


別紙



＜厨房工事区分＞

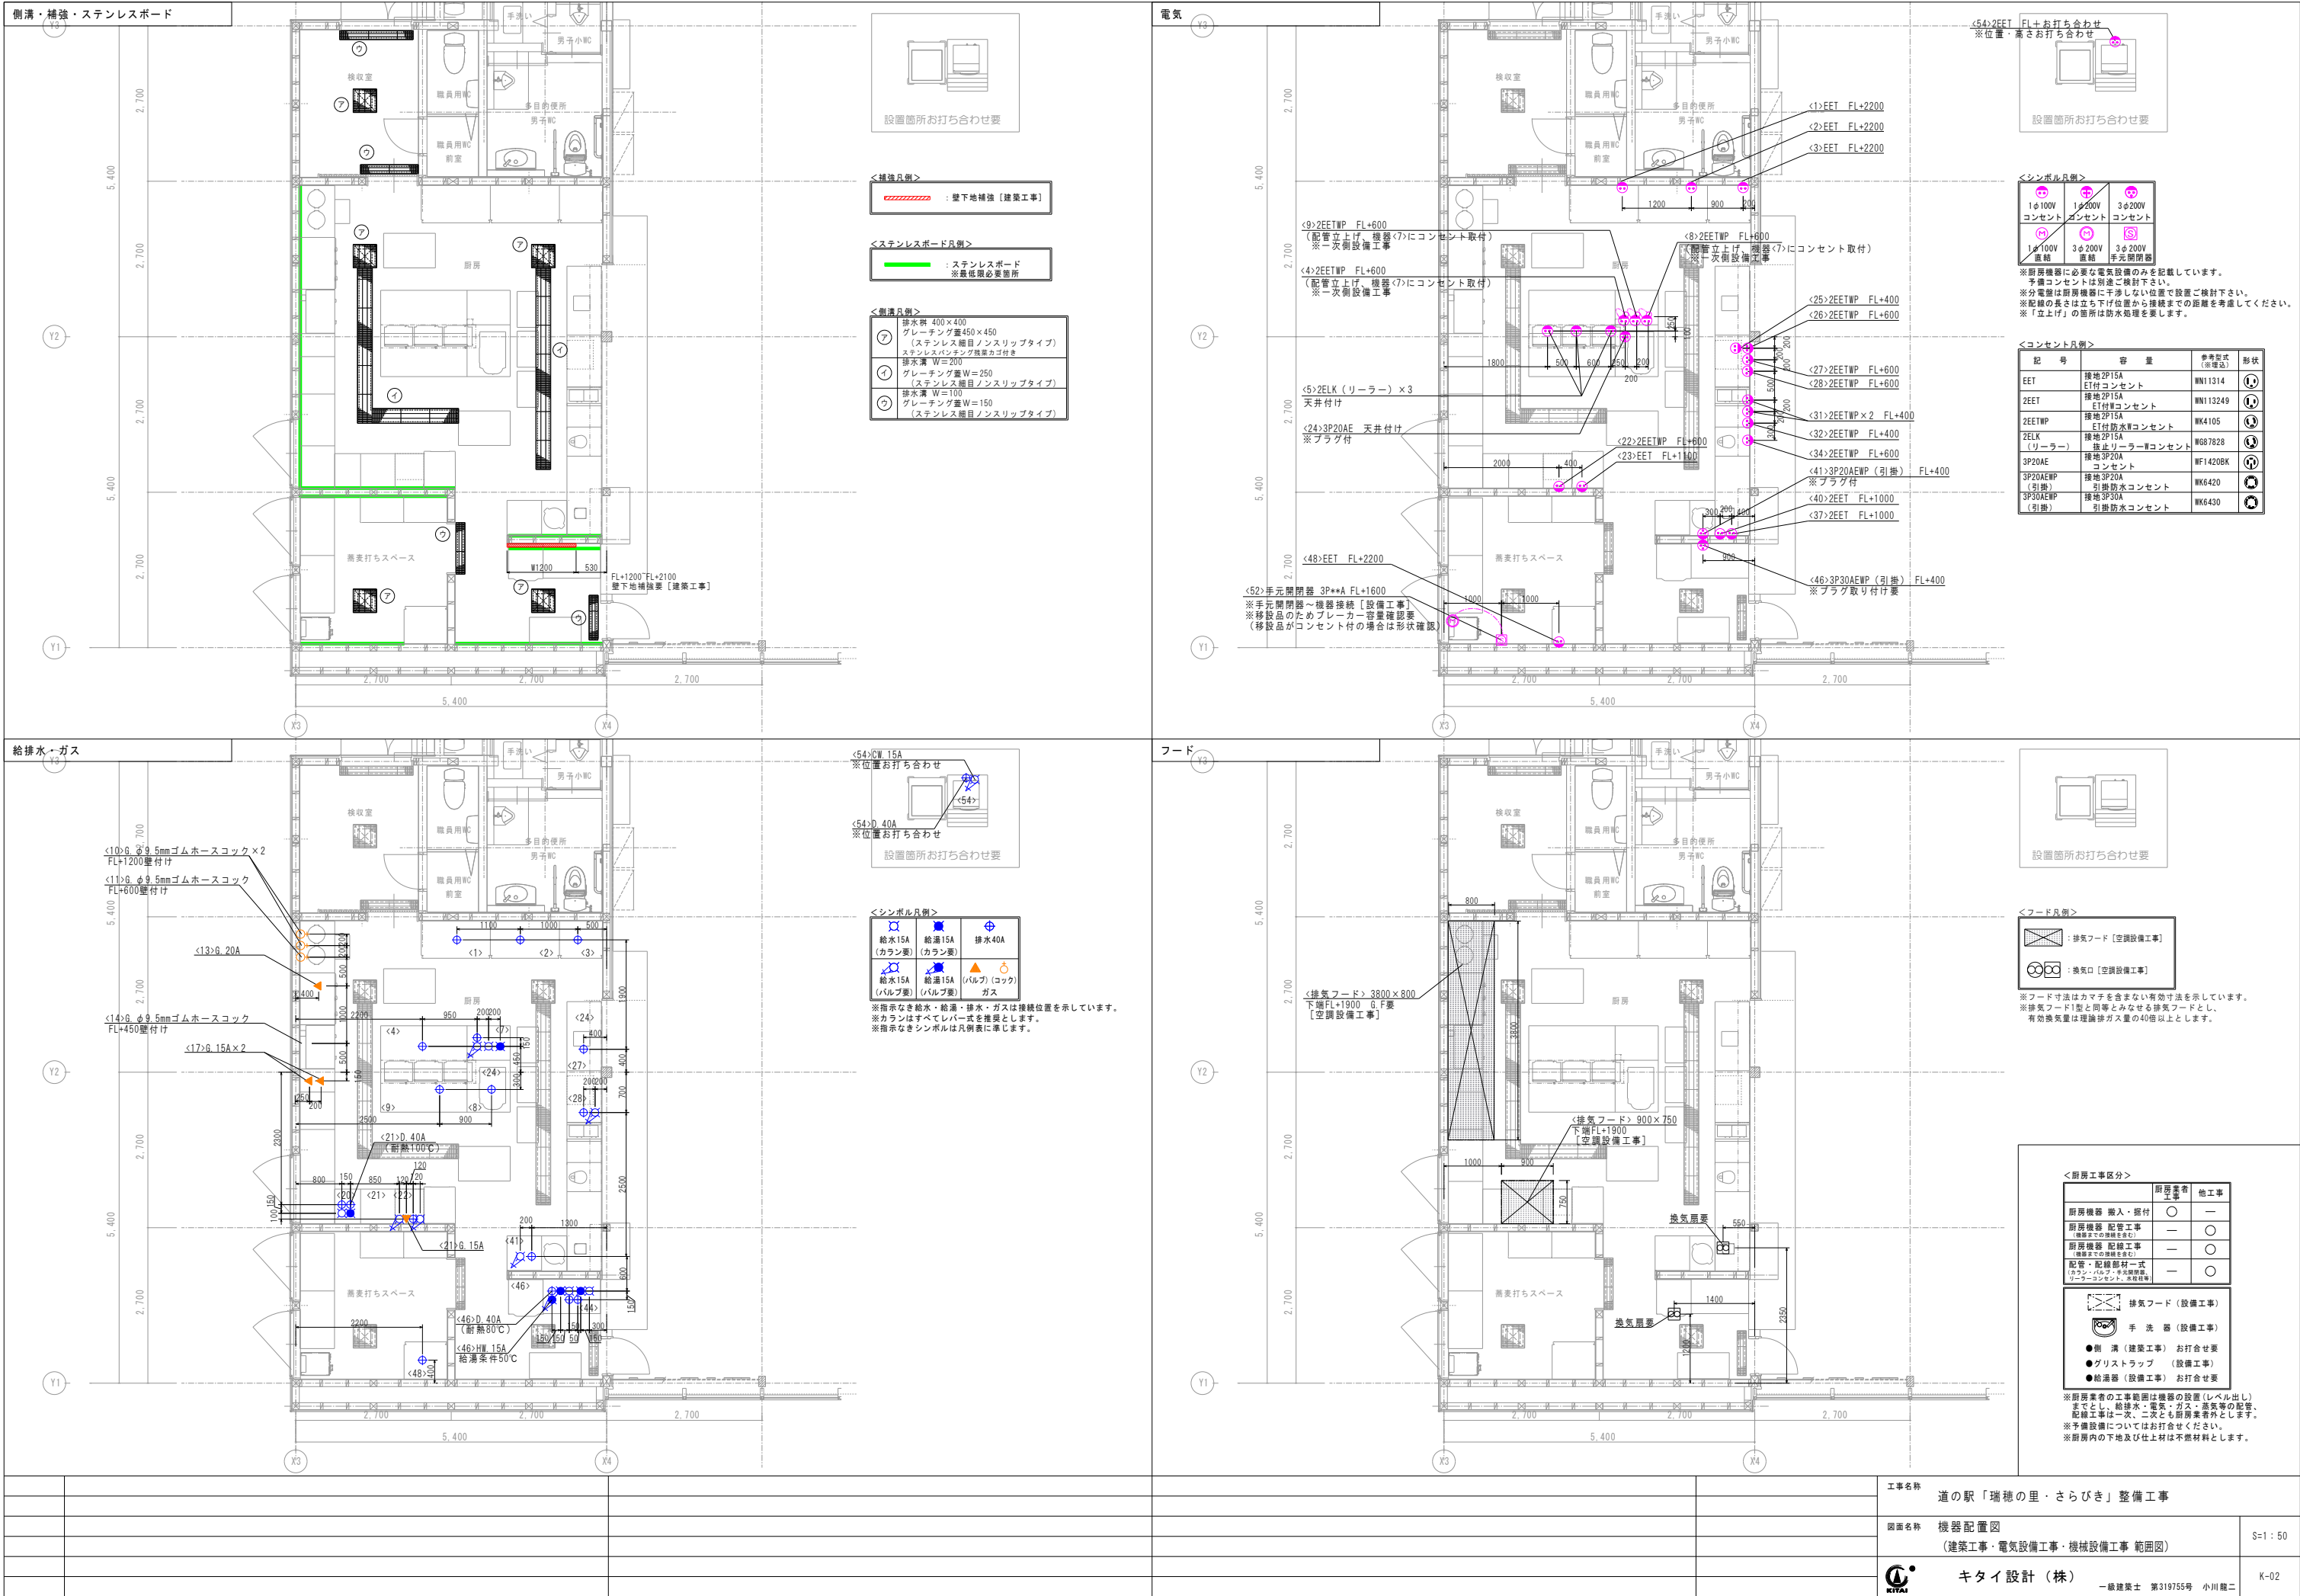
- 
 排気フード（設備工事）
- 
 手洗器（設備工事）
- 削溝（建築工事） お打合せ要
- グリストラップ（設備工事）
- 給湯器（設備工事） お打合せ要

※厨房業者の工事範囲は機器の設置(レベル出し)までとし、給排水・電気・ガス・蒸気等の配管、配線工事は一次、二次とも厨房業者外とします。

※予備設備についてはお打合せください。

※厨房内の下地及び仕上材は不燃材料とします。

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。 注) 付属品として記載のない備品類・収納物は含まない。



工事名称

道の駅「瑞穂の里・さらびき」整備工事

図面名称

機器配置図 (建築工事・電気設備工事・機械設備工事 範囲図)

S:1:50

キタイ設計 (株)

一級建築士 第319755号 小川龍二

K-02

25	アイスマシン	—	26	コーヒーメーカー	—																																																								
 【商品詳細】 <table><tr><td>型 名</td><td>RT-120SNG-NA-ML</td></tr><tr><td>電 源</td><td>単相 100V 50/60Hz 容量 0.29kVA (2.9A)</td></tr><tr><td>電 流</td><td>運転電流 1.5/1.5A 電動機定格電流 1.2/1.2A</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>電動機定格消費電力 95/95W (効率79/79%)</td></tr><tr><td>放熱量</td><td>電動機定格消費電力 218W</td></tr><tr><td>電源コード</td><td>2.8m (L形プラグ付)</td></tr><tr><td>定格内容積</td><td>245L</td></tr><tr><td>外形寸法</td><td>幅1200×奥行600×高さ800(790～830)mm</td></tr><tr><td>内形寸法</td><td>幅840×奥行441×高さ604mm</td></tr><tr><td>外装</td><td>ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板)</td></tr><tr><td>内装</td><td>ステンレス鋼板、ABS樹脂</td></tr><tr><td>断熱材</td><td>硬質ポリウレタン一体発泡</td></tr><tr><td>冷却方式</td><td>強制対流式</td></tr><tr><td>除霜方式</td><td>ガラス管ヒータ方式</td></tr><tr><td>圧縮機</td><td>全密閉形 出力175W(インバータ)</td></tr><tr><td>凝縮器</td><td>フィン&チューブ形 強制空冷式</td></tr><tr><td>冷却器</td><td>フィン&チューブ形</td></tr><tr><td>冷媒</td><td>R600a</td></tr><tr><td>庫内温度制御</td><td>マイコン制御(デジタル温度表示)・6～12℃調整可能</td></tr><tr><td>除霜制御</td><td>マイコン制御</td></tr><tr><td>電気回路保護</td><td>漏電遮断器(過電流保護付)、アース線</td></tr><tr><td>冷媒回路保護</td><td>ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)</td></tr><tr><td>脚</td><td>樹脂製90～130mm調整可能</td></tr><tr><td>梱包</td><td>2セット(梱包4枚・増設受け2本)</td></tr><tr><td>製品質量</td><td>69kg(梱包時 約72kg)</td></tr><tr><td>梱包</td><td>簡易ダンボール梱包 幅1295×奥行680×高さ780mm</td></tr><tr><td>付属品</td><td>ドレンジョイント一式、ドレンホース2本</td></tr><tr><td>使用条件</td><td>周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内</td></tr></table> ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。 1. 設置条件について 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。 また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 (給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。) 2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。 3. 元プレーカー容量は15A 125Vです。 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。 4. 製品コード：T335-C115			型 名	RT-120SNG-NA-ML	電 源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.29kVA (2.9A)	電 流	運転電流 1.5/1.5A 電動機定格電流 1.2/1.2A	消費電力	電動機定格消費電力 95/95W (効率79/79%)	放熱量	電動機定格消費電力 218W	電源コード	2.8m (L形プラグ付)	定格内容積	245L	外形寸法	幅1200×奥行600×高さ800(790～830)mm	内形寸法	幅840×奥行441×高さ604mm	外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板)	内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	冷却方式	強制対流式	除霜方式	ガラス管ヒータ方式	圧縮機	全密閉形 出力175W(インバータ)	凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式	冷却器	フィン&チューブ形	冷媒	R600a	庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)・6～12℃調整可能	除霜制御	マイコン制御	電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線	冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)	脚	樹脂製90～130mm調整可能	梱包	2セット(梱包4枚・増設受け2本)	製品質量	69kg(梱包時 約72kg)	梱包	簡易ダンボール梱包 幅1295×奥行680×高さ780mm	付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本	使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内	 JANコード：4901369 509417 本体サイズ(mm)：233×130×252 本体重量：1.2kg 化粧箱サイズ(mm)：270×170×295 商品重量：1.3kg C/S 入数：6 製品詳細 Sカップ用 102濾紙 サイフォンドリッパー使用 型式:EX-102N 電源：100V／505W 50／60Hz 定格電流：5A 最大使用水量：0.7L 能力：5カップ 約9分 日本製		
型 名	RT-120SNG-NA-ML																																																												
電 源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.29kVA (2.9A)																																																												
電 流	運転電流 1.5/1.5A 電動機定格電流 1.2/1.2A																																																												
消費電力	電動機定格消費電力 95/95W (効率79/79%)																																																												
放熱量	電動機定格消費電力 218W																																																												
電源コード	2.8m (L形プラグ付)																																																												
定格内容積	245L																																																												
外形寸法	幅1200×奥行600×高さ800(790～830)mm																																																												
内形寸法	幅840×奥行441×高さ604mm																																																												
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板)																																																												
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂																																																												
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡																																																												
冷却方式	強制対流式																																																												
除霜方式	ガラス管ヒータ方式																																																												
圧縮機	全密閉形 出力175W(インバータ)																																																												
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式																																																												
冷却器	フィン&チューブ形																																																												
冷媒	R600a																																																												
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)・6～12℃調整可能																																																												
除霜制御	マイコン制御																																																												
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線																																																												
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)																																																												
脚	樹脂製90～130mm調整可能																																																												
梱包	2セット(梱包4枚・増設受け2本)																																																												
製品質量	69kg(梱包時 約72kg)																																																												
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1295×奥行680×高さ780mm																																																												
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本																																																												
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内																																																												
参考品番：CIM-20A			参考品番：EX-102N																																																										

27

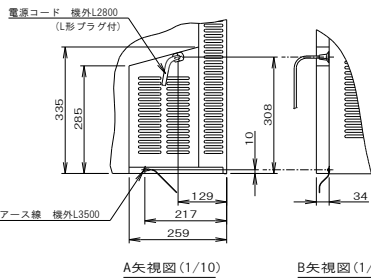
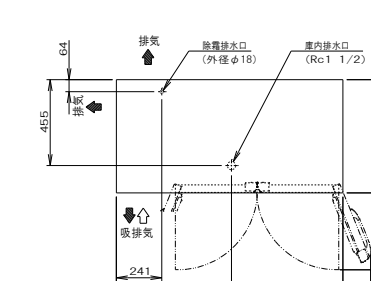
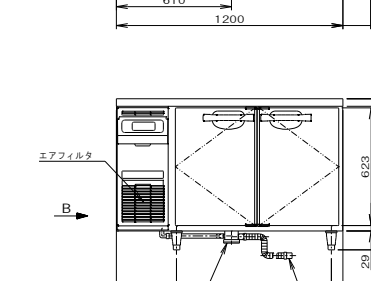
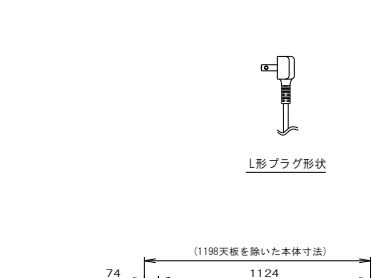
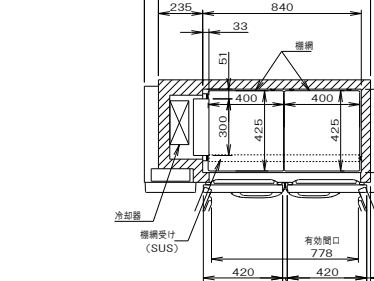
テーブル型冷蔵庫

S=1/20

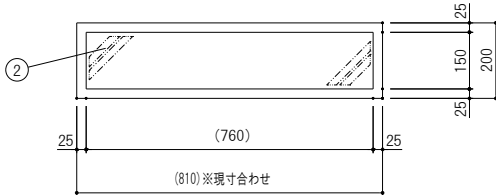


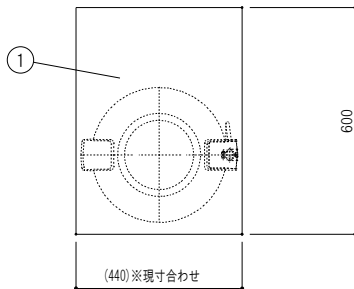
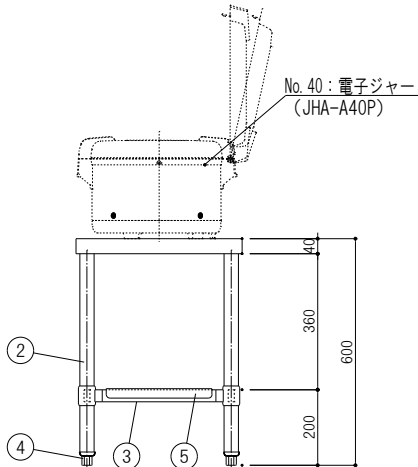
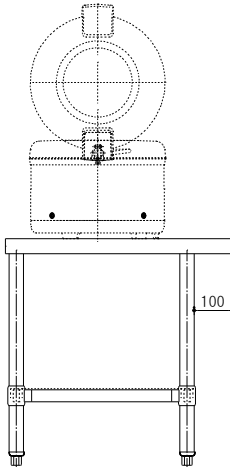
28

チップアイスメーカー

S=1/10

 電源コード 機外L2800 (L形プラグ付) アース線 機外L3500 A矢視図 (1/10) B矢視図 (1/10)  排気 給電給水口 (外径φ18) 庫内排水口 (Rc1 1/2) 吸排気  エアフィルタ ドレンジョイント ドレンホース L1000 (先端外径φ30)	 (1198天板を除いた本体寸法) 74 235 1124 840 33 51 400 425 400 425 441 543 53 420 420 21 25 778 有給開口 増設受け (SUS) 冷却器  庫内灯 庫内排水口 有給開口 有
--	---

			工事名称	道の駅「瑞穂の里・さらびき」整備工事	
			図面名称	厨房機器 単品図 (7)	図示
				キタイ設計 (株)	
				一級建築士 第319755号 小川 龍二	K-09

37	I H卓上型調理器	—	38	スニーズガード	S=1/10																																			
			<table><tr><th colspan="2">【商品詳細】</th></tr><tr><td>商 品 サ イ ズ</td><td>205×205×50</td></tr><tr><td>商 品 重 量</td><td>約1.5kg（付属の電源コードを含む）</td></tr><tr><td>電 源</td><td>100V50/60Hz 共用</td></tr><tr><td>消 費 電 力</td><td>1000W</td></tr><tr><td>コ ー ド 長 さ</td><td>約1800mm</td></tr></table>			【商品詳細】		商 品 サ イ ズ	205×205×50	商 品 重 量	約1.5kg（付属の電源コードを含む）	電 源	100V50/60Hz 共用	消 費 電 力	1000W	コ ー ド 長 さ	約1800mm	   ※現寸合わせ 参考品番：(810)×200×300																						
【商品詳細】																																								
商 品 サ イ ズ	205×205×50																																							
商 品 重 量	約1.5kg（付属の電源コードを含む）																																							
電 源	100V50/60Hz 共用																																							
消 費 電 力	1000W																																							
コ ー ド 長 さ	約1800mm																																							
39	ジャー置台	S=1/10	40	電子ジャー	—																																			
 			<table><tr><th>品番</th><th>名 称</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1</td><td>甲 板</td><td>SUS 430 1.2t No. 4</td></tr><tr><td>2</td><td>バ イ プ 脚</td><td>SUS 430 φ38 1.2t（継手付）</td></tr><tr><td>3</td><td>バ イ プ 枠</td><td>SUS 304 □32×16 1.2t</td></tr><tr><td>4</td><td>ア ジャ ス ト</td><td>SUS 304</td></tr><tr><td>5</td><td>取 外 式 平 板</td><td>SUS 430 1.0t No. 4（分割式）</td></tr></table>  ※現寸合わせ 参考品番：(440)×600×600			品番	名 称	備 考	1	甲 板	SUS 430 1.2t No. 4	2	バ イ プ 脚	SUS 430 φ38 1.2t（継手付）	3	バ イ プ 枠	SUS 304 □32×16 1.2t	4	ア ジャ ス ト	SUS 304	5	取 外 式 平 板	SUS 430 1.0t No. 4（分割式）	 <table><tr><th colspan="2">【商品詳細】</th></tr><tr><td>商 品 サ イ ズ</td><td>435×358×270</td></tr><tr><td>商 品 重 量</td><td>約4.8kg</td></tr><tr><td>電 源</td><td>100V50/60Hz 共用</td></tr><tr><td>定 格 消 費 電 力</td><td>35W</td></tr><tr><td>容 量</td><td>4L</td></tr><tr><td>コ ー ド 長 さ</td><td>約1500mm</td></tr></table> 参考品番：JHA-A40P			【商品詳細】		商 品 サ イ ズ	435×358×270	商 品 重 量	約4.8kg	電 源	100V50/60Hz 共用	定 格 消 費 電 力	35W	容 量	4L	コ ー ド 長 さ	約1500mm
品番	名 称	備 考																																						
1	甲 板	SUS 430 1.2t No. 4																																						
2	バ イ プ 脚	SUS 430 φ38 1.2t（継手付）																																						
3	バ イ プ 枠	SUS 304 □32×16 1.2t																																						
4	ア ジャ ス ト	SUS 304																																						
5	取 外 式 平 板	SUS 430 1.0t No. 4（分割式）																																						
【商品詳細】																																								
商 品 サ イ ズ	435×358×270																																							
商 品 重 量	約4.8kg																																							
電 源	100V50/60Hz 共用																																							
定 格 消 費 電 力	35W																																							
容 量	4L																																							
コ ー ド 長 さ	約1500mm																																							
					工事名称 道の駅「瑞穂の里・さらびき」整備工事																																			
					図面名称 厨房機器 単品図（10）																																			
					図示																																			
					キタイ設計（株） 一級建築士 第319755号 小川 龍二																																			
					K-12																																			

45	パイプ棚	S=1/10	46	食器洗浄機	S=1/10																								
<table><tr><th>品番</th><th>名 称</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1</td><td>化 粧 板</td><td>SUS 430 1.0t No. 4</td></tr><tr><td>2</td><td>ブ ラ ケ ッ ト</td><td>SUS 430 1.0t No. 4</td></tr><tr><td>3</td><td>角 パ イ プ</td><td>SUS 304 □32×16 1.2t (端面塞ぎ)</td></tr><tr><td>4</td><td>棚 パ イ プ</td><td>SUS 430 φ16</td></tr></table> ※壁下地補強要 参考品番：1100×350×1段			品番	名 称	備 考	1	化 粧 板	SUS 430 1.0t No. 4	2	ブ ラ ケ ッ ト	SUS 430 1.0t No. 4	3	角 パ イ プ	SUS 304 □32×16 1.2t (端面塞ぎ)	4	棚 パ イ プ	SUS 430 φ16	排水口R1・1/4 給湯口Rc1/2 注記：※1はオプション仕様の場合のみ ※1 洗浄剤 残量確認窓 漏電遮断器 点検窓 参考品番：AU70-E05											
品番	名 称	備 考																											
1	化 粧 板	SUS 430 1.0t No. 4																											
2	ブ ラ ケ ッ ト	SUS 430 1.0t No. 4																											
3	角 パ イ プ	SUS 304 □32×16 1.2t (端面塞ぎ)																											
4	棚 パ イ プ	SUS 430 φ16																											
47	移動水切台	S=1/20	48	冷蔵庫	S=1/20																								
<table><tr><th>品番</th><th>名 称</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1</td><td>甲 板</td><td>SUS 430 1.2t No. 4</td></tr><tr><td>2</td><td>パ イ プ 脚</td><td>SUS 430 φ38 1.2t (継手付)</td></tr><tr><td>3</td><td>パ イ プ 栓</td><td>SUS 304 □32×16 1.2t</td></tr><tr><td>4</td><td>キャ ス タ ー</td><td>ウレタン製 / φ125自在×4 (対角ストッパー付)</td></tr><tr><td>5</td><td>排 水 栓</td><td>目皿栓 25A / T0-183/25A</td></tr><tr><td>6</td><td>ボ ー ル バ ル ブ</td><td>25A</td></tr><tr><td>7</td><td>排 水 管 塩ビ</td><td>25A用 (固定金具付)</td></tr></table> 参考品番：900×450×850			品番	名 称	備 考	1	甲 板	SUS 430 1.2t No. 4	2	パ イ プ 脚	SUS 430 φ38 1.2t (継手付)	3	パ イ プ 栓	SUS 304 □32×16 1.2t	4	キャ ス タ ー	ウレタン製 / φ125自在×4 (対角ストッパー付)	5	排 水 栓	目皿栓 25A / T0-183/25A	6	ボ ー ル バ ル ブ	25A	7	排 水 管 塩ビ	25A用 (固定金具付)	アース線 規格N2500 電源コード 規格L2000 (L形プラグ付) 参考品番：HR-75NAT-(L)		
品番	名 称	備 考																											
1	甲 板	SUS 430 1.2t No. 4																											
2	パ イ プ 脚	SUS 430 φ38 1.2t (継手付)																											
3	パ イ プ 栓	SUS 304 □32×16 1.2t																											
4	キャ ス タ ー	ウレタン製 / φ125自在×4 (対角ストッパー付)																											
5	排 水 栓	目皿栓 25A / T0-183/25A																											
6	ボ ー ル バ ル ブ	25A																											
7	排 水 管 塩ビ	25A用 (固定金具付)																											
			<table><tr><td>工事名称</td><td colspan="2">道の駅「瑞穂の里・さらびき」整備工事</td></tr><tr><td>図面名称</td><td>厨房機器 単品図 (12)</td><td>図示</td></tr><tr><td colspan="2">キタイ設計 (株)</td><td>K-14</td></tr></table>			工事名称	道の駅「瑞穂の里・さらびき」整備工事		図面名称	厨房機器 単品図 (12)	図示	キタイ設計 (株)		K-14															
工事名称	道の駅「瑞穂の里・さらびき」整備工事																												
図面名称	厨房機器 単品図 (12)	図示																											
キタイ設計 (株)		K-14																											

[illegible]

