


工 種 名 :

仮設防護柵

(10.0m当たり)No.

算 出 根 拠 と な る 構 造 図

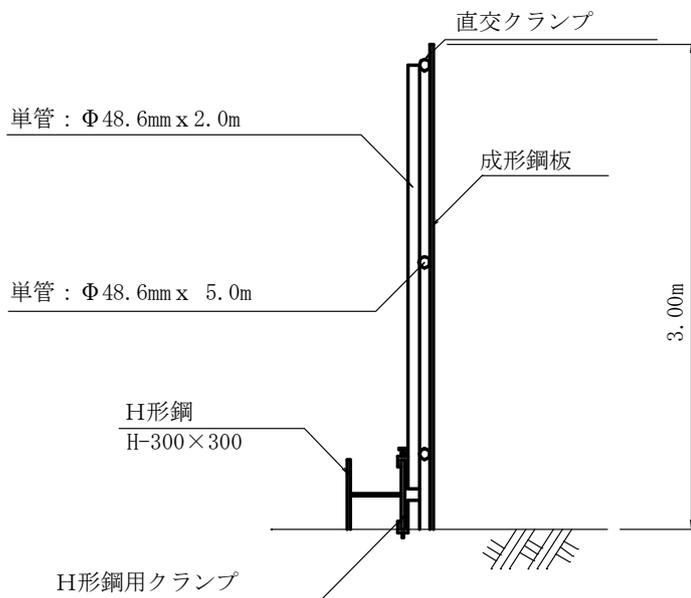


項 目 ・ 規 格	算 式	単 位	数 量
H形鋼	H-300 x 300		
	L=	m	10
	W=	kg	930
単 管	Φ48.6mmx2.0m		
	N=	本	6
単 管	Φ48.6mmx5.0m		
	N=	本	6
直交ランプ		個	18
H形鋼用クランプ		個	6
ジョイント		本	3
形成鋼板	3.00 x 10.00	m ²	30.0


仮設防護柵構造図(参考図)

S=1/50

正面図

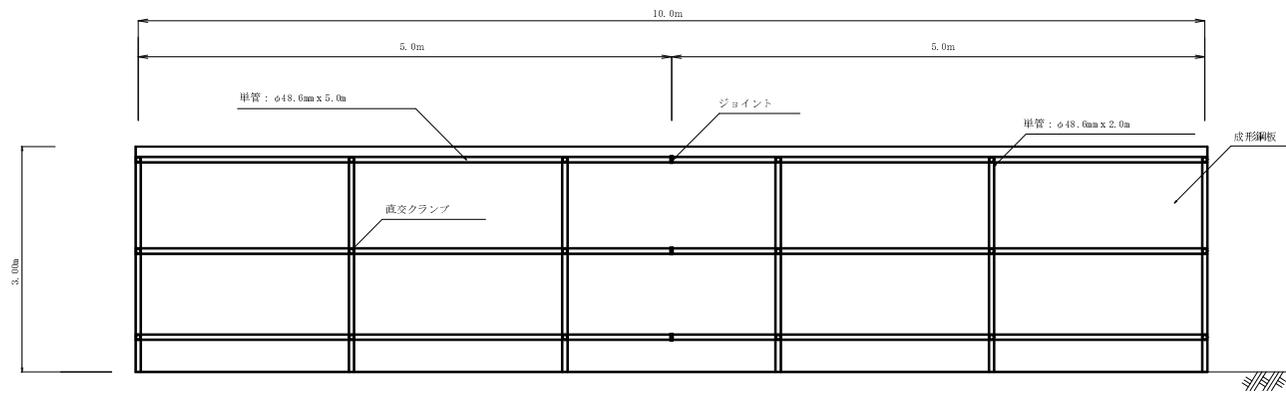

横断面図

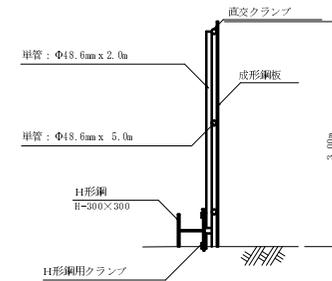

施工延長 10.0m 当り

名称・規格	数量
H形鋼 H=300×300	10m (930kg)
単管 : φ48.6mm x 2.0m	6本
単管 : φ48.6mm x 5.0m	6本
直交クランプ	18個
H形鋼用クランプ	6個
ジョイント	3本
成形鋼板	30.0m ²

※上記は参考図であり、現場状況に応じて設置する事。

