

設計数量総括表

路線名：町道市場大倉線

工事番号：地名：船井郡京丹波町大倉 地内

工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	積算数量	摘要
道路土工							
	掘削工	掘削		m ³	56.4	56	
	盛土工	盛土		m ³	188.6	180	
		搬入土	購入土	m ³	50.8	50	
	法面整形工	切土部		m ²	9.0	9	
		盛土部		m ²	64.7	60	
ブロック積工							
	作業土工	床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	251.2	250	
		埋戻		m ³	134.0	130	
		基面整正		m ³	44.0	44	
	コンクリート ブロック工	基礎工	H=350	m	58.6	58	
		コンクリート ブロック	控35cm、裏コン有	m ²	243.8	243	
		裏込碎石	RC-40	m ³	91.3	91	
		天端工	t=100	m	59.3	59	
排水工							
	作業土工	床掘	土砂（小規模）	m ³	50.7	50	
		埋戻	小規模	m ³	31.0	31	

設計数量総括表

路線名：町道市場大倉線

工事番号：地名：船井郡京丹波町大倉 地内

工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	積算数量	摘要
	排水構造物工	側溝工	U型側溝 B300-H300	m	21.8	21	
			L型側溝工A型	m	57.4	57	
			L型側溝工B型	m	1.9	1	
			L型側溝工C型	m	0.6	0.6	
			L型側溝工D型	m	19.9	19	
			L型側溝工E型	m	5.7	5	
			L型側溝工F型	m	1.2	1	
		側溝蓋	コンクリート蓋 スリットタイプ	枚	40.0	40	
			グレーチング 細目 T-25	枚	4.0	4	
		管渠工	P1-RC-D300	m	3.8	3	
			台付管 (VPBR-350BZ)	m	5.6	5	
		街渠柵・集水柵工	現場打街渠柵	箇所	1.0	1	
			集水柵 1	箇所	1.0	1	
			集水柵 2	箇所	1.0	1	
			集水柵 3	箇所	1.0	1	
			集水柵 4	箇所	1.0	1	
構造物撤去工							

設 計 数 量 総 括 表

路 線 名：町道市場大倉線

工事番号：

地名：船井郡京丹波町大倉 地内

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計 算 数 量	積 算 数 量	摘 要
		コンクリート取壊	鉄筋コンクリート	m ³	2.6	2	
			無筋コンクリート	m ³	5.7	5	
	構造物取壊工	舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	74.5	74	
		舗装版取壊	アスファルト t=15cm以下	m ²	629.1	629	
		殻運搬処理	鉄筋コンクリート	m ³	2.6	2	
			無筋コンクリート	m ³	5.7	5	
			アスファルト	m ³	29.0	29	
舗装工							
	アスファルト舗装	不陸整正		m ²	72.7	72	
		車道舗装	路盤工 再生粒度調整碎石 RM-30 t=15cm	m ²	427.3	427	
			表層工 (W<1.4m) 再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	31.3	31	
			表層工 (3.0m<W) 再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	467.1	467	
		歩道舗装	路盤工 再生クラッシュラン RC-30 t=10cm	m ²	223.0	223	
			表層工 1.4m未満 再生密粒度アスコン t=3cm	m ²	6.8	6	
			表層工 1.4m以上 再生密粒度アスコン t=3cm	m ²	211.8	211	
道路付属施設工							
	縁石工	歩車道境界工	A型	m	19.3	19	

設計数量総括表

路 線 名：町道市場大倉線

工事番号：

地名：船井郡京丹波町大倉 地内

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計 算 数 量	積 算 数 量	摘 要
			B 型	m	8.0	8	
			C 型	m	1.2	1	
防護柵工							
	防止柵工	転落防止柵	土中用 H=1100	m	63.0	63	
区画線工							
	区画線工	外側線	溶融式 白実線、幅15cm	m	403.0	400	
仮設工							
	工事用道路工	表土剥取・復旧	t=20cm	m ³	30.6	30	
		ブルーシート	3.6*5.4	枚	11.0	11	
		敷鉄板設置面積	W=3.0m	m ²	153.0	153	
		敷鉄板必要枚数	22×1524×3048	枚	33.0	33	
		敷鉄板運搬量	0.802t/枚	t	26.5	26	
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人	65.0	65	

土工数量集計表

種別: 道路土工

[illegible]

土工数量計算書

名 称:道路土工

測 点	距 離(m)	掘削						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 2+19.500	—	0.6	—	—				NO. 3を引用
NO. 3	0.5	0.6	0.60	0.3				
NO. 3+ 7.000	7.0	0.5	0.55	3.9				
NO. 4	13.0	0.5	0.50	6.5				
NO. 4+13.603	13.6	0.4	0.45	6.1				
NO. 5	6.4	0.3	0.35	2.2				
NO. 5+12.500	12.5	0.9	0.60	7.5				
NO. 6	7.5	1.0	0.95	7.1				
NO. 6+10.000	10.0	0.9	0.95	9.5				
NO. 7	10.0	0.8	0.85	8.5				
EC. 3	5.3	1.0	0.90	4.8				
小 計	85.8			56.4				
合 計	85.8			56.4				


土工数量計算書

名 称:道路土工

測 点	距 離(m)	路体盛土						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)				
NO. 2+19.500	—	0.0	—	—				NO. 3を引用
NO. 3	0.5	0.0	0.00	0.0				
NO. 3+ 7.000	7.0	0.0	0.00	0.0				
NO. 4	13.0	0.6	0.30	3.9				
NO. 4+13.603	13.6	0.4	0.50	6.8				
NO. 5	6.4	0.9	0.65	4.2				
NO. 5+12.500	12.5	5.3	3.10	38.8				
NO. 6	7.5	5.5	5.40	40.5				
NO. 6+10.000	10.0	6.0	5.75	57.5				
NO. 7	10.0	0.9	3.45	34.5				
EC. 3	5.3	0.0	0.45	2.4				
小 計	85.8			188.6				
合 計	85.8			188.6				

法面工

全部当り

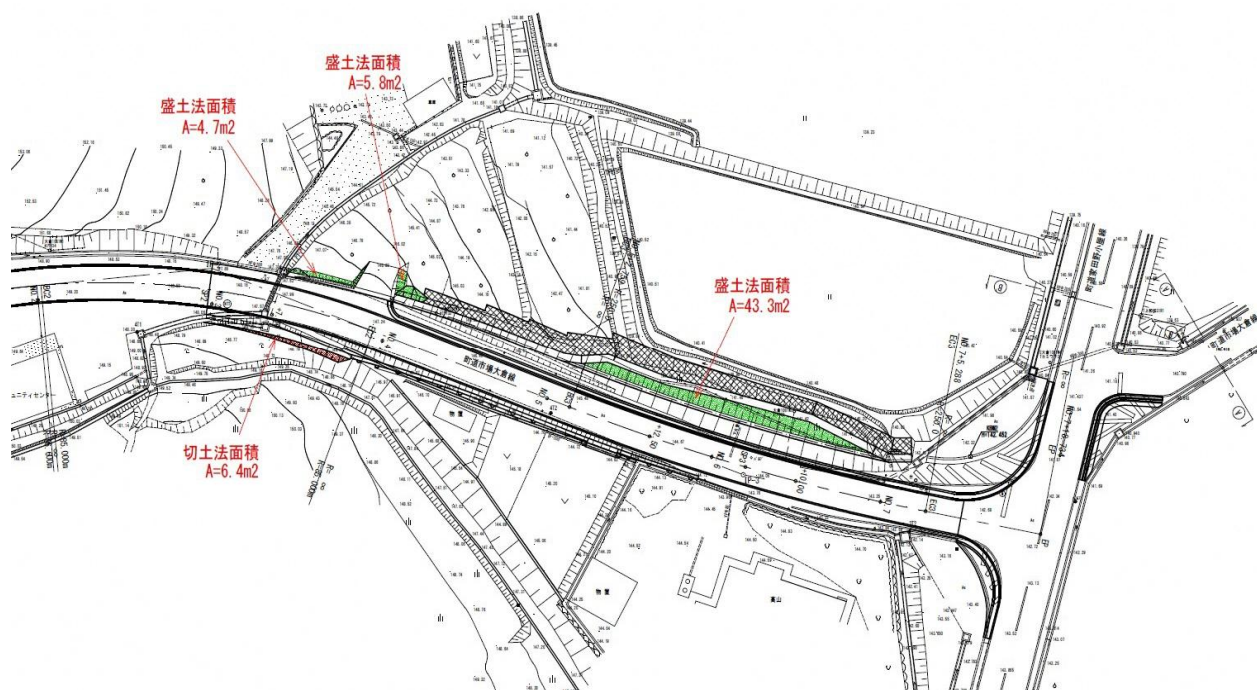

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
切 土 法 面 整 形 工 土砂	6.4*1.414	m ²	9.0	
盛 土 法 面 整 形 工 土砂	(4.7+5.8+43.3)*1.202	m ²	64.7	

搬入土工数量集計表

種別: 搬入土工

[illegible]

数量内訳書

種 別:搬入土工
ブロック:搬入土
区 分:

細別／規格	算 式	数 量
搬入土	道路土工	
	掘削= 56.4 路体盛土= 188.6	
	作業土工	
	ブロック積工床掘= 251.2 ブロック積工埋戻= 134.0 排水工床掘= 排水工埋戻=	
	計 307.6 締固め有= 322.6	
	残土処理 307.6-322.6/0.9 掘削合計-締固め有盛土/0.9	-50.8 m3

ブロック積工集計表

種 別：ブロック積工

[illegible]


ブロック積工数量計算書

名 称:作業土工

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:平均施工幅1m以上2m未満)			埋戻(最大埋戻幅1m以上4m未満)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 4+ 3.100	-	5.1	-	-	2.7	-	-	NO. 4+13.603を引用
BO. 4+14.100	11.00	5.1	5.10	56.1	2.7	2.70	29.7	
NO. 5	6.18	3.8	4.45	27.5	1.7	2.20	13.6	
NO. 5	0.00	6.0	4.90	0.0	3.6	2.65	0.0	
NO. 5+12.500	12.69	3.7	4.85	61.5	1.5	2.55	32.4	
NO. 6	7.22	3.1	3.40	24.5	1.6	1.55	11.2	
NO. 6+10.000	9.79	3.5	3.30	32.3	1.7	1.65	16.2	
NO. 7	9.73	4.7	4.10	39.9	3.3	2.50	24.3	
NO. 7+ 2.440	2.01	4.7	4.70	9.4	3.3	3.30	6.6	NO. 7を引用
小 計	58.6			251.2			134.0	
合 計	58.6			251.2			134.0	

基礎工


10m 当り

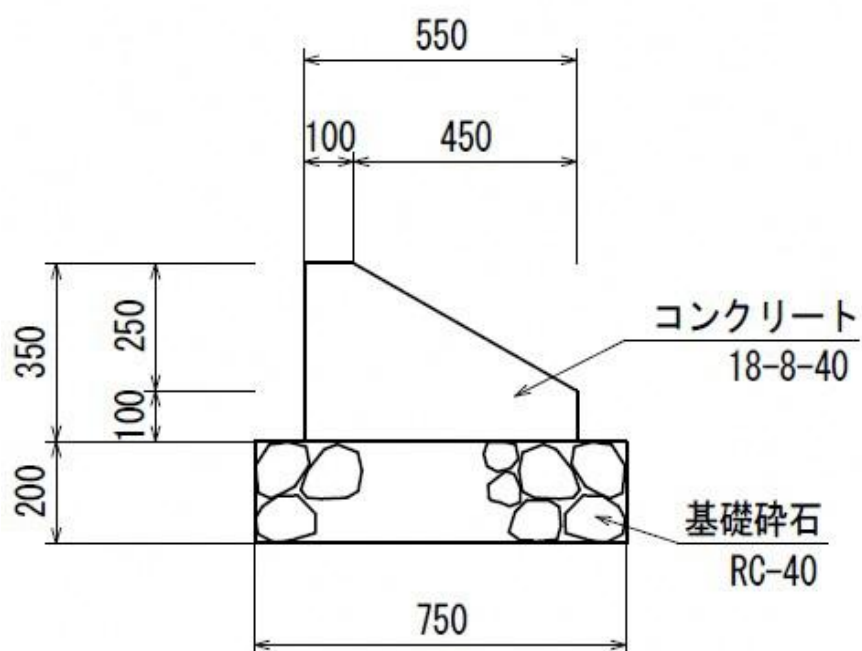

延長= 58.62 m

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
基 面 整 正 土砂	0.750*58.62	m ²	44.0	


全部当り

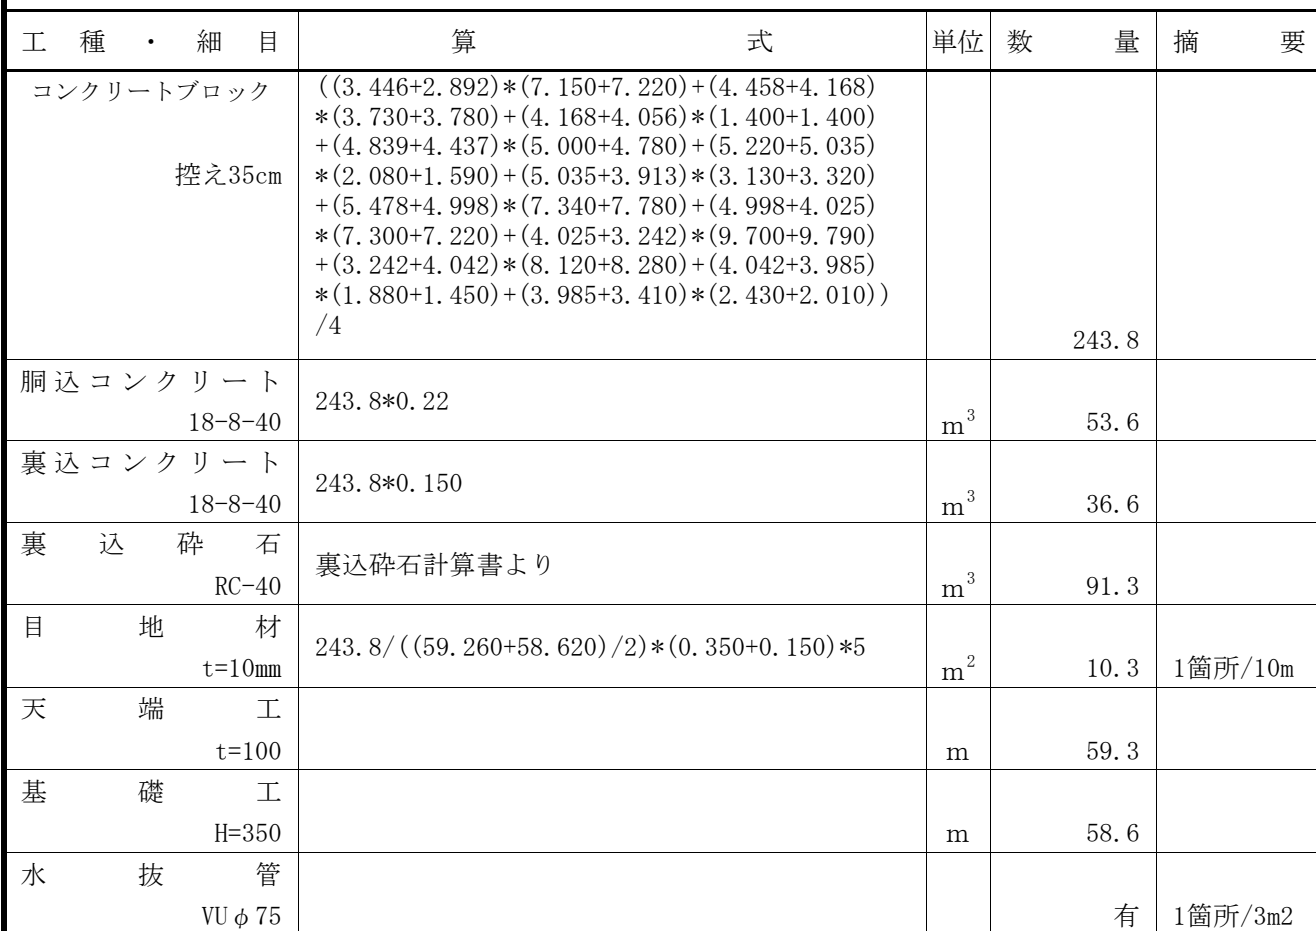


ブロック積工数量計算書

名 称:裏込碎石

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 4+ 3.100	—	1.3	—	—				NO. 4+13.603を引用
BO. 4+14.100	10.94	1.3	1.30	14.2				NO. 4+13.603を引用
NO. 5	6.29	1.8	1.55	9.7				
NO. 5+12.500	12.62	2.3	2.05	25.9				
NO. 6	7.26	1.6	1.95	14.2				
NO. 6+10.000	9.75	1.1	1.35	13.2				
NO. 7	9.87	1.2	1.15	11.4				
NO. 7+ 2.440	2.22	1.2	1.20	2.7				NO. 7を引用
小 計	59.0			91.3				
合 計	59.0			91.3				

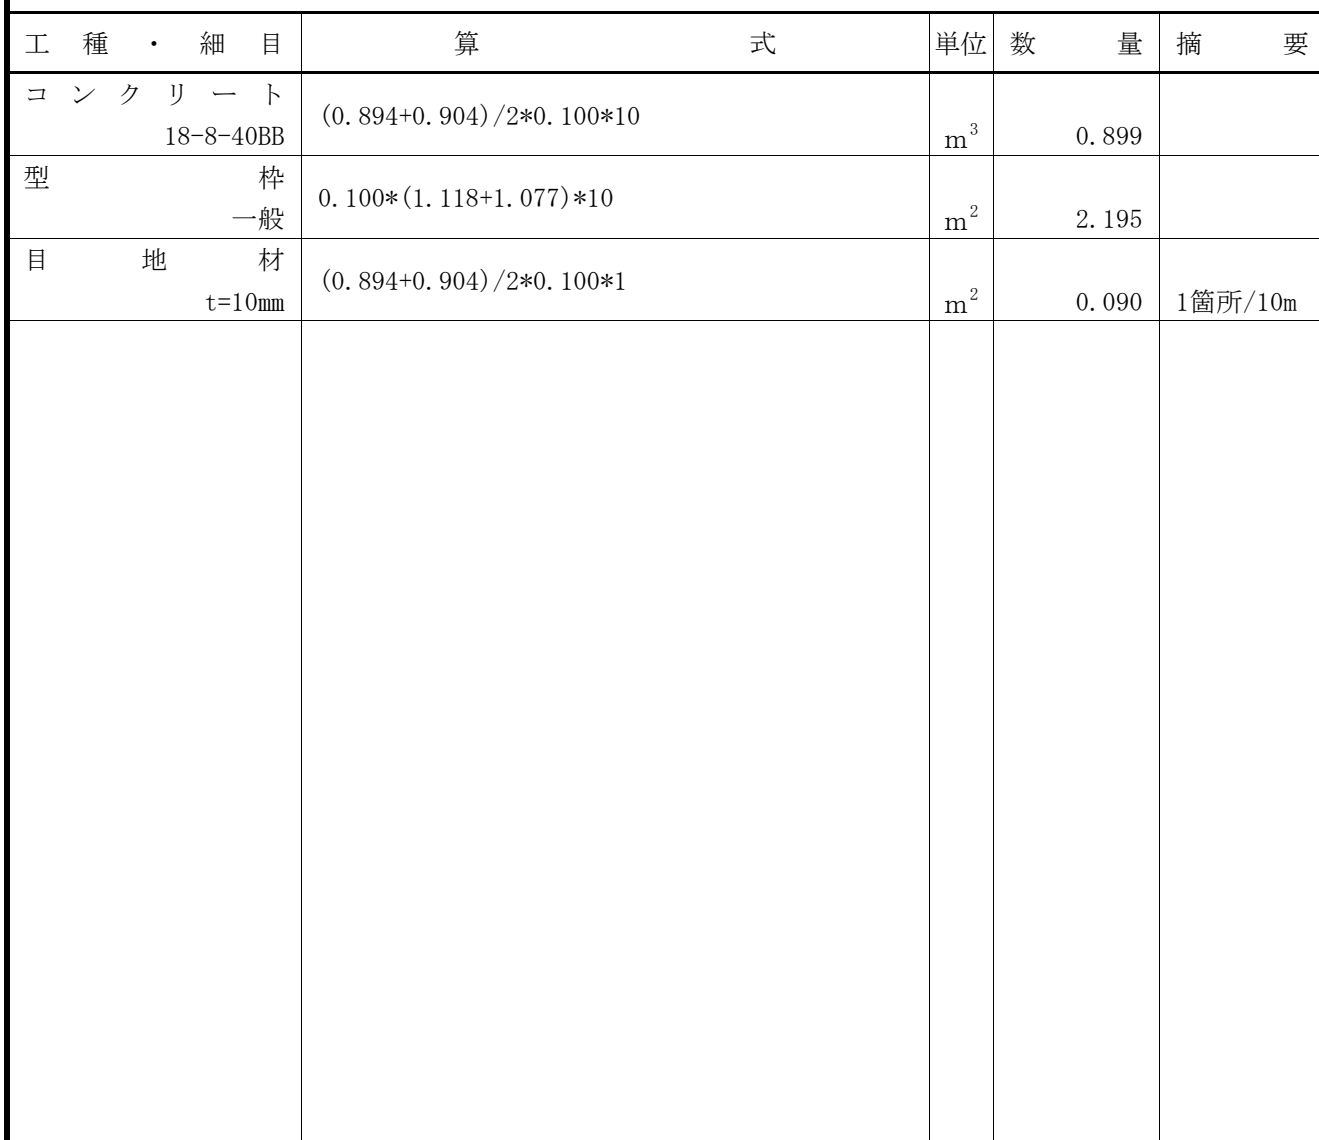

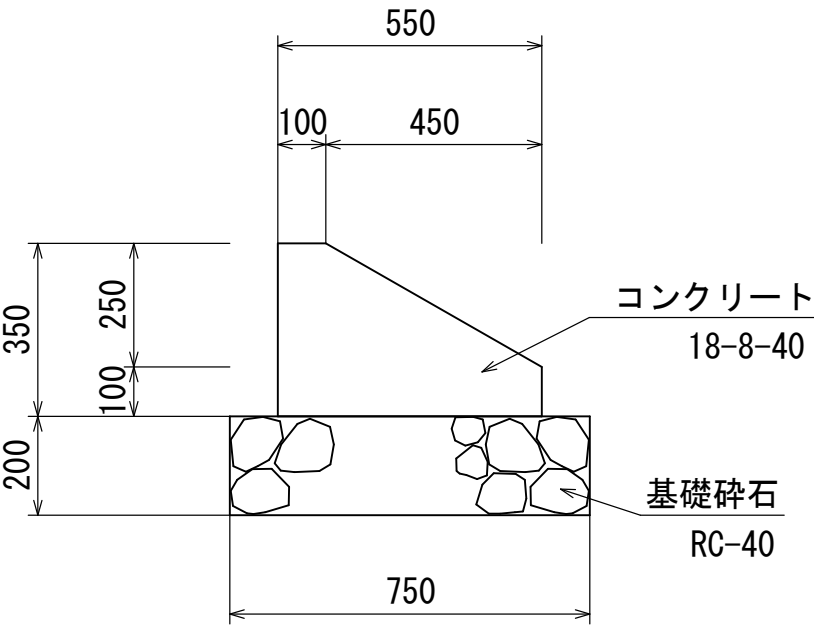

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コ ン ク リ ー ト 18-8-40BB	$(0.550 \times 0.350 - 0.450 \times 0.250 / 2) \times 10$	m ³	1.363	
型 枠 一般	$(0.350 + 0.100) \times 10 + (0.550 \times 0.350 - 0.450 \times 0.250 / 2) \times 2$	m ²	4.773	
基 礎 砕 石 RC-40, t=200	0.750×10	m ²	7.500	
目 地 材 t=10mm	$(0.550 \times 0.350 - 0.450 \times 0.250 / 2) \times 1$	m ²	0.136	1箇所/10m

排水構造物工集計表

種 別：排水構造物工

工 種	種 別	規 格	単 位	合 計				横断図	計算書	
作業土工	床掘	小規模	m ³	50.7				17.4	33.3	
	埋戻	小規模	m ³	31.0				6.1	24.9	
排水構造物工	側溝工	U型側溝 B300-H300	m	21.8	6.4	15.4				
		L型側溝工A型	m	57.4	57.4					
		L型側溝工B型	m	1.9	1.9					
		L型側溝工C型	m	0.6	0.6					
		L型側溝工D型	m	19.9	3.1	16.8				
		L型側溝工E型	m	5.7	5.7					
		L型側溝工F型	m	1.2	0.6	0.6				
	管渠工	台付管 (VPBR-350BZ)	m	5.6	5.6					
		P1-RC-D300	m	3.8	3.8					

排水構造物工集計表

種 別：排水構造物工

[illegible]

排水構造物作業土工集計表


種 別	細 別	工 種	単位	数 量	摘 要
床掘	小規模				
		U型側溝	m3	17.6	
		管渠工1	m3	5.0	
		管渠工2	m3	3.4	
		集水枳1	m3	1.8	
		集水枳2	m3	1.4	
		集水枳3	m3	0.8	
		集水枳4	m3	2.1	
		現場打街渠枳	m3	1.2	
		計	m3	33.3	
埋戻	小規模				
		U型側溝	m3	13.2	
		管渠工1	m3	3.4	
		管渠工2	m3	2.7	
		集水枳1	m3	1.4	
		集水枳2	m3	1.1	
		集水枳3	m3	0.6	
		集水枳4	m3	1.5	
		現場打街渠枳	m3	1.0	
		計	m3	24.9	

排水構造物工数量計算書

名 称:作業土工


測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			埋戻(小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 3+ 8.150	—	0.3	—	—	0.1	—	—	NO. 4を引用
NO. 4	11.9	0.3	0.30	3.6	0.1	0.10	1.2	
NO. 4+13.603	13.6	0.2	0.25	3.4	0.1	0.10	1.4	
NO. 5	6.4	0.2	0.20	1.3	0.1	0.10	0.6	
NO. 5+12.500	12.5	0.2	0.20	2.5	0.1	0.10	1.3	
NO. 6	7.5	0.2	0.20	1.5	0.0	0.05	0.4	
NO. 6+10.00	10.0	0.1	0.15	1.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 7	10.0	0.1	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	
EC. 3	5.3	0.2	0.15	0.8	0.1	0.05	0.3	
NO. 7+14.410	9.1	0.2	0.20	1.8	0.1	0.10	0.9	EC. 3を引用
小 計	86.3			17.4			6.1	
合 計	86.3			17.4			6.1	

全部当り

[illegible]

集水枋1

全部当り

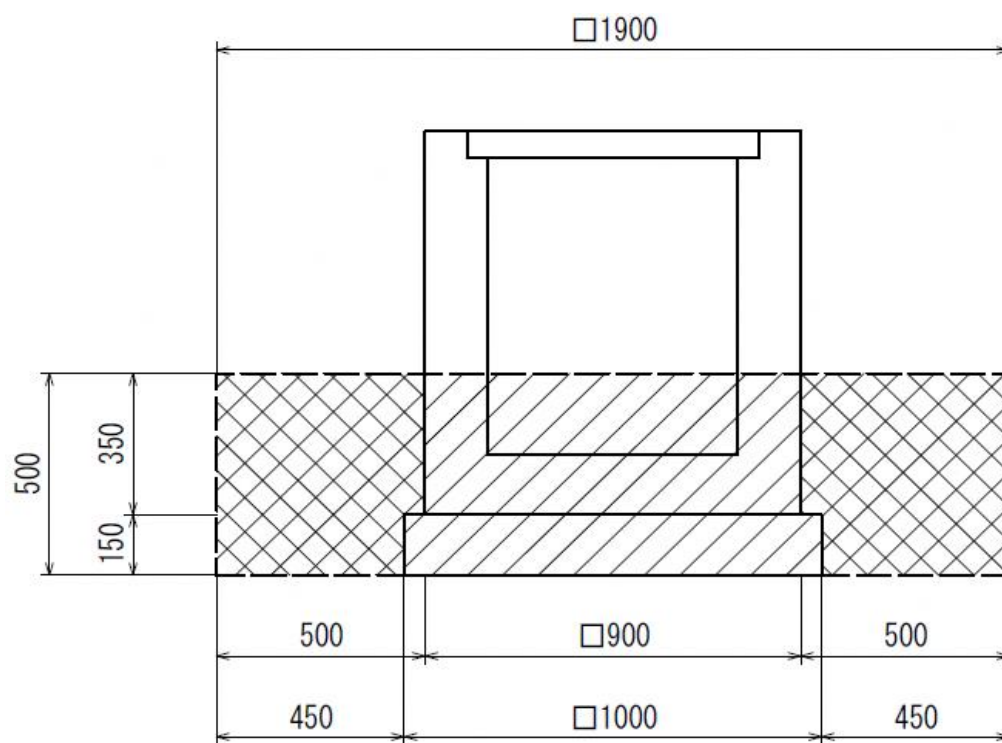


箇所= 1 箇所

[illegible]

集水枋2

全部当り

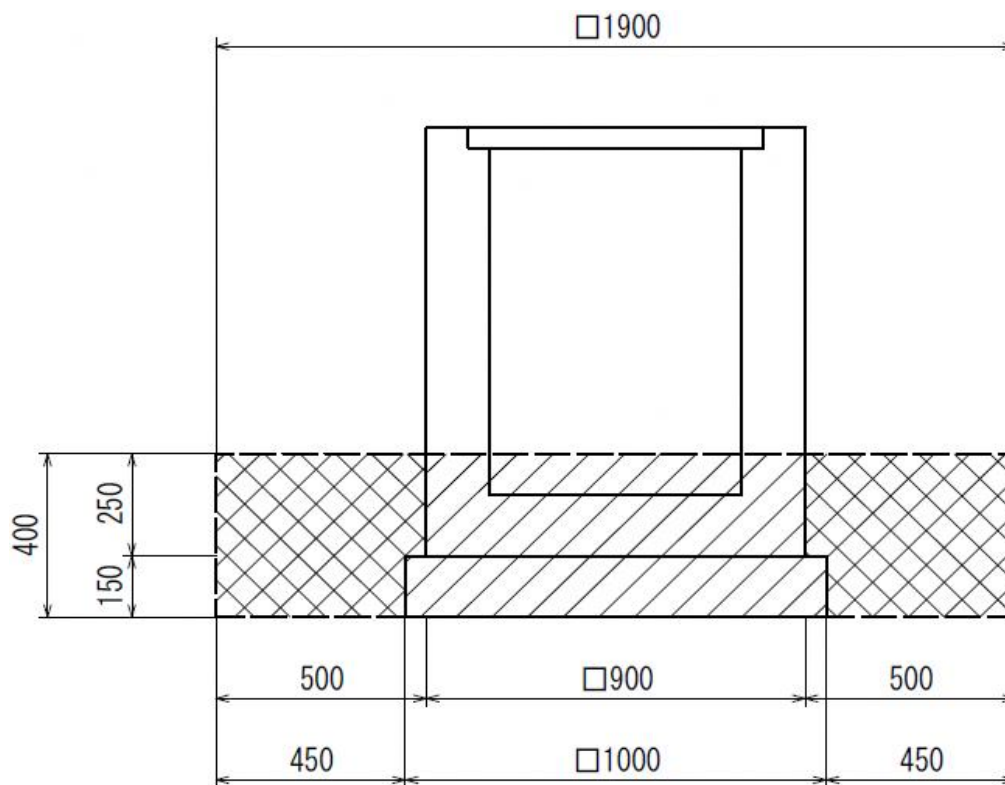


箇所= 1 箇所

[illegible]

集水桢3

全部当り

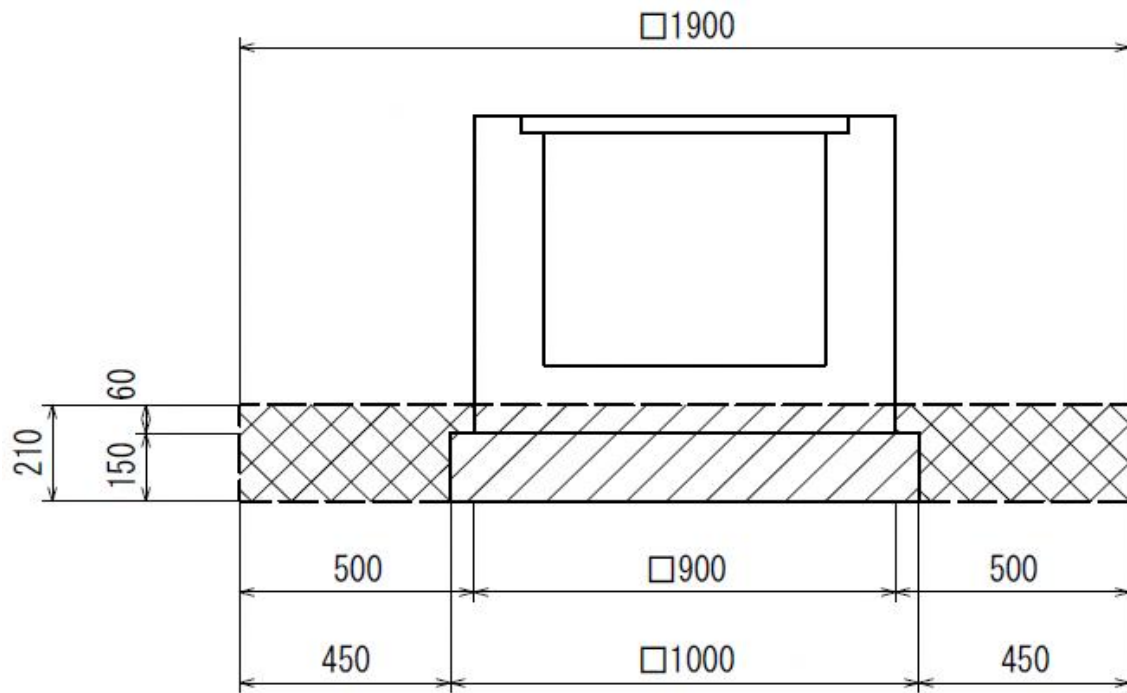


箇所= 1 箇所

[illegible]

集水枋4

全部当り

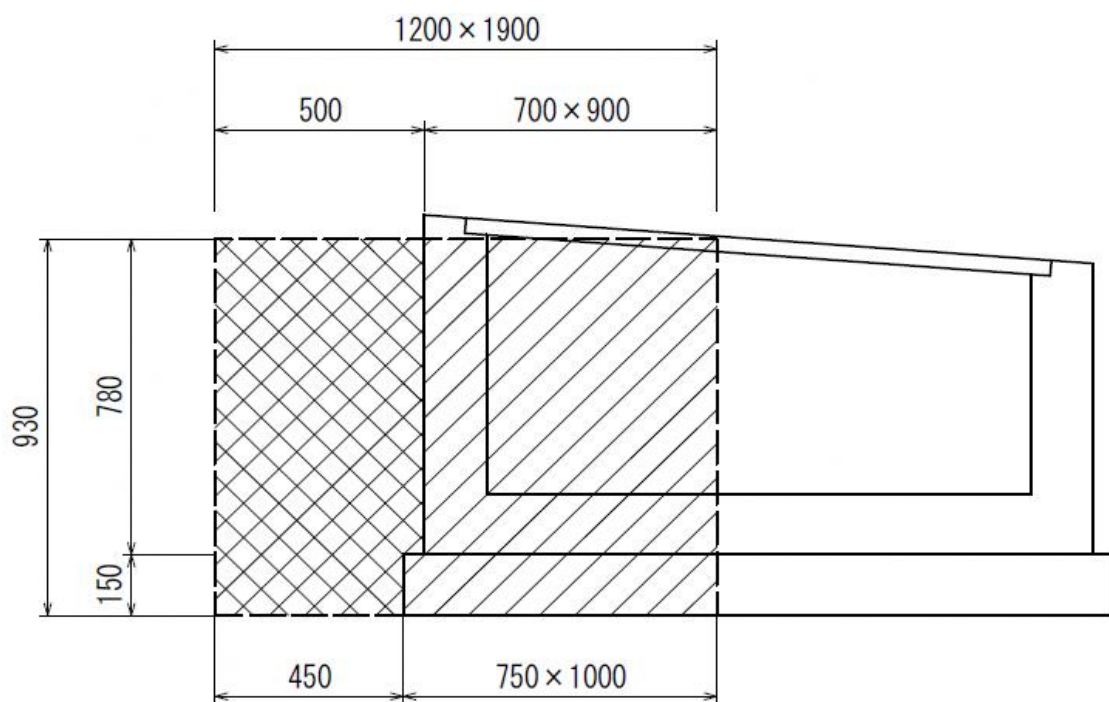

箇所= 1 箇所


[illegible]

工種：排水構造物延長調書

[illegible]


U型側溝 (300×300)

10m当り

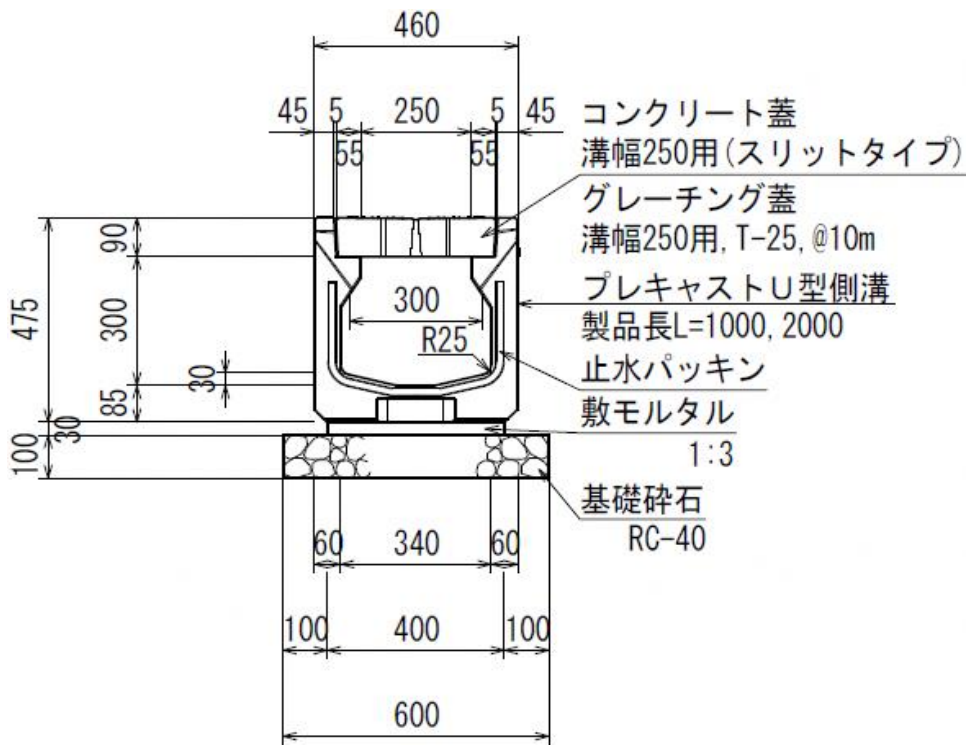


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
プレキャスト側溝 300×300	10/2.000	本	5.000	446kg/個
敷モルタル 1:3	0.400*0.030*10	m ³	0.120	
基礎碎石 RC-40 t=10cm	0.600*10	m ²	6.000	
コンクリート蓋	溝幅250用 (スリットタイプ) L=500 10/0.500-2	枚	18.000	
グレーチング蓋	溝幅250用 (T-25) L=500	枚	2.000	2枚/10m

10m 当り




工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック 両面R 150/190*200*600	10/0.605-10/3.000	個	13.196	47kg/個
水 抜 き ブ ロ ッ ク 両面R 150/190*200*600	10/3.000	個	3.333	37kg/個 3m/1個
コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$(0.690*0.128+0.022*0.360/2-0.190*0.010-(0.170+0.190)/2*0.050)*10$	m ³	0.814	
型 枠 一般	$(0.128+0.150)*10$	m ²	2.780	
基 礎 砕 石 RC-40 t=10cm	0.740*10	m ²	7.400	
目 地 材 t=10mm	$0.690*0.128+0.022*0.360/2-0.190*0.010-(0.170+0.190)/2*0.050$	m ²	0.081	10m/1箇所

10m 当り

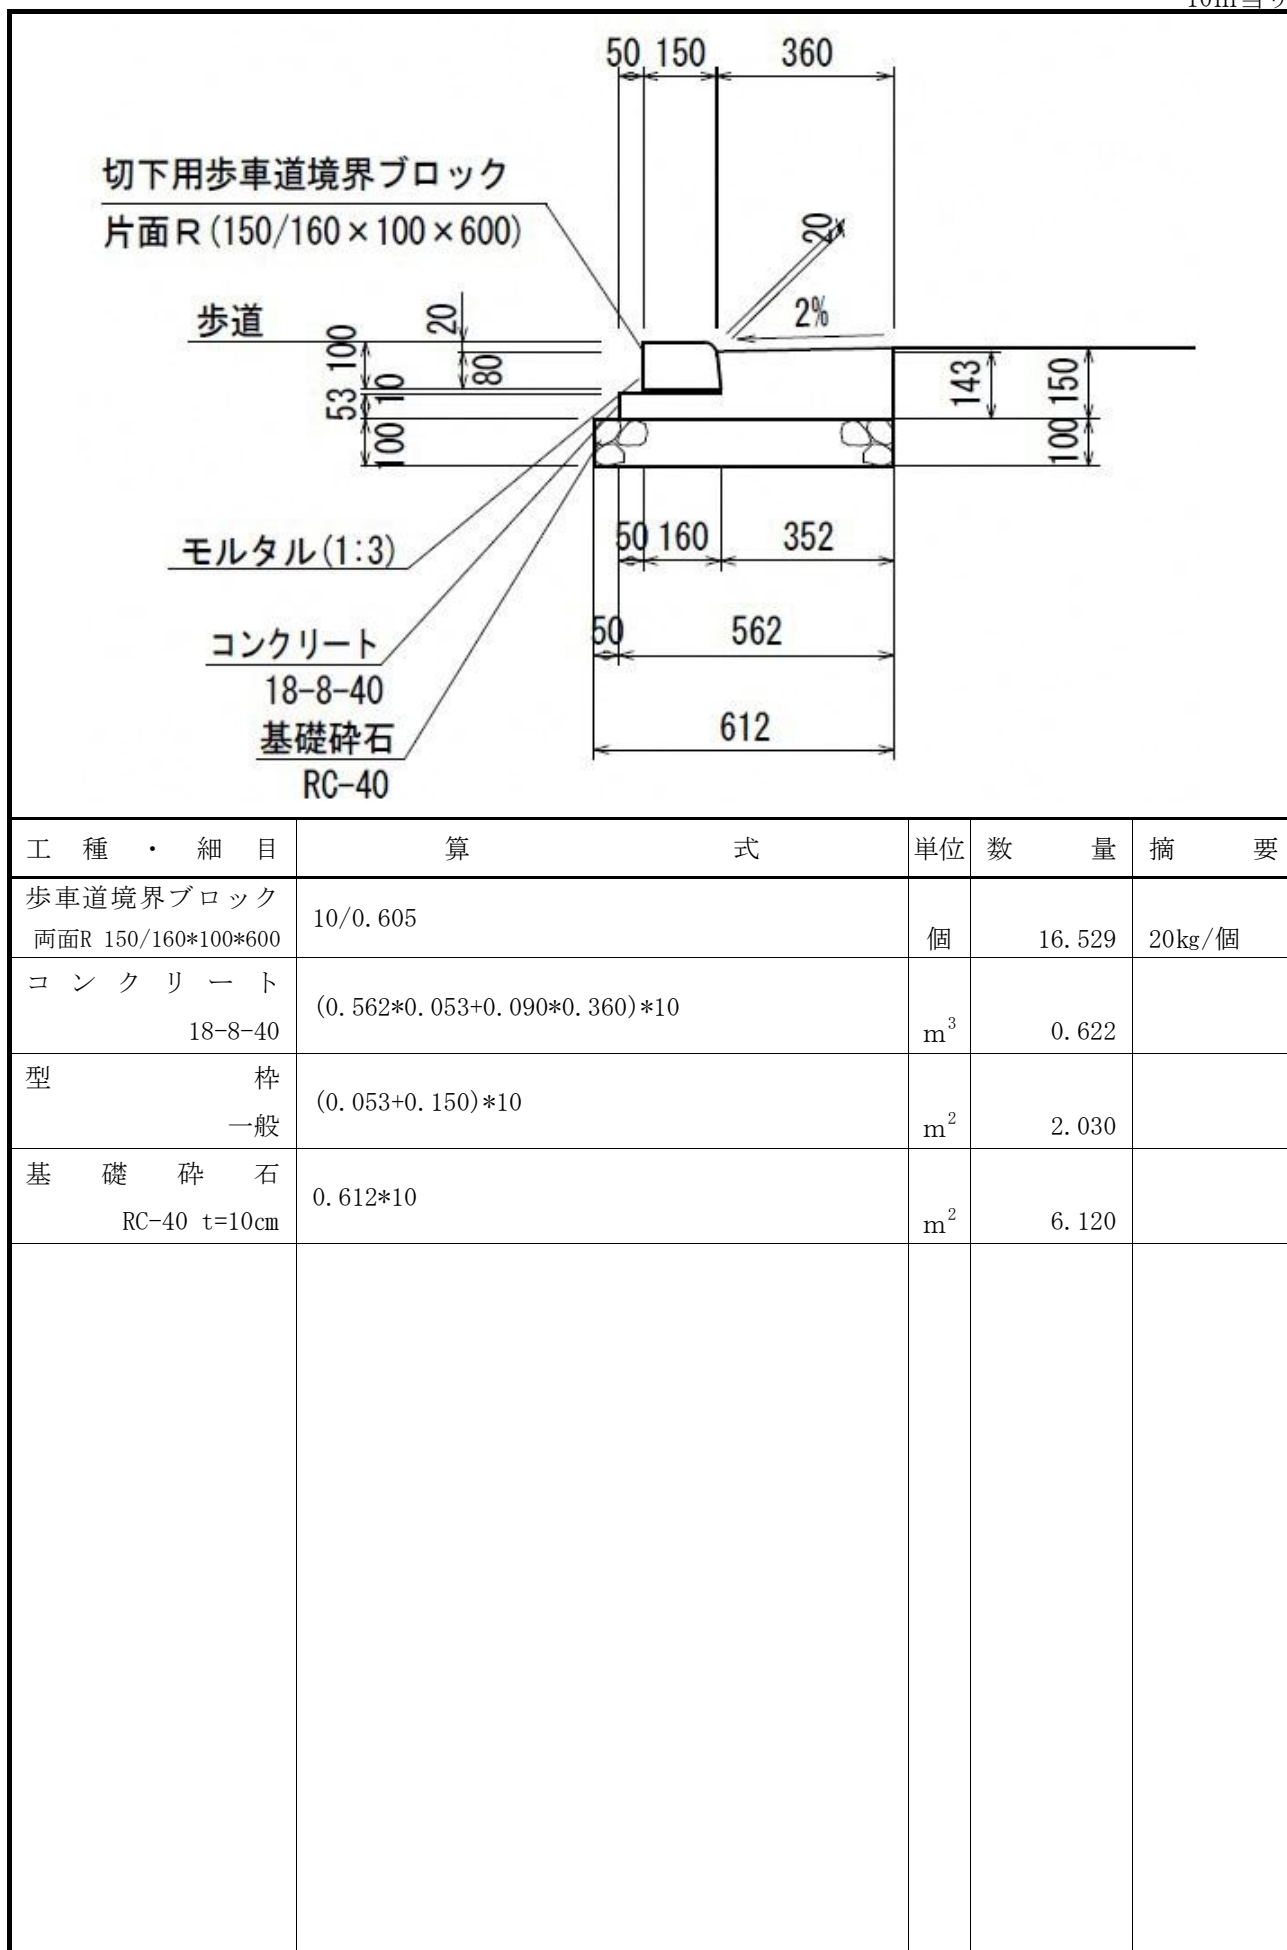


摺付用歩車道境界ブロック 両面R ((150/190~160/170) × (200~100) × 600) モルタル(1:3) コンクリート 18-8-40 基礎砕石 RC-40 2~6%				
工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック 両面R ((150/190~ 160/170)*(200~ 100)*600	10/0.605	個	16.529	47kg/個
コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$((0.690 \times 0.068 + (0.145 + 0.355) \times 0.010 + (0.150 + 0.145) / 2 \times 0.050 + (0.050 + 0.072) / 2 \times 0.360 - 0.050 \times 0.005 / 2) + (0.690 \times 0.053 + (0.165 + 0.355) \times 0.010 + 0.165 \times 0.064 + (0.080 + 0.087) / 2 \times 0.360 - 0.070 \times 0.007 / 2)) / 2 \times 10$	m ³	0.816	
型 枠 一般	$((0.128 + 0.127) / 2 + 0.150) \times 10$	m ²	2.775	
基 礎 砕 石 RC-40 t=10cm	0.740*10	m ²	7.400	

10m 当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック 両面R 150/190*200*600	10/0.605-10/3.000	個	13.196	47kg/個
水 抜 き ブ ロ ッ ク 両面R 150/190*200*600	10/3.000	個	3.333	37kg/個 3m/1個
コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$(0.830*0.060+(0.145+0.495)*0.010+(0.145+0.150)/2*0.050+(0.050+0.100)/2*(0.500+0.495)/2)*10$	m ³	1.009	
型 枠 一般	$(0.120+0.150)*10$	m ²	2.780	
基 礎 砕 石 RC-40 t=10cm	0.880*10	m ²	8.800	
目 地 材 t=10mm	$0.830*0.060+(0.145+0.495)*0.010+(0.145+0.150)/2*0.050+(0.050+0.090)/2*(0.500+0.495)/2$	m ²	0.098	10m/1箇所


10m 当り

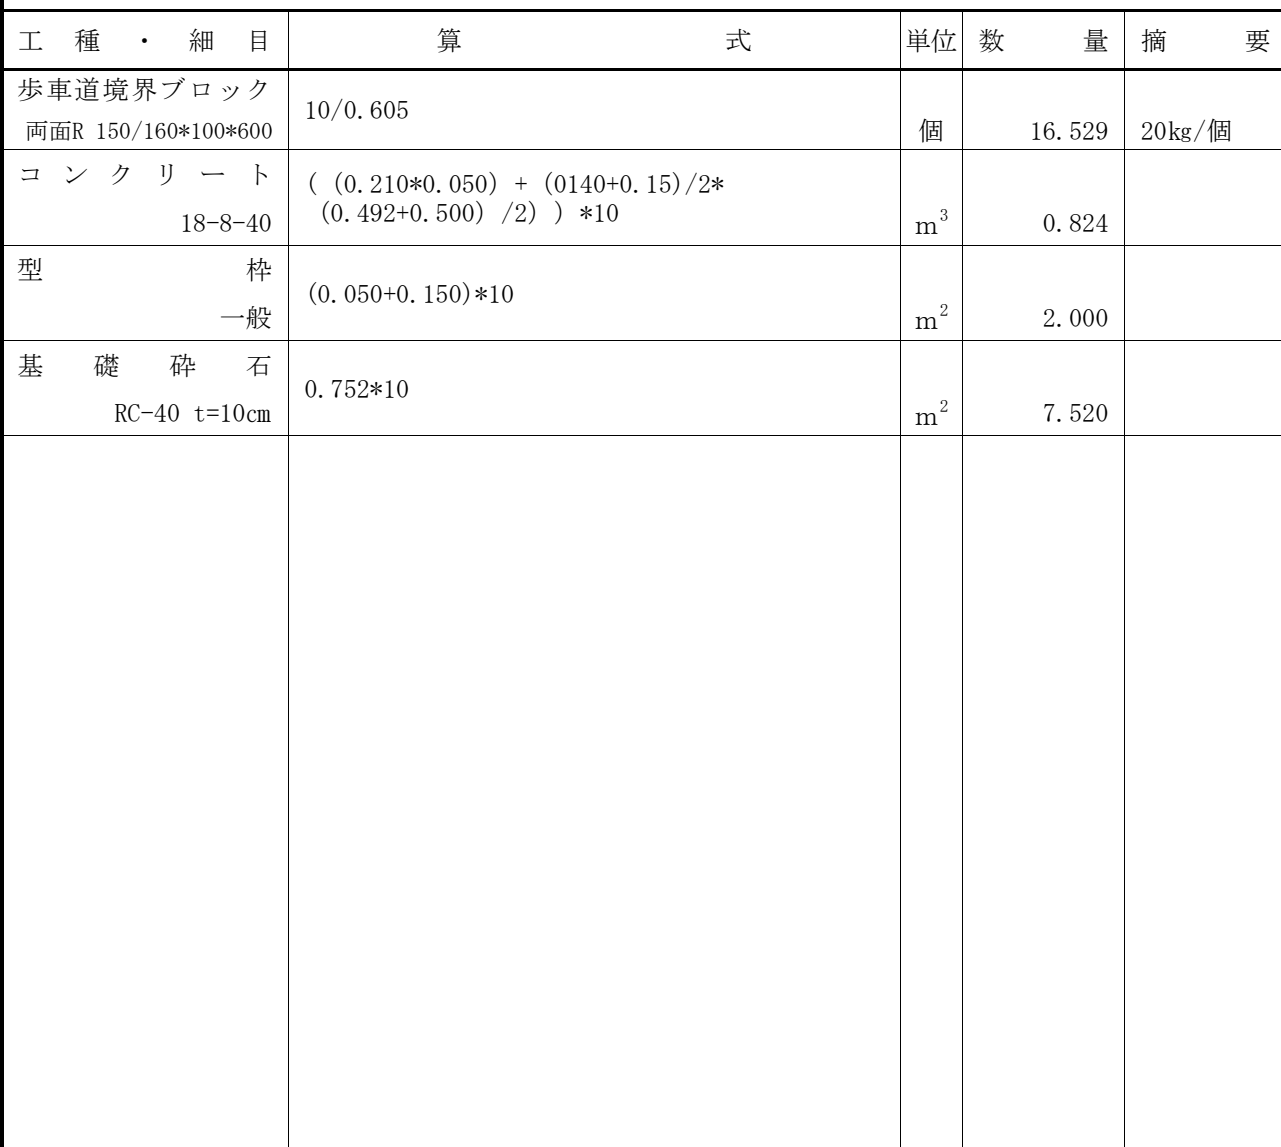


L 型側溝工 F 型


10m 当り

摺付用歩車道境界ブロック 両面 R ((150/190~160/170) × (200~100) × 600) モルタル (1:3) コンクリート 18-8-40 基礎碎石 RC-40 150 150 500 150 20 2~6% 20 140~150 100 150 60 50 200~100 100 10 150~40 50~60 145~165 190~170 492~495 50 827~830 877~880				
工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック 両面 R ((150/190~ 160/170) × (200~ 100) × 600	10/0.605	個	16.529	47kg/個
コ ン ク リ ート 18-8-40	$((0.830 \times 0.060 + (0.145 + 0.495) \times 0.010 + (0.150 + 0.145) / 2 \times 0.050 + (0.050 + 0.080) / 2 \times 0.500 - 0.050 \times 0.005 / 2) + (0.827 \times 0.050 + (0.165 + 0.492) \times 0.010 + 0.165 \times 0.060 + (0.060 + 0.090) / 2 \times 0.500 - 0.080 \times 0.008 / 2)) / 2 \times 10$	m ³	0.955	
型 枠 一般	$(0.120 + 0.150) \times 10$	m ²	2.700	
基 礎 碎 石 RC-40 t=10cm	$(0.877 + 0.880) / 2 \times 10$	m ²	8.785	

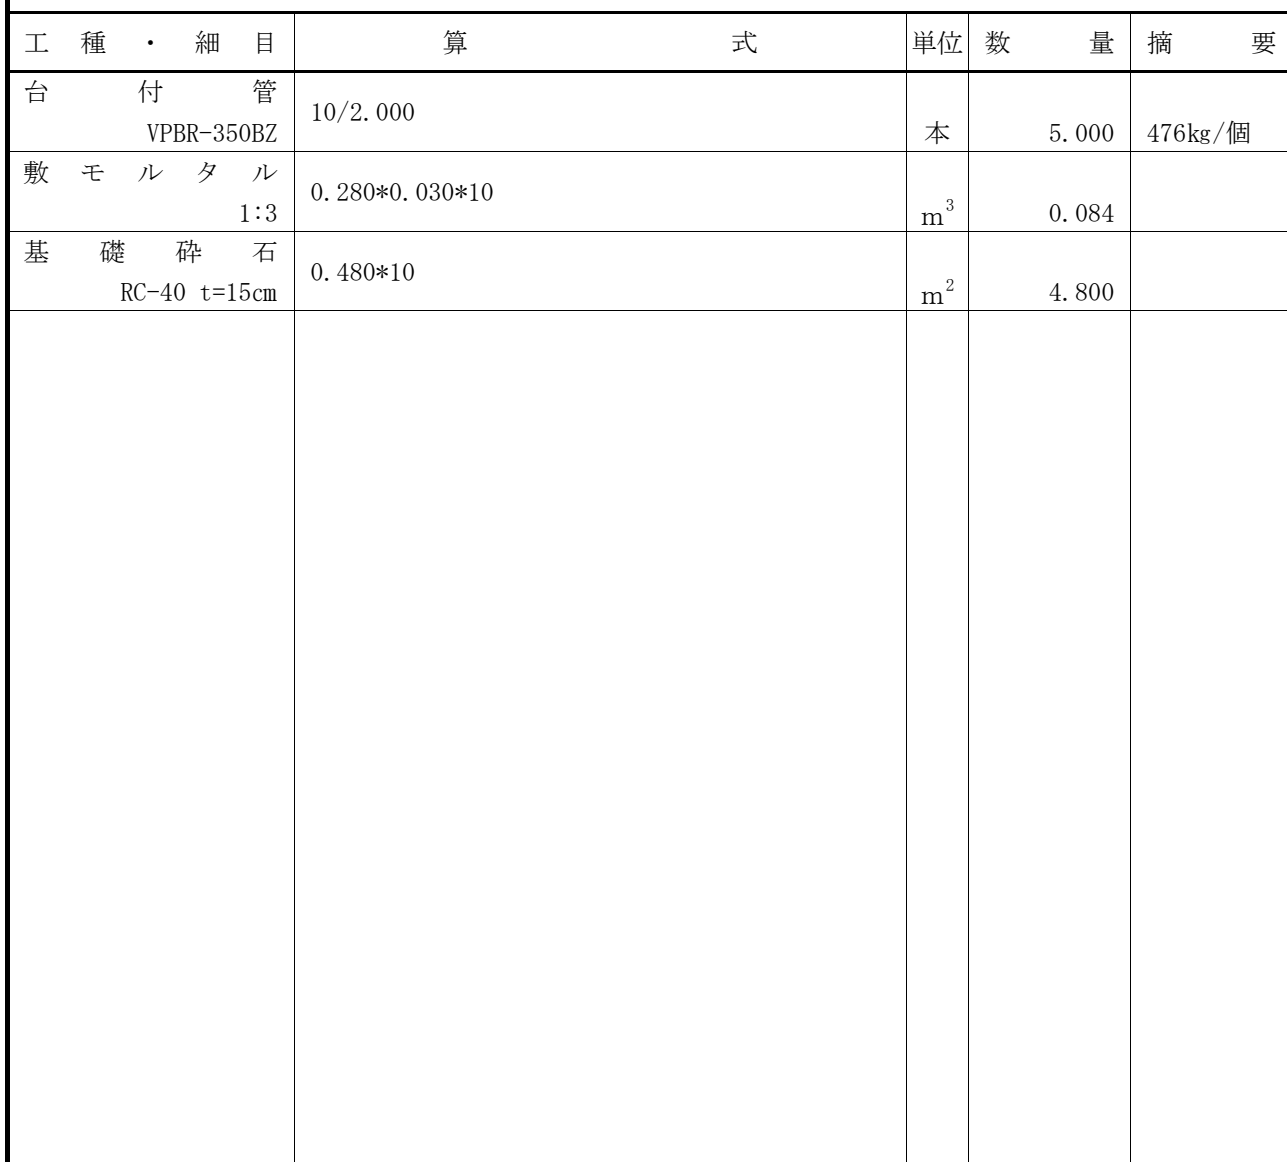

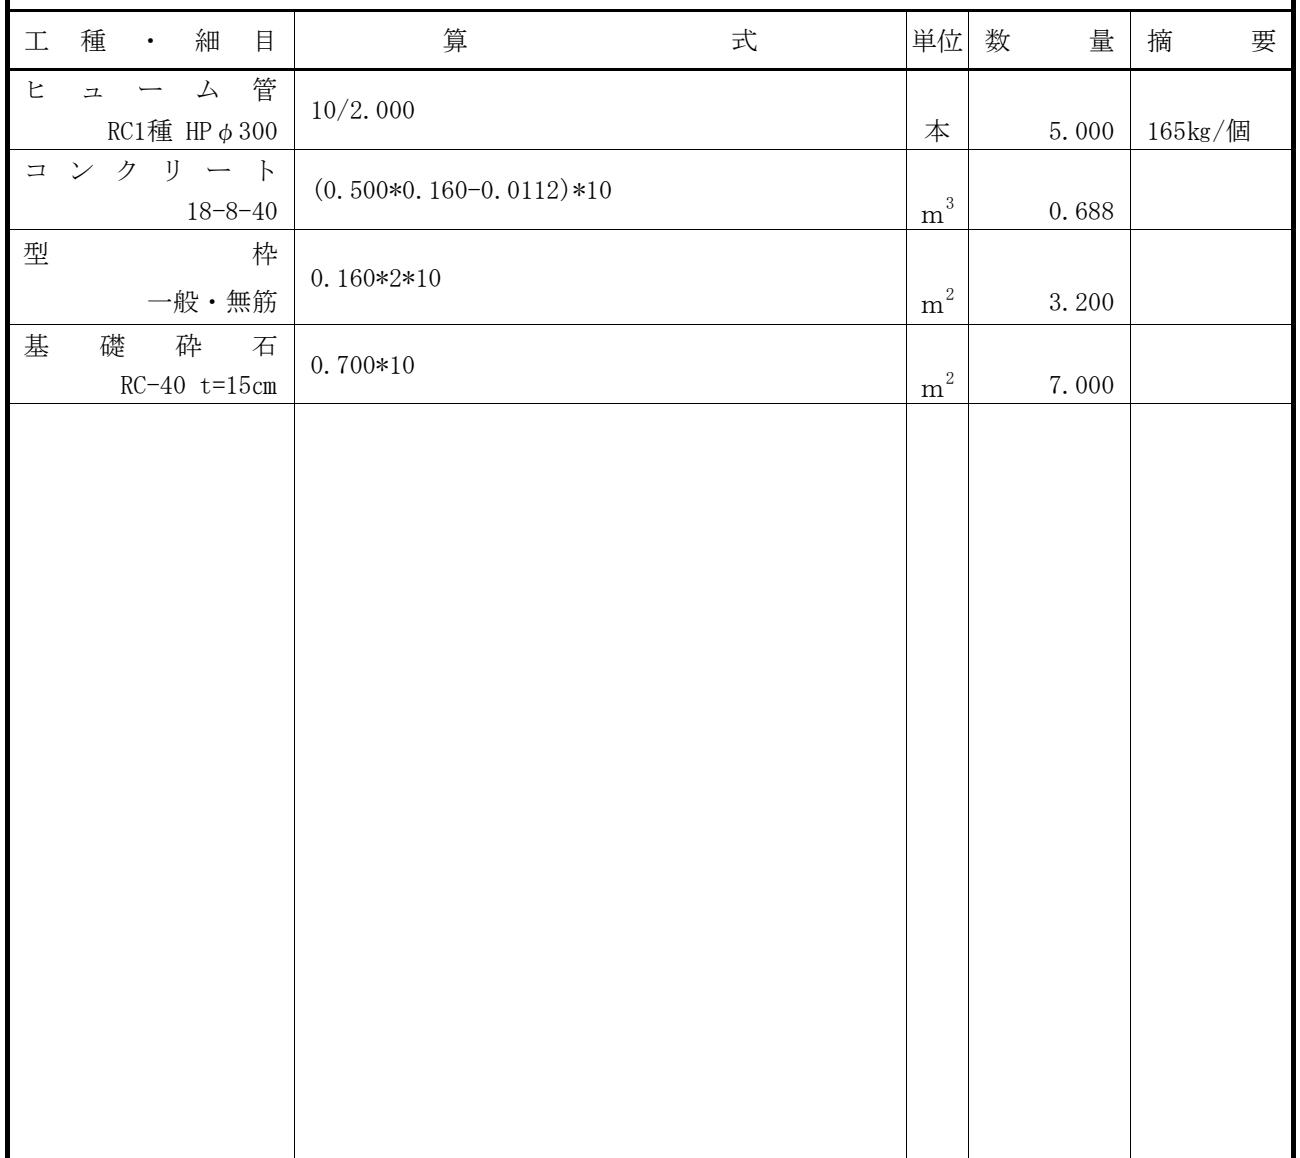


1箇所当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$0.900 \times 0.900 \times 0.950 - 0.600 \times 0.600 \times 0.800 - (0.189 + 0.300 \times 0.300) \times 0.150$	m ³	0.440	
型 枠 一般・無筋	$(0.900 + 0.600) \times 0.950 \times 4 - (0.189 + 0.300 \times 0.300) \times 2$	m ²	5.142	
基礎 砕 石 RC-40 t=15cm	1.000*1.000	m ²	1.000	
グ レ ー チ ン グ 蓋 T-25, 普通目		枚	1.000	


1箇所当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$0.900 \times 0.900 \times 1.050 - 0.600 \times 0.600 \times 0.900 - (0.189 + 0.270 \times 0.705 + (0.100 \times 0.100 \times 3.142)) \times 0.150$	m ³	0.465	
型 枠 一般・無筋	$(0.900 + 0.600) \times 1.050 \times 4 - (0.189 + 0.270 \times 0.705 + (0.100 \times 0.100 \times 3.142)) \times 2$	m ²	5.478	
基礎 砕 石 RC-40 t=15cm	1.000×1.000	m ²	1.000	
グ レ ー チ ン グ 蓋 T-25, 普通目		枚	1.000	

集水枋3

1箇所当り

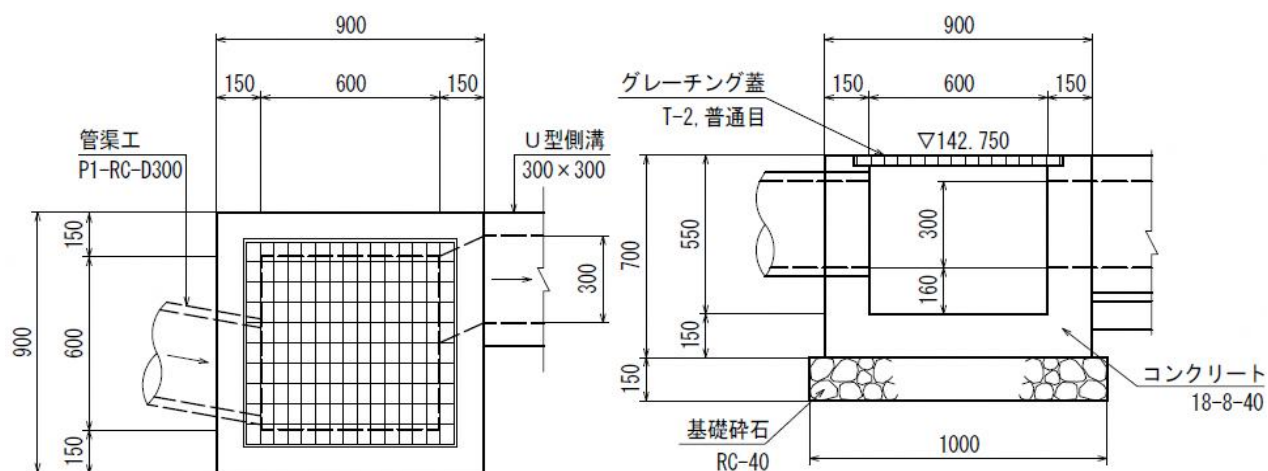


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$0.900 \times 0.900 \times 0.700 - 0.600 \times 0.600 \times 0.550 - (0.180 \times 0.180 \times 3.142 + 0.300 \times 0.300) \times 0.150$	m ³	0.340	
型 枠 一般・無筋	$(0.900 + 0.600) \times 0.700 \times 4 - (0.180 \times 0.180 \times 3.142 + 0.300 \times 0.300) \times 2$	m ²	3.816	
基礎 砕 石 RC-40 t=15cm	1.000×1.000	m ²	1.000	
グ レ ー チ ン グ 蓋 T-2, 普通目		枚	1.000	

集水枳4

1箇所当り

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
平 均 深 さ	$(0.690+0.570)/2$	m	0.630	
コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$1.600 \times 0.900 \times (0.630+0.150) - 1.300 \times 0.600 \times 0.630 - (0.180 \times 0.180 \times 3.142 \times 2 + 0.300 \times 0.300 + 0.300 \times 0.400 + 0.750 \times 0.750 \times 3.142) \times 0.150$	m ³	0.305	
型 枠 一般・無筋	$(0.900+0.600) \times (0.630+0.150) \times 2 + (1.600+1.300) \times (0.630+0.150) \times 2 - (0.180 \times 0.180 \times 3.142 \times 2 + 0.300 \times 0.300 + 0.300 \times 0.400 + 0.750 \times 0.750 \times 3.142) \times 2$	m ²	2.502	
基 礎 砕 石 RC-40 t=15cm	1.700×1.000	m ²	1.700	
グ レ ー チ ン グ 蓋 T-2, 普通目		枚	2.000	
取 付 式 分 水 栓 A-150		個	1.000	
止 水 板 再利用		枚	1.000	

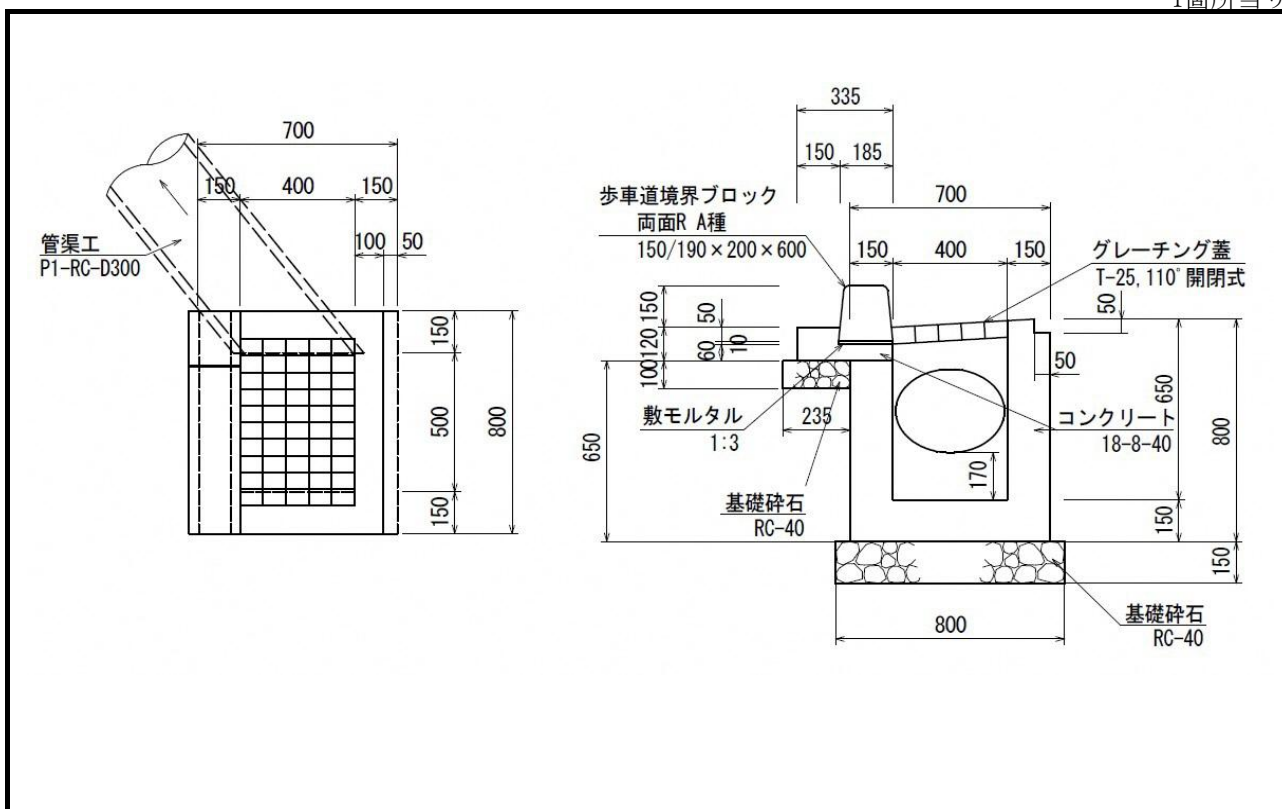


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$0.800 \times 0.700 \times 0.800 - 0.500 \times 0.400 \times 0.650 - 0.800 \times 0.150 \times 0.150 - 0.500 \times 0.495 \times 0.150 / 2 \times 2 - 0.050 \times 0.050 \times 0.800 - 0.180 \times 0.180 \times 3.142 \times 0.150 + (0.335 \times 0.060 + 0.145 \times 0.010 + (0.145 + 0.150) / 2 \times 0.050) \times 0.800$	m ³	0.269	
型 枠 一般・無筋	$(0.800 + 0.700 + 0.500 + 0.400) \times 0.800 \times 2 - 0.150 \times (0.800 + 0.500) - 0.495 \times 0.150 / 2 \times 4 - 0.050 \times 0.050 \times 2 - 0.180 \times 0.180 \times 3.142 \times 2 + 0.120 \times 0.800 + 0.060 \times 0.500$	m ²	3.414	
基礎砕石 RC-40 t=15cm	0.900×0.800	m ²	0.720	
グレーチング蓋 T-25, 110° 開閉型		枚	1.000	
歩車道境界ブロック 150/190×200×600	$0.800 / 0.605$	個	1.322	
敷モルタル 1:3	$0.185 \times 0.010 \times 0.800$	m ³	0.001	
基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.235×0.800	m ²	0.188	

構造物撤去工集計表



種 別：構造物取壊工



[illegible]

全部当り

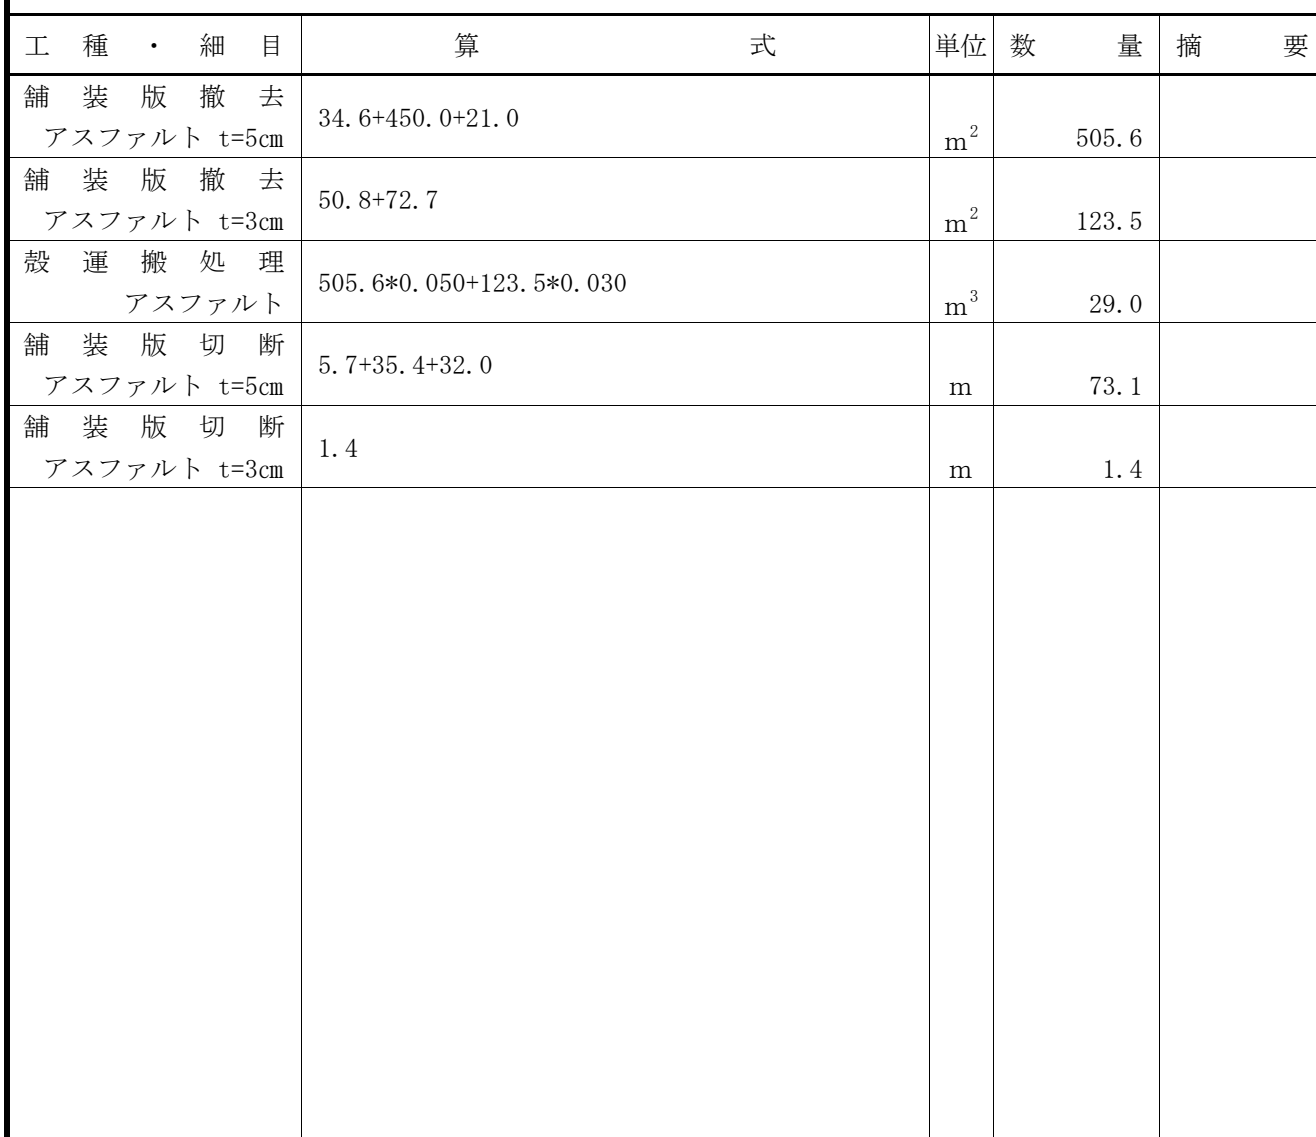


[illegible][illegible]

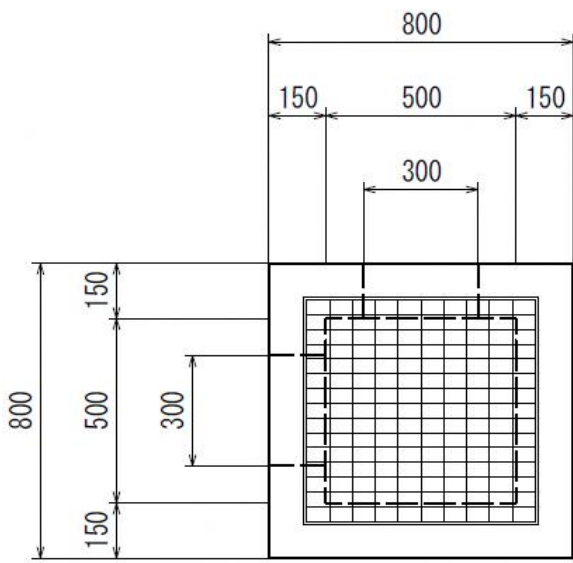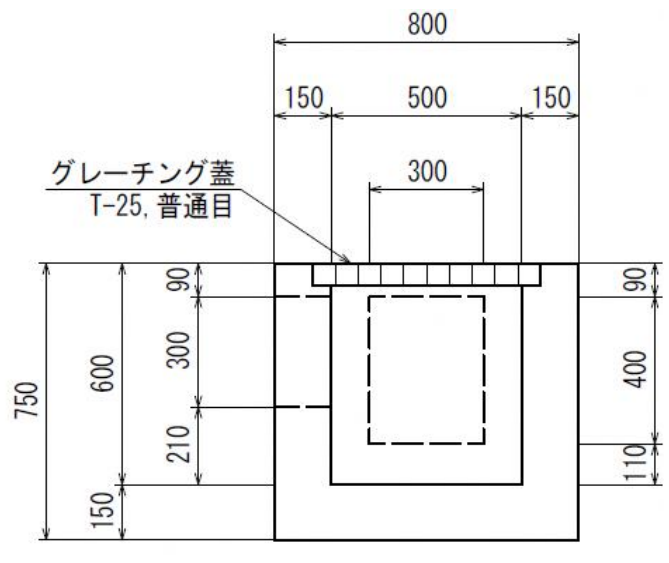 				
工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 無筋コンクリート	$0.800 \times 0.800 \times 0.750 - 0.500 \times 0.500 \times 0.600$	m ³	0.3	
殻 運 搬 処 理 無筋コンクリート		m ³	0.3	

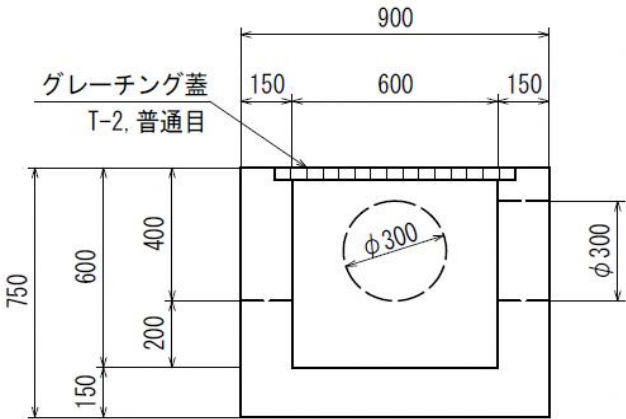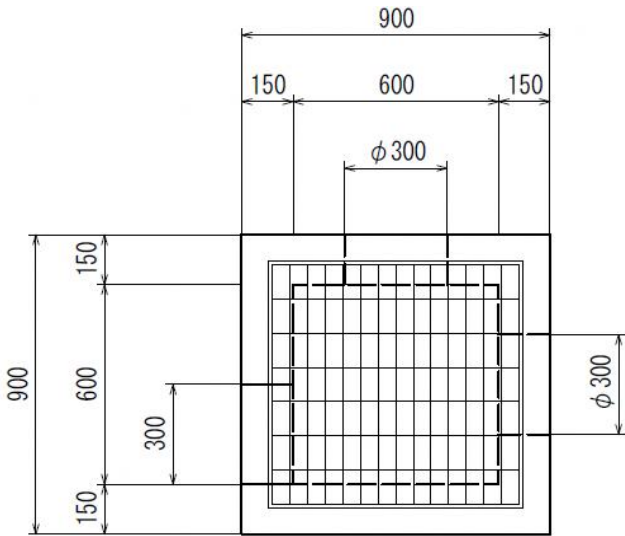				
工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 無筋コンクリート	$0.900 \times 0.900 \times 0.750 - 0.600 \times 0.600 \times 0.600$	m ³	0.4	
殻 運 搬 処 理 無筋コンクリート		m ³	0.4	


街渠 1

全部当り

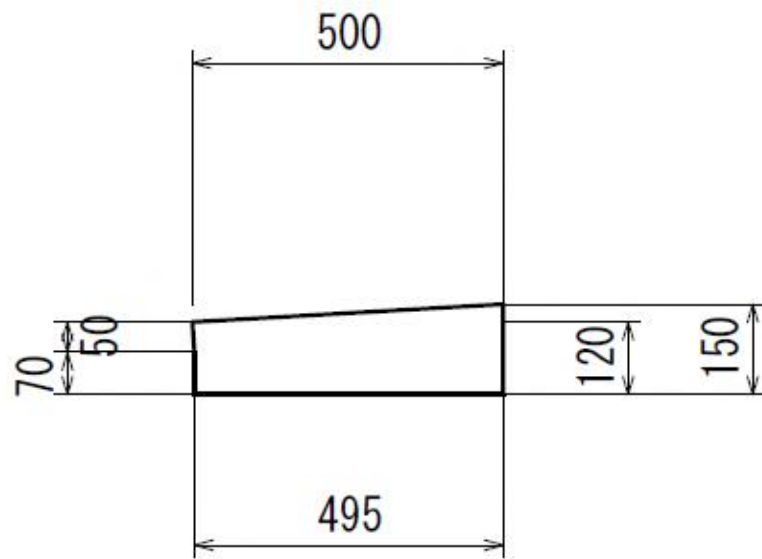

延長= 13.7 m


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 無筋コンクリート	$((0.150+0.120)/2*0.500-0.005*0.070-0.005*0.050/2)*13.7$	m ³	0.9	
殻 運 搬 処 理 無筋コンクリート		m ³	0.9	



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 無筋コンクリート	$\frac{((0.150+0.120)/2*0.500-0.005*0.070-0.005*0.050)/2+(0.150+0.140)/2*0.500-0.005*0.060-0.005*0.080/2}{2}*0.6$	m ³	0.04	
殻運搬処理 無筋コンクリート		m ³	0.04	

街渠 4


全部当り

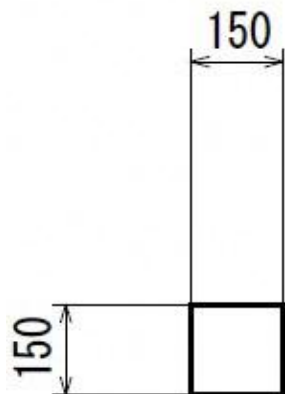

延長= 11.9 m


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 無筋コンクリート	0.150*0.150*11.9	m ³	0.3	
殻 運 搬 処 理 無筋コンクリート		m ³	0.3	

全部当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 無筋コンクリート	$(0.200+0.350)/2*0.500*25.2$	m ³	3.5	
殻 運 搬 処 理 無筋コンクリート		m ³	3.5	


全部当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	0.094*6.5	m ³	0.6	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	0.6	

U型側溝用蓋

全部当り



延長= 6.5 m


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	$(0.362+0.352)/2*0.090*6.5$	m ³	0.2	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	0.2	

全部当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	0.104*4.0	m ³	0.4	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	0.4	


全部当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	$(0.180+0.230)/2 \times 0.250 \times 25.0$	m ³	1.3	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	1.3	

歩車道境界ブロック(切下)


全部当り

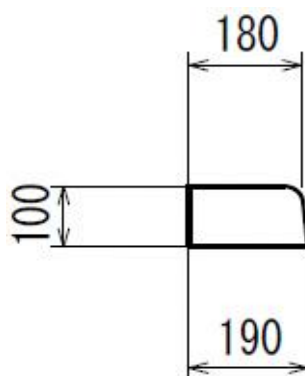

延長= 4.3 m


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	$(0.180+0.190)/2*0.100*4.3$	m ³	0.08	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	0.08	

全部当り



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	$((0.180+0.230)/2*0.250+(0.180+0.200)/2*0.100)/2*1.200$	m ³	0.04	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	0.04	

全部当り



延長= 0.8 m


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊 鉄筋コンクリート	$(0.180 \times 0.180 - 0.150 \times 0.150) \times 3.142 \times 0.800$	m ³	0.02	
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート		m ³	0.02	

舗装工集計表


種 別：アスファルト舗装工

[illegible]

全部当り

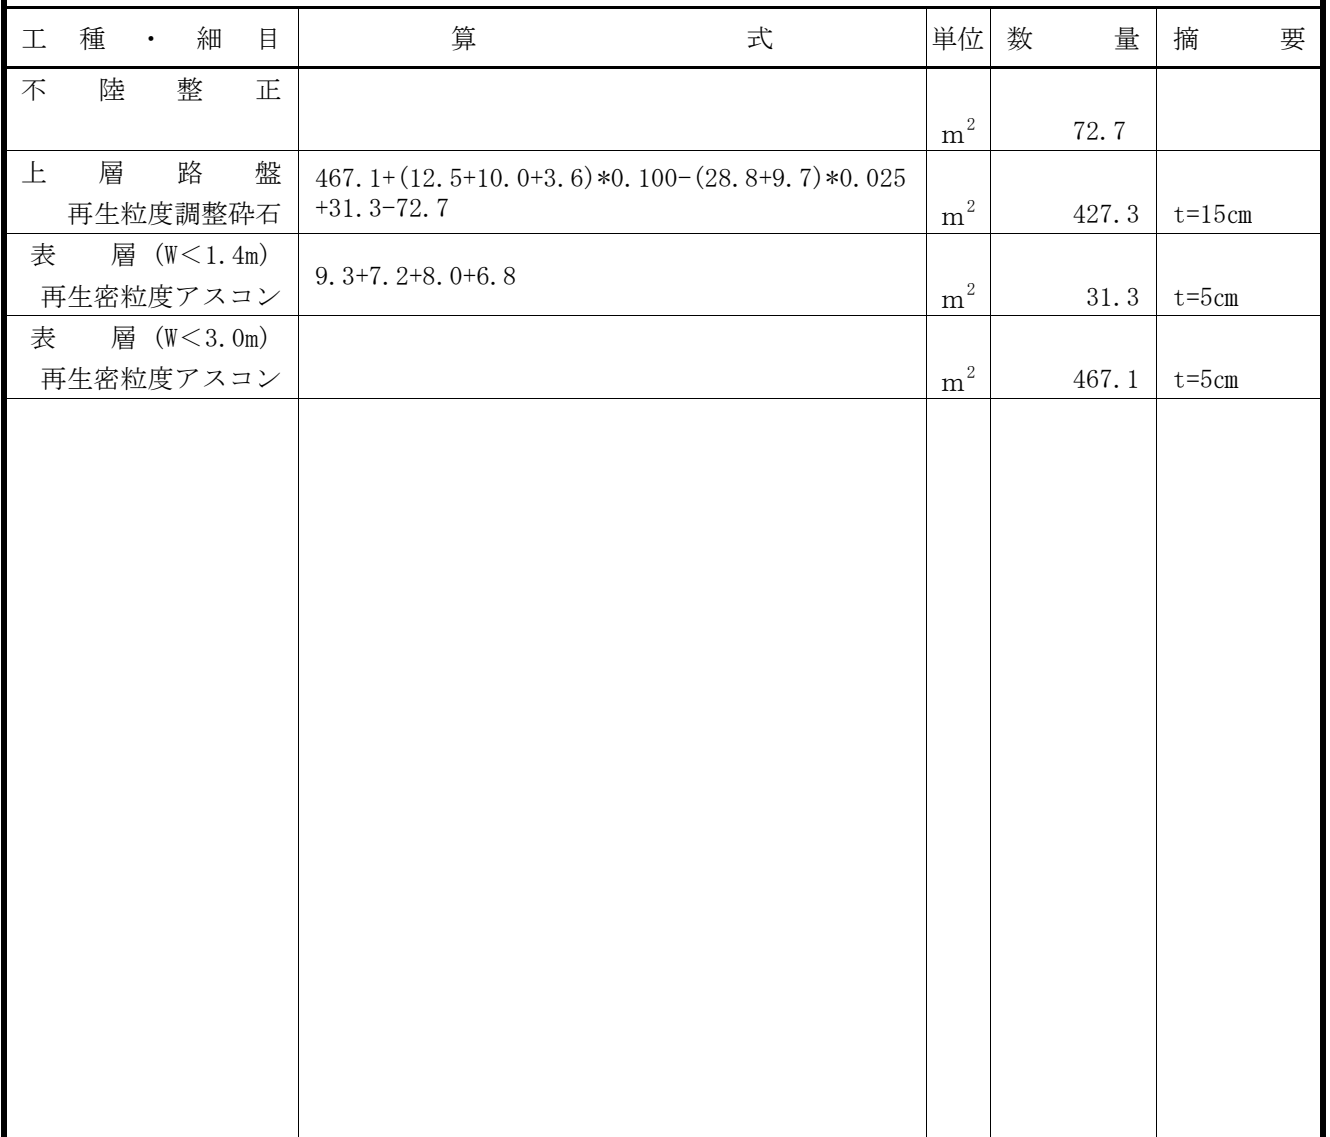

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
不 陸 整 正		m ²	72.7	
上 層 路 盤 再生粒度調整碎石	467.1+(12.5+10.0+3.6)*0.100-(28.8+9.7)*0.025 +31.3-72.7	m ²	427.3	t=15cm
表 層 (W<1.4m) 再生密粒度アスコン	9.3+7.2+8.0+6.8	m ²	31.3	t=5cm
表 層 (W<3.0m) 再生密粒度アスコン		m ²	467.1	t=5cm

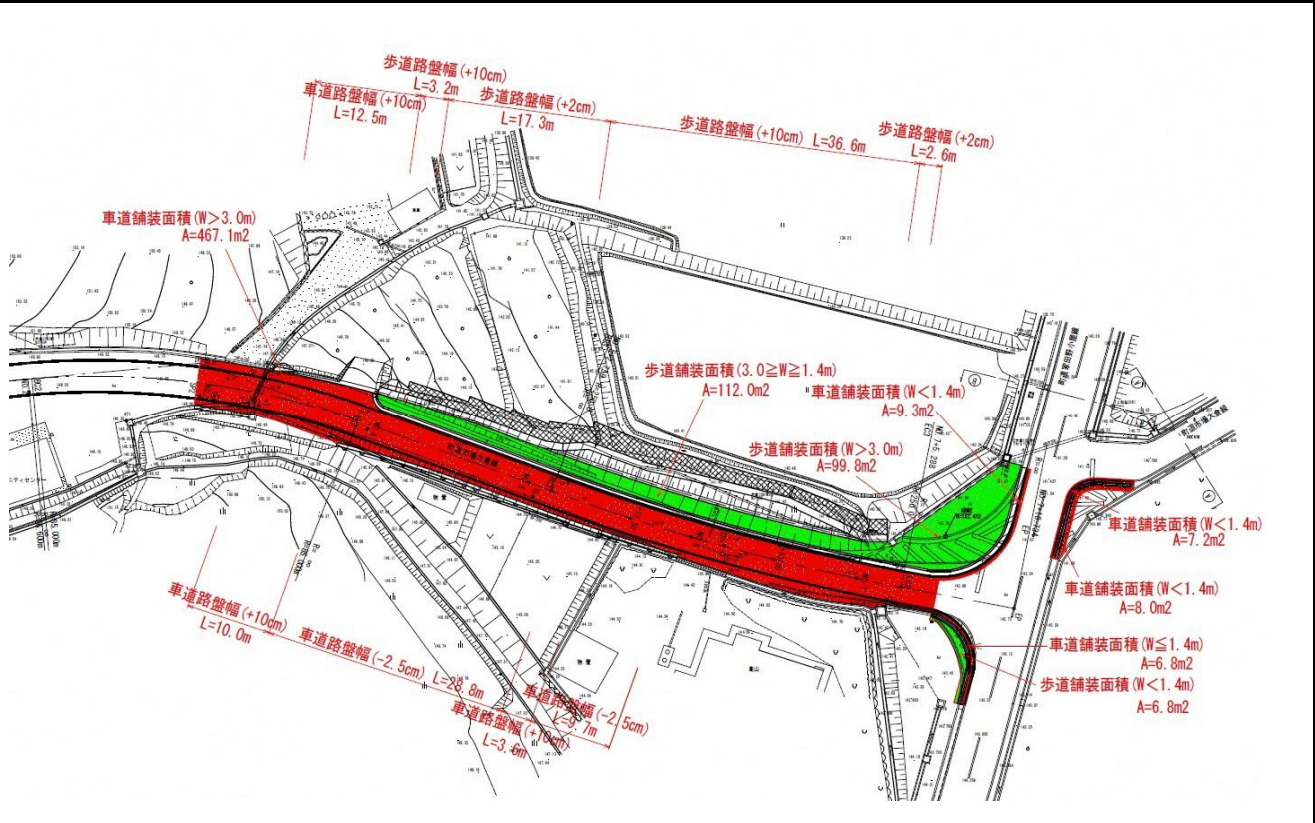

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
路 盤 再生クラッシャーラン	$112.0 + (3.2 + 36.6) * 0.100 + (17.3 + 2.6) * 0.020 + 6.8 + 99.8$	m ²	223.0	t=10cm
表 層 (1.4m未満) 再生密粒度アスコン	6.8	m ²	6.8	t=3cm
表層 (1.4m以上) 再生密粒度アスコン	112+99.8	m ²	211.8	t=3cm

防護柵工集計表


種 別：防護柵工

[illegible]

工種：防護柵工延長調書

[illegible]

10m 当り

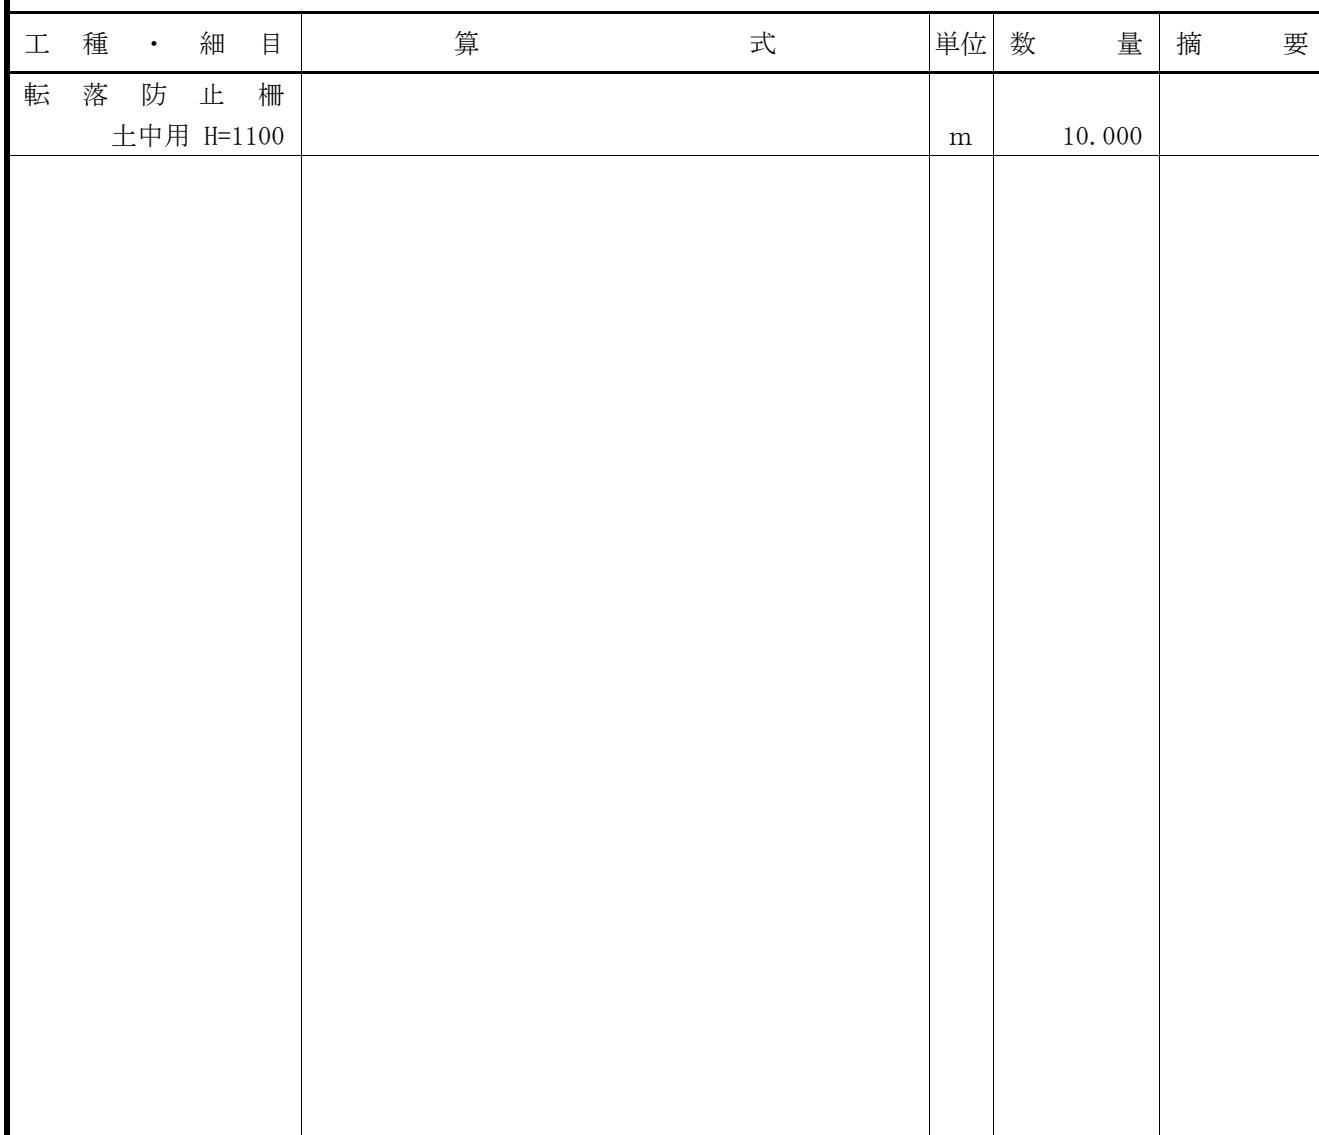

道路付属施設工集計表


種 別：道路付属施設工

[illegible]

工種：道路付属施設工延長調書

[illegible]

10m 当り




工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック 両面 R 150/190×200×600	10/0.605-10/3.000	個	13.196	47kg/個
歩車道境界ブロック 水抜きブロック	10/3.000	個	3.333	37kg/個 3m/1個
敷 モ ル タ ル 1:3	0.190*0.010*10	m ³	0.019	
コ ン ク リ ー ト 18-8-40	(0.380*0.120-0.190*0.010-(0.180+0.190)/2*0.050)*10	m ³	0.345	
型 枠	0.120*2*10	m ²	2.400	
基 礎 砕 石 RC-40 t=10cm	0.480*10	m ²	4.800	

歩車道境界工B型

10m当り

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック 片面R 150/160× 100×600	10/0.605	個	16.529	20kg/個
敷モルタル 1:3	0.160*0.010*10	m ³	0.016	
コンクリート 18-8-40	$((0.120*0.100) + (0.060*0.160) + ((0.100+0.092)/2*0.150)) * 10$	m ³	0.360	
型 枠	$(0.120+0.150) * 10$	m ²	2.700	
基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.452*10	m ²	5.200	

10m 当り

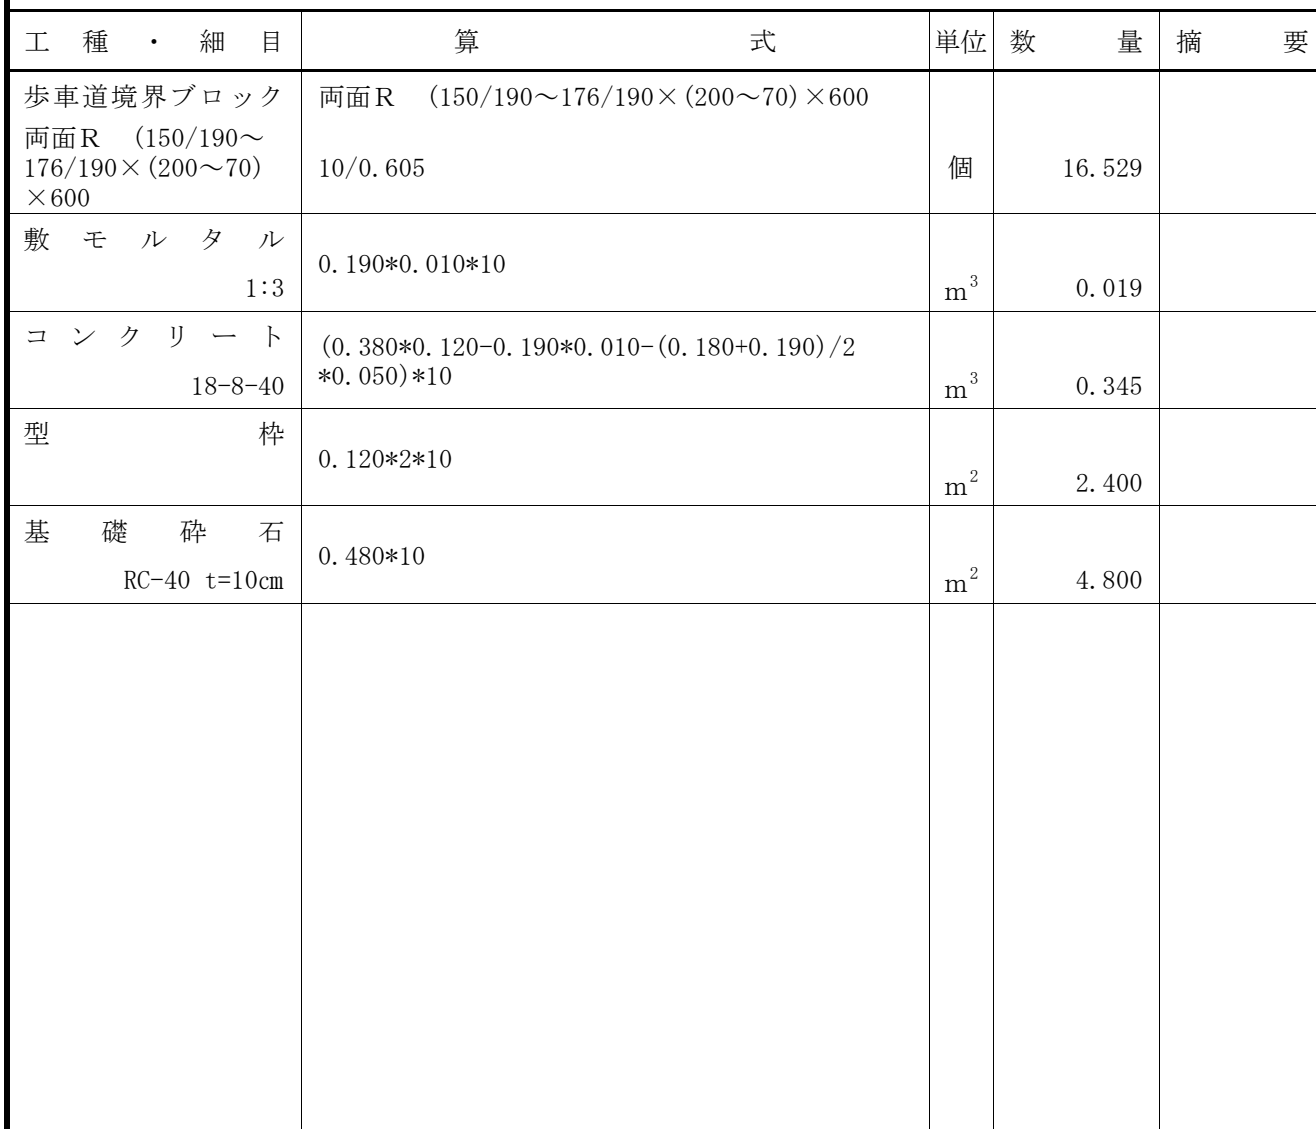

仮設工集計表

種 別：仮設工

[illegible]

Diagram illustrating the cross-section of a road construction. The central section is 3000mm wide, covered by a 22mm thick steel plate (敷鉄板 t=22mm). This central section is flanked by 500mm wide sections of topsoil (表土はぎ・復旧 t=20cm). A layer of silt (養生シート/ブルーシート) is shown beneath the steel plate. The total width of the construction area is 4000mm (3000mm + 500mm + 500mm).

延長= 51.0 m

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
表 土 剥 取 ・ 復 旧 t=20cm	3.000*0.200*51.0	m ³	30.6	
敷 鉄 板 設 置 面 積 W=3.0m	3.000*51.0	m ²	153.0	
敷 鉄 板 必 要 枚 数 22×1524×3048	51.0/1.524	枚	33.0	
敷 鉄 板 運 搬 量 0.802t/枚	33*0.802	t	26.5	
ブ ル ー シ ー ト 3.6*5.4	4.000*51.0	m ²	204.0	
ブ ル ー シ ー ト 3.6*5.4	204/ (3.6*5.4) =10.493≒11	枚	11.0	