


設計数量総括表 1

工事名	平成23年度 都市公園事業 須知公園整備工事(その2)					事業区分	
						工事区分	当初
工種・種別・細別	規 格	単位	当初数量	変更後数量	増減	摘要	
雨水排水設備工							
雨水排水設備工							
PU150グレーチング蓋設置		m	52.7				
舗装工							
車道・駐車場舗装							
不陸整正		m ²	1,439.9				
下層路盤工	RC-30 t=13cm	m ²	1,439.9				
上層路盤工	RM-30 t=10cm	m ²	1,439.9				
表層工	自然色アスファルト t=4cm	m ²	1,439.9				
漉き取り		m3	115.2				
園路舗装							
下層路盤工	RC-30 t=10cm	m ²	1,843.5				
表層工	自然色アスファルト t=3cm	m ²	1,843.5				
漉き取り		m3	241.3				
張芝	新材	m ²	16.6				
張芝	再利用	m ²	19.6				
園路縁石工							
車止めブロック		本	40.0			駐車1区画につき2本	
車止め	EX-81043(Φ200*H450 可動式 擬石稲田)	本	2.0				
制動用小舗石		m	65.1			3本/箇所 * 3.1m/本*7箇所	
区画線							
溶融式区画線	白線・実線W=45cm	m	22.6				
溶融式区画線	白線・実線W=15cm	m	189.7				
溶融式区画線	ゼブラ30cm	m	8.4				
溶融式区画線	国際シンボルマーク(W=15cm換算延長)	m	3.2				
雑工							
雑工		式	1.0				
処分工							
残土処分		m3	356.5			今回発生残土	

計第	表
----	---

縮尺

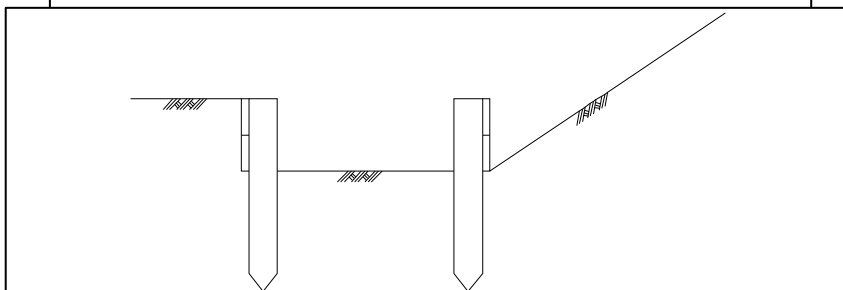

		(片側100m当り)	
品 名	形状寸法	単位	数 量
松杭丸太	L=0. 8m 末口=1 2 c m	m 3	1.15
松 矢 板	t=3 c m w=1 5 c m L=2. 0m	m 3	0.90
鉄 釘	Φ 4 × 1 0 0 ~ 1 5 0 mm	k g	6.5

1式当たり

[illegible]

アスファルト舗装工集計表

細別／規格	算 式	数 量	単 位
自然色アスファルトA (進入路・駐車場)t=4cm	施設平面図より(CAD計測による)	1,439.9	m ²
上層路盤 (RM-30 t=10cm)	※下層路盤の修正CBR 20以上	1,439.9	m ²
下層路盤 (RC-30 t=13cm)	CBR=4(仮定:実施に確認試験を行う) 全舗装厚27cm	1,439.9	m ²
自然色アスファルトB (園路歩道部)	施設平面図より(CAD計測、遊具広場は実測) 187.5+332.8+12.9+1218.8+91.5	1,843.5	m ²
上層路盤 (RC-30 t=10cm)		1,843.5	m ²
土工(漉き取り)	園路歩道部	241.3	m3
土工(漉き取り)	進入路・駐車場 1439.9*0.08	115.2	m3

[illegible]

遊具広場園路(土工・芝工数量計算書)

掘削(漉き取り)

測点	延長	面積	平均面積	立積
No.0	0.000	0.450		
No.1	20.000	0.170	0.310	6.200
No.2	20.000	0.169	0.170	3.390
No.3	20.000	0.164	0.167	3.330
No.4	20.000	0.168	0.166	3.320
No.5	20.000	0.196	0.182	3.640
No.6	20.000	0.171	0.184	3.670
No.7	20.000	0.060	0.116	2.310
No.8	20.000	0.170	0.115	2.300
No.8+9.75	9.750	0.098	0.134	1.307
No.9	10.250	0.117	0.108	1.102
No.10	20.000	0.167	0.142	2.840
No.11	20.000	0.168	0.168	3.350
No.12	20.000	0.207	0.188	3.750
No.12+7.5	7.500	0.696	0.452	3.386
No.12+9.65	2.150	0.209	0.453	0.973
				44.868

駐車場横～終点

プランニメーター計測

1, 218.8㎡+91.5㎡+187.5+12.9㎡

舗装厚(3+10=13cm)

園路漉き取り

(1,218.8+91.5+187.5+12.9)*0.13
=196.391m3

園路総漉き取り土量

44.868+196.391=241.259m3

張芝撤去(再利用)

測点	延長	幅員	平均幅員	面積
No.0	0.000	0.000		
No.1	20.000	0.083	0.042	0.830
No.2	20.000	0.042	0.063	1.250
No.3	20.000	0.026	0.034	0.680
No.4	20.000	0.056	0.041	0.820
No.5	20.000	0.063	0.060	1.190
No.6	20.000	0.076	0.070	1.390
No.7	20.000	0.098	0.087	1.740
No.8	20.000	0.070	0.084	1.680
No.8+9.75	9.750	0.000	0.035	0.341
No.9	10.250	0.010	0.005	0.051
No.10	20.000	0.016	0.013	0.260
No.11	20.000	0.250	0.133	2.660
No.12	20.000	0.087	0.169	3.370
No.12+7.5	7.500	0.609	0.348	2.610
No.12+9.65	2.150	0.103	0.356	0.765
				19.638

張芝(再利用・新材)

測点	延長	幅員	平均幅員	面積
No.0	0.000	0.000		
No.1	20.000	0.177	0.089	1.770
No.2	20.000	0.059	0.118	2.360
No.3	20.000	0.030	0.045	0.890
No.4	20.000	0.051	0.041	0.810
No.5	20.000	0.118	0.085	1.690
No.6	20.000	0.150	0.134	2.680
No.7	20.000	0.173	0.162	3.230
No.8	20.000	0.127	0.150	3.000
No.8+9.75	9.750	0.156	0.142	1.380
No.9	10.250	0.190	0.173	1.773
No.10	20.000	0.050	0.120	2.400
No.11	20.000	0.367	0.209	4.170
No.12	20.000	0.137	0.252	5.040
No.12+7.5	7.500	0.884	0.511	3.829
No.12+9.65	2.150	0.277	0.581	1.248
				36.270

新材	16.632	㎡
再利用	19.638	㎡

遊具広場園路(舗装工数量計算書)

路盤工(t=10cm)

測点	延長	幅員	平均幅員	面積
No.0	0.000	0.000		
No.1	20.000	3.460	1.730	34.600
No.2	20.000	1.200	2.330	46.600
No.3	20.000	1.200	1.200	24.000
No.4	20.000	1.200	1.200	24.000
No.5	20.000	1.200	1.200	24.000
No.6	20.000	1.200	1.200	24.000
No.7	20.000	1.200	1.200	24.000
No.8	20.000	1.200	1.200	24.000
No.8+9.75	9.750	1.200	1.200	11.700
No.9	10.250	1.200	1.200	12.300
No.10	20.000	1.200	1.200	24.000
No.11	20.000	1.200	1.200	24.000
No.12	20.000	1.200	1.200	24.000
No.12+7.5	7.500	1.200	1.200	9.000
No.12+9.65	2.150	1.200	1.200	2.580
				332.780

表層工(t=3cm)

測点	延長	幅員	平均幅員	面積
No.0	0.000	0.000		
No.1	20.000	3.460	1.730	34.600
No.2	20.000	1.200	2.330	46.600
No.3	20.000	1.200	1.200	24.000
No.4	20.000	1.200	1.200	24.000
No.5	20.000	1.200	1.200	24.000
No.6	20.000	1.200	1.200	24.000
No.7	20.000	1.200	1.200	24.000
No.8	20.000	1.200	1.200	24.000
No.8+9.75	9.750	1.200	1.200	11.700
No.9	10.250	1.200	1.200	12.300
No.10	20.000	1.200	1.200	24.000
No.11	20.000	1.200	1.200	24.000
No.12	20.000	1.200	1.200	24.000
No.12+7.5	7.500	1.200	1.200	9.000
No.12+9.65	2.150	1.200	1.200	2.580
				332.780

計第 表	
------	--

制動用小舗石

210

10 90 10 90 10

15

150

花コウ岩 (白系) 小舗石
与 90×90×45天端ピシャン仕上げ

モルタル1:3
砕石路盤 (RC-40) 7150


断面図 S=1:10

10m当り

[illegible]


計第	表
----	---

縮尺

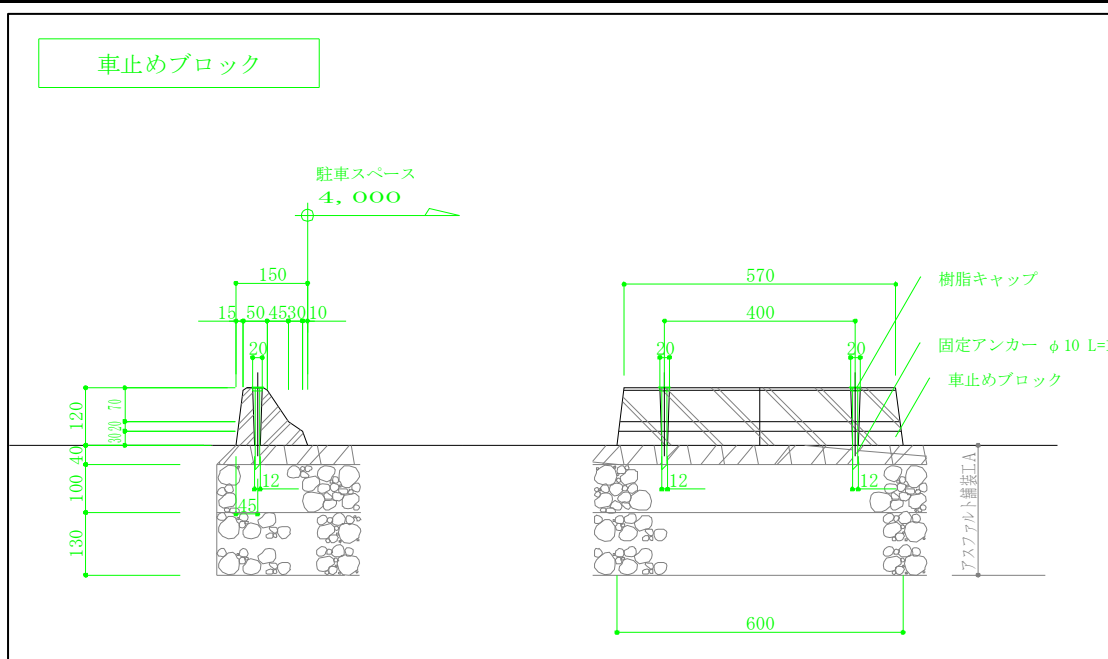[illegible]


種別及び細別車止め

縮尺

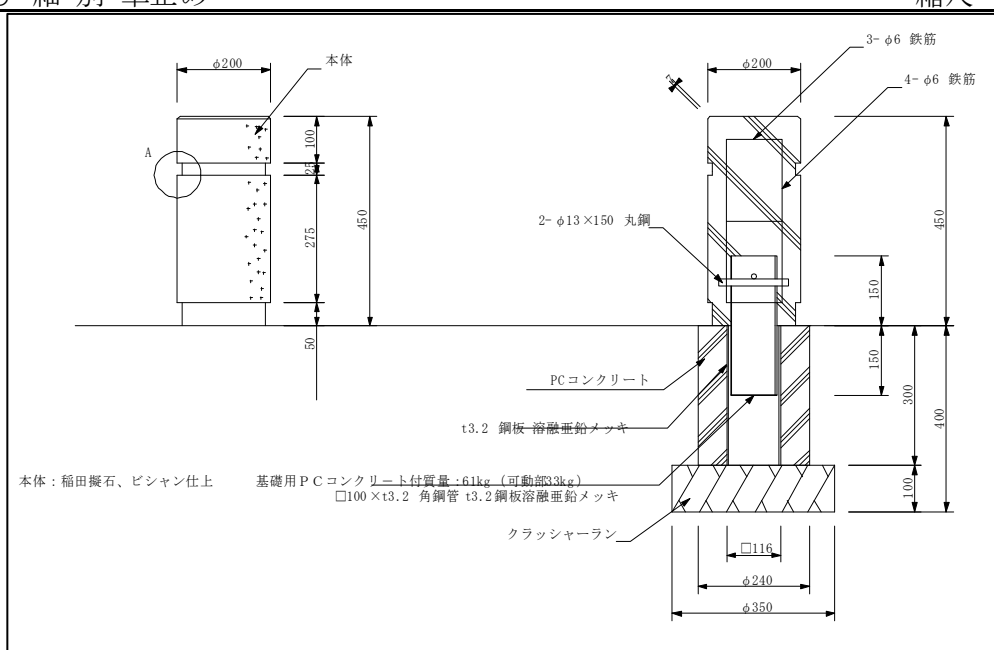[illegible]

[illegible]

[illegible]

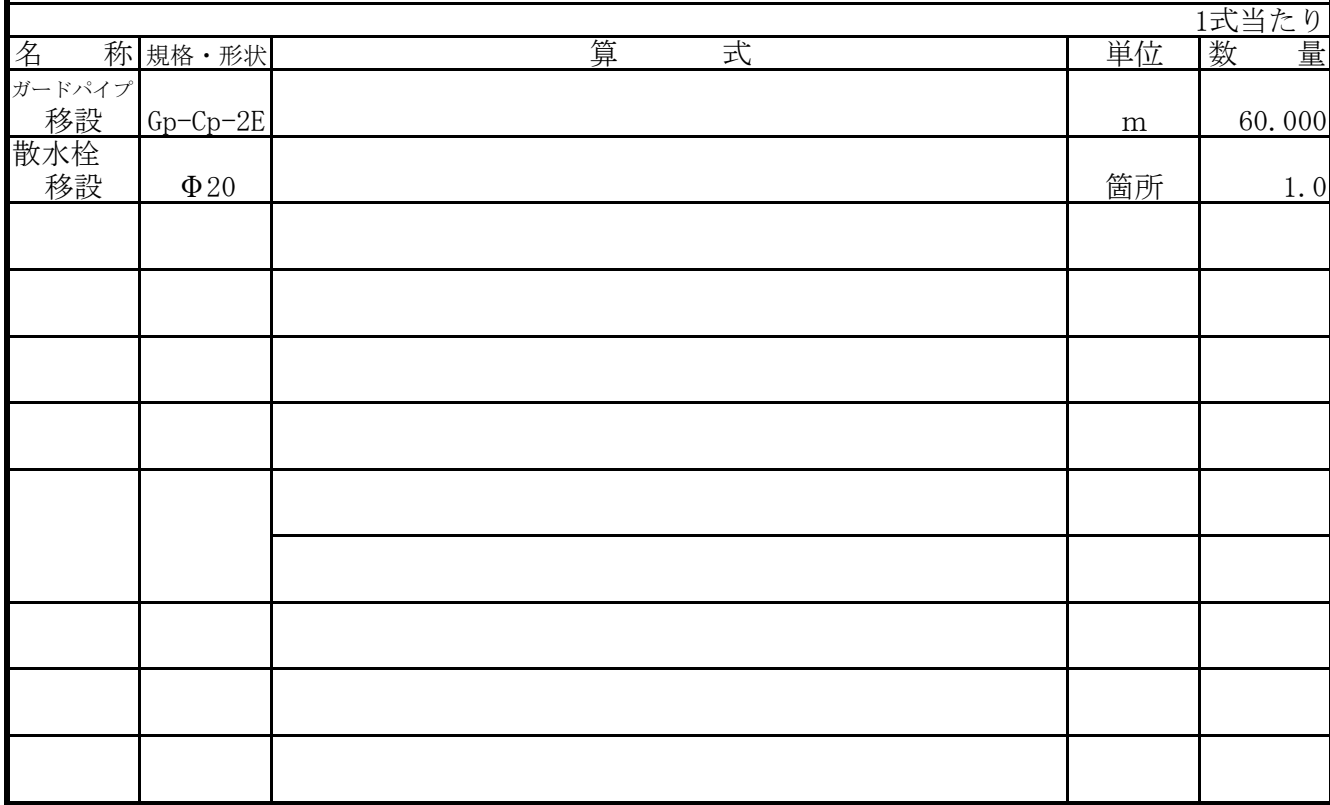

[illegible]

No. 1

[illegible]