


設計数量総括表

設計名：大簾地区

事業区分：


工事区分：

工種	種別	細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土工								
	掘削工	掘削（土砂）		m ³		20.5		
	盛土工	盛土		m ³		49.8		
	法面整形工	法面整形（盛土部）		m ²		34.8		
		法面整形（切土部）		m ²		154.7		
	搬入土			m ³		30.1		
ブロック積工								
	作業土工	床掘（土砂）		m ³		20.3		
		埋戻（D）		m ³		14.0		
		基面整正		m ²		7.2		
	コンクリート ブロック工	コンクリート ブロック積	控35cm	m ²		45.1		
		胴込コンクリート	18-8-40	m ³		9.9		
		裏込砕石	RC-40	m ³		24.2		

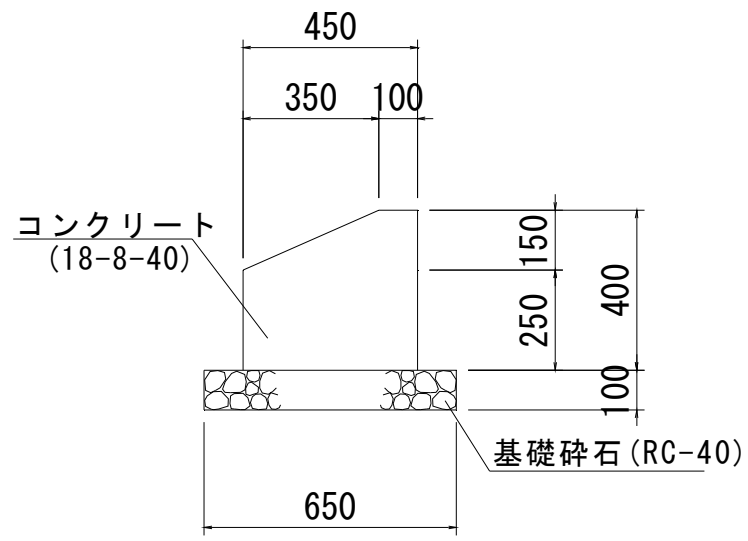


工種・細目	算式	単位	数量	摘要
基面整正	$0.650 * 11.00$	m ²	7.2	


展開図 S=1:100

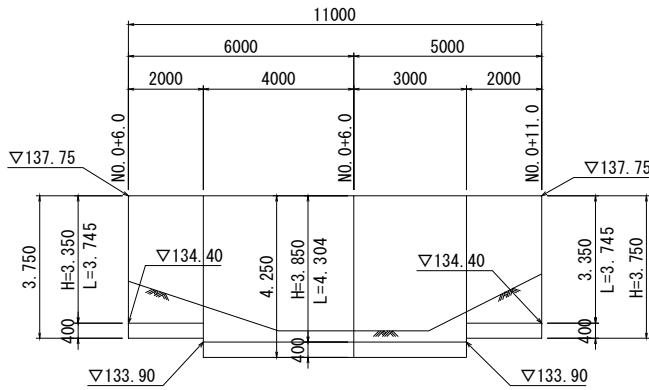


コンクリートブロック積工
構造図 S=1:30

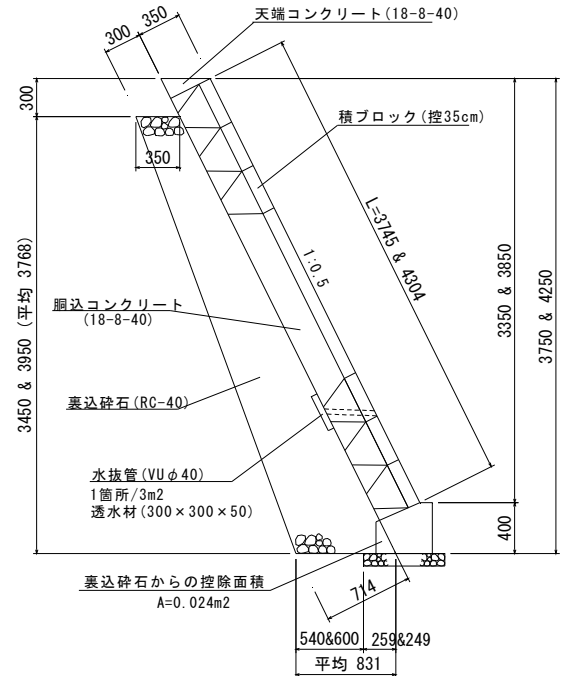

工種・細目	算式	単位	数量	摘要
コンクリートブロック 控35cm	$3.745 * 2.00 * 2 + 4.304 * 7.000$	m ²	45.1	
胴込コンクリート 18-8-40	$45.1 * 0.22$	m ³	9.9	
裏込砕石 RC-40	$((0.350 + 0.831) / 2 * 3.768 - 0.024) * 11.00$	m ³	24.2	
水抜管 VU φ40	水抜管及び透水管		有り	
目地材 t=10mm	$4.304 * 0.350$	m ²	1.5	1箇所/10m
基礎コンクリート		m	11.0	
天端コンクリート		m	11.0	

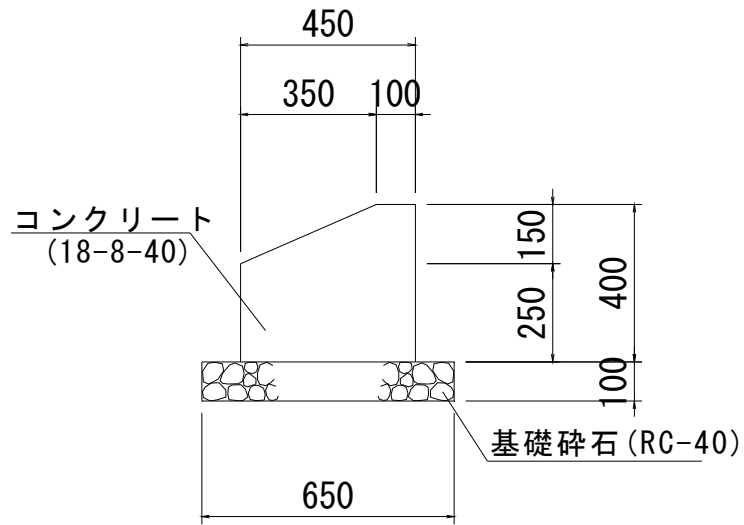

工種・細目	算式	単位	数量	摘要
コンクリート 18-8-40	$(0.450 * 0.400 - 0.350 * 0.150 / 2) * 10$	m ³	1.538	
型枠 一般	$(0.400 + 0.250) * 10$	m ²	6.500	
基礎碎石 RC-40, t=10cm	$0.650 * 10$	m ²	6.500	
目地材 t=10mm	$0.450 * 0.400 - 0.350 * 0.150 / 2$	m ²	0.154	1箇所/10m

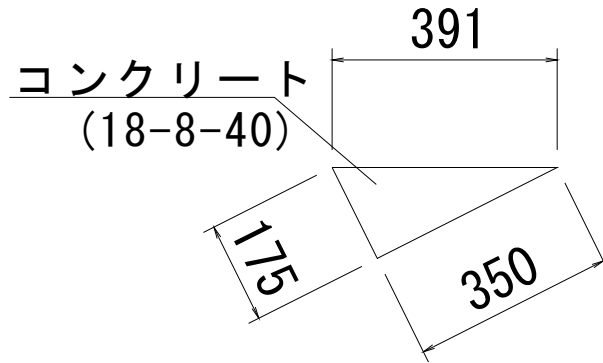

工種・細目	算式	単位	数量	摘要
コンクリート 18-8-40	$0.350 * 0.175 / 2 * 10$	m ³	0.306	
型枠 一般	$0.175 * 10$	m ²	1.750	
目地材 t=10mm	$0.350 * 0.175 / 2$	m ²	0.031	1箇所/10m

仮設工

全部当り

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
運 搬 距 離		m	47.0	