

設 計 数 量 総 括 表

河 川 名：上乙見川⑤

工事番号：

地名：船井郡京丹波町上乙見 地内

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計 算 数 量	積 算 数 量	摘 要
河川土工							
	掘削工	掘削	土砂	m ³	177.3	170	
			軟岩	m ³	3.4	3	
	盛土工	築堤盛土	締固め有：2.5m未満	m ³	340.6	340	
	作業残土処理	残土処理		m ³	42.7	40	
		小運搬搬出		m ³	39.8	30	
	転石破碎工	転石破碎	直径 1 m程度	m ³	17.7	17	
法面工							
	植生工	張芝工	野芝	m ²	180.1	180	
法覆護岸工							
	作業土工	床掘	土砂：小規模	m ³	238.6	230	
			軟岩：小規模	m ³	17.3	17	
		埋戻	小規模、締固め無	m ³	115.5	110	
		基面整正	土砂	m ²	79.0	79	
			軟岩	m ²	19.3	19	
	コンクリート ブロック工	ブロック積	ポーラス、控35cm、裏コン無	m ²	413.0	413	小運搬対象(5・6・7工区) V=12.1+5.7+37.0 =54.8m3
		裏込碎石工	裏込碎石 RC-40	m ³	187.2	187	小運搬対象(5・6・7工区) V=6.4+2.7+17.9 =27.0m3

設計数量総括表

河川名：上乙見川⑤

工事番号：

地名：船井郡京丹波町上乙見 地内

工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	積算数量	摘要
		天端工1	W=690/700 t=100	m	71.1	71	小運搬対象(5・6・7工区) L=5.1+2.3+17.6 =25.0m
		天端工2	W=717/727 t=100	m	23.5	23	
		普通基礎工	H=250	m	119.8	119	小運搬対象(5・6・7工区) L=5.1+2.3+17.6 =25.0m
		岩着基礎工1	H=589	m	26.8	26	
		岩着基礎工2	H=593	m	15.3	15	
		小口止工	コンクリート	m ³	15.0	15	小運搬対象(5・6・7工区) V=1.5+1.6+1.3 =4.4m3
			型枠	m ²	107.3	107	
		すり付け工	野面石、裏コン無、現地採取100%	m ²	63.5	63	
			胴込コンクリート	m ³	8.9	8	小運搬対象(5・6・7工区) V=0.4+0.5+0.8 =1.7m3
			裏込碎石 RC-40	m ³	29.9	29	小運搬対象(5・6・7工区) V=1.1+1.2+2.0 =5.3m3
撤去工							
	現場発生品 運搬処理	廃プラスチック	大型土のう袋	kg	32.3	32	
仮設工							
	工事用道路工 敷鉄板	表土剥取・復旧	t=20cm	m ³	29.4	29	
		敷鉄板設置面積	W=3.0m	m ²	147.0	147	
		敷鉄板必要枚数	22×1524×3048	枚	32.0	32	
		敷鉄板運搬量	0.802t/枚	t	25.7	25.7	

設計数量総括表

河川名：上乙見川⑤

工事番号：

地名：船井郡京丹波町上乙見 地内

[illegible]

土工数量集計表

種別: 河川土工

[illegible]

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 1 工区

測 点	距 離 (m)	掘削 (土砂)			掘削 (軟岩)			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 0	—	2.3	—	—	0.0	—	—	
NO. 0+ 6.0	6.0	1.2	1.75	10.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 0+18.0	12.0	1.4	1.30	15.6	0.0	0.00	0.0	
NO. 0+30.0	12.0	0.7	1.05	12.6	0.0	0.00	0.0	
NO. 0+30.0	0.0	0.0	0.35	0.0	0.6	0.30	0.0	
NO. 0+41.4	11.4	1.4	0.70	8.0	0.0	0.30	3.4	
小 計	41.4			46.7			3.4	
合 計	41.4			46.7			3.4	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 1 工区

測 点	距 離 (m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 0	—	0.7	—	—				
NO. 0+ 6. 0	6. 0	6. 1	3. 40	20. 4				
NO. 0+18. 0	12. 0	5. 5	5. 80	69. 6				
NO. 0+30. 0	12. 0	10. 7	8. 10	97. 2				
NO. 0+30. 0	0. 0	10. 7	10. 70	0. 0				
NO. 0+41. 4	11. 4	0. 1	5. 40	61. 6				
小 計	41. 4			248. 8				
合 計	41. 4			248. 8				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 2 工区

測 点	距 離 (m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 0+107. 0	—	1. 5	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+117. 0	10. 0	0. 1	0. 80	8. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+128. 0	11. 0	0. 4	0. 25	2. 8	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	21. 0			10. 8			0. 0	
合 計	21. 0			10. 8			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 2 工区

測 点	距 離 (m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 0+107.0	—	0.1	—	—				
NO. 0+117.0	10.0	3.7	1.90	19.0				
NO. 0+128.0	11.0	0.1	1.90	20.9				
小 計	21.0			39.9				
合 計	21.0			39.9				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第3工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+188. 0	—	1. 5	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+194. 0	6. 0	2. 7	2. 10	12. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+196. 8	2. 8	4. 2	3. 45	9. 7	0. 0	0. 00	0. 0	NO. 0+197. 6を引用
小 計	8. 8			22. 3			0. 0	
合 計	8. 8			22. 3			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 3 工区

測 点	距 離 (m)	築堤盛土 (2. 5m未満)						摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
N0. 0+188. 0	—	0. 0	—	—				
N0. 0+194. 0	6. 0	6. 4	3. 20	19. 2				
N0. 0+196. 8	2. 8	3. 5	4. 95	13. 9				N0. 0+197. 6を引用
小 計	8. 8			33. 1				
合 計	8. 8			33. 1				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第4工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+239. 0	—	3. 9	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+243. 0	4. 0	1. 6	2. 75	11. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+245. 4	2. 4	5. 2	3. 40	8. 2	0. 0	0. 00	0. 0	N0. 0+247. 0を引用
小 計	6. 4			19. 2			0. 0	
合 計	6. 4			19. 2			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第4工区

測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+239.0	—	0.2	—	—				
N0.0+243.0	4.0	3.5	1.85	7.4				
N0.0+245.4	2.4	0.2	1.85	4.4				N0.0+247.0を引用
小 計	6.4			11.8				
合 計	6.4			11.8				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 5 工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+317. 0	—	2. 9	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+319. 0	2. 0	1. 7	2. 30	4. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+322. 7	3. 7	2. 5	2. 10	7. 8	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	5. 7			12. 4			0. 0	
合 計	5. 7			12. 4			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 5 工区

測 点	距 離 (m)	築堤盛土 (2.5m未満)						摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
N0.0+317.0	—	0.0	—	—				
N0.0+319.0	2.0	0.4	0.20	0.4				
N0.0+322.7	3.7	0.0	0.20	0.7				
小 計	5.7			1.1				
合 計	5.7			1.1				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第6工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+324. 7	—	0. 7	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+326. 2	1. 5	1. 0	0. 85	1. 3	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+327. 6	1. 4	2. 0	1. 50	2. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	2. 9			3. 4			0. 0	
合 計	2. 9			3. 4			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第6工区

測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+324.7	—	0.3	—	—				
N0.0+326.2	1.5	0.0	0.15	0.2				
N0.0+327.6	1.4	0.0	0.00	0.0				
小 計	2.9			0.2				
合 計	2.9			0.2				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第 7 工区

測 点	距 離 (m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
N0. 0+343. 0	—	1. 5	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+353. 0	10. 0	1. 1	1. 30	13. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+361. 2	8. 2	1. 3	1. 20	9. 8	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	18. 2			22. 8			0. 0	
合 計	18. 2			22. 8			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第7工区

測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+343.0	—	0.0	—	—				
N0.0+353.0	10.0	0.3	0.15	1.5				
N0.0+361.2	8.2	0.0	0.15	1.2				
小 計	18.2			2.7				
合 計	18.2			2.7				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第8工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+370. 0	—	3. 4	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+376. 0	6. 0	0. 7	2. 05	12. 3	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+385. 0	9. 0	1. 3	1. 00	9. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+393. 0	8. 0	0. 7	1. 00	8. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+401. 0	8. 0	1. 9	1. 30	10. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	31. 0			39. 7			0. 0	
合 計	31. 0			39. 7			0. 0	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第8工区

測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+370.0	—	0.0	—	—				
N0.0+376.0	6.0	0.4	0.20	1.2				
N0.0+385.0	9.0	0.0	0.20	1.8				
N0.0+393.0	8.0	0.0	0.00	0.0				
N0.0+401.0	8.0	0.0	0.00	0.0				
小 計	31.0			3.0				
合 計	31.0			3.0				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第9工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+468. 0	—	1. 9	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+477. 0	9. 0	0. 0	0. 95	8. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+483. 7	6. 7	0. 5	0. 25	1. 7	0. 2	0. 10	0. 7	
小 計	15. 7			10. 3			0. 7	
合 計	15. 7			10. 3			0. 7	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第9工区

測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+468.0	—	0.8	—	—				
N0.0+477.0	9.0	0.0	0.40	3.6				
N0.0+483.7	6.7	0.6	0.30	2.0				
小 計	15.7			5.6				
合 計	15.7			5.6				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第10工区

測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+477. 0	—	2. 7	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+483. 7	6. 7	0. 0	1. 35	9. 0	0. 2	0. 10	0. 7	
N0. 0+492. 9	9. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 10	0. 9	
小 計	15. 9			9. 0			1. 6	
合 計	15. 9			9. 0			1. 6	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第10工区

測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+477.0	—	0.0	—	—				
N0.0+483.7	6.7	0.8	0.40	2.7				
N0.0+492.9	9.2	1.5	1.15	10.6				
小 計	15.9			13.3				
合 計	15.9			13.3				

転石破碎工

全部当り

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
転 石 数 量 直径 1 m程度	1 工区	個	2	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 2.0$	m^3	1.0	
転 石 数 量 直径 1 m程度	2 工区	個	1	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 1.0$	m^3	0.5	
転 石 数 量 直径 1 m程度	3 工区	個	5	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 5.0$	m^3	2.6	
転 石 数 量 直径 1 m程度	5 工区	個	1	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 1.0$	m^3	0.5	
転 石 数 量 直径 1 m程度	6 工区	個	2	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 2.0$	m^3	1.0	
転 石 数 量 直径 1 m程度	7 工区	個	11	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 11.0$	m^3	5.8	
転 石 数 量 直径 1 m程度	8 工区	個	12	
転 石 破 碎 工 大型ブレーカー	1個当たり体積 $V = (4/3) * \pi * 0.500^3 = 0.524 \text{ m}^3$ $0.524 * 12.0$	m^3	6.3	

残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

[illegible]

数量内訳書

種 別:残土処理工
 ブロック:残土処理
 区 分:

細別／規格	算 式	数 量
残土処理	道路土工 掘削 (土砂) = 177.3 築堤盛土= 340.6 掘削 (軟岩) = 3.4 護岸工床掘 (土砂) = 238.6 護岸工床掘 (軟岩) = 17.3 大型土のう 17/1.2= 14.2 締固め有= 340.6 坂路工= 85.8 護岸工埋戻= 115.5 掘削合計= 536.6 締固め無= 115.5 残土処理 536.6-340.6/0.9-115.5 掘削合計-締固め有/0.9-締固め無	42.7 m3
小運搬搬出	道路土工 (5・6・7工区) 掘削 (土砂) = 15.8 築堤盛土= 1.3 掘削 (軟岩) = 0.0 護岸工床掘 (土砂) = 38.2 護岸工床掘 (軟岩) = 0.0 締固め有= 1.3 護岸工埋戻= 12.8 掘削合計= 54.0 締固め無= 12.8 残土処理 54-1.3/0.9-12.8 掘削合計-締固め有/0.9-締固め無	39.8 m3

法面工数量集計表

種別: 植生工

[illegible]

法面工数量計算書

名 称：植生工

第 1 工区

測 点	距 離 (m)	張 芝						摘 要
		法長 (m)	平均法長 (m)	面 積 (m2)	法長 (m)	平均法長 (m)	面 積 (m2)	
NO. 0	—	0.6	—	—				
NO. 0+ 6. 0	6. 0	3. 4	2. 00	12. 0				
NO. 0+18. 0	12. 0	2. 6	3. 00	36. 0				
NO. 0+30. 0	12. 0	5. 1	3. 85	46. 2				
NO. 0+41. 4	11. 4	0. 5	2. 80	31. 9				
小 計	41. 4			126. 1				
合 計	41. 4			126. 1				

法面工数量計算書

名 称：植生工

第2工区

測 点	距 離(m)	張芝						摘 要
		法長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
NO. 0+107. 0	—	0. 7	—	—				
NO. 0+117. 0	10. 0	3. 7	2. 20	22. 0				
NO. 0+128. 0	11. 0	0. 5	2. 10	23. 1				
小 計	21. 0			45. 1				
合 計	21. 0			45. 1				

法面工数量計算書

名 称：植生工

第 4 工区

測 点	距 離 (m)	張 芝						摘 要
		法長 (m)	平均法長 (m)	面 積 (m2)	法長 (m)	平均法長 (m)	面 積 (m2)	
N0. 0+239. 0	—	1. 2	—	—				
N0. 0+243. 0	4. 0	1. 7	1. 45	5. 8				
N0. 0+245. 4	2. 4	0. 9	1. 30	3. 1				N0. 0+247. 0を引用
小 計	6. 4			8. 9				
合 計	6. 4			8. 9				

護岸工作業土工集計表

種 別：作業土工

[illegible]

護岸工作業土工集計表

種 別：作業土工

[illegible]

護岸工作業土工集計表

種 別：作業土工

[illegible]

細 別	規 格	単位	小 計	作業土工										摘 要
				小口止工	小口止工	小口止工	小口止工	小口止工	小口止工					
				7-1	7-2	8-1	8-2	10-1	10-2					
基面整正	土砂	m2	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3							
	軟岩	m2	0.7					0.4	0.3					

[illegible]

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第1工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0	—	1.9	—	—	0.0	—	—	
NO. 0+ 6.0	6.0	2.1	2.00	12.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 0+18.0	12.0	1.1	1.60	19.2	0.0	0.00	0.0	
NO. 0+30.0	12.0	1.4	1.25	15.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 0+30.0	0.0	0.0	0.70	0.0	0.4	0.20	0.0	
NO. 0+41.4	11.4	0.0	0.00	0.0	0.4	0.40	4.6	
小 計	41.4			46.2			4.6	
合 計	41.4			46.2			4.6	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第1工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0	—	0.7	—	—				
NO. 0+ 6.0	6.0	0.9	0.80	4.8				
NO. 0+18.0	12.0	0.5	0.70	8.4				
NO. 0+30.0	12.0	0.5	0.50	6.0				
NO. 0+30.0	0.0	0.0	0.25	0.0				
NO. 0+41.4	11.4	0.0	0.00	0.0				
小 計	41.4			19.2				
合 計	41.4			19.2				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第2工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+107. 0	—	3. 6	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+117. 0	10. 0	3. 3	3. 45	34. 5	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+128. 0	11. 0	2. 2	2. 75	30. 3	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	21. 0			64. 8			0. 0	
合 計	21. 0			64. 8			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第2工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+107. 0	—	1. 7	—	—				
NO. 0+117. 0	10. 0	1. 7	1. 70	17. 0				
NO. 0+128. 0	11. 0	0. 7	1. 20	13. 2				
小 計	21. 0			30. 2				
合 計	21. 0			30. 2				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第3工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+188. 0	—	3. 8	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+194. 0	6. 0	3. 6	3. 70	22. 2	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+196. 8	2. 8	3. 5	3. 55	9. 9	0. 0	0. 00	0. 0	NO. 0+197. 6を引用
小 計	8. 8			32. 1			0. 0	
合 計	8. 8			32. 1			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第3工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+136. 5	—	2. 0	—	—				
NO. 0+145. 0	8. 5	1. 8	1. 90	16. 2				
NO. 0+152. 5	7. 5	1. 7	1. 75	13. 1				NO. 0+197. 6を引用
小 計	16. 0			29. 3				
合 計	16. 0			29. 3				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第4工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+239. 0	—	1. 4	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+243. 0	4. 0	1. 3	1. 35	5. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+245. 4	2. 4	1. 4	1. 35	3. 2	0. 0	0. 00	0. 0	N0. 0+247. 0を引用
小 計	6. 4			8. 6			0. 0	
合 計	6. 4			8. 6			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第4工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+239. 0	—	0. 5	—	—				
N0. 0+243. 0	4. 0	0. 4	0. 45	1. 8				
N0. 0+245. 4	2. 4	0. 4	0. 40	1. 0				N0. 0+247. 0を引用
小 計	6. 4			2. 8				
合 計	6. 4			2. 8				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第5工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+317. 0	—	1. 0	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+319. 0	2. 0	1. 1	1. 05	2. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+322. 7	3. 7	1. 3	1. 20	4. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	5. 7			6. 5			0. 0	
合 計	5. 7			6. 5			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第5工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+317. 0	—	0. 3	—	—				
N0. 0+319. 0	2. 0	0. 4	0. 35	0. 7				
N0. 0+322. 7	3. 7	0. 4	0. 40	1. 5				
小 計	5. 7			2. 2				
合 計	5. 7			2. 2				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第6工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+324. 7	—	1. 4	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+326. 2	1. 5	1. 5	1. 45	2. 2	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+327. 6	1. 4	1. 5	1. 50	2. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	2. 9			4. 3			0. 0	
合 計	2. 9			4. 3			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第6工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+324. 7	—	0. 5	—	—				
NO. 0+326. 2	1. 5	0. 6	0. 55	0. 8				
NO. 0+327. 6	1. 4	0. 6	0. 60	0. 8				
小 計	2. 9			1. 6				
合 計	2. 9			1. 6				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第7工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+343. 0	—	1. 2	—	—	0. 0	—	—	
N0. 0+353. 0	10. 0	1. 4	1. 30	13. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
N0. 0+361. 2	8. 2	2. 1	1. 75	14. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	18. 2			27. 4			0. 0	
合 計	18. 2			27. 4			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第7工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+343. 0	—	0. 4	—	—				
N0. 0+353. 0	10. 0	0. 5	0. 45	4. 5				
N0. 0+361. 2	8. 2	0. 6	0. 55	4. 5				
小 計	18. 2			9. 0				
合 計	18. 2			9. 0				

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第8工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+370. 0	—	1. 5	—	—	0. 0	—	—	
NO. 0+376. 0	6. 0	1. 2	1. 35	8. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+385. 0	9. 0	1. 6	1. 40	12. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+393. 0	8. 0	1. 5	1. 55	12. 4	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0+401. 0	8. 0	2. 4	1. 95	15. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
小 計	31. 0			48. 7			0. 0	
合 計	31. 0			48. 7			0. 0	

護岸工数量計算書

名 称:作業土工

第8工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+370. 0	—	0. 6	—	—				
NO. 0+376. 0	6. 0	0. 4	0. 50	3. 0				
NO. 0+385. 0	9. 0	0. 7	0. 55	5. 0				
NO. 0+393. 0	8. 0	0. 6	0. 65	5. 2				
NO. 0+401. 0	8. 0	1. 1	0. 85	6. 8				
小 計	31. 0			20. 0				
合 計	31. 0			20. 0				

土工数量計算書

名 称:作業土工

第9工区

測 点	距 離(m)	床堀(土砂:小規模)			床堀(軟岩:小規模)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+468. 0	—	0. 0	—	—	0. 4	—	—	
N0. 0+477. 0	9. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	3. 6	
N0. 0+483. 7	6. 7	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	2. 7	
小 計	15. 7			0. 0			6. 3	
合 計	15. 7			0. 0			6. 3	

土工数量計算書

名 称：河川土工

第9工区

測 点	距 離(m)	埋戻(小規模)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+468. 0	—	0. 2	—	—				
N0. 0+477. 0	9. 0	0. 0	0. 10	0. 9				
N0. 0+483. 7	6. 7	0. 0	0. 00	0. 0				
小 計	15. 7			0. 9				
合 計	15. 7			0. 9				

土工数量計算書

名 称：河川土工

第10工区


測 点	距 離(m)	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+477. 0	—	0. 0	—	—	0. 4	—	—	
N0. 0+483. 7	6. 7	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	2. 7	
N0. 0+492. 9	9. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	3. 7	
小 計	15. 9			0. 0			6. 4	
合 計	15. 9			0. 0			6. 4	

土工数量計算書


名 称：河川土工

第10工区


測 点	距 離(m)	築堤盛土(2.5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0.0+477.0	—	0.1	—	—				
N0.0+483.7	6.7	0.0	0.05	0.3				
N0.0+492.9	9.2	0.0	0.00	0.0				
小 計	15.9			0.3				
合 計	15.9			0.3				

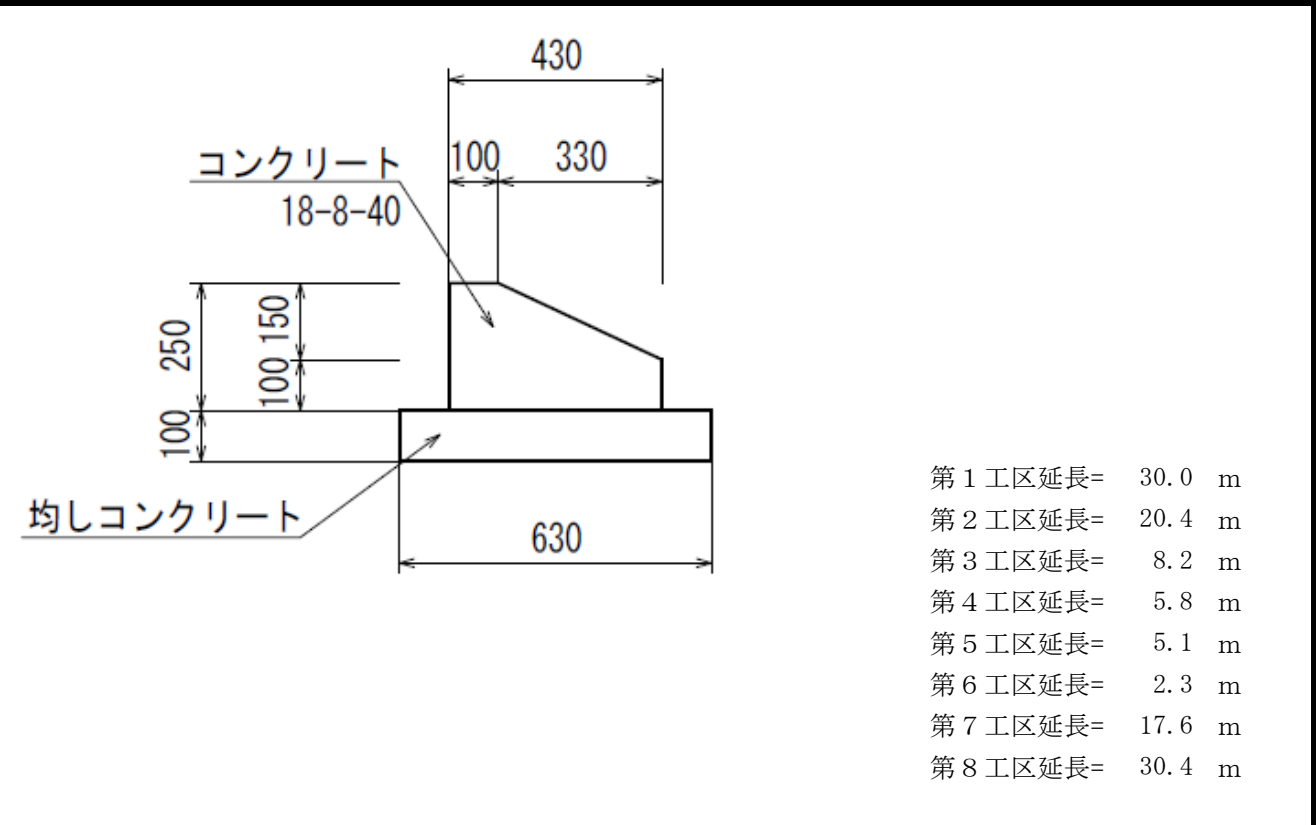

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
基 面 整 正 土砂	第 1 工区 0.630*30.0	m ²	18.9	
基 面 整 正 土砂	第 2 工区 0.630*20.4	m ²	12.9	
基 面 整 正 土砂	第 3 工区 0.630*8.2	m ²	5.2	
基 面 整 正 土砂	第 4 工区 0.630*5.8	m ²	3.7	
基 面 整 正 土砂	第 5 工区 0.630*5.1	m ²	3.2	
基 面 整 正 土砂	第 6 工区 0.630*2.3	m ²	1.4	
基 面 整 正 土砂	第 7 工区 0.630*17.6	m ²	11.1	
基 面 整 正 土砂	第 8 工区 0.630*30.4	m ²	19.2	

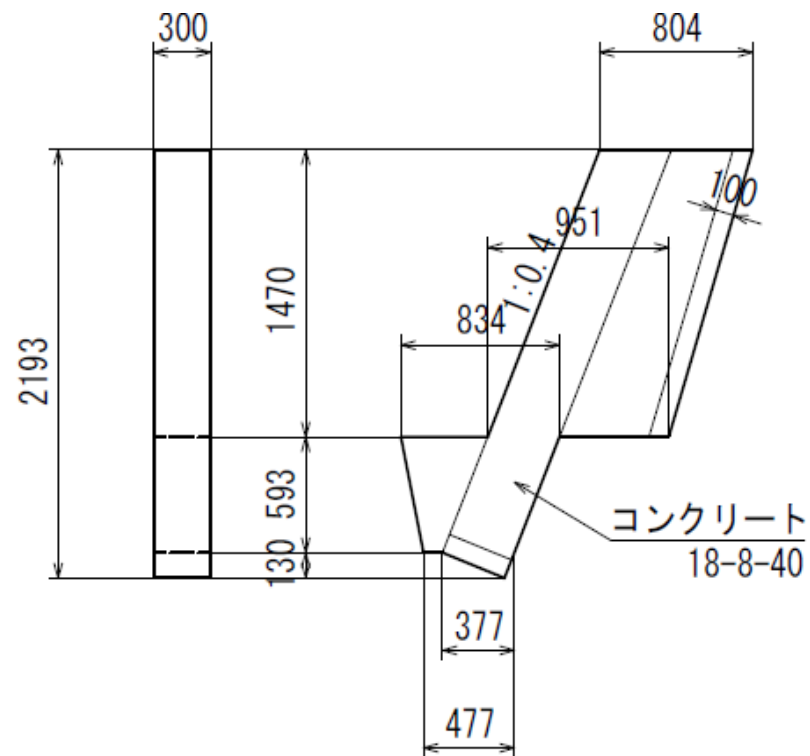

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
基 面 整 正 軟岩	$(0.100+0.350+(0.951-0.377)) \times 0.300$	m ²	0.3	

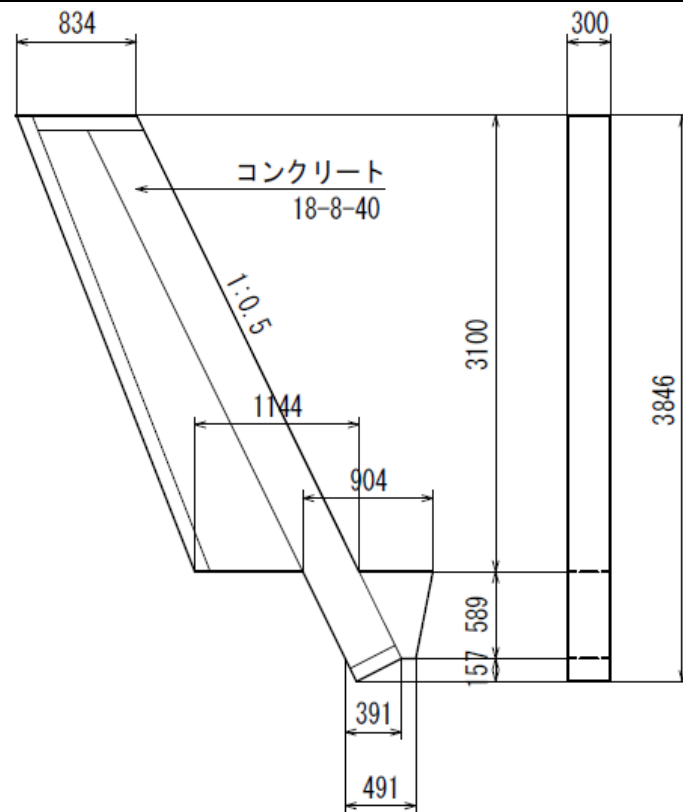

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
基 面 整 正 軟岩	$(0.100+0.350+1.144-0.391)*0.300$	m ²	0.4	


法覆護岸工集計表

種 別：ブロック積工

[illegible]

ブロック積工 1


全部当り

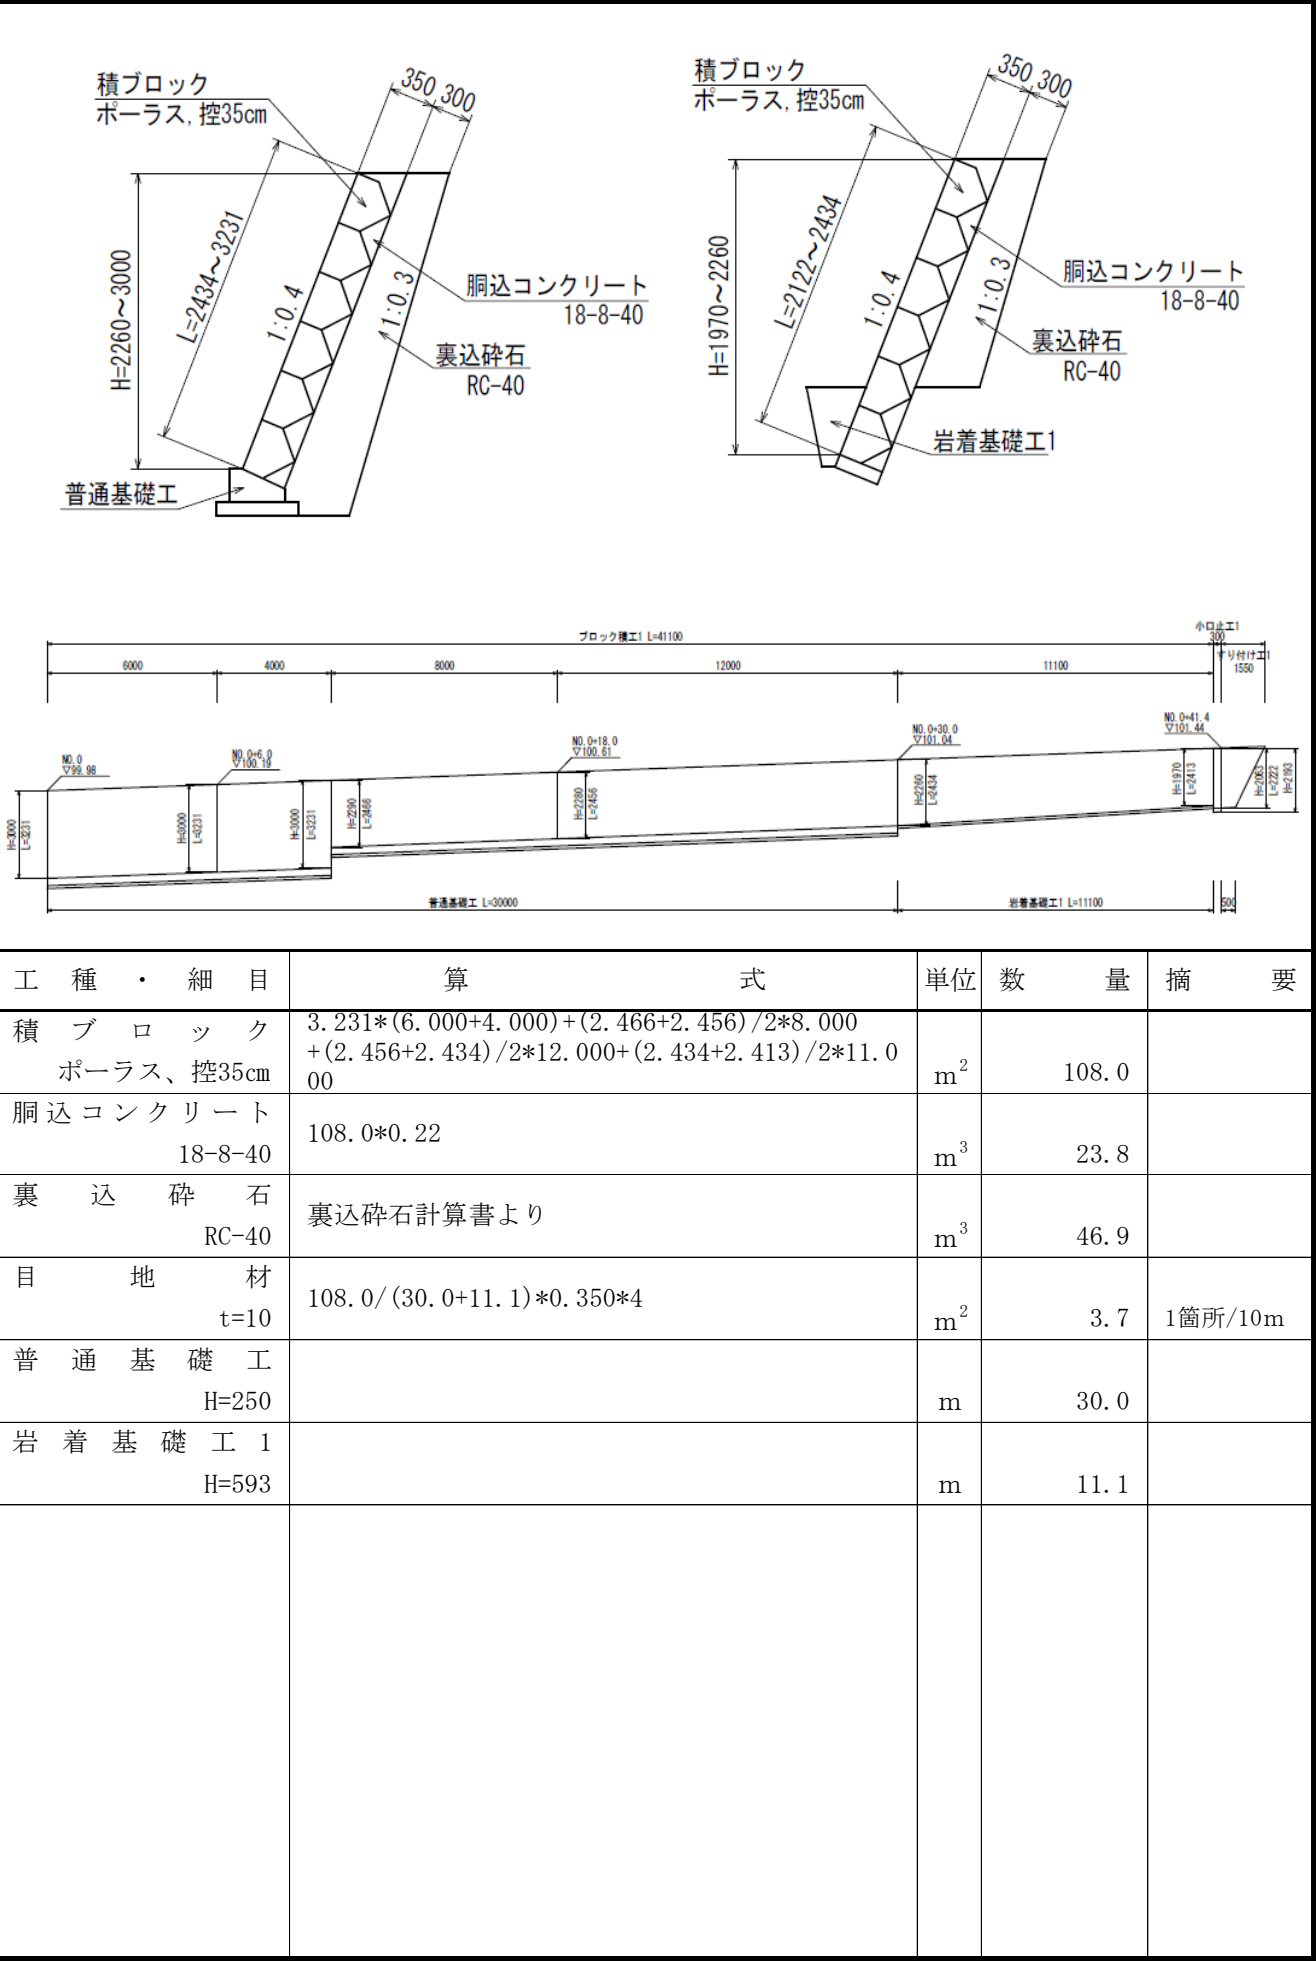

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$3.231 \times (6.000 + 4.000) + (2.466 + 2.456) / 2 \times 8.000$ $+ (2.456 + 2.434) / 2 \times 12.000 + (2.434 + 2.413) / 2 \times 11.000$	m ²	108.0	
胴 込 コ ン ク リ ート 18-8-40	108.0×0.22	m ³	23.8	
裏 込 砕 石 RC-40	裏込碎石計算書より	m ³	46.9	
目 地 材 t=10	$108.0 / (30.0 + 11.1) \times 0.350 \times 4$	m ²	3.7	1箇所/10m
普 通 基 礎 工 H=250		m	30.0	
岩 着 基 礎 工 1 H=593		m	11.1	


ブロック積工2

全部当り

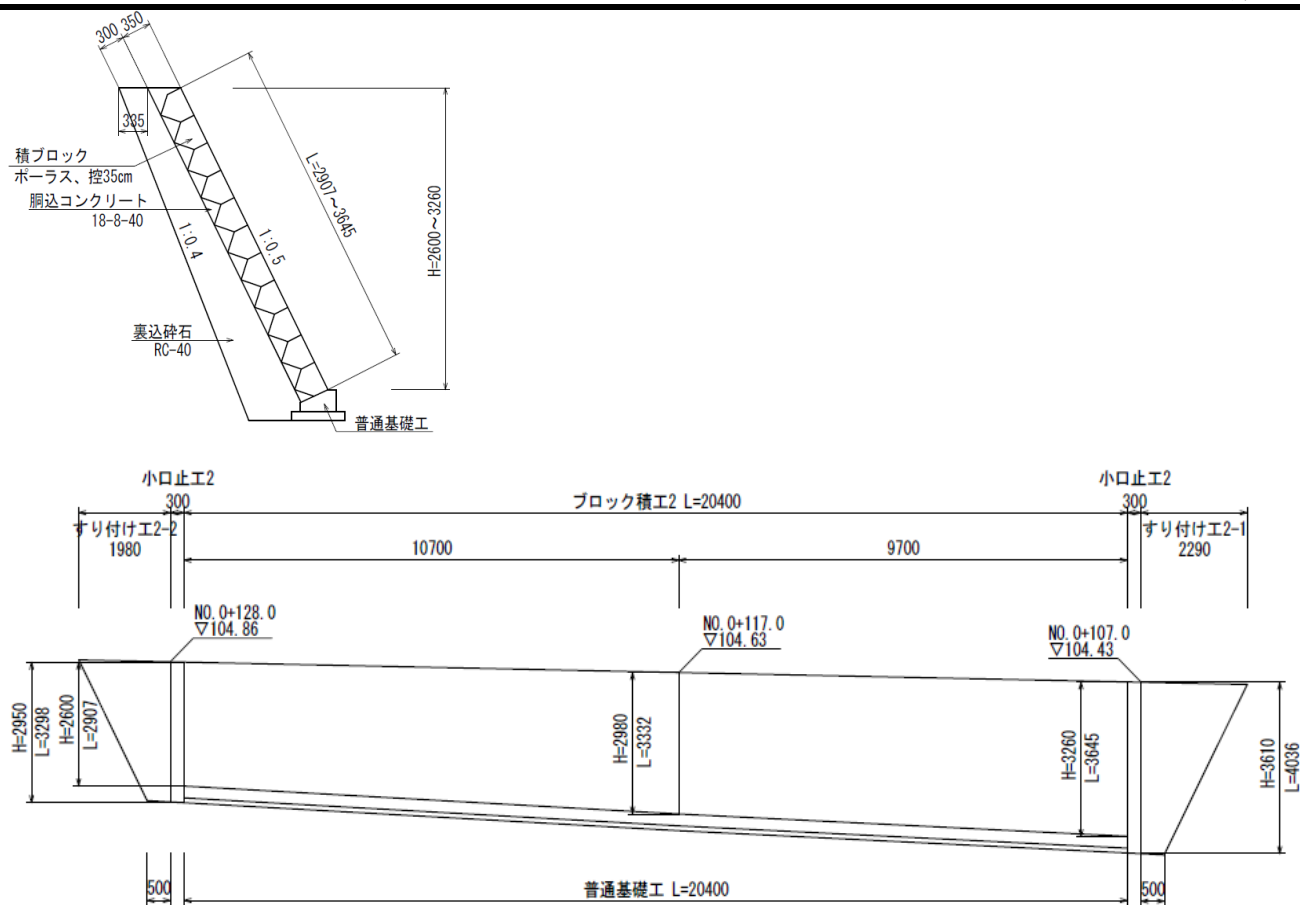


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$(2.907+3.332)/2 \times 10.700 + (3.332+3.645)/2 \times 9.700$	m ²	67.2	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	67.2*0.22	m ³	14.8	
裏 込 砕 石 RC-40	裏込砕石計算書より	m ³	32.6	
目 地 材 t=10	67.2/20.4*0.350*2	m ²	2.3	1箇所/10m
普 通 基 礎 工 H=250		m	20.4	

全部当り

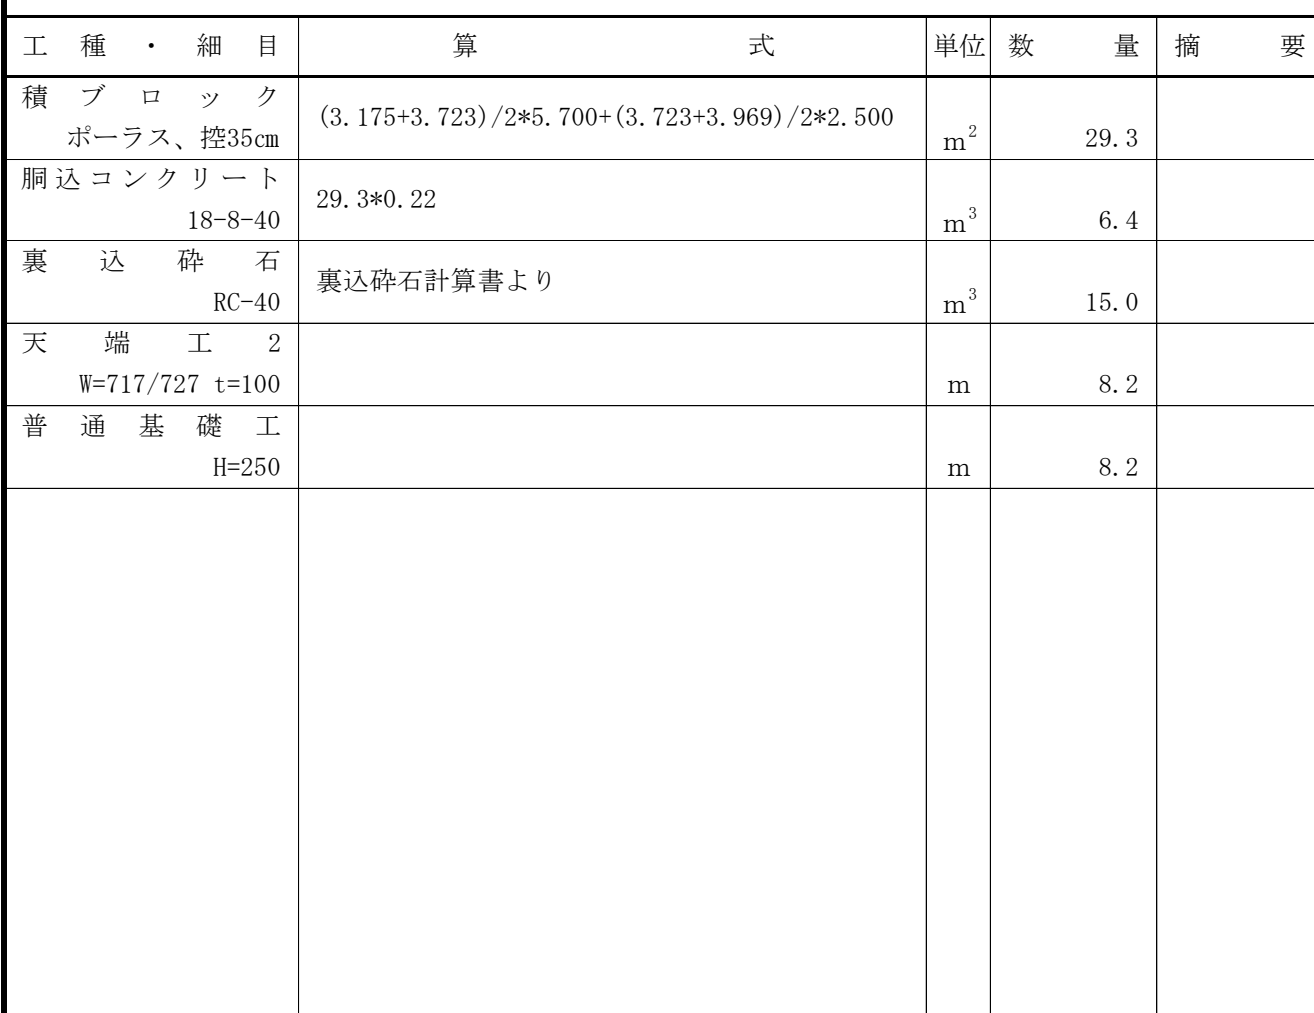


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$(3.175+3.723)/2 \times 5.700 + (3.723+3.969)/2 \times 2.500$	m ²	29.3	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	29.3*0.22	m ³	6.4	
裏 込 砕 石 RC-40	裏込砕石計算書より	m ³	15.0	
天 端 工 2 W=717/727 t=100		m	8.2	
普 通 基 礎 工 H=250		m	8.2	


全部当り

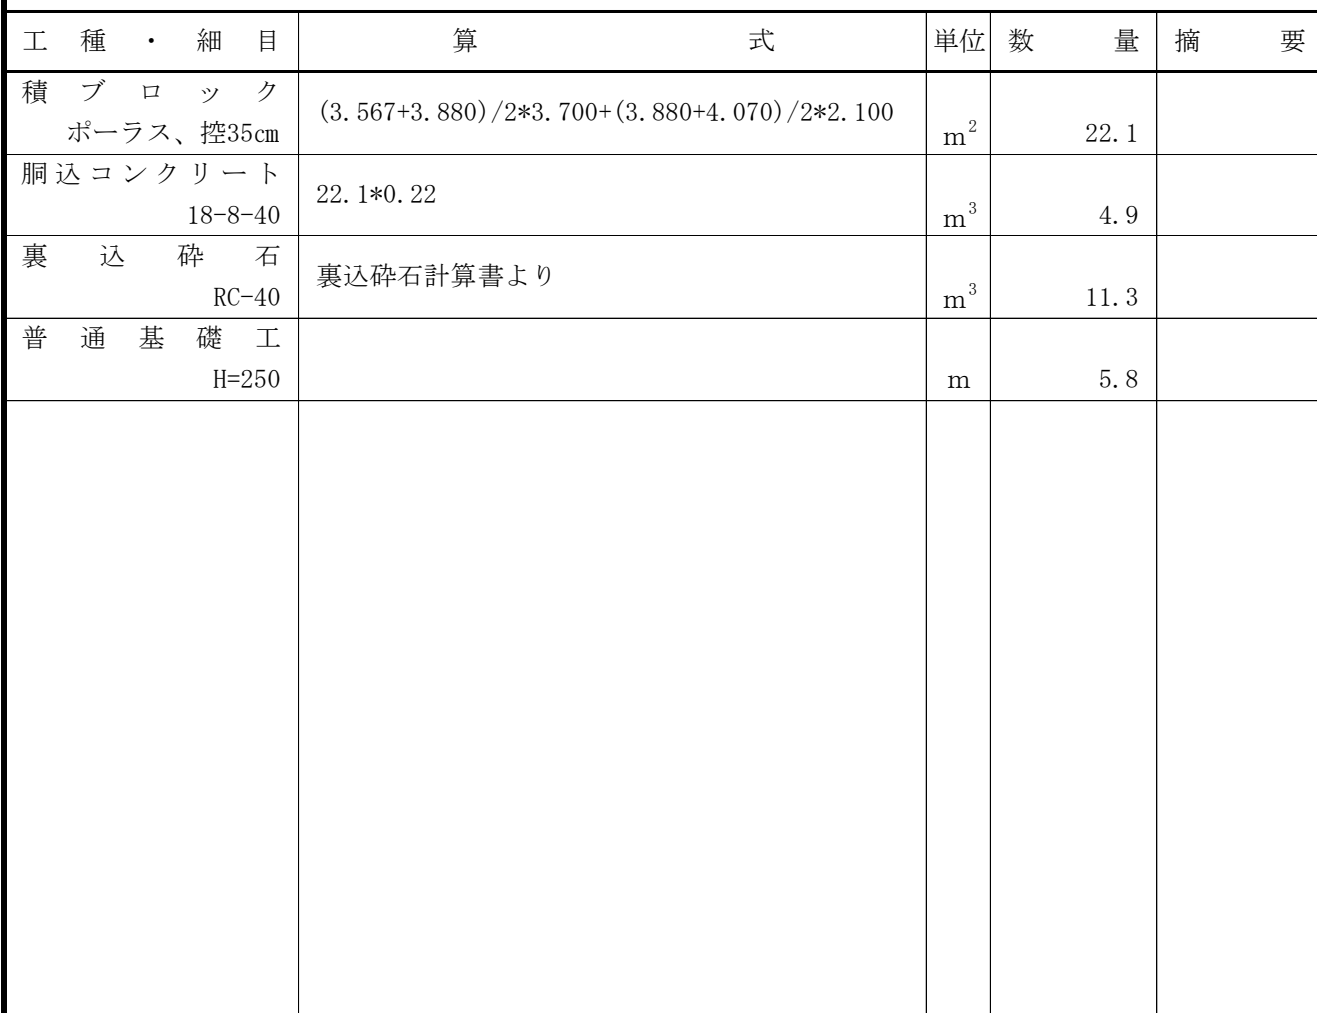

全部当り

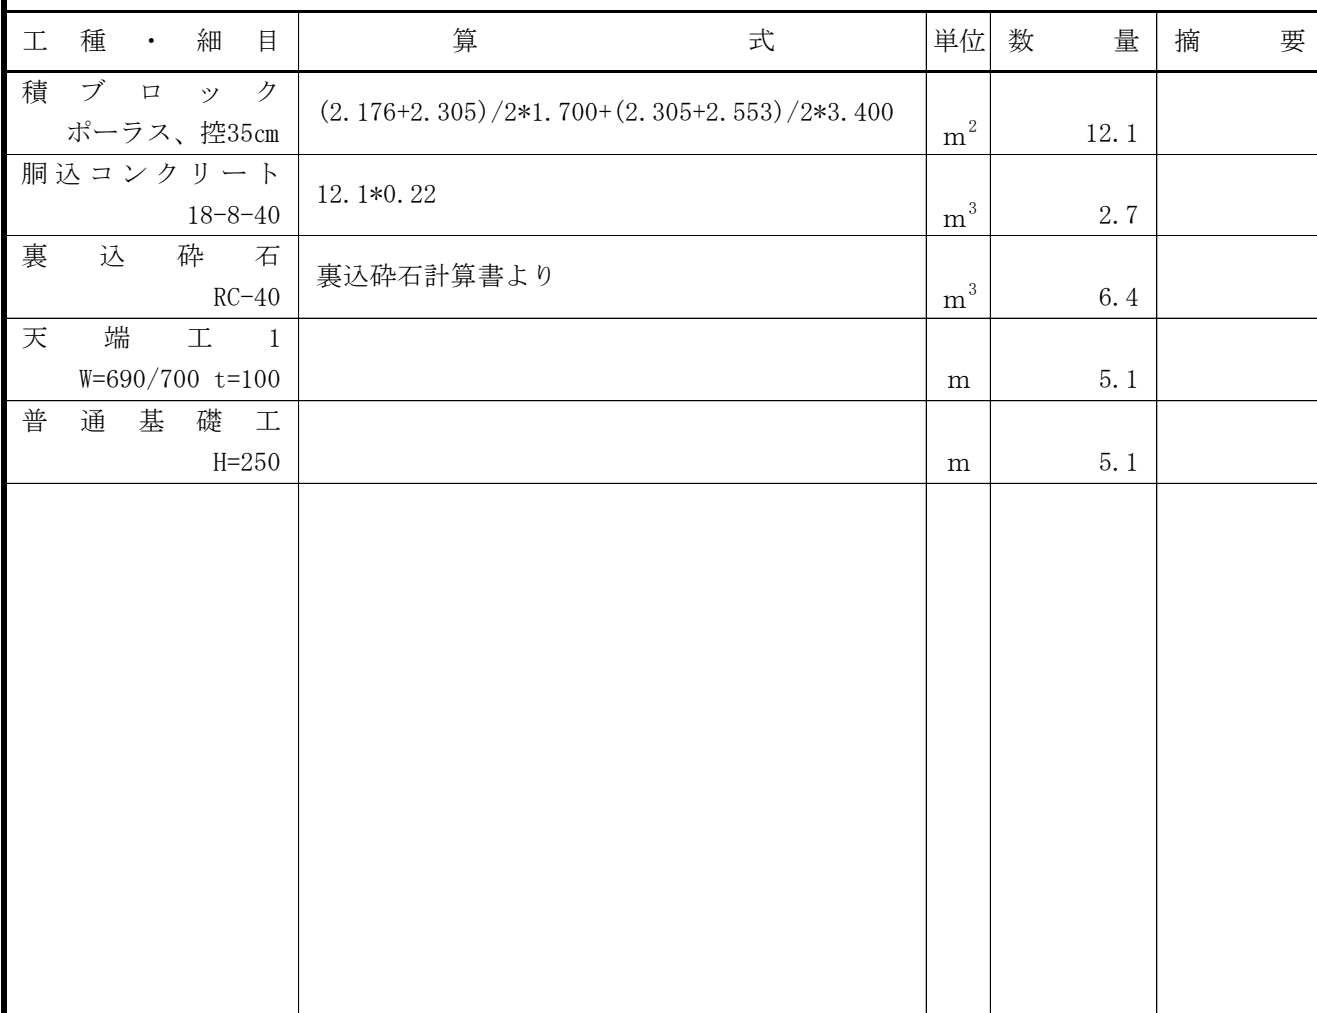


全部当り

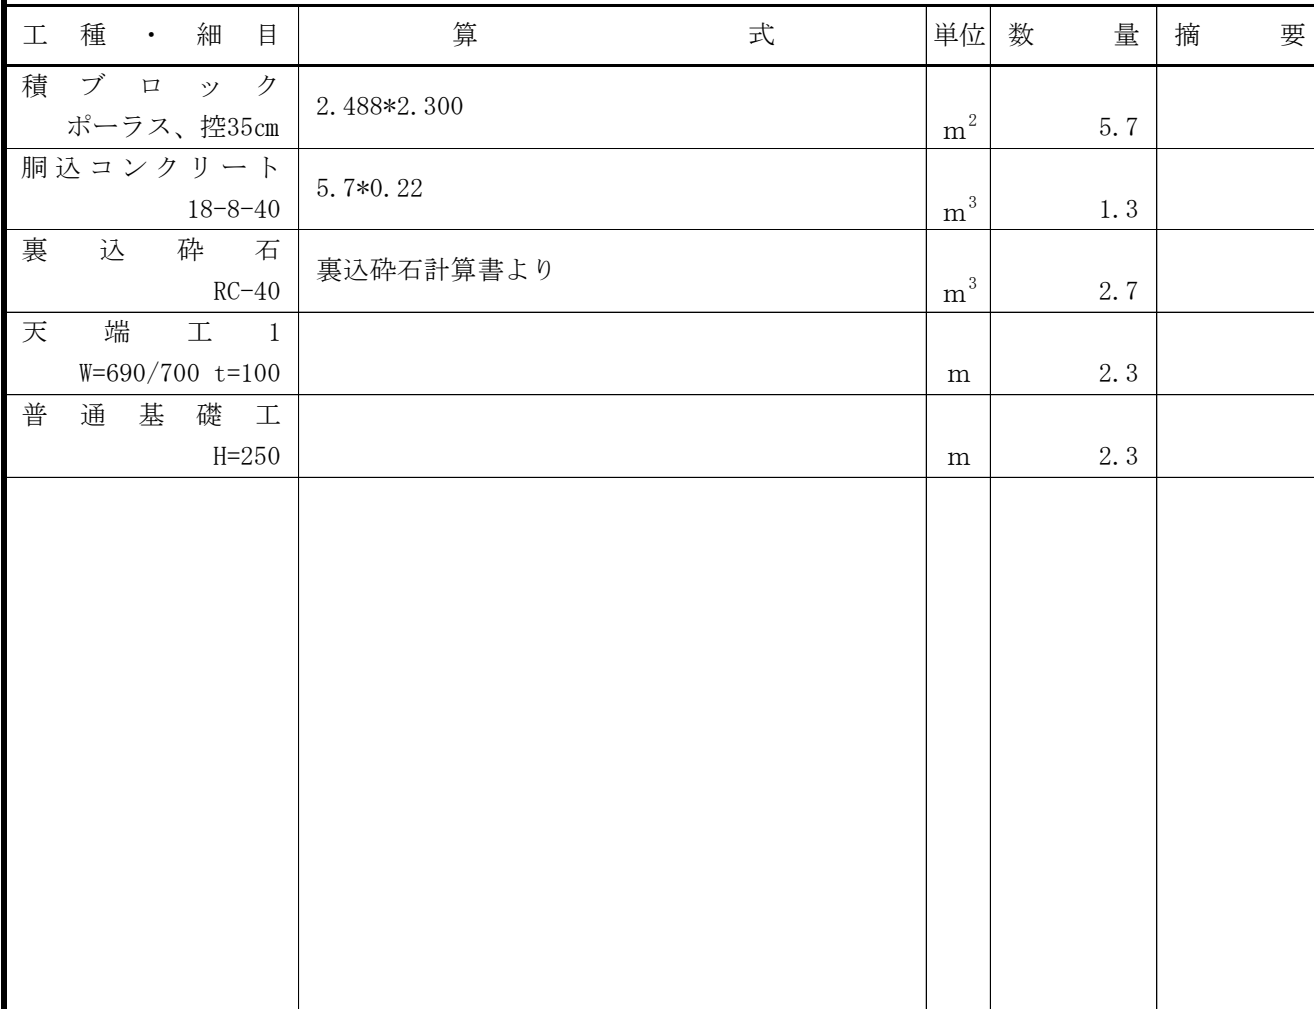

ブロック積工7


全部当り

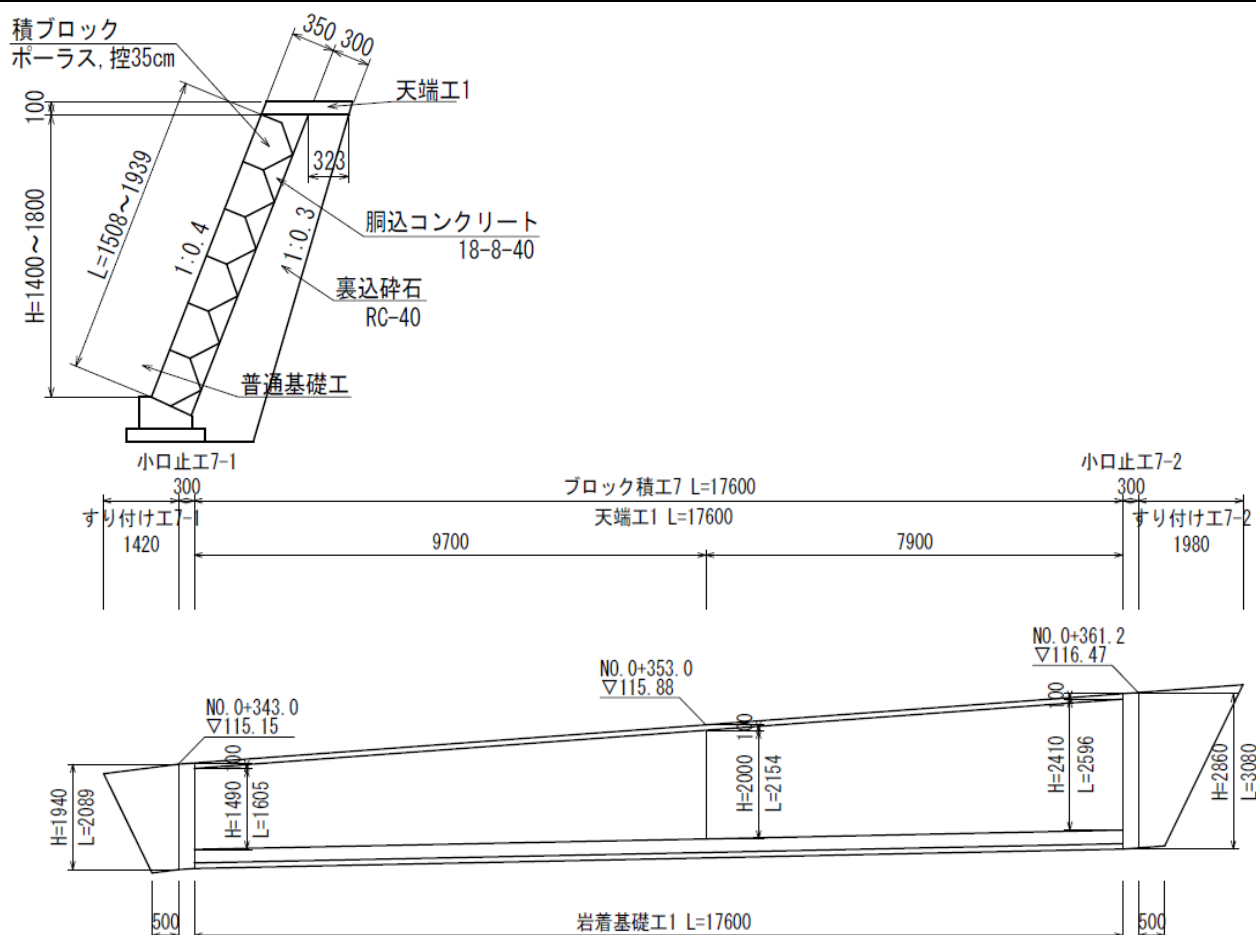

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$(1.605+2.154)/2 \times 9.700 + (2.154+2.596)/2 \times 7.900$	m ²	37.0	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	37.0*0.22	m ³	8.1	
裏 込 砕 石 RC-40	裏込砕石計算書より	m ³	17.9	
目 地 材 t=10	37.0/17.6*0.350	m ²	0.7	1箇所/10m
天 端 工 1 W=690/700 t=100		m	17.6	
普 通 基 礎 工 H=250		m	17.6	


ブロック積工8

全部当り

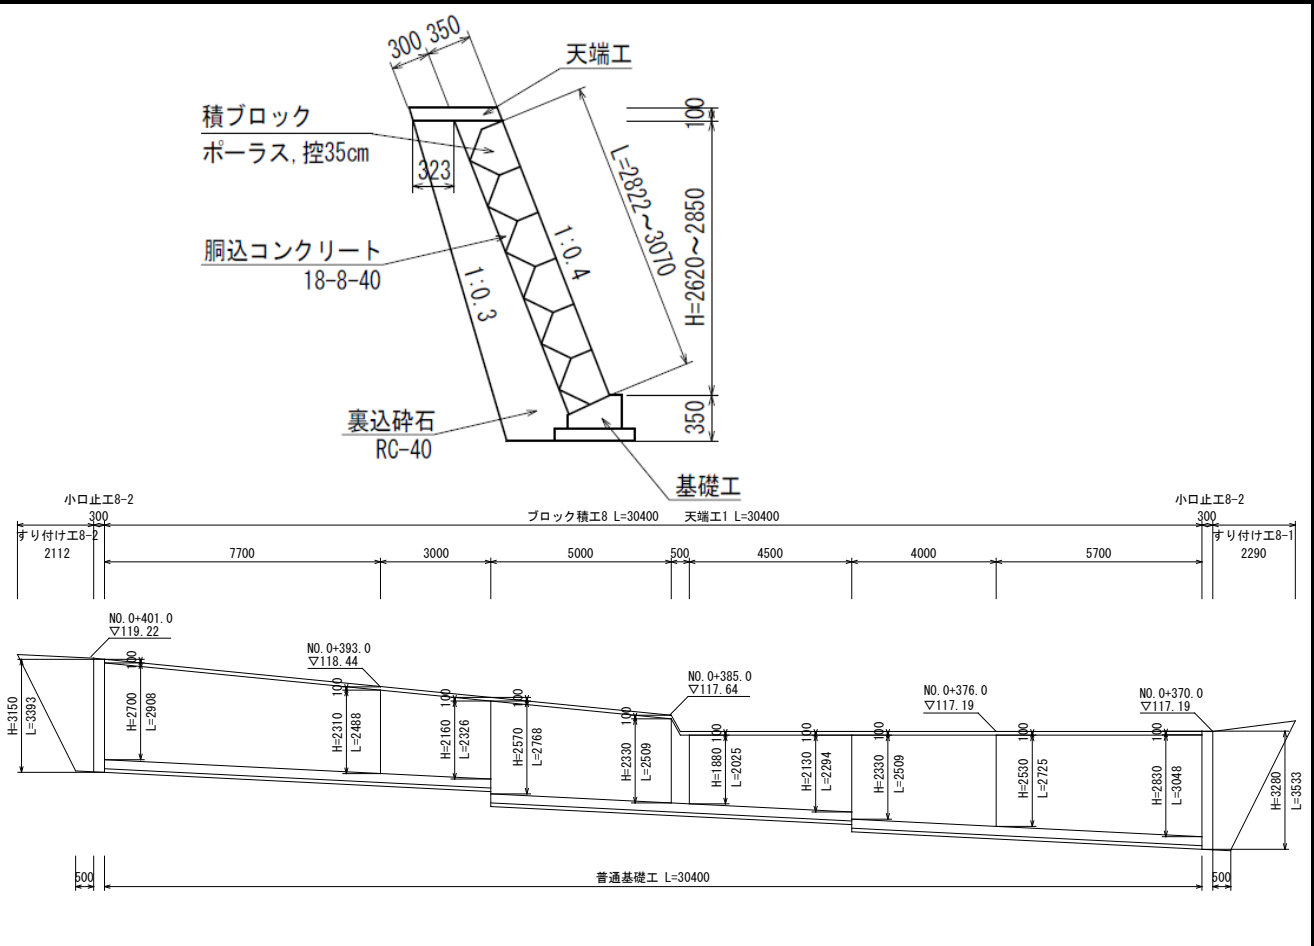


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$(3.048+2.725)/2 \times 5.700 + (2.725+2.509)/2 \times 4.000 + (2.294+2.025)/2 \times 4.500 + (2.025+2.509)/2 \times 0.500 + (2.509+2.768)/2 \times 5.000 + (2.326+2.488)/2 \times 3.000 + (2.488+2.908)/2 \times 1.077$	m ²	61.1	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	61.1×0.22	m ³	13.4	
裏 込 砕 石 RC-40	裏込砕石計算書より	m ³	38.9	
目 地 材 t=10	61.1/30.4×0.350×3	m ²	2.1	1箇所/10m
天 端 工 1 W=690/700 t=100		m	30.4	
普 通 基 礎 工 H=250		m	30.4	

全部当り

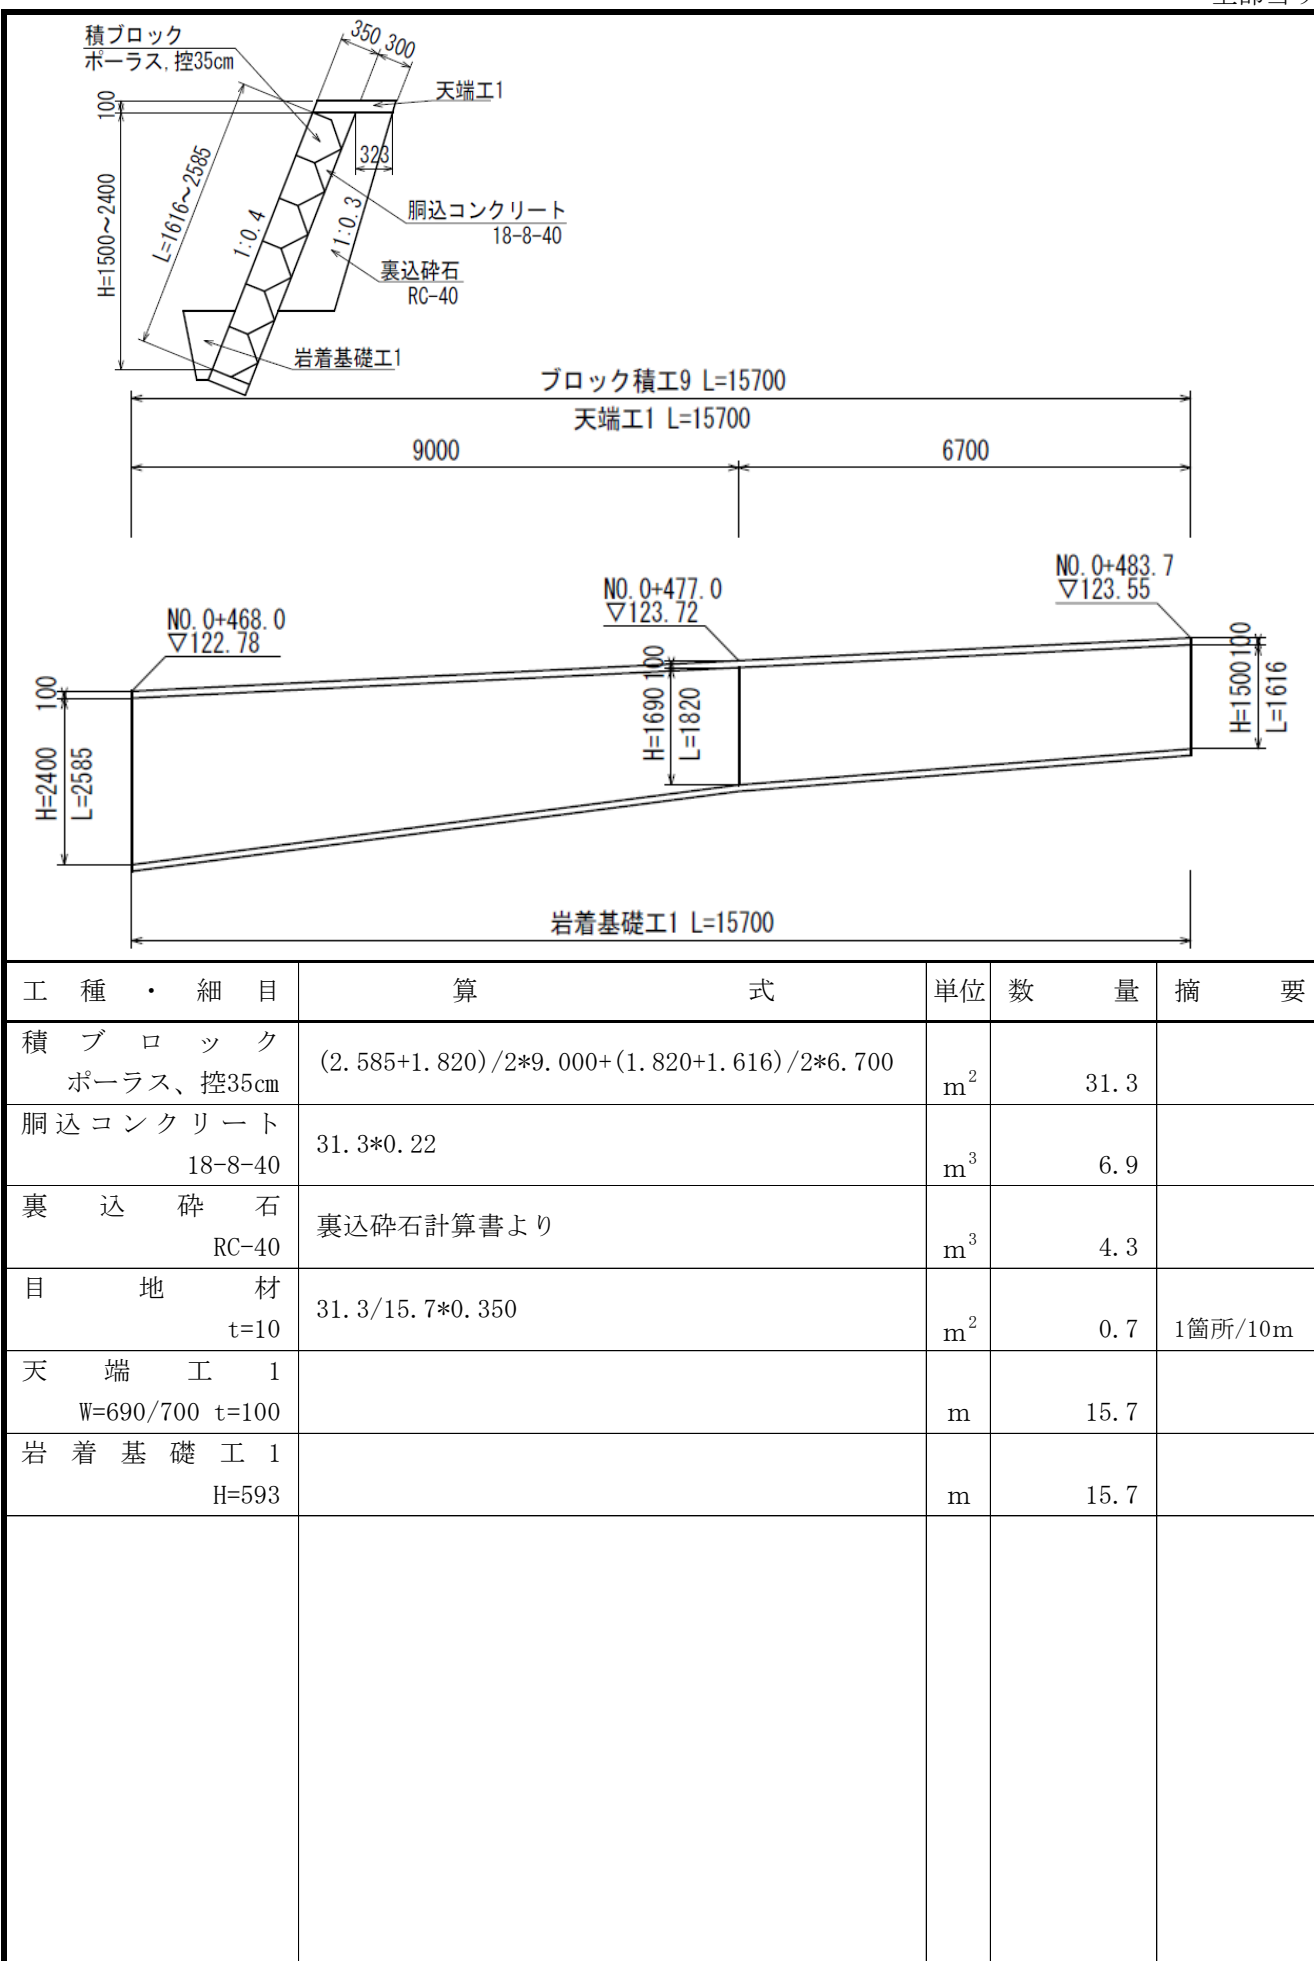

全部当り

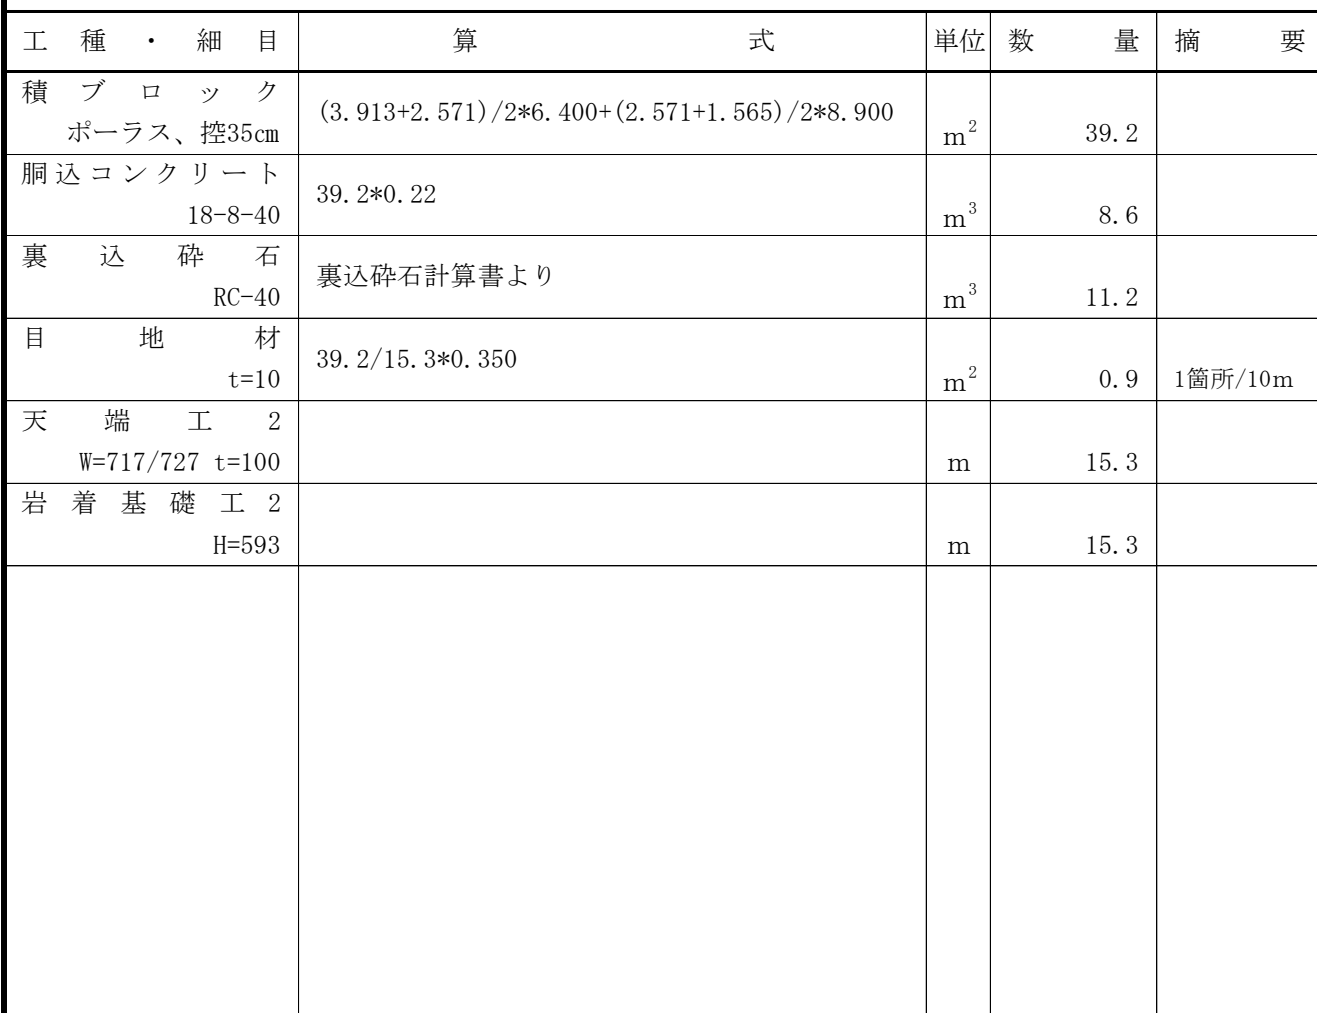

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工1

第1工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0	—	1. 6	—	—				
NO. 0+ 6. 0	6. 0	1. 6	1. 60	9. 6				
NO. 0+18. 0	12. 0	1. 2	1. 40	16. 8				
NO. 0+30. 0	12. 0	1. 2	1. 20	14. 4				
NO. 0+30. 0	0. 0	0. 5	0. 85	0. 0				
NO. 0+41. 1	11. 1	0. 6	0. 55	6. 1				NO. 0+41. 4を引用
小 計	41. 1			46. 9				
合 計	41. 1			46. 9				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工2

第2工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+107.3	—	1.8	—	—				NO. 0+107.0を引用
NO. 0+117.0	9.7	1.6	1.70	16.5				
NO. 0+127.7	10.7	1.4	1.50	16.1				NO. 0+128.0を引用
小 計	20.4			32.6				
合 計	20.4			32.6				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工3

第3工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+188. 3	—	1. 6	—	—				N0. 0+188. 0を引用
N0. 0+194. 0	5. 7	1. 9	1. 75	10. 0				
N0. 0+196. 5	2. 5	2. 1	2. 00	5. 0				N0. 0+196. 8を引用
小 計	8. 2			15. 0				
合 計	8. 2			15. 0				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工4

第4工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+239. 3	—	1. 8	—	—				N0. 0+239. 0を引用
N0. 0+243. 0	3. 7	2. 0	1. 90	7. 0				
N0. 0+245. 1	2. 1	2. 1	2. 05	4. 3				N0. 0+247. 0を引用
小 計	5. 8			11. 3				
合 計	5. 8			11. 3				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工5

第5工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+317. 0	—	1. 0	—	—				
NO. 0+319. 0	2. 0	1. 1	1. 05	2. 1				
NO. 0+322. 7	3. 7	1. 2	1. 15	4. 3				
小 計	5. 7			6. 4				
合 計	5. 7			6. 4				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工6

第6工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+325. 0	—	1. 2	—	—				N0. 0+324. 7を引用
N0. 0+326. 2	1. 2	1. 2	1. 20	1. 4				
N0. 0+327. 3	1. 1	1. 2	1. 20	1. 3				N0. 0+327. 6を引用
小 計	2. 3			2. 7				
合 計	2. 3			2. 7				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工7

第7工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+343. 0	—	0. 7	—	—				N0. 0+324. 7を引用
N0. 0+353. 0	10. 0	1. 0	0. 85	8. 5				
N0. 0+361. 2	8. 2	1. 3	1. 15	9. 4				N0. 0+327. 6を引用
小 計	18. 2			17. 9				
合 計	18. 2			17. 9				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工8

第8工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+370. 3	—	1. 5	—	—				NO. 0+370. 0を引用
NO. 0+376. 0	5. 7	1. 3	1. 40	8. 0				
NO. 0+385. 0	9. 0	1. 2	1. 25	11. 3				
NO. 0+393. 0	8. 0	1. 2	1. 20	9. 6				
NO. 0+400. 7	7. 7	1. 4	1. 30	10. 0				NO. 0+401. 0を引用
小 計	30. 4			38. 9				
合 計	30. 4			38. 9				

護岸工数量計算書

名 称:ブロック積工9

第9工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
N0. 0+468. 0	—	0. 8	—	—				
N0. 0+477. 0	9. 0	0. 0	0. 40	3. 6				
N0. 0+483. 7	6. 7	0. 2	0. 10	0. 7				
小 計	15. 7			4. 3				
合 計	15. 7			4. 3				

護岸工数量計算書


名 称:ブロック積工10

第10工区

測 点	距 離(m)	裏込碎石(RC-40)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 0+477. 3	—	1. 5	—	—				NO. 0+477. 0を引用
NO. 0+483. 7	6. 4	0. 6	1. 05	6. 7				
NO. 0+492. 6	8. 9	0. 4	0. 50	4. 5				NO. 0+492. 9を引用
小 計	15. 3			11. 2				
合 計	15. 3			11. 2				

小口止工1-1


1箇所当り

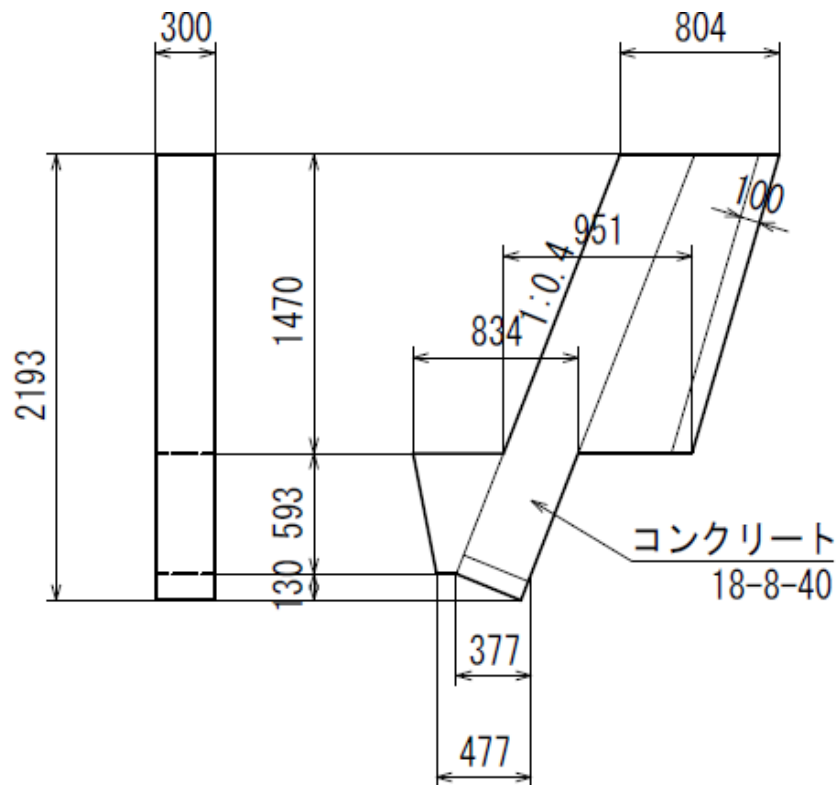

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$0.377 \times 0.130 / 2 + (0.834 + 0.477) / 2 \times 0.593 + (0.804 + 0.951) / 2 \times 1.470 \times 0.300$	m ³	0.8	
型 一般・無筋	$0.377 \times 0.130 / 2 + (0.834 + 0.477) / 2 \times 0.593 + (0.804 + 0.951) / 2 \times 1.470 \times 2 + 1.470 \times 1.077 \times 0.300$	m ²	3.5	


小口止工2-1

1箇所当り

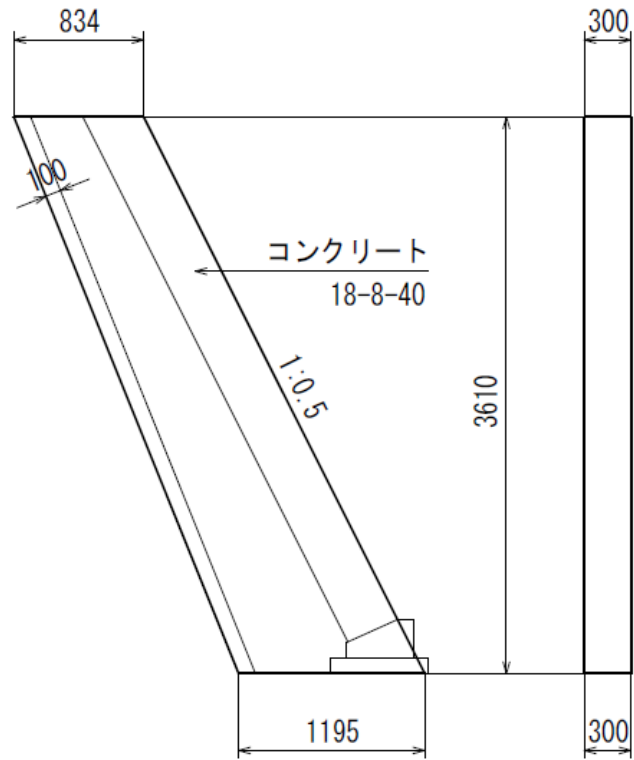[illegible]


小口止工2-2

1箇所当り

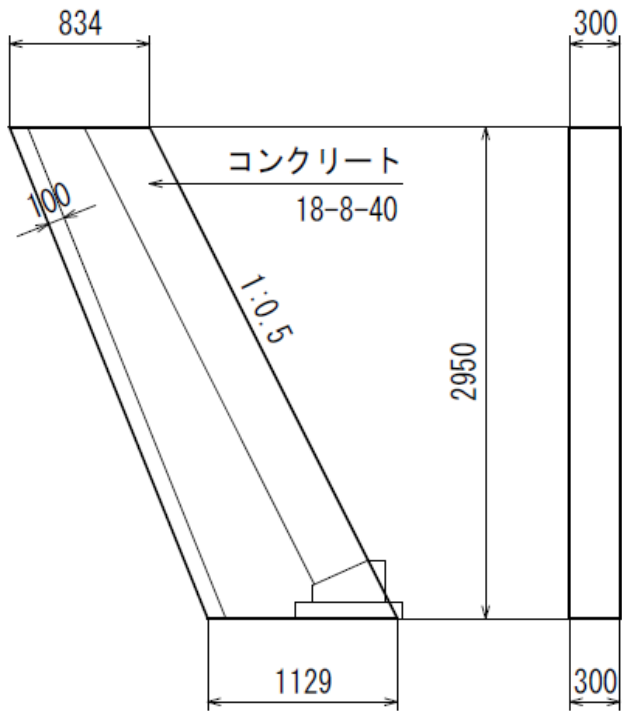[illegible]


小口止工3-1

1箇所当り

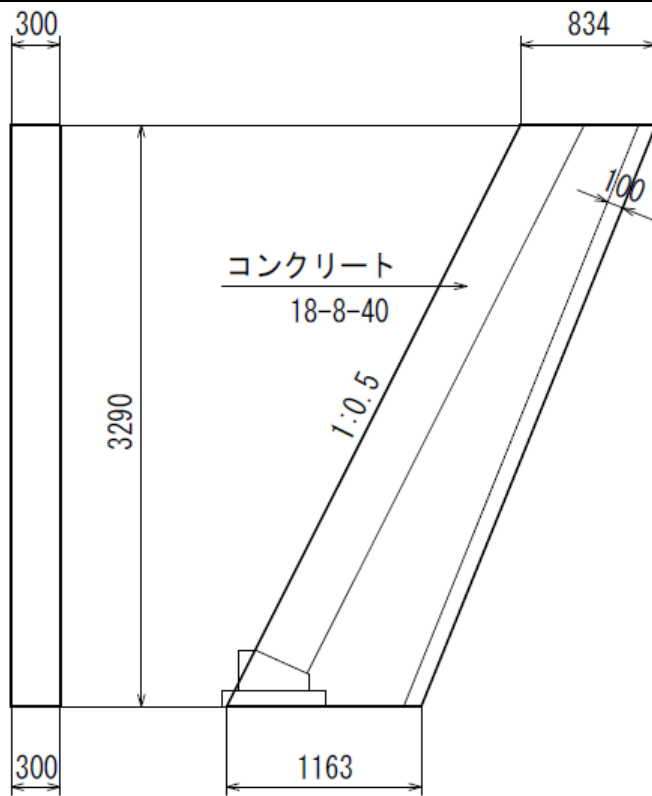[illegible]

小口止工3-2


1箇所当り

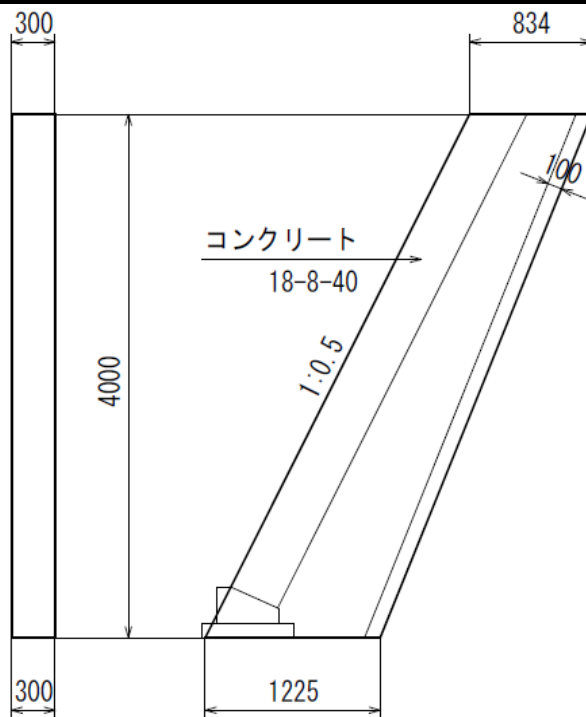

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.834+1.225)/2 \times 4.000 \times 0.300$	m ³	1.2	
型 一般・無筋	$(0.834+1.225)/2 \times 4.000 \times 2 + 4.000 \times 1.118 \times 0.300$	m ²	9.6	

小口止工4-1

1箇所当り

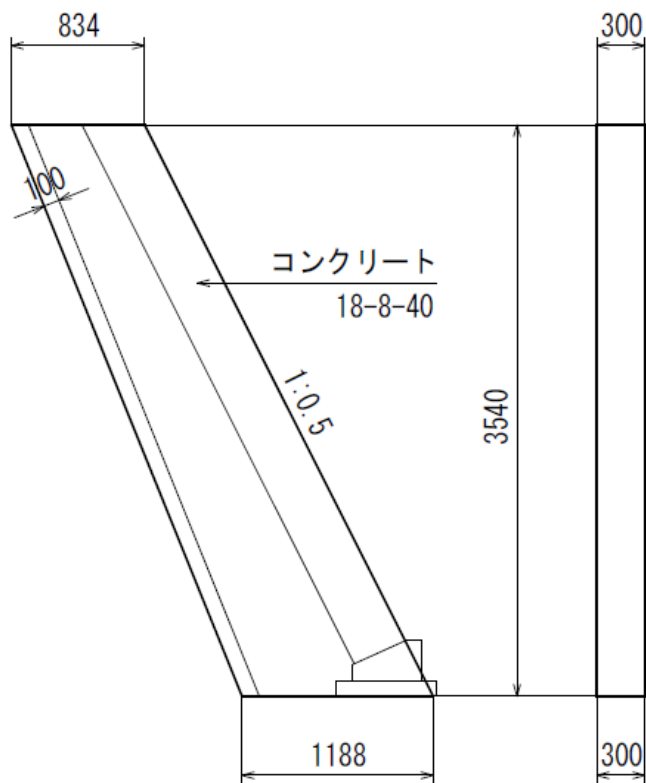


箇所数= 1.0 箇所

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.834+1.188)/2 \times 3.540 \times 0.300$	m ³	1.1	
型 一般・無筋	$(0.834+1.188)/2 \times 2.490 \times 2 + 2.490 \times 1.118 \times 0.300$	m ²	5.9	

小口止工4-2

1箇所当り

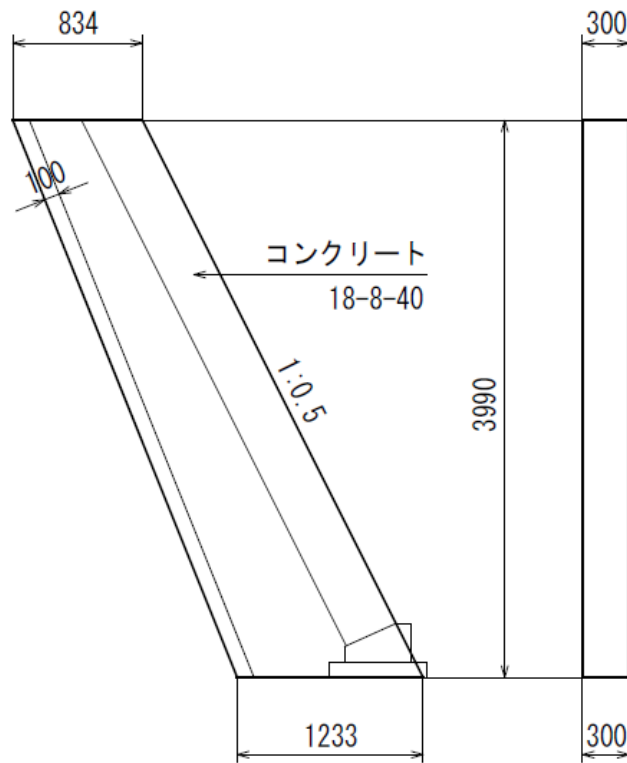


箇所数= 1.0 箇所

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.834+1.233)/2 \times 3.990 \times 0.300$	m ³	1.2	
型 一般・無筋	$(0.834+1.233)/2 \times 3.990 \times 2 + 3.990 \times 1.118 \times 0.300$	m ²	9.6	


小口止工5-1

1箇所当り

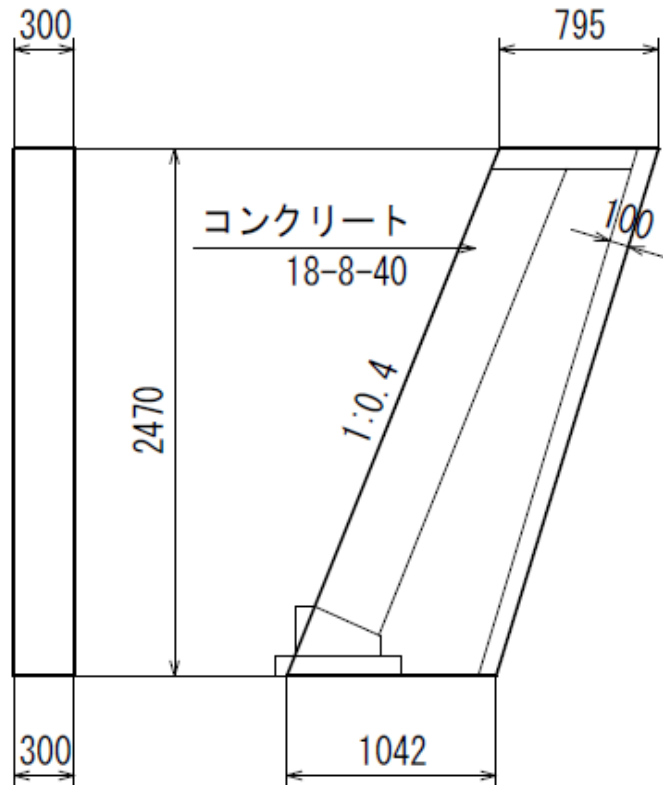[illegible]

小口止工5-2

1箇所当り

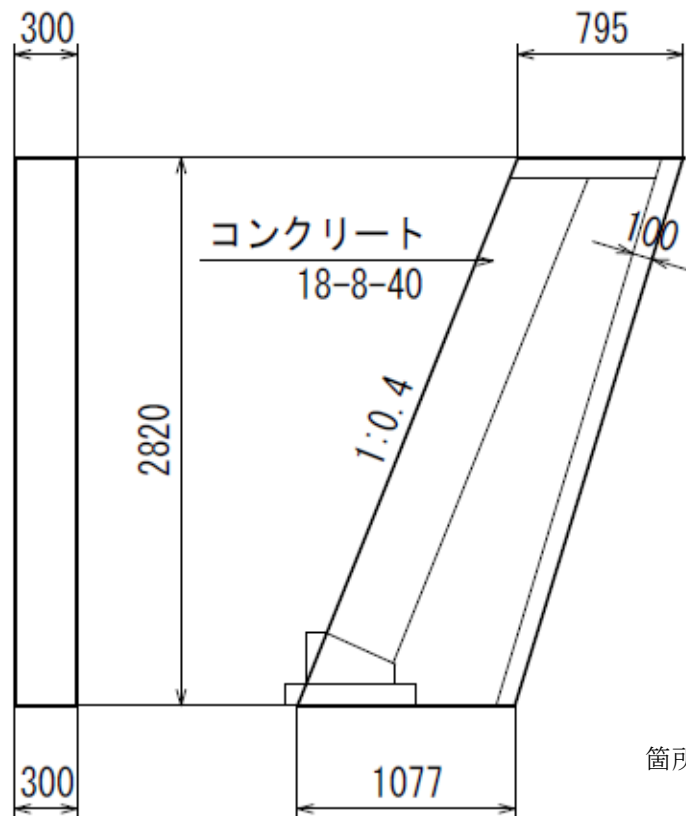


箇所数= 1.0 箇所

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.795+1.077)/2 \times 2.820 \times 0.300$	m ³	0.8	
型 一般・無筋	$(0.795+1.077)/2 \times 2.820 \times 2 + 2.820 \times 1.077 \times 0.300$	m ²	6.2	

小口止工6


1箇所当り

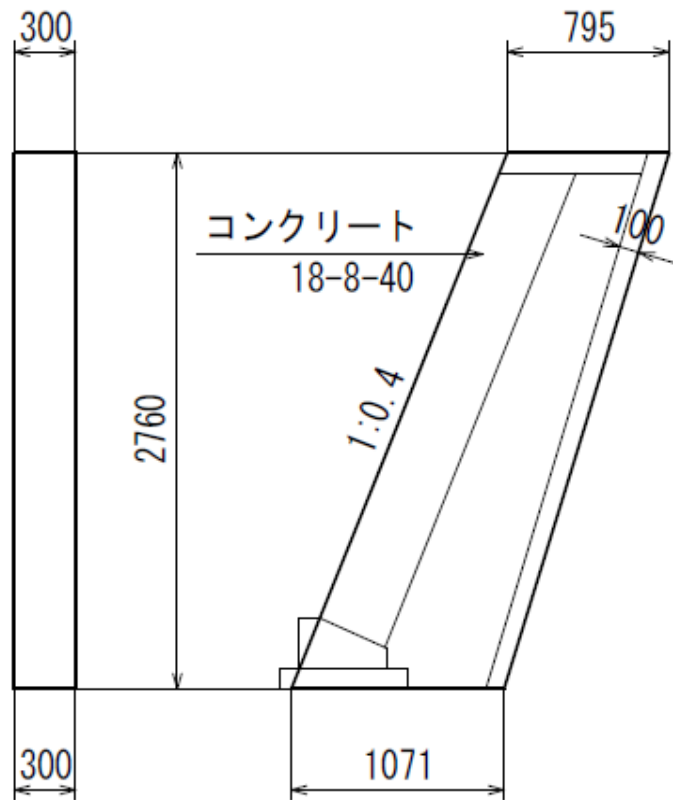

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.795+1.071)/2 \times 2.760 \times 0.300$	m ³	0.8	
型 一般・無筋	$(0.795+1.071)/2 \times 2.760 \times 2 + 2.760 \times 1.077 \times 0.300$	m ²	6.0	


小口止工7-1

1箇所当り

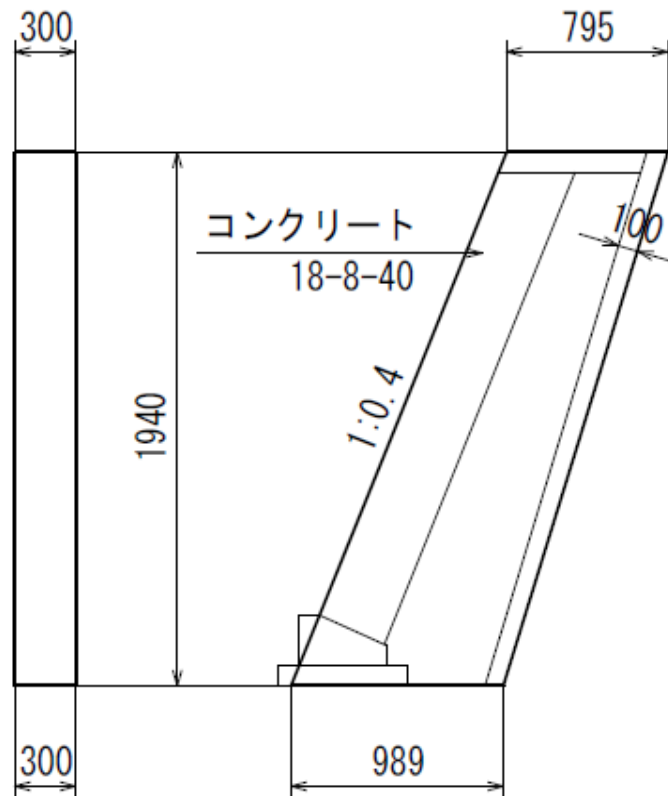[illegible]

小口止工7-2


1箇所当り

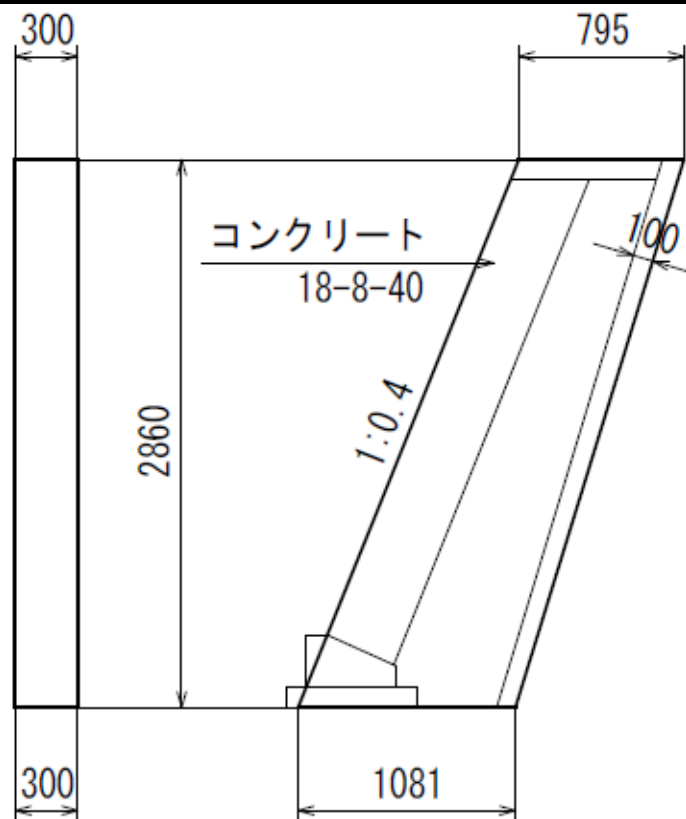

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.795+1.081)/2 \times 2.860 \times 0.300$	m ³	0.8	
型 一般・無筋	$(0.795+1.081)/2 \times 2.860 \times 2 + 2.860 \times 1.077 \times 0.300$	m ²	6.3	

小口止工8-1


1箇所当り

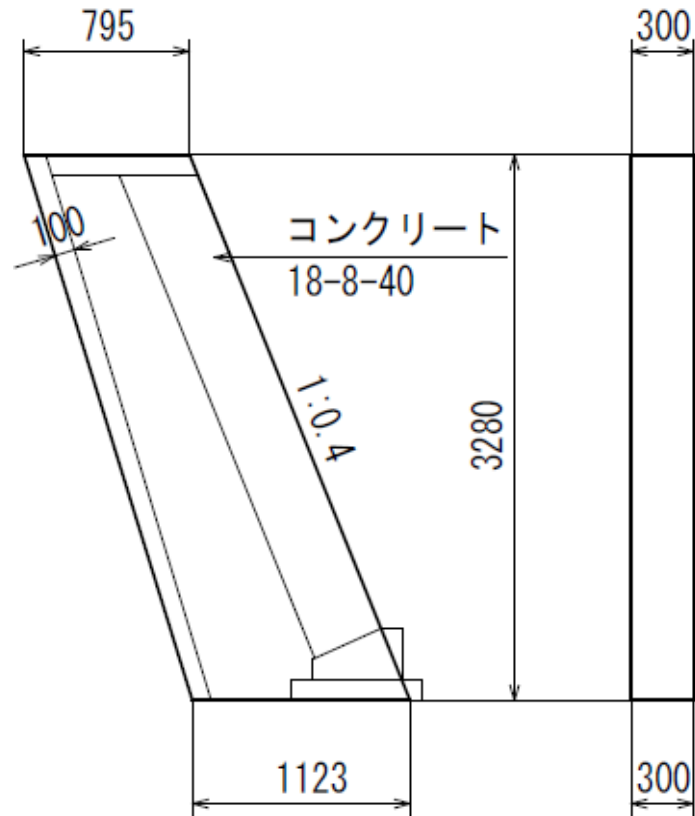

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.795+1.123)/2 \times 3.280 \times 0.300$	m ³	0.9	
型 枠 一般・無筋	$(0.795+1.123)/2 \times 3.280 \times 2 + 3.280 \times 1.077 \times 0.300$	m ²	7.4	


小口止工8-2

1箇所当り

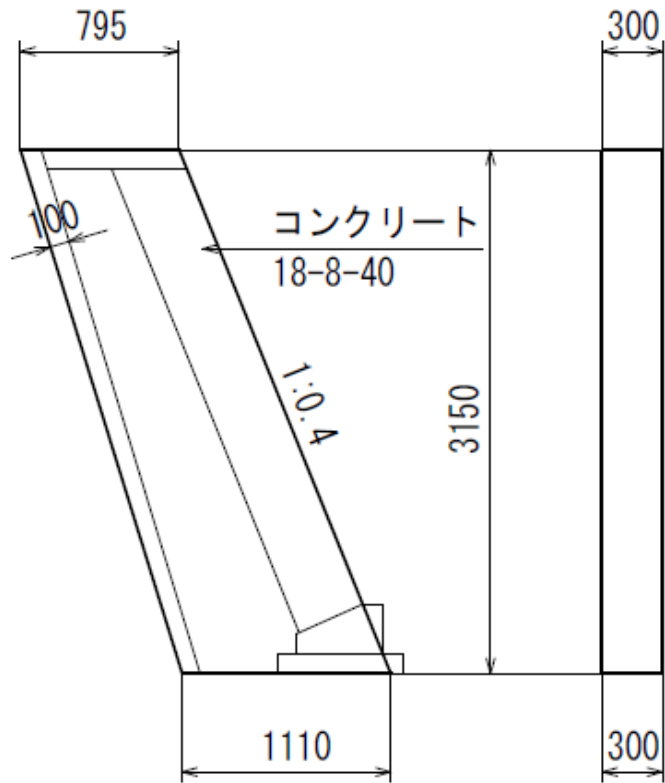[illegible]

小口止工10-1


1箇所当り

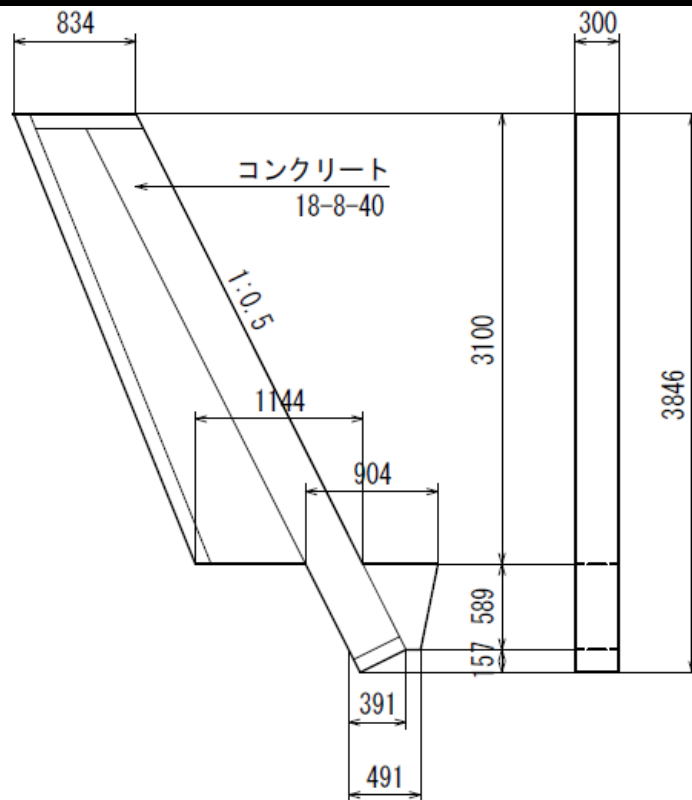

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.391 \times 0.157 / 2 + (0.904 + 0.491) / 2 \times 0.589 + (0.834 + 1.144) / 2 \times 3.100) \times 0.300$	m ³	1.1	
型 一般・無筋	$(0.391 \times 0.157 / 2 + (0.904 + 0.491) / 2 \times 0.589 + (0.834 + 1.144) / 2 \times 3.100) \times 2 + 3.100 \times 1.118 \times 0.300$	m ²	8.1	

すり付け工1


1箇所当り

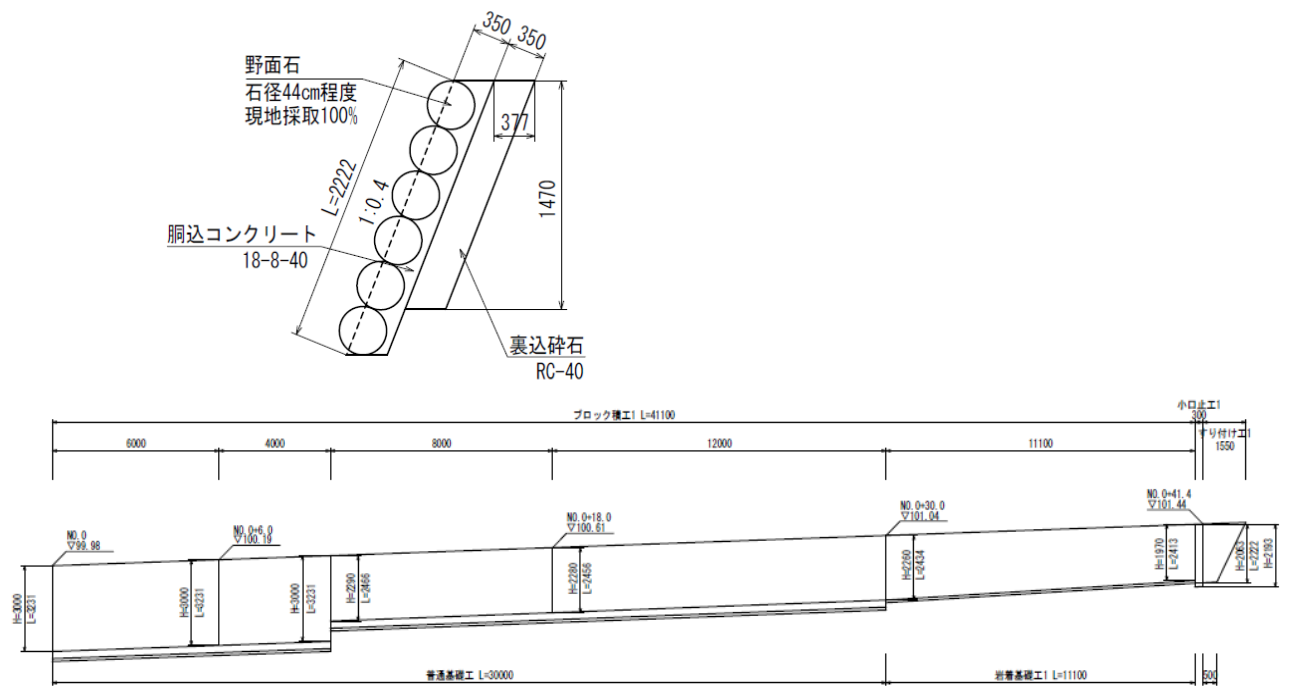

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.550+0.500)/2 \times 2.222$	m ²	2.3	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	2.300×0.139	m ³	0.3	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.377 \times 1.470 \times (1.550+0.500)/2$	m ³	0.6	

すり付け工2-1


1箇所当り

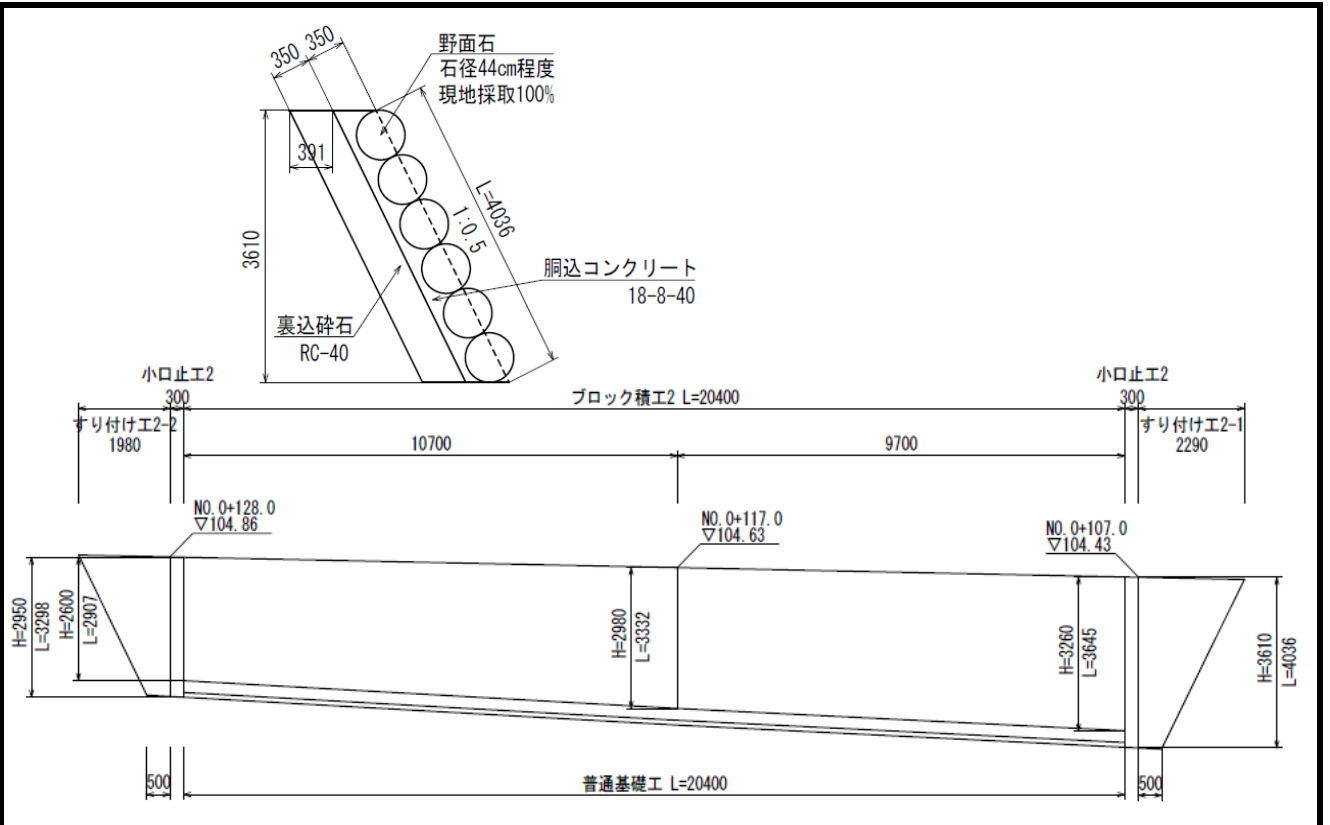

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.290+0.500)/2*4.036$	m ²	5.6	
胴込コンクリート 18-8-40	$5.600*0.139$	m ³	0.8	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.391*3.610*(2.290+0.500)/2$	m ³	2.0	

すり付け工2-2


1箇所当り

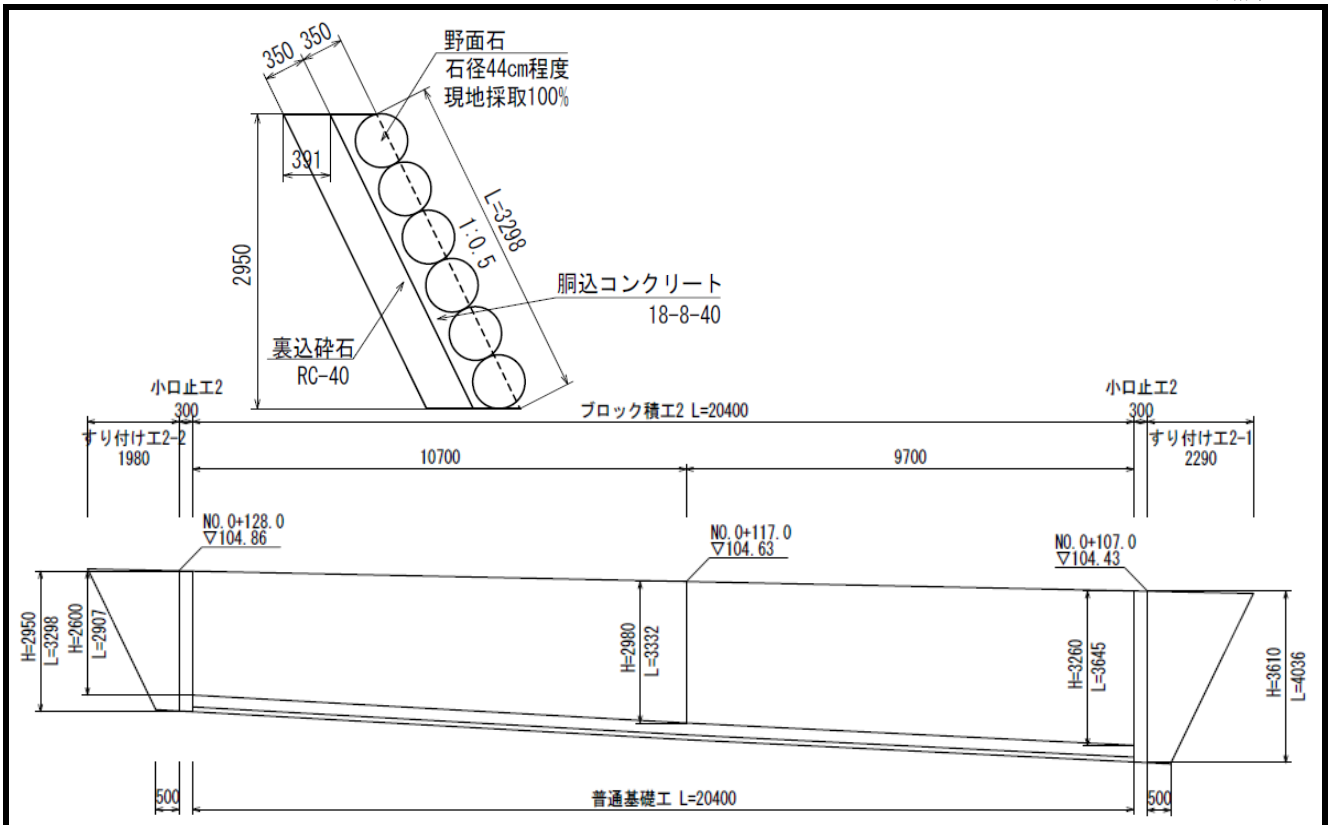

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.980+0.500)/2 \times 3.298$	m ²	4.1	
胴込コンクリート 18-8-40	4.100×0.139	m ³	0.6	
裏込砕石 RC-40	$0.391 \times 2.950 \times (1.980+0.500)/2$	m ³	1.4	

すり付け工3-1


1箇所当り

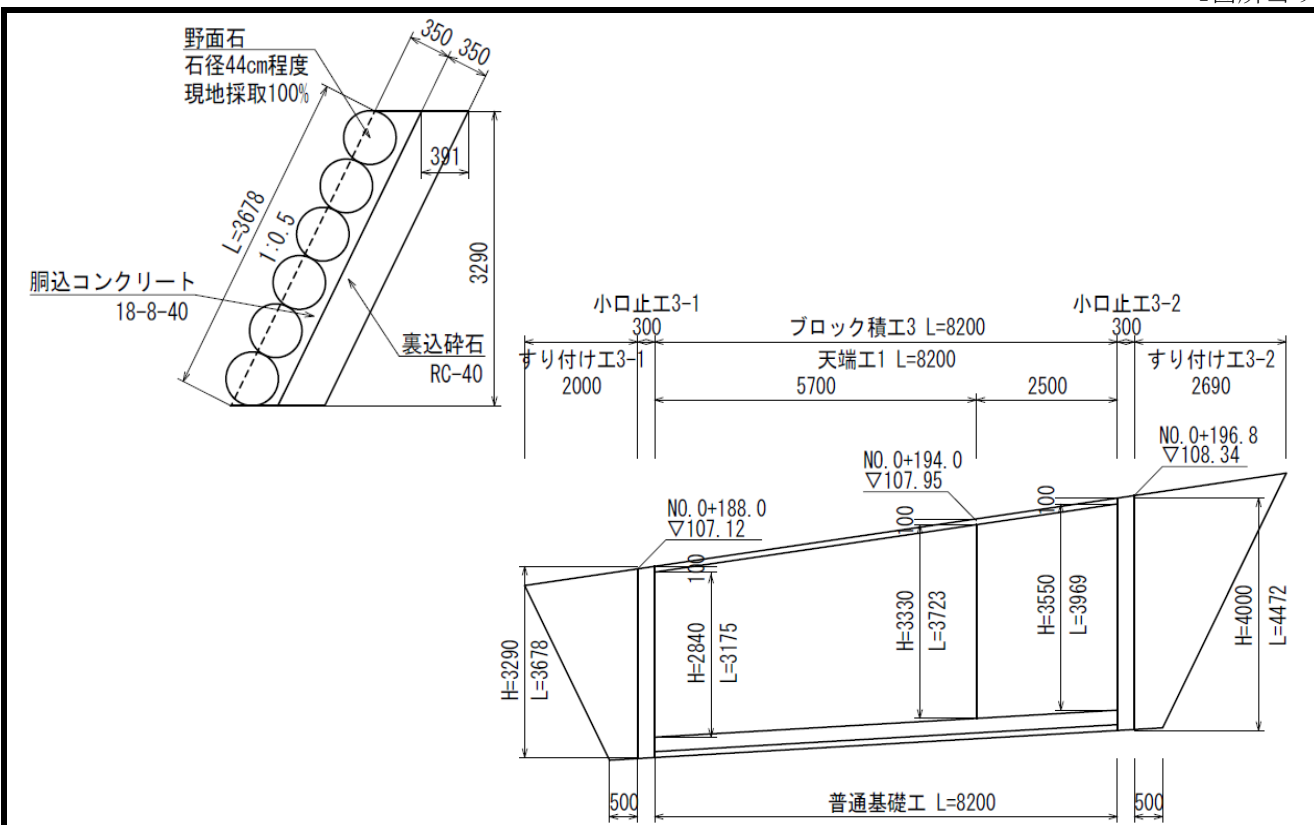

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.000+0.500)/2 \times 3.678$	m ²	4.6	
胴込コンクリート 18-8-40	4.600×0.139	m ³	0.6	
裏込砕石 RC-40	$0.391 \times 3.290 \times (2.000+0.500)/2$	m ³	1.6	


すり付け工3-2

1箇所当り

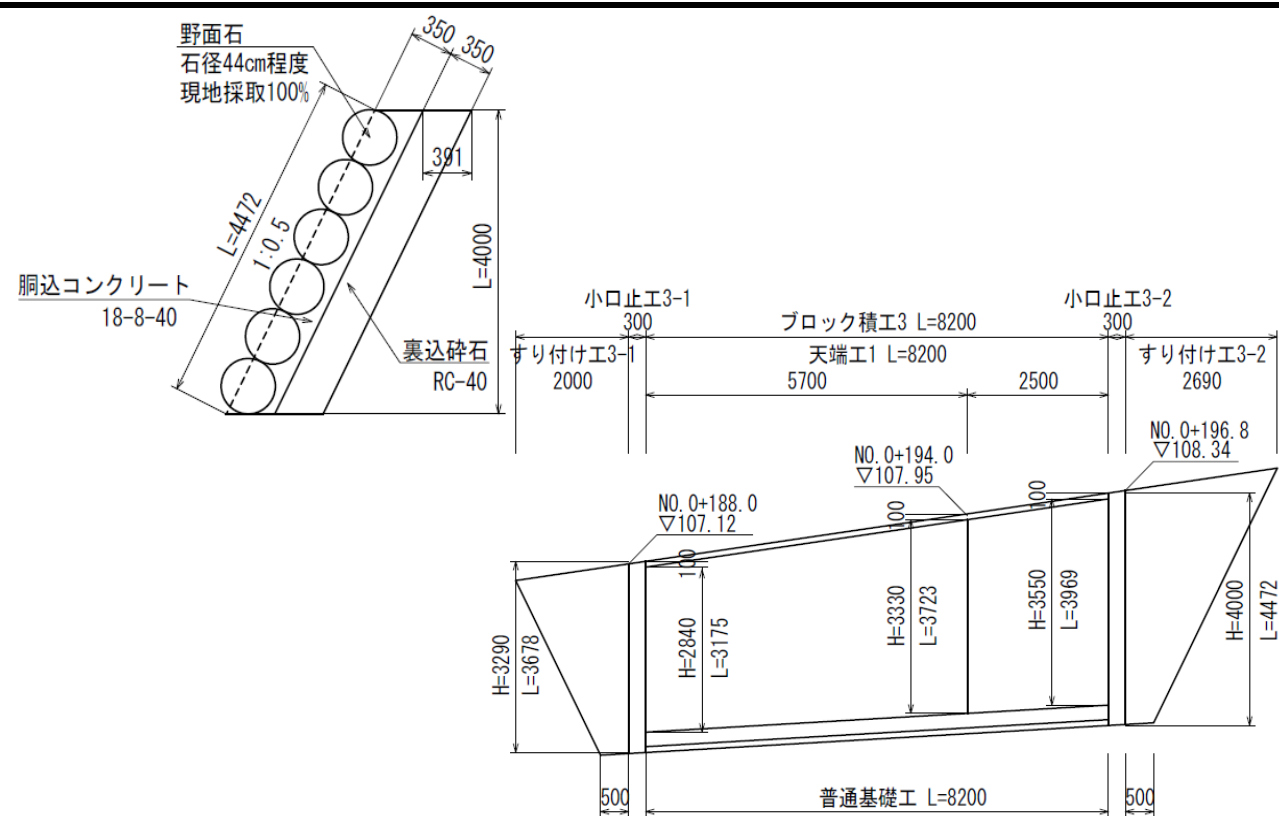

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.690+0.500)/2*4.472$	m ²	7.1	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$7.100*0.139$	m ³	1.0	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.391*4.000*(2.690+0.500)/2$	m ³	2.5	


1箇所当り

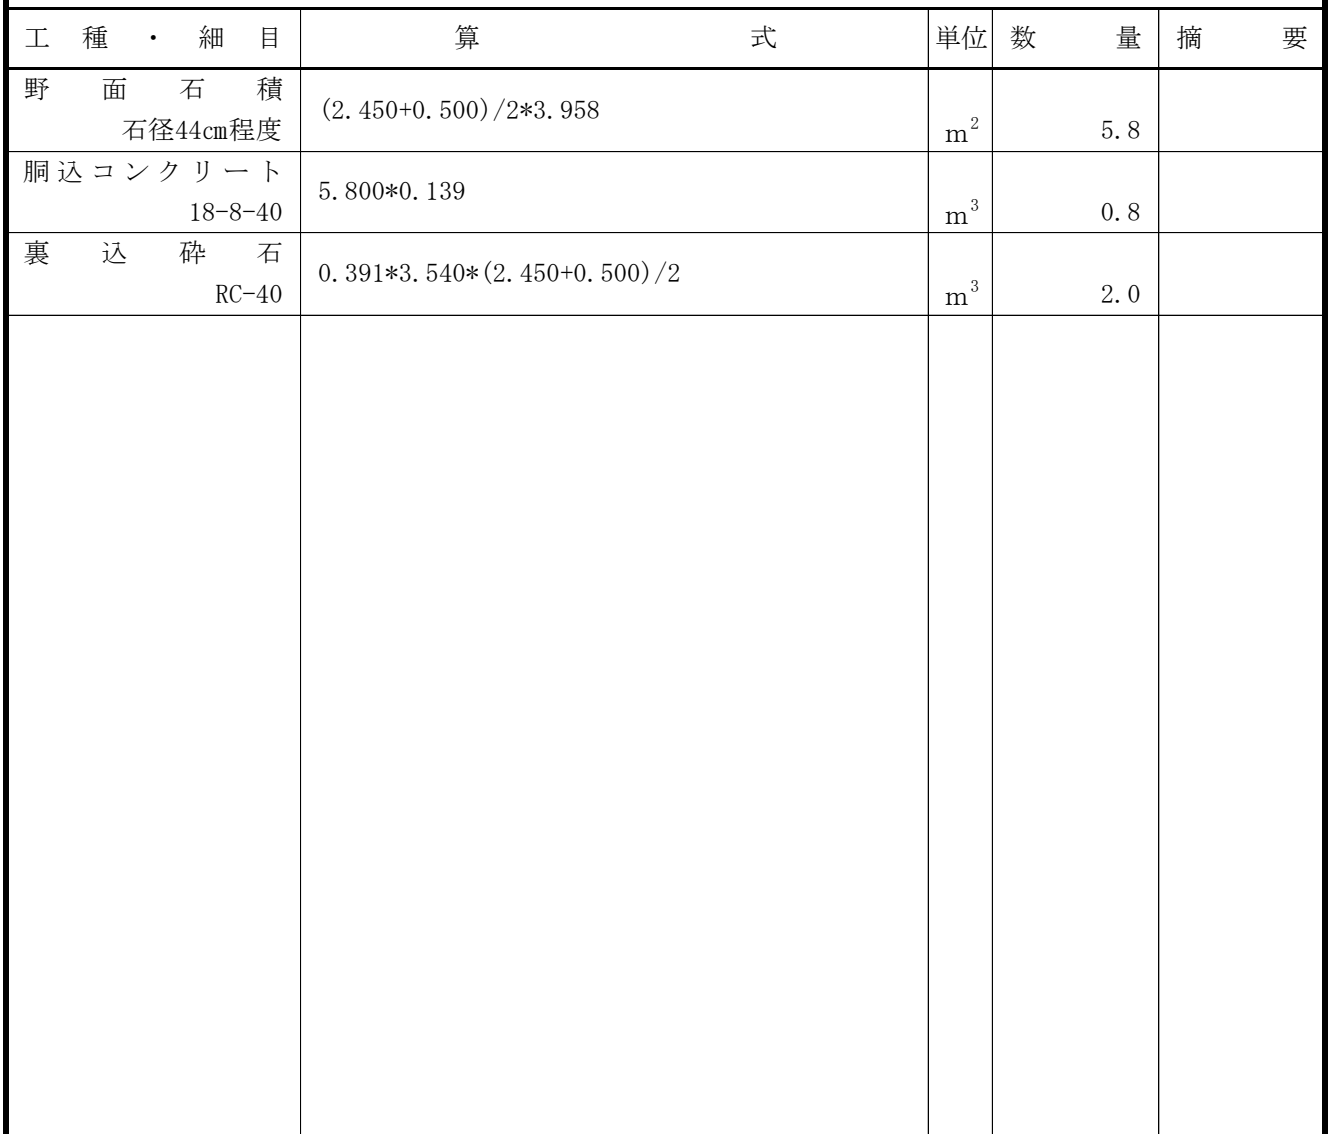

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.450+0.500)/2*3.958$	m ²	5.8	
胴込コンクリート 18-8-40	$5.800*0.139$	m ³	0.8	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.391*3.540*(2.450+0.500)/2$	m ³	2.0	


すり付け工4-2

1箇所当り

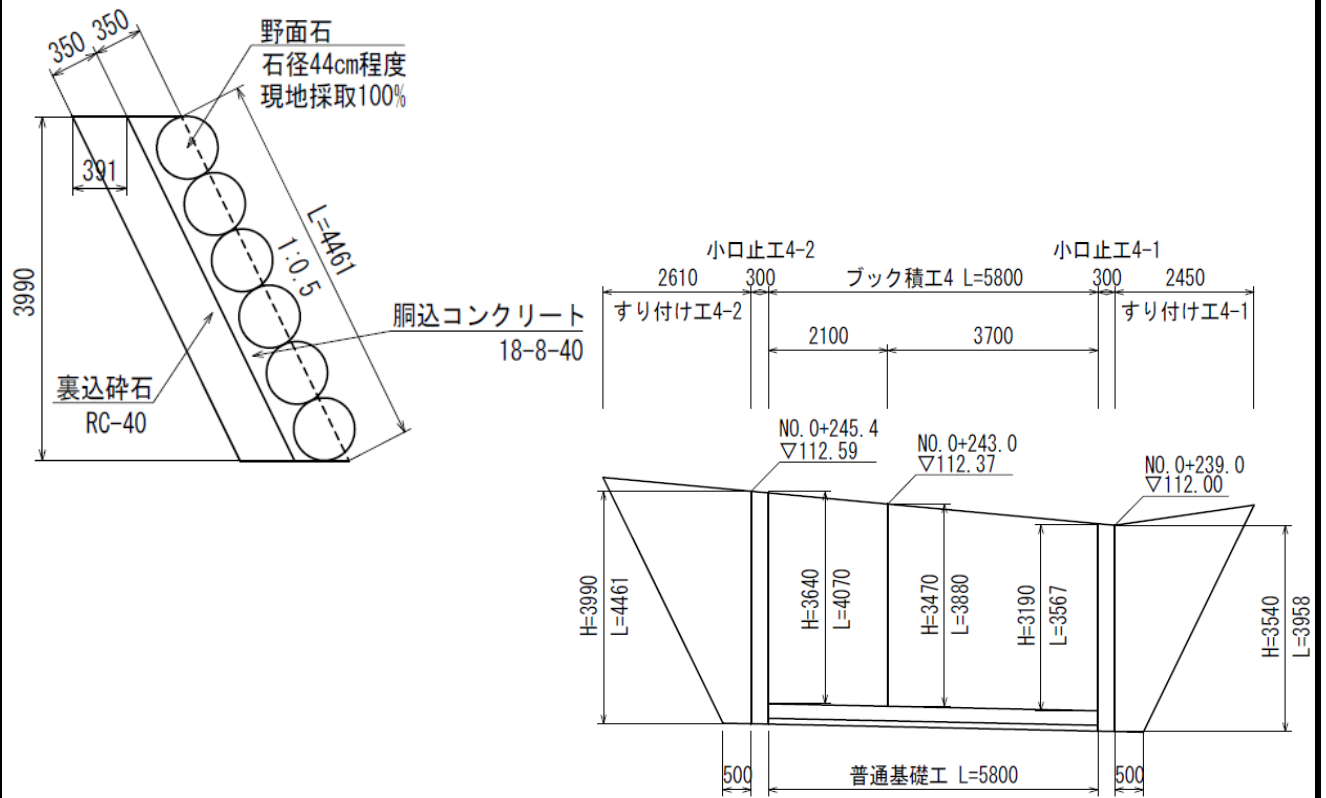


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.610+0.500)/2*4.461$	m ²	6.9	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$6.900*0.139$	m ³	1.0	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.391*3.990*(2.610+0.500)/2$	m ³	2.4	

1箇所当り

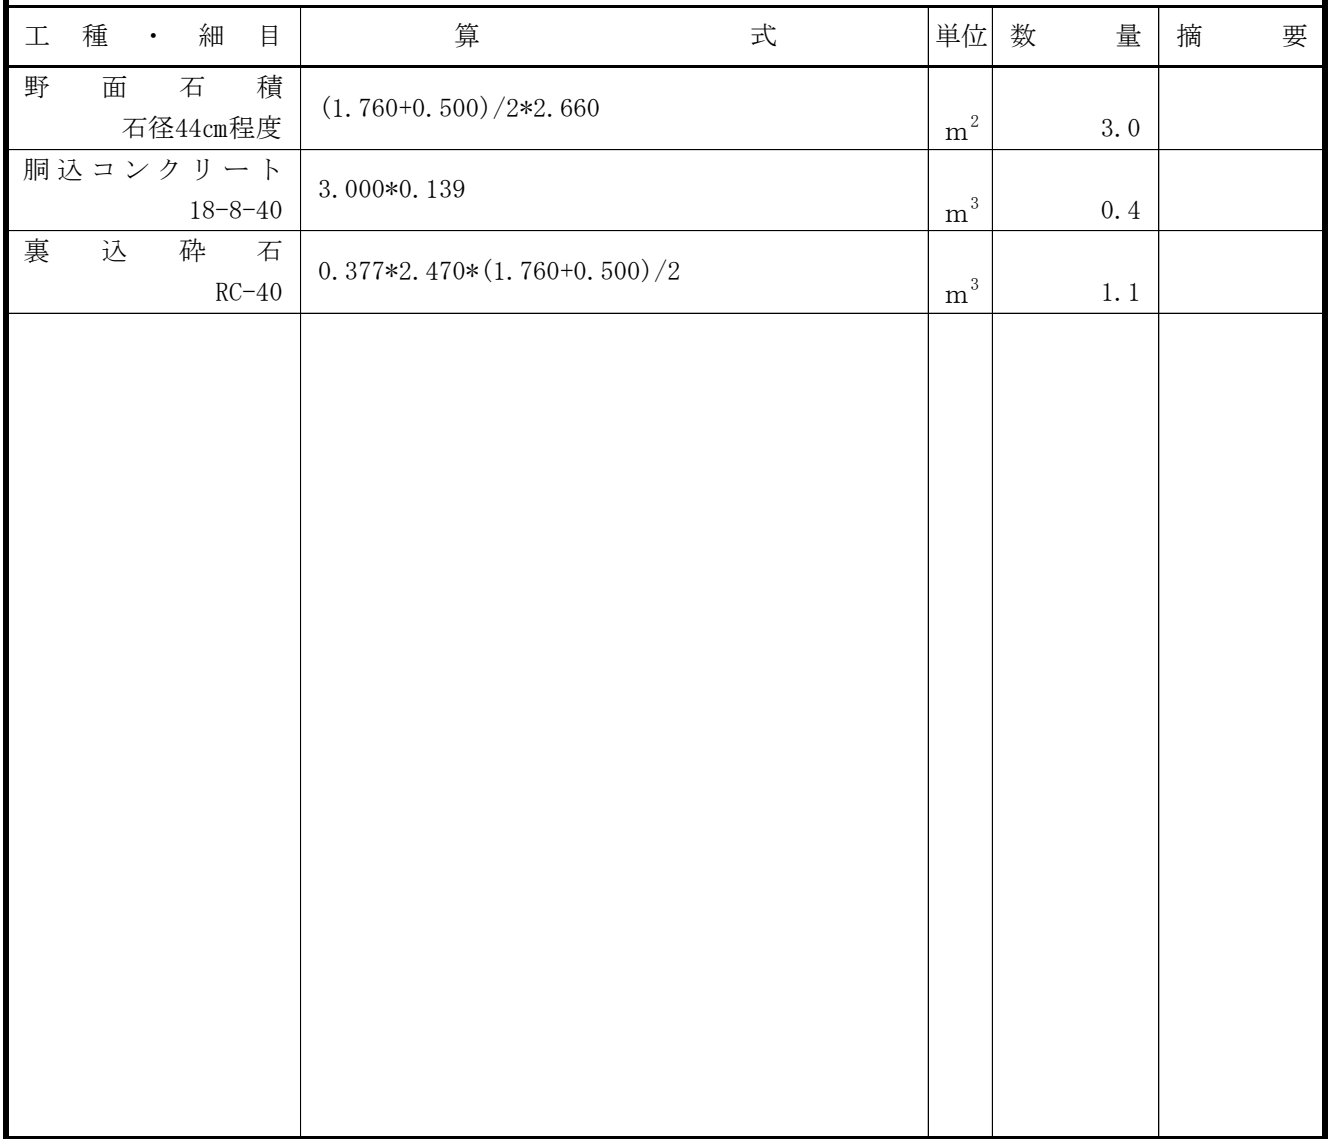


すり付け工6

1箇所当り

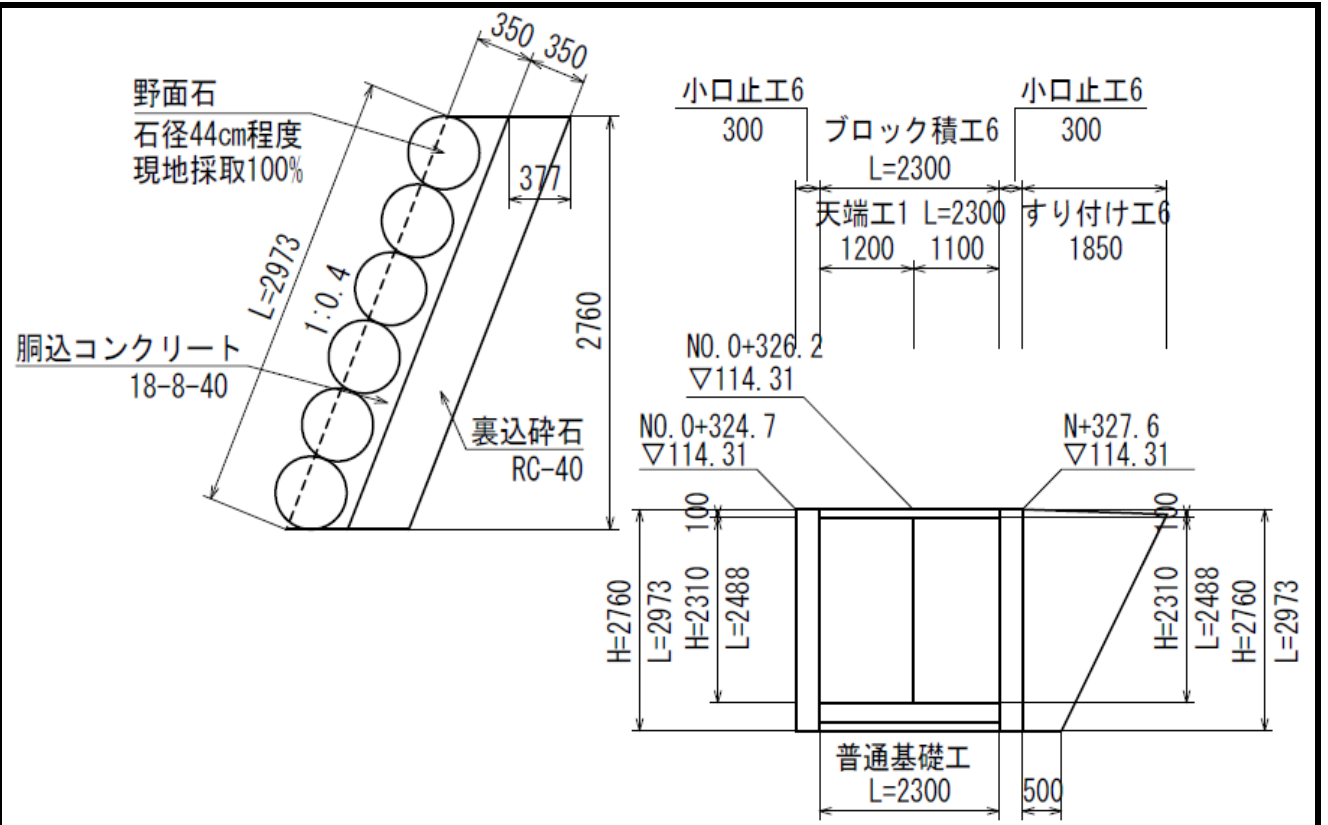

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.850+0.500)/2 \times 2.973$	m ²	3.5	
胴込コンクリート 18-8-40	3.500×0.139	m ³	0.5	
裏込砕石 RC-40	$0.377 \times 2.760 \times (1.850+0.500)/2$	m ³	1.2	


1箇所当り

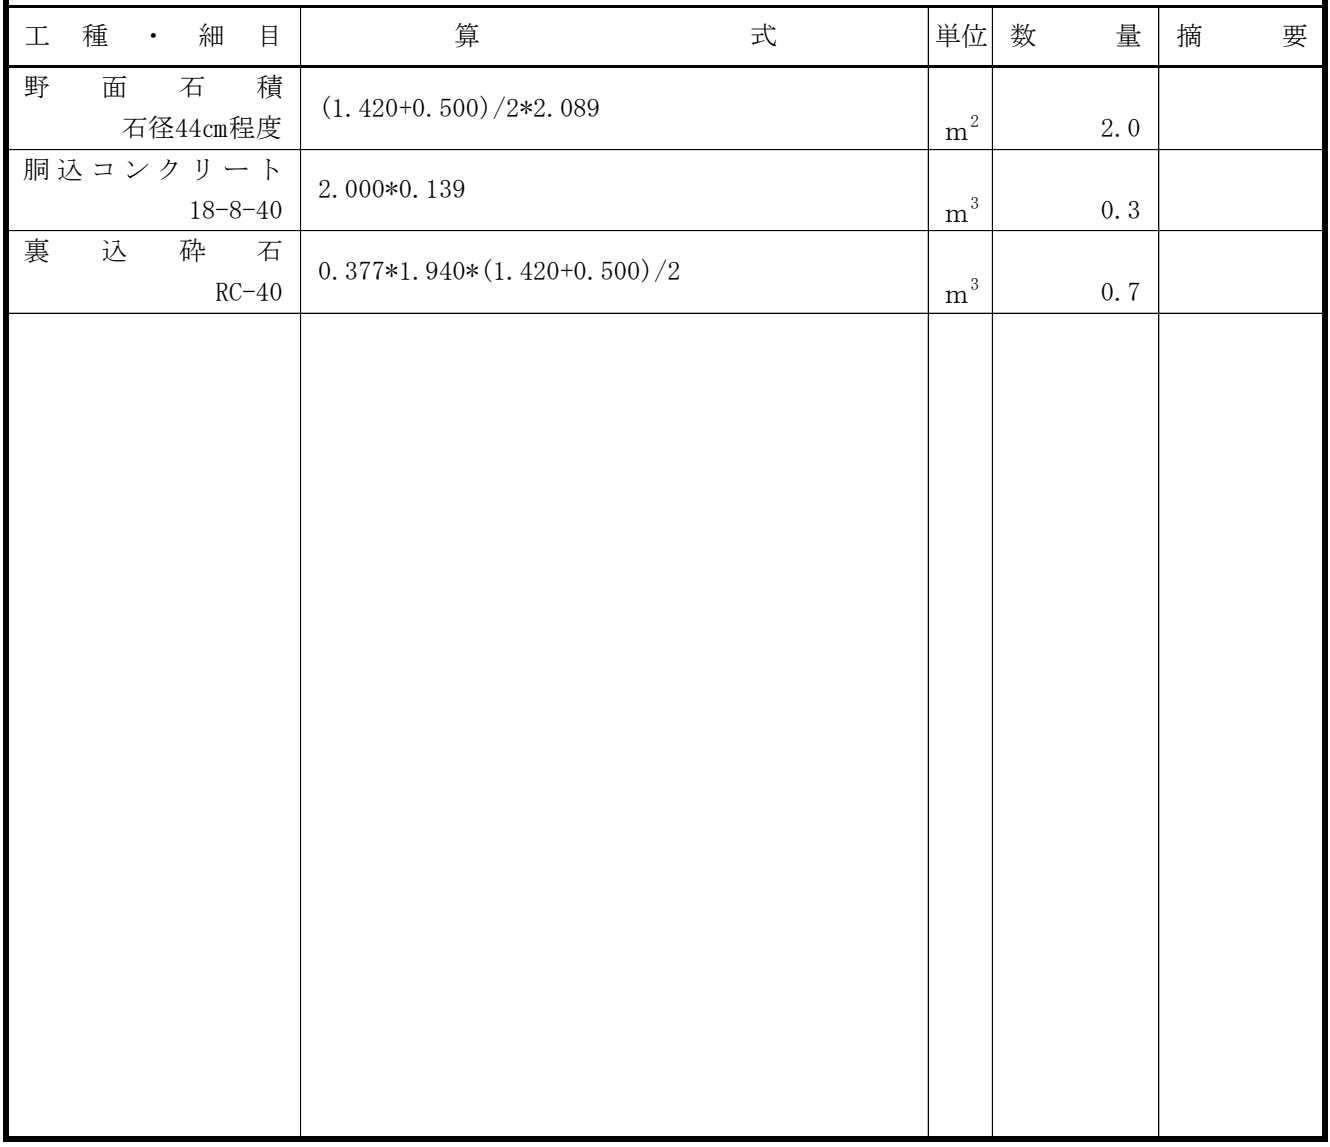

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.420+0.500)/2 \times 2.089$	m ²	2.0	
胴込コンクリート 18-8-40	2.000×0.139	m ³	0.3	
裏込砕石 RC-40	$0.377 \times 1.940 \times (1.420+0.500)/2$	m ³	0.7	

すり付け工7-2


1箇所当り

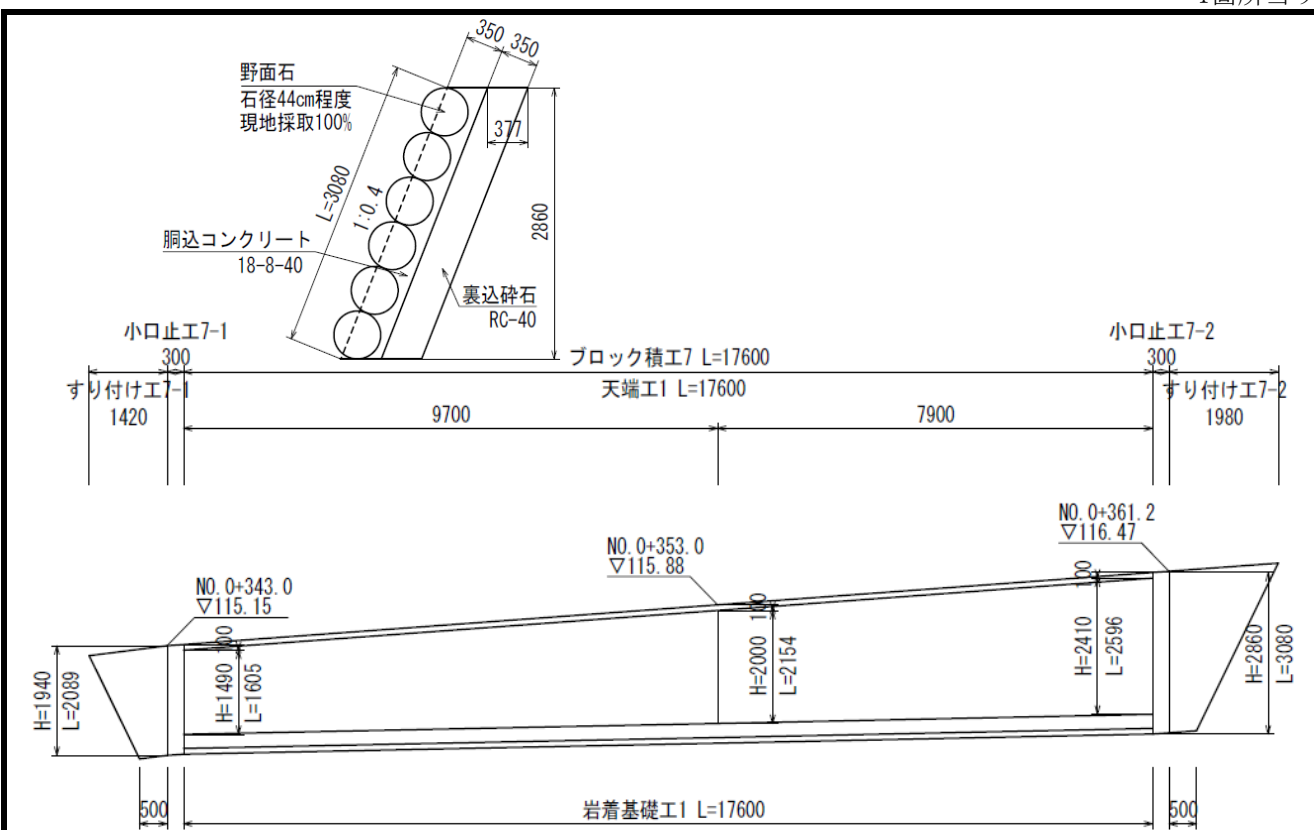

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.980+0.500)/2 \times 3.080$	m ²	3.8	
胴込コンクリート 18-8-40	3.800×0.139	m ³	0.5	
裏込砕石 RC-40	$0.377 \times 2.860 \times (1.980+0.500)/2$	m ³	1.3	


すり付け工8-1

1箇所当り

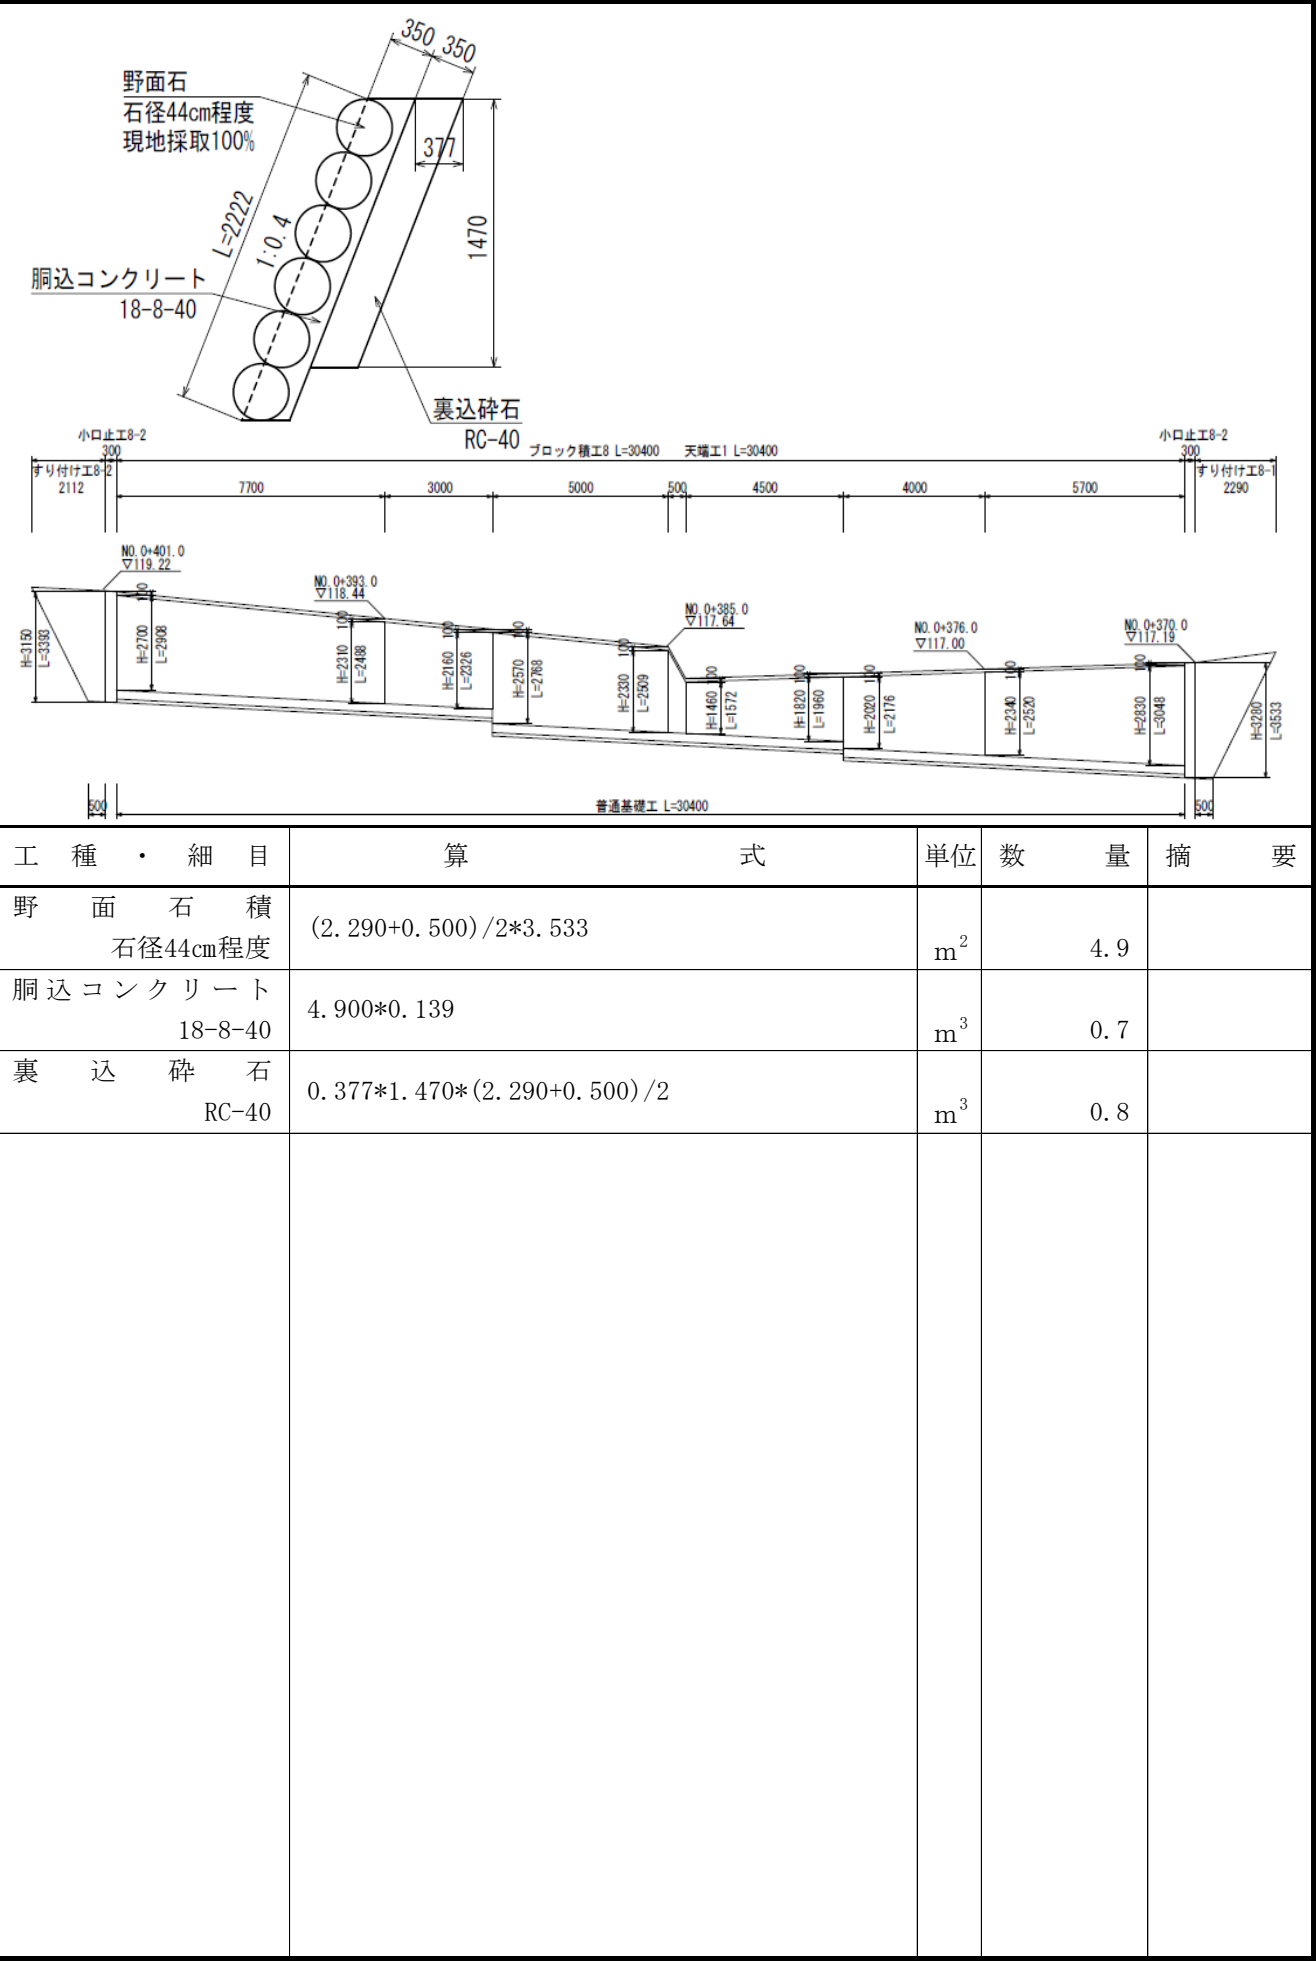

すり付け工8-2


1箇所当り

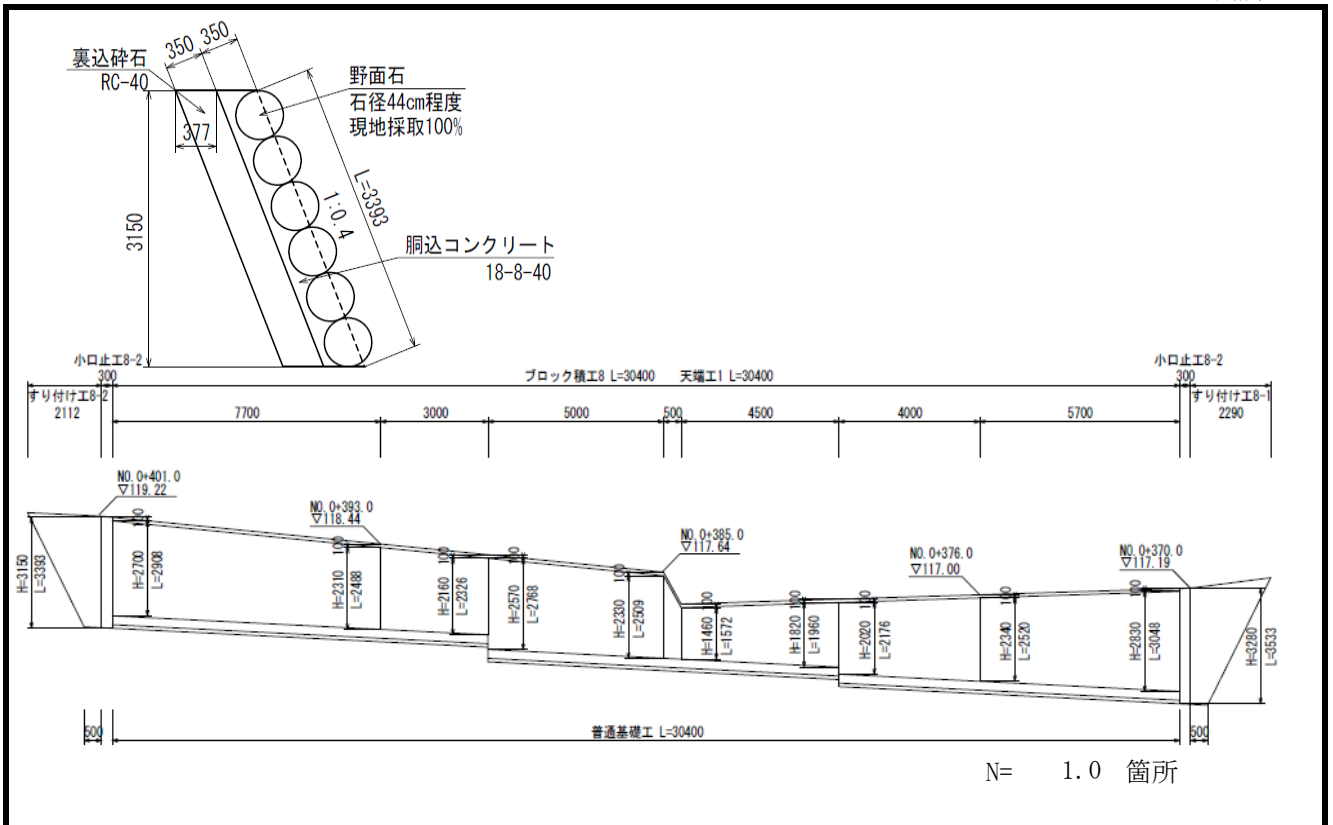


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.112+0.500)/2*3.393$	m ²	4.4	
胴込コンクリート 18-8-40	$4.400*0.139$	m ³	0.6	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.377*3.150*(2.112+0.500)/2$	m ³	1.6	

すり付け工10

1箇所当り

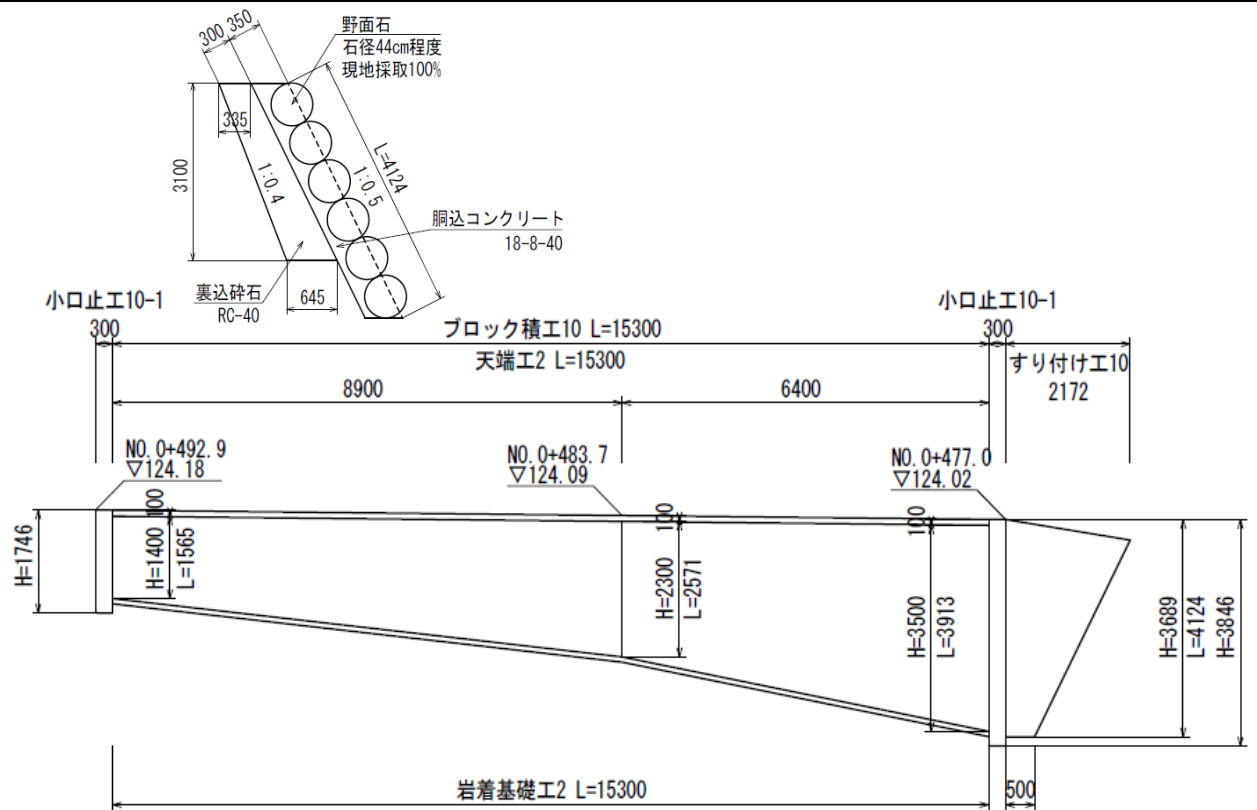

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(2.172+0.500)/2*4.124$	m ²	5.5	
胴 込 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$5.500*0.139$	m ³	0.8	
裏 込 砕 石 RC-40	$0.395*3.100*(2.172+0.500)/2$	m ³	1.6	

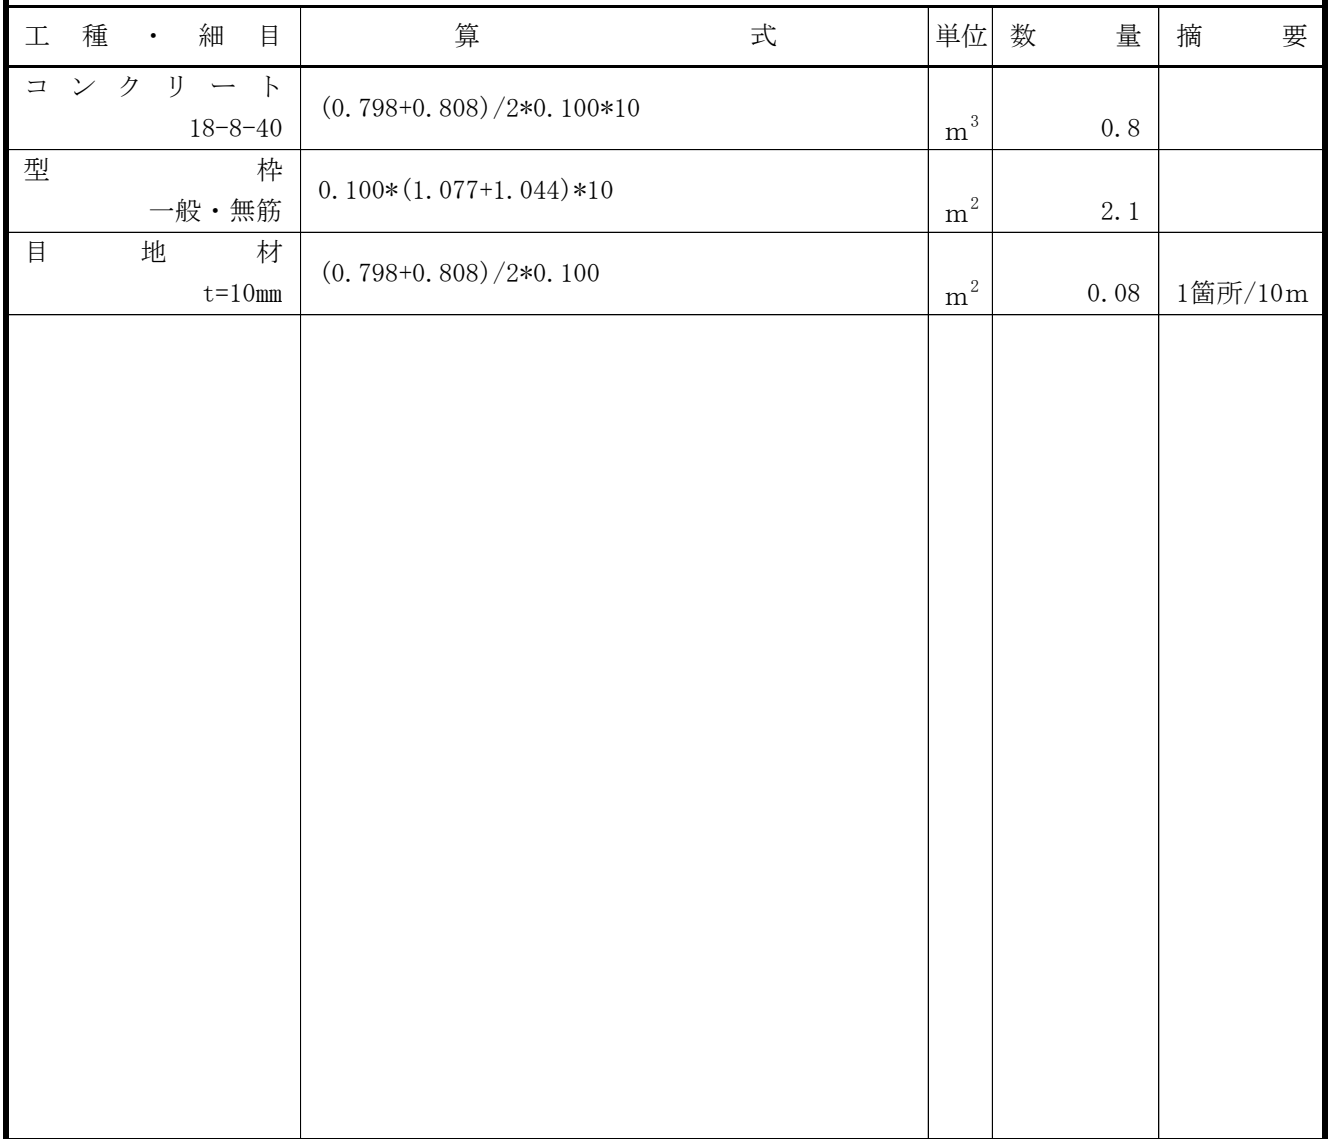

撤去工集計表

種 別：構造物撤去工

[illegible]


仮設工集計表

種 別：仮設工

[illegible]

工事用道路（敷鉄板）

全部当り

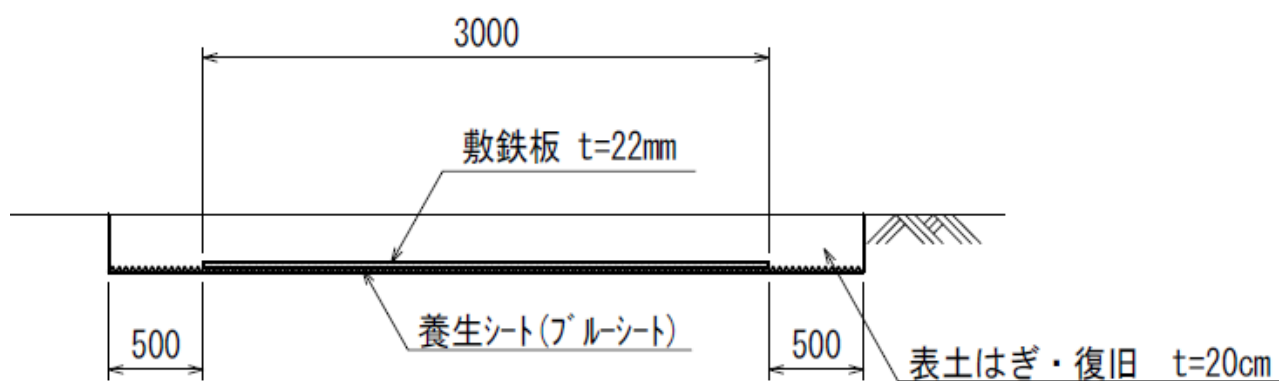


延長= 49.0 m


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
表 土 剥 取 ・ 復 旧 t=20cm	4.000*0.200*49.0	m ³	29.4	
敷 鉄 板 設 置 面 積 W=3.0m	3.000*49.0	m ²	147.0	
敷 鉄 板 必 要 枚 数 22×1524×3048	49.0/1.524	枚	32.0	
敷 鉄 板 運 搬 量 0.802t/枚	32*0.802	t	25.7	
ブ ル ー シ ー ト	4.000*49.0	m ²	196.0	

坂路工1


全部当り

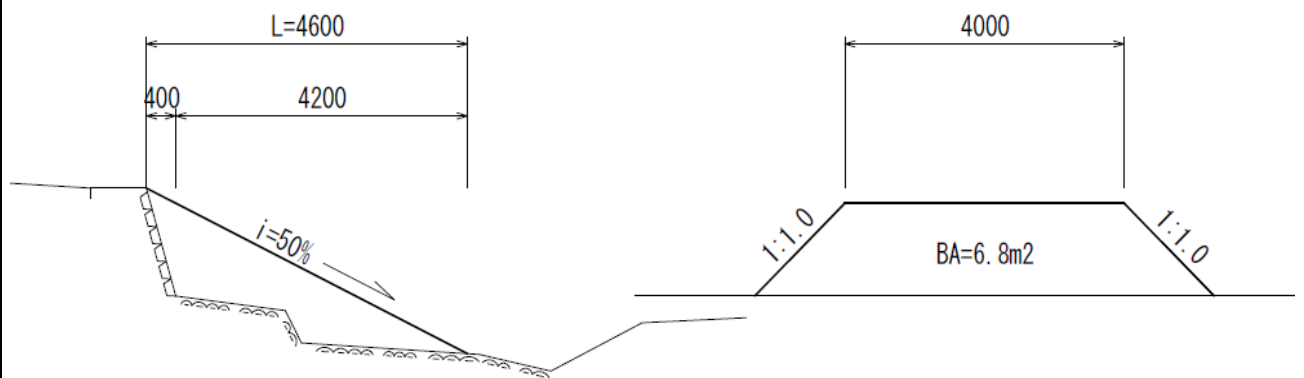

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
盛 土 工 搬入・設置・撤去	6.8*4.600/2	m ³	15.6	

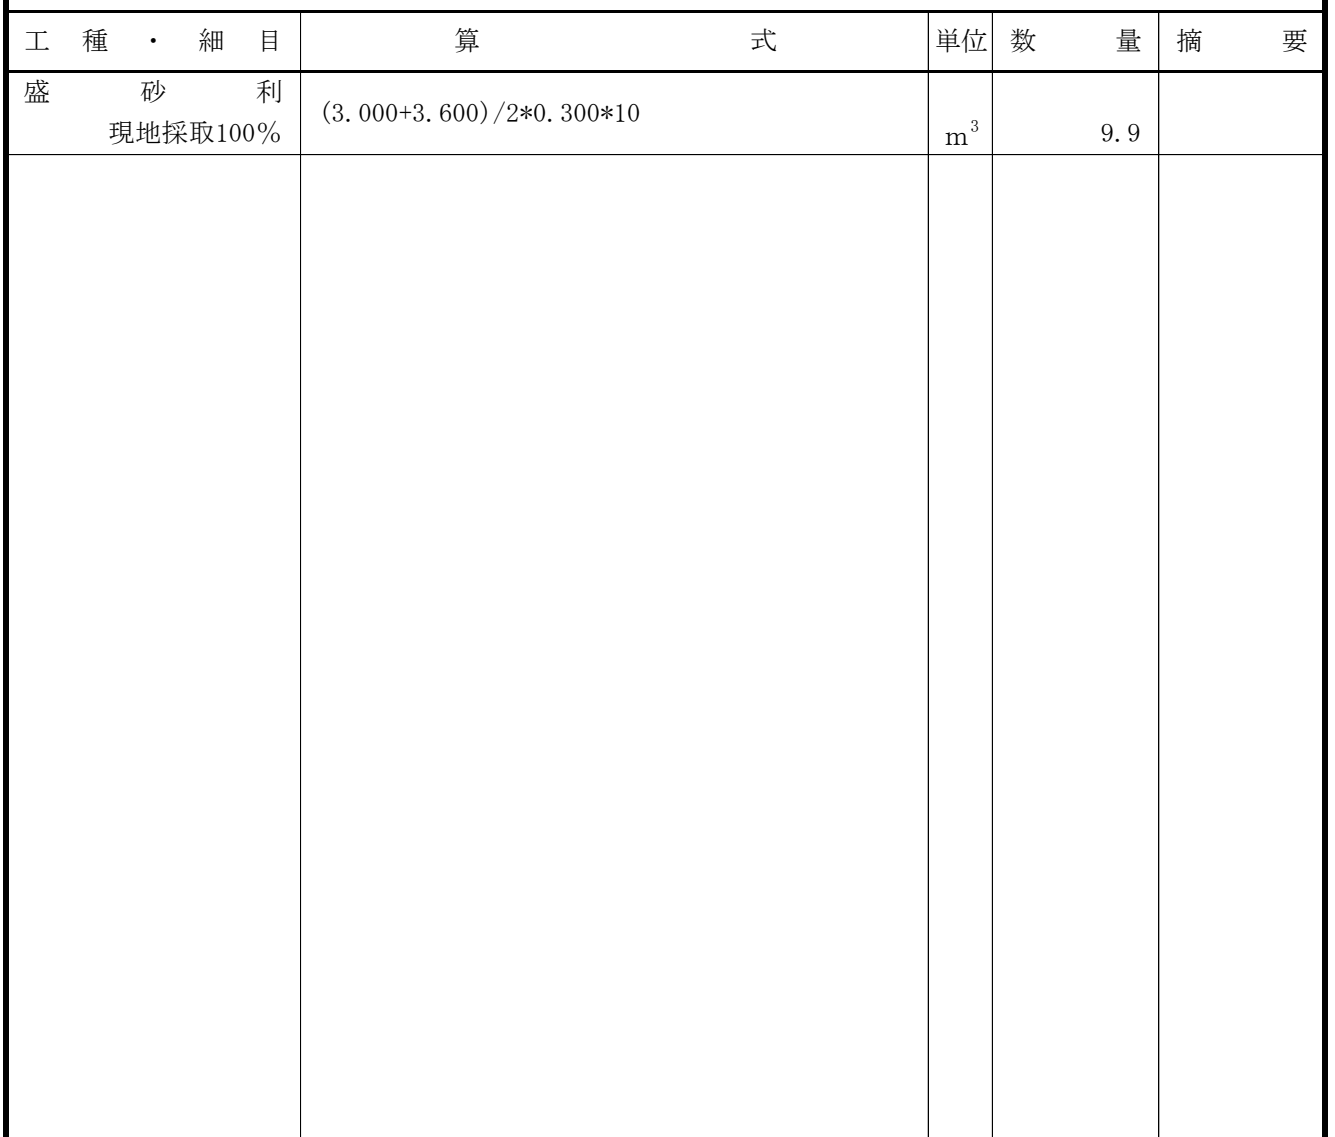


全部当り

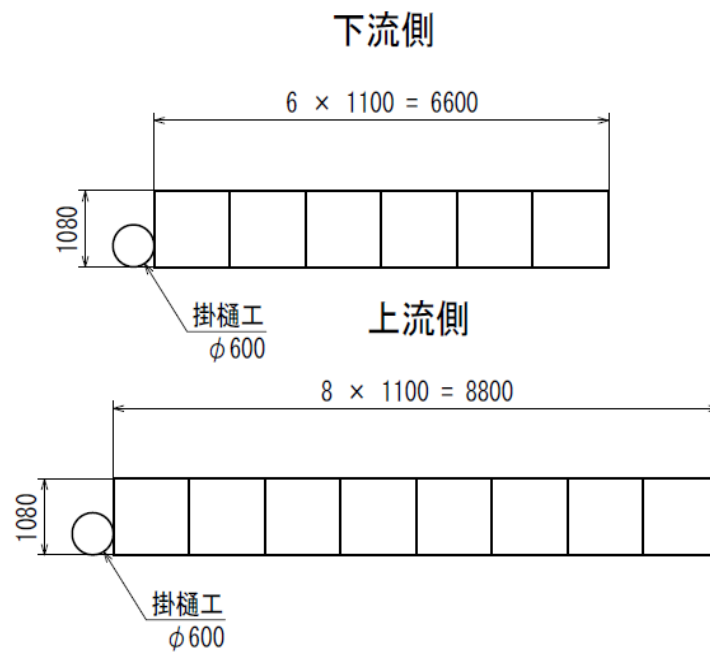


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
大 型 土 の う 製 作		袋		流用
大 型 土 の う 据 付	6+8	袋	14.0	
大 型 土 の う 撤 去		袋		流用

全部当り

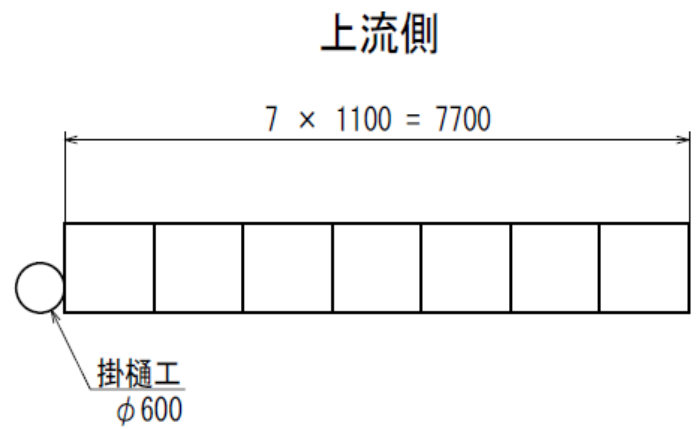


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
大 型 土 の う 製 作		袋		流用
大 型 土 の う 据 付	4+7	袋	11.0	
大 型 土 の う 撤 去		袋		流用

全部当り

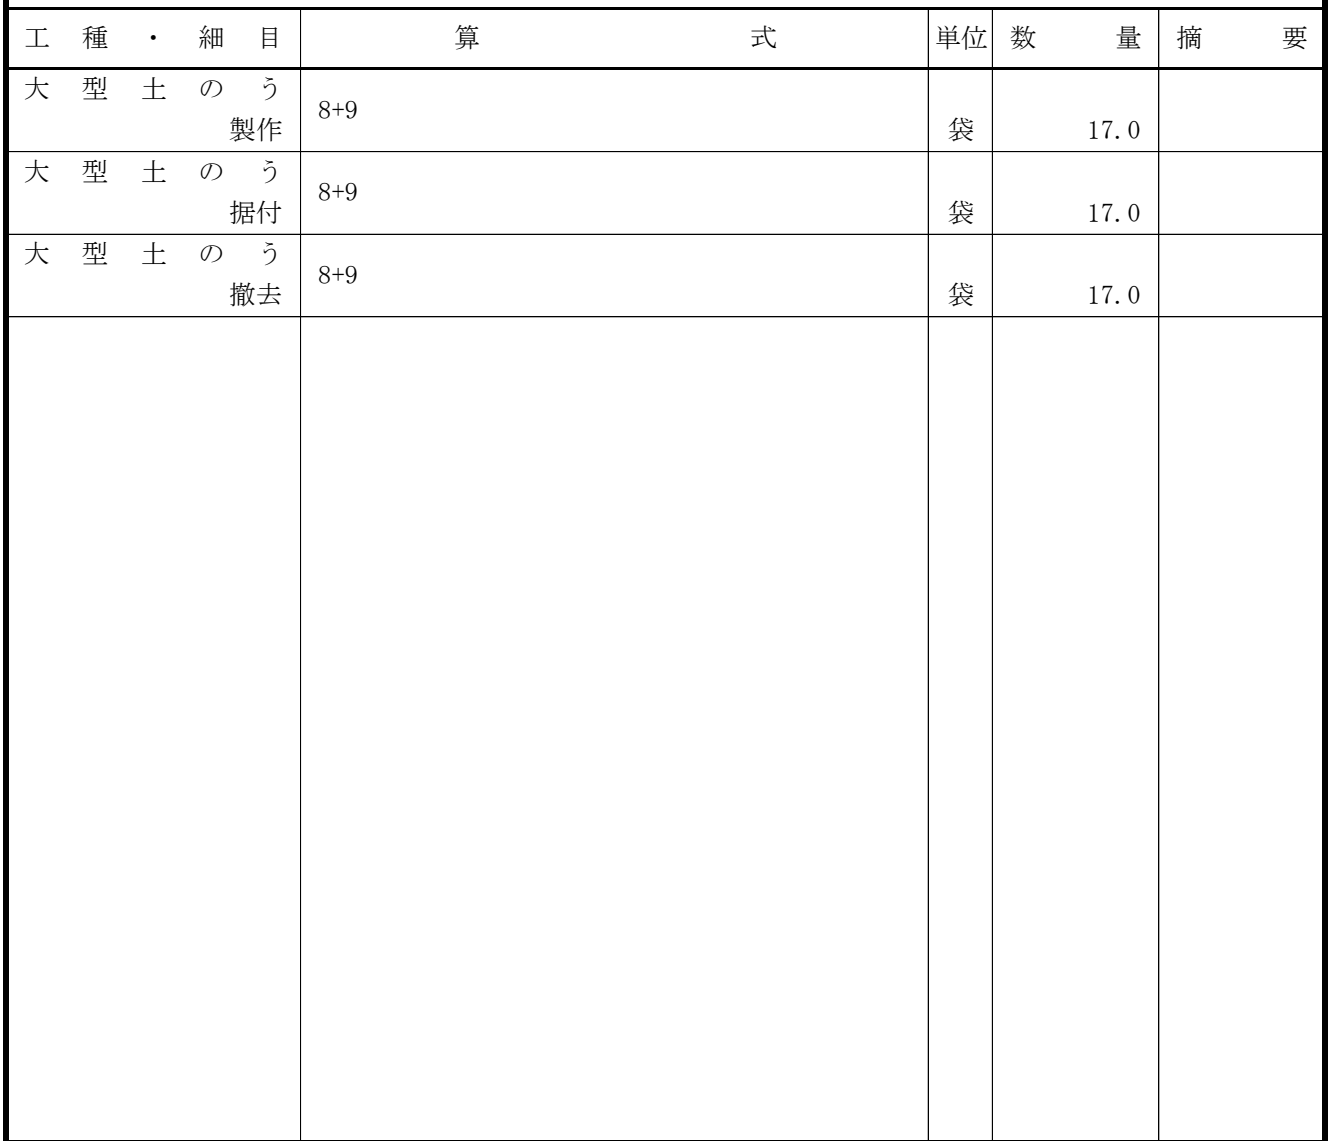


全部当り

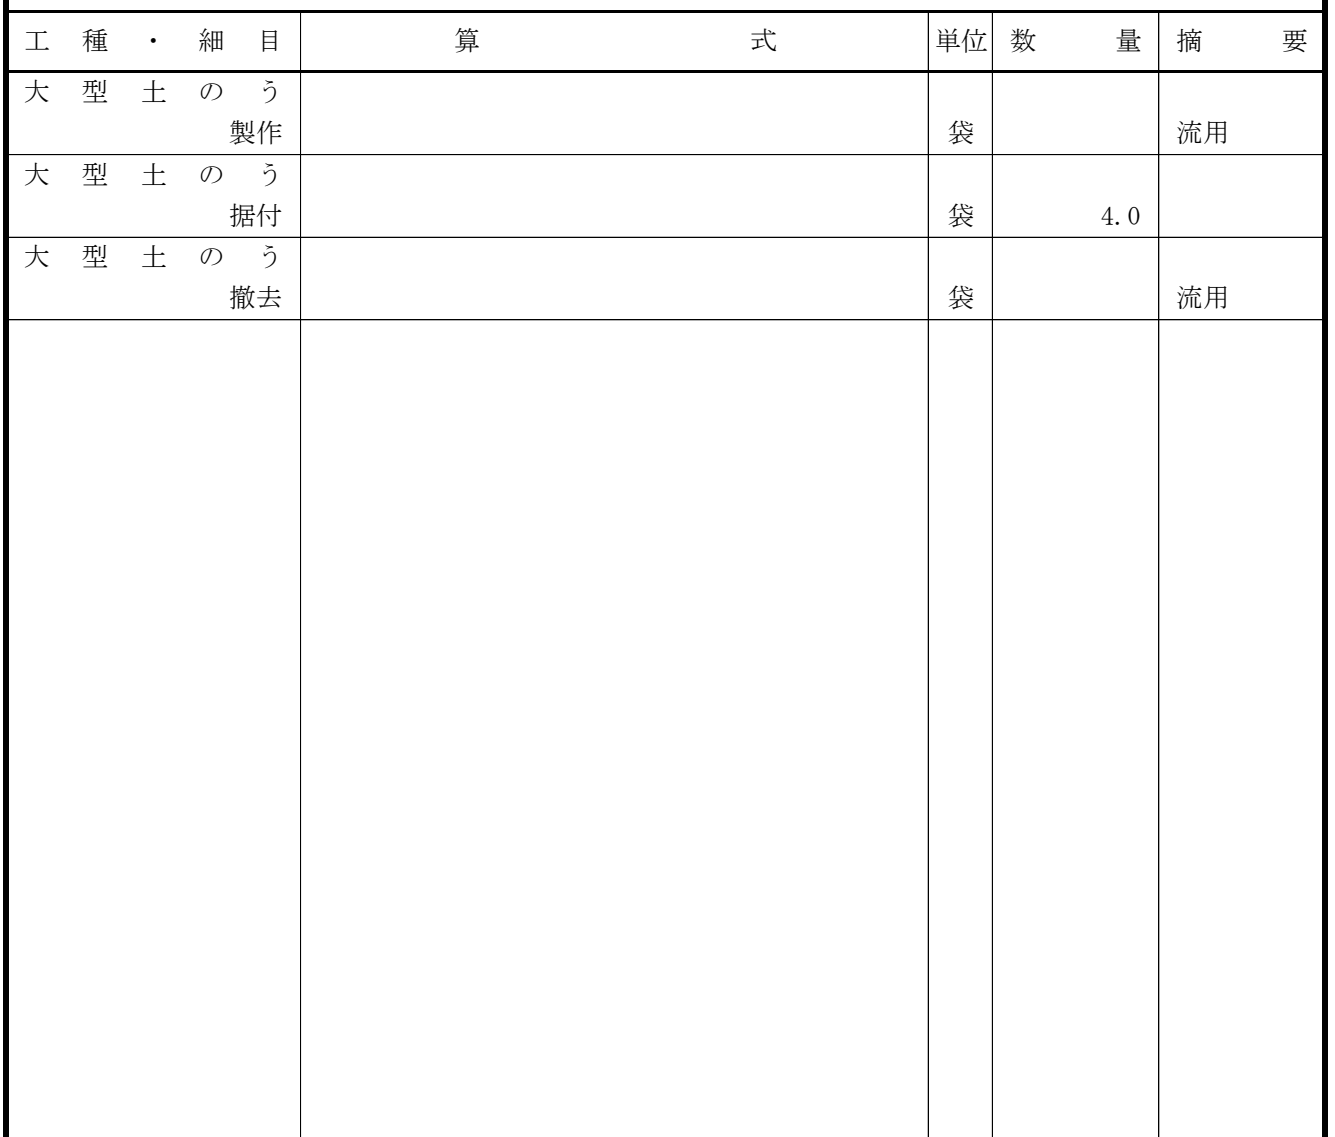

第7工区仮締切大型土のう工


全部当り

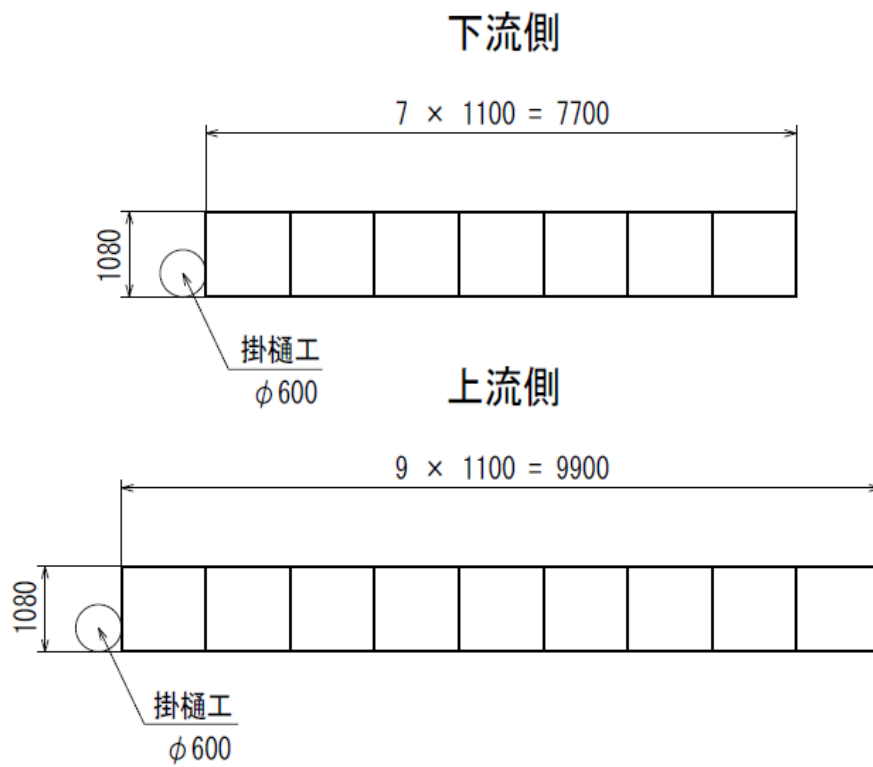

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
大 型 土 の う 製 作		袋		流用
大 型 土 の う 据 付	7+9	袋	16.0	
大 型 土 の う 撤 去		袋		流用


第8工区仮締切大型土のう工

全部当り

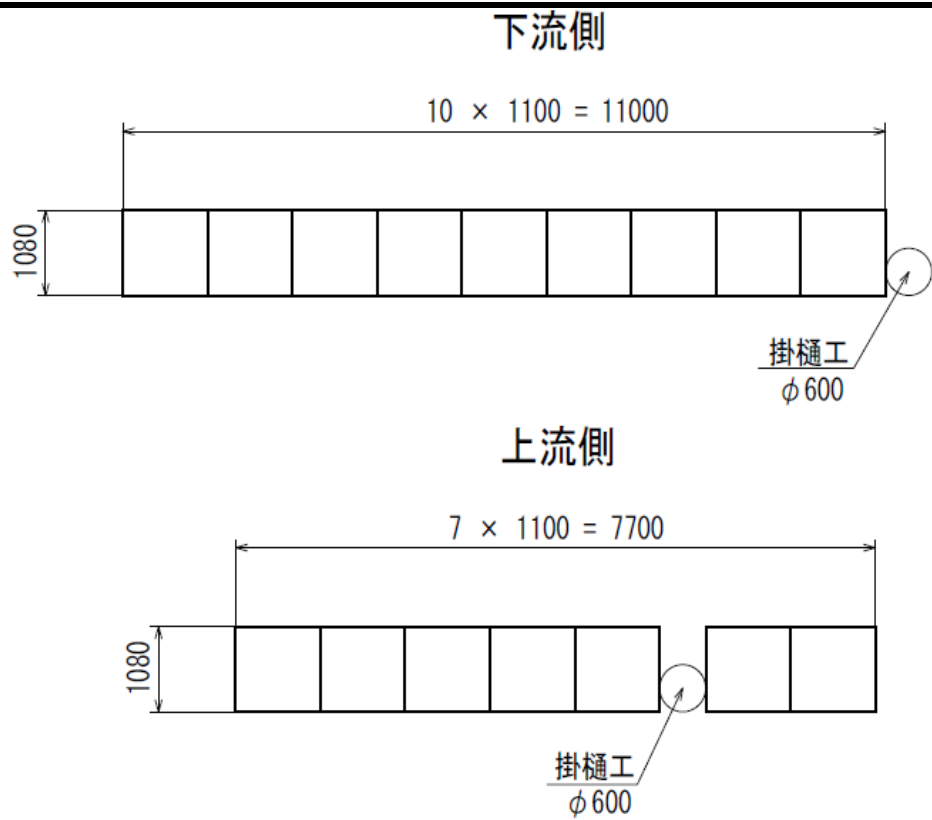


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
大 型 土 の う 製 作		袋		流用
大 型 土 の う 据 付	10+7	袋	17.0	
大 型 土 の う 撤 去		袋		流用

全部当り

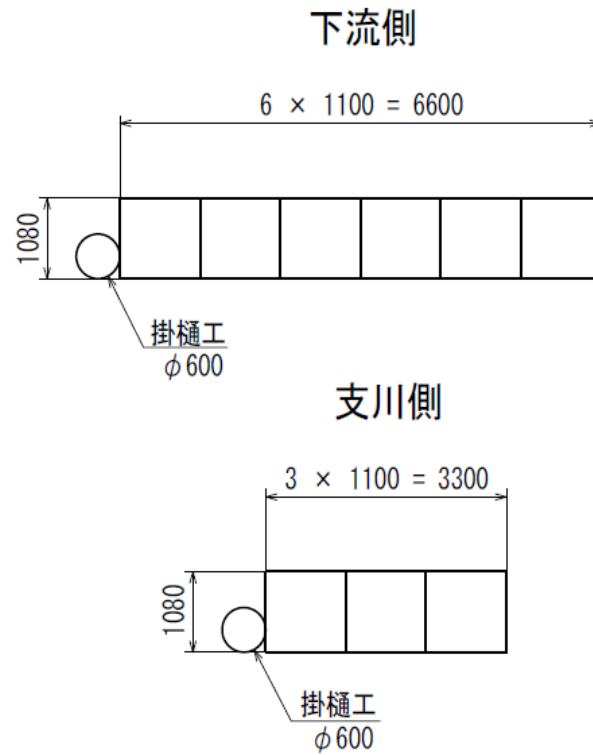

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
大 型 土 の う 製 作		袋		流用
大 型 土 の う 据 付	6+3	袋	9.0	
大 型 土 の う 撤 去		袋		流用

全部当り

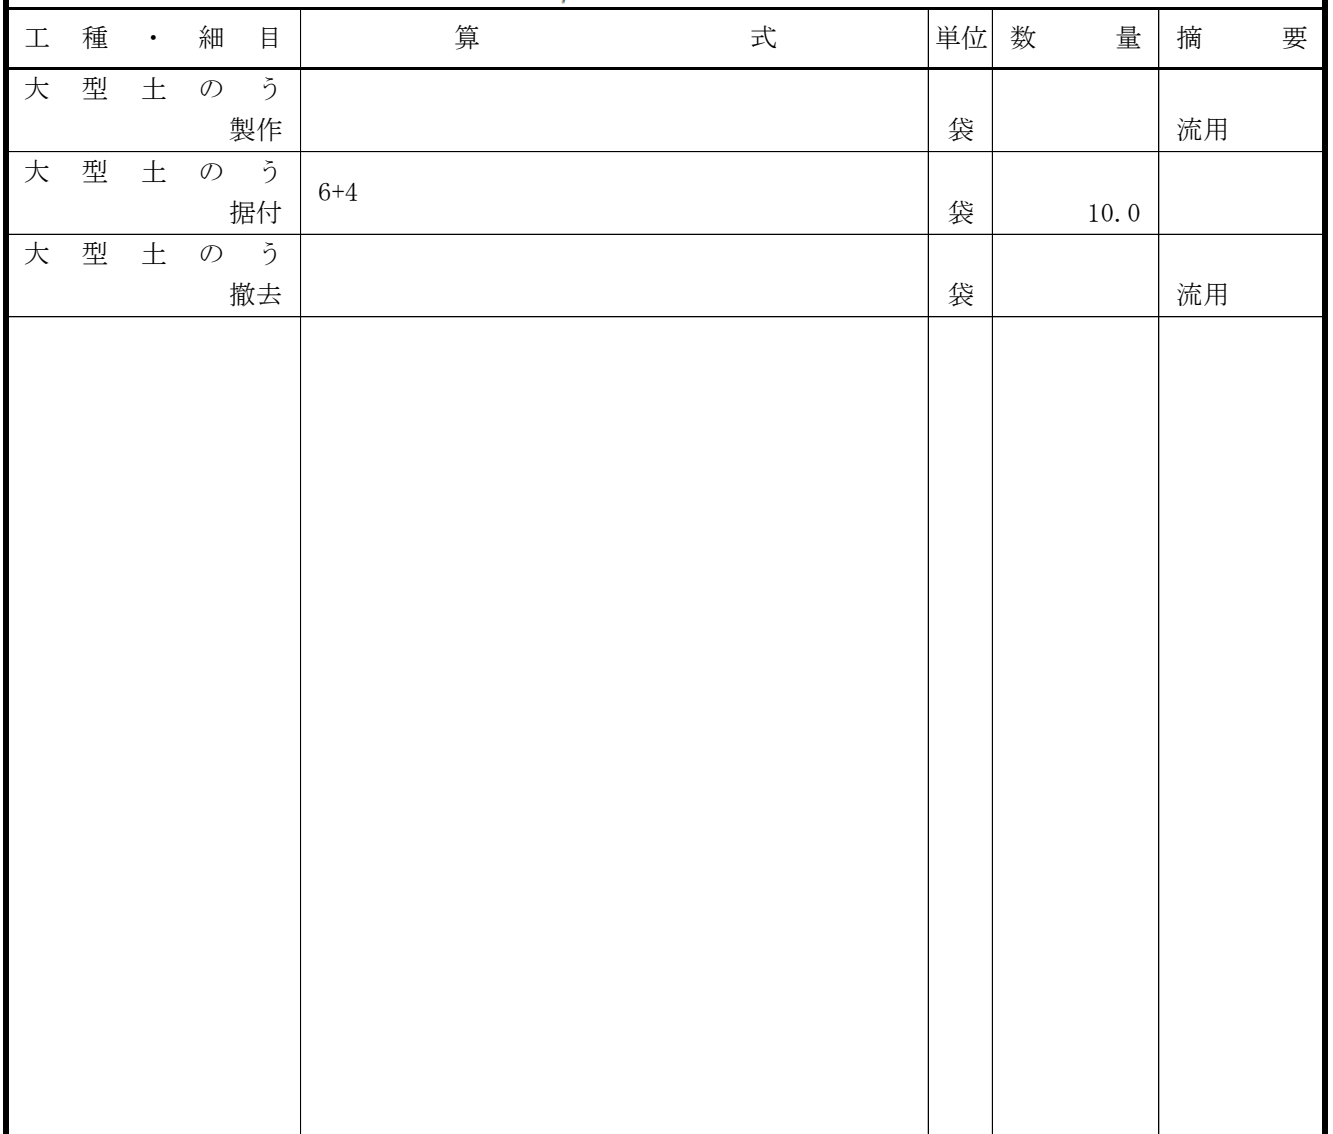


水替日数算定表

種 別	細 別	施工数量	単位	1 日当り 作業量	施工日数	備 考
土工						
床堀り（土砂）	BH0.28	238.6	m ³	35.0	6.82	小規模
床堀り（土砂）	BH0.80		m ³	220.0	－	
床堀り（軟岩）	大型ブレーカⅡ	17.3	m ³	32.0	0.54	
積込	BH0.28	17.3	m ³	44.0	0.39	
埋戻し（土砂）	BH0.28	115.5	m ³	41.0	2.82	小規模
埋戻し（土砂）	C		m ³	61.0	－	
盛土	小規模		m ³	41.0	－	
護岸工						
ブロック積工	150kg以下	131.1	m ²	11.0	11.92	
石積工	雑割石		m ²	19.0	－	
石積工	天然石	14.3	m ²	19.0	0.75	
基礎コンクリート	小型	9.9	m ³	5.0	1.98	
〃 型枠	小型	65.9	m ²	15.0	4.39	
均し・埋戻しコンクリート		14.3	m ³	4.0	3.58	
コンクリート	小型	5.5	m ³	5.0	1.10	
〃 型枠	小型	42.2	m ²	15.0	2.81	
かごマット組立・据付	厚50cm		m ²	190.0	－	
〃 詰め石			m ²	108.0	－	
ふとんかご	高50×幅120		m	21.0	－	
小 計					37.10	
準備・後片付け			日	0.58	5.22	9 箇所
コンクリート養生			日	7.00	70.00	10 箇所
合計日数					112.32	≒ 113.0


ブロック積工 1

全部当り

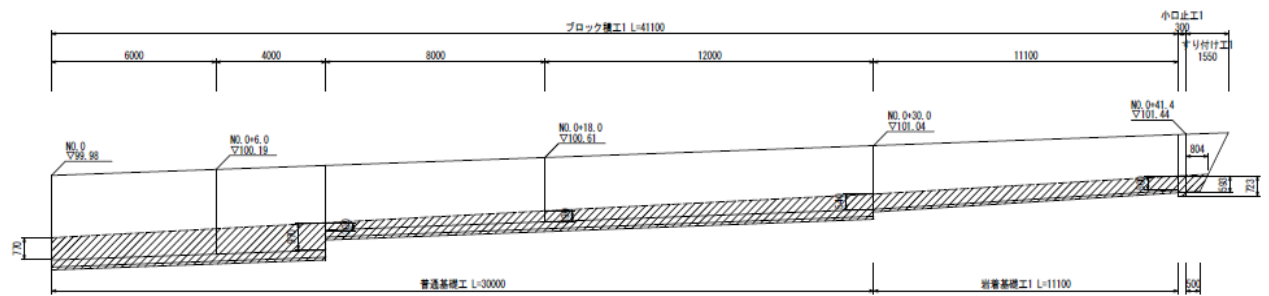


工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$((0.770+0.970)/2*(6.000+4.000)+(0.300+0.390)/2*8.000+(0.390+0.540)/2*12.000+(0.540+0.500)/2*11.100)*1.077$	m ²	24.6	


全部当り

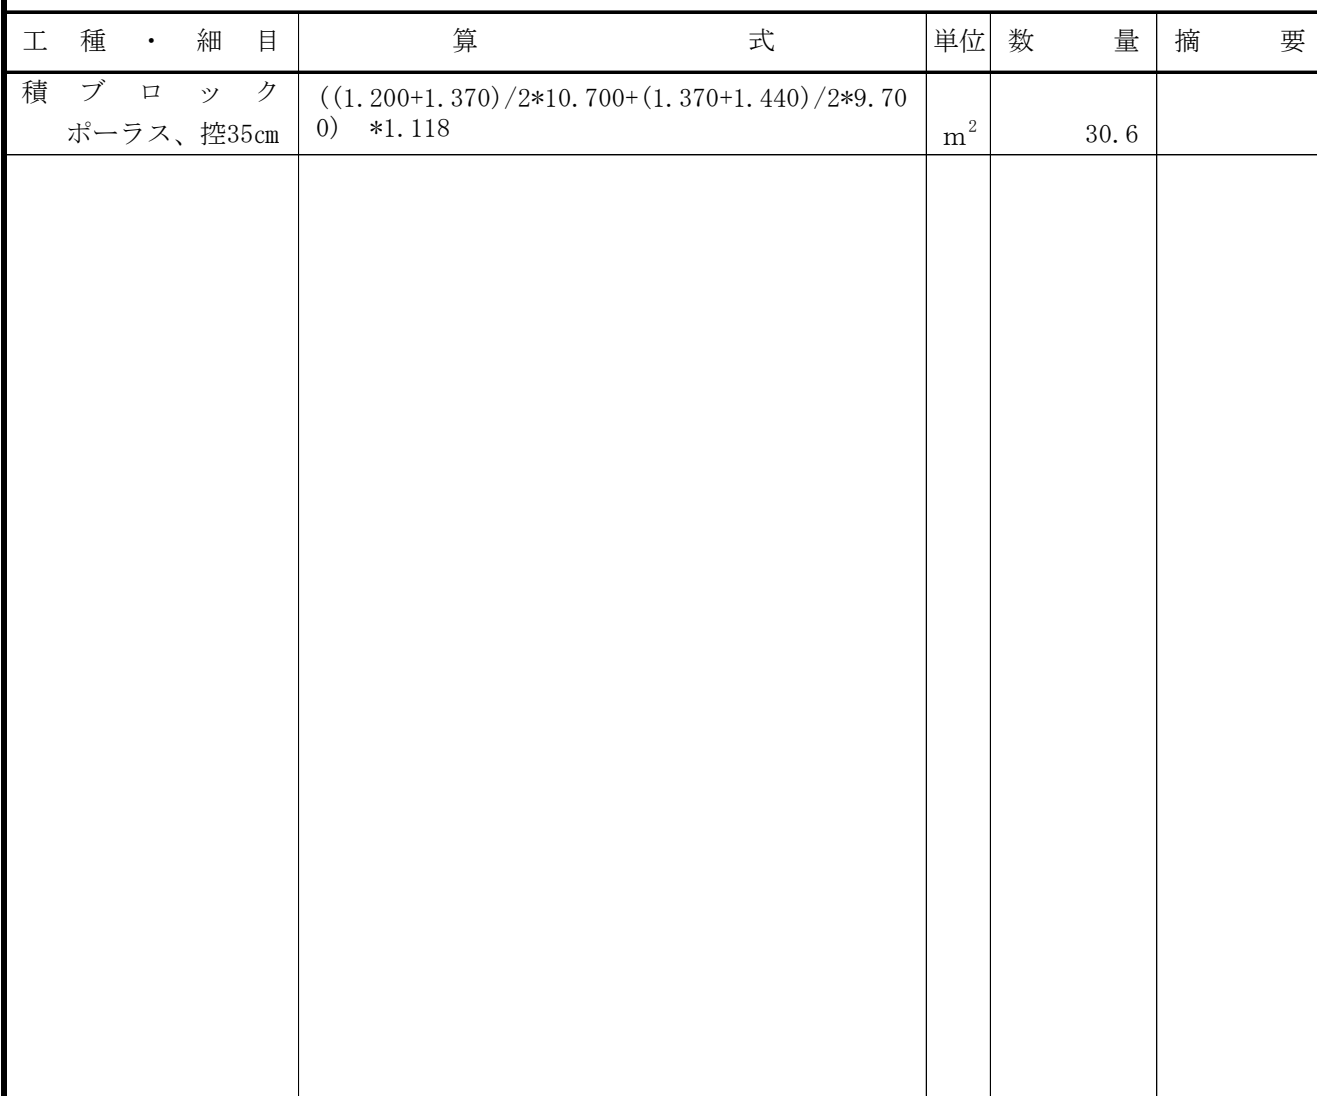

全部当り

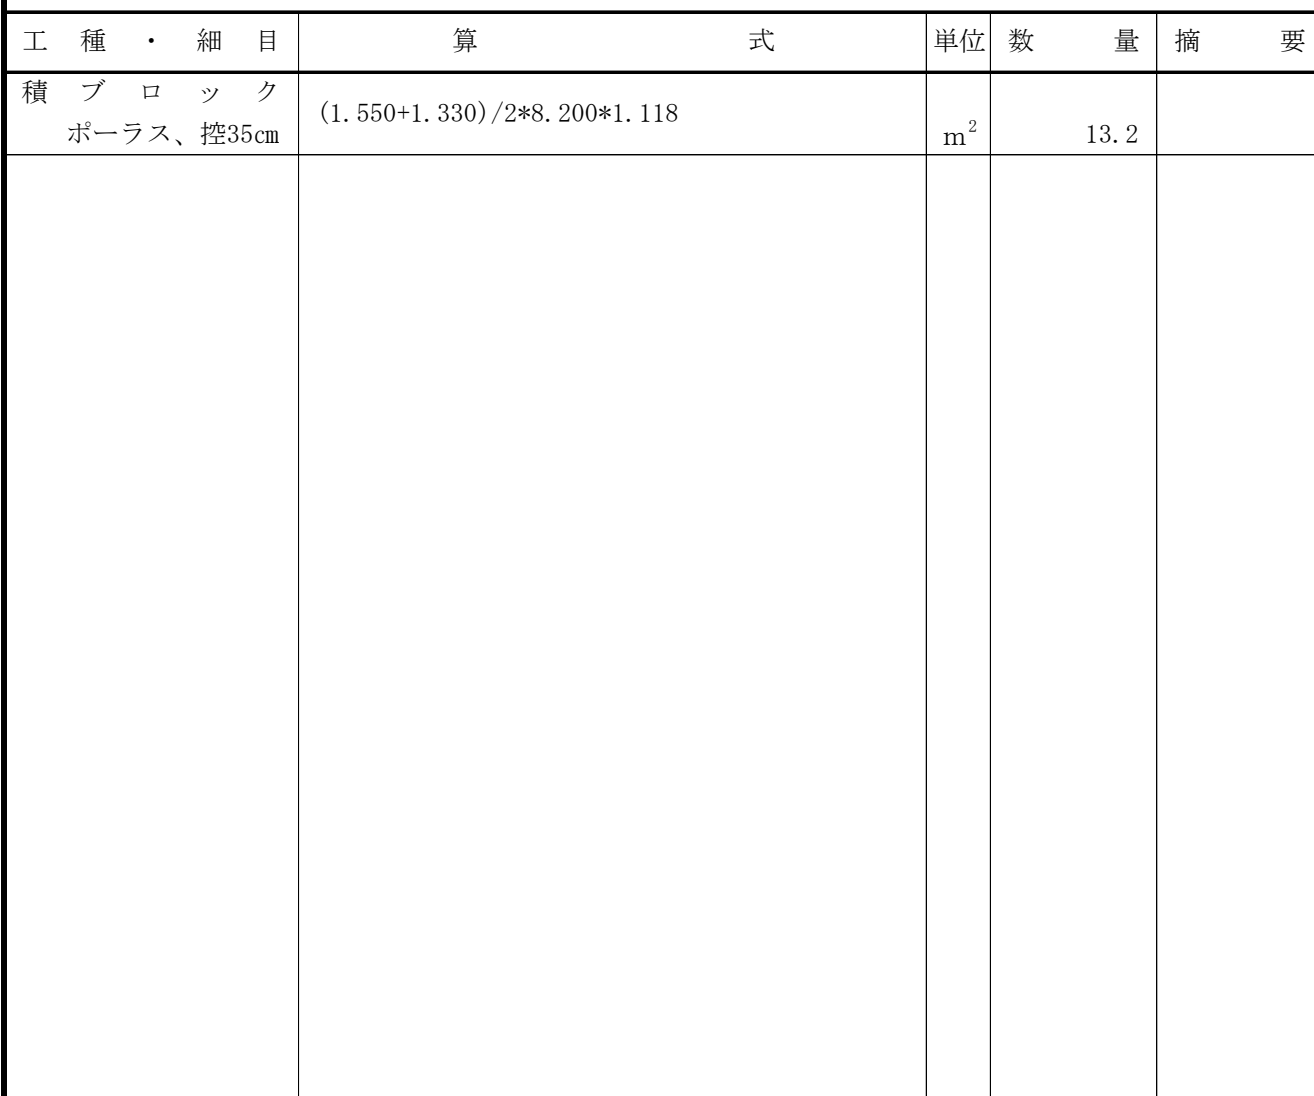

全部当り

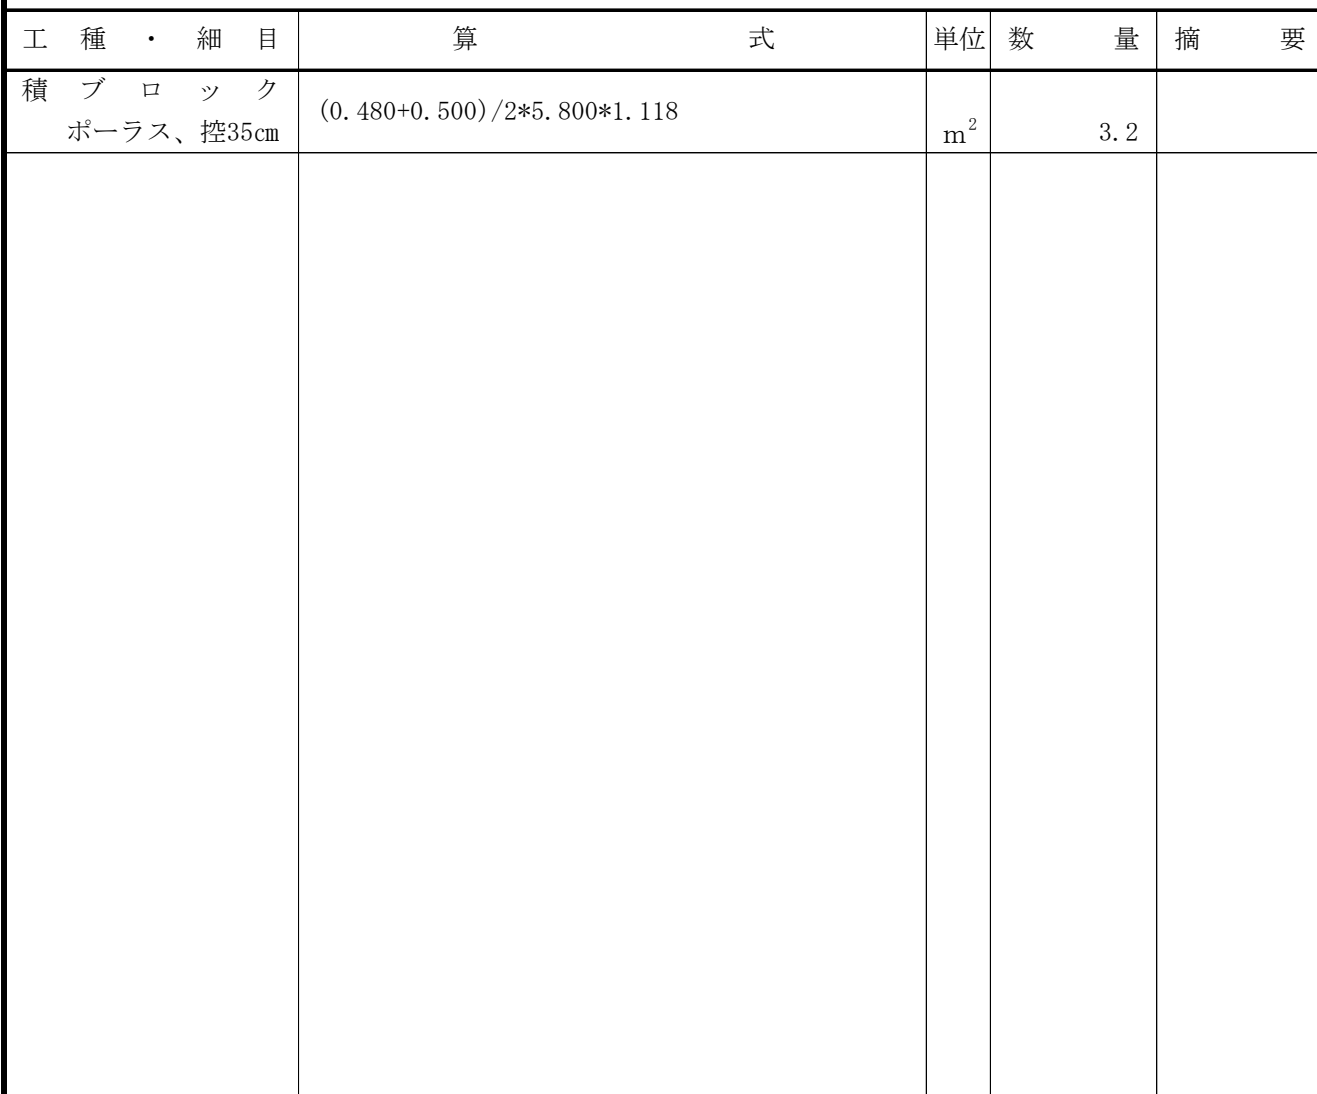


全部当り




全部当り



全部当り

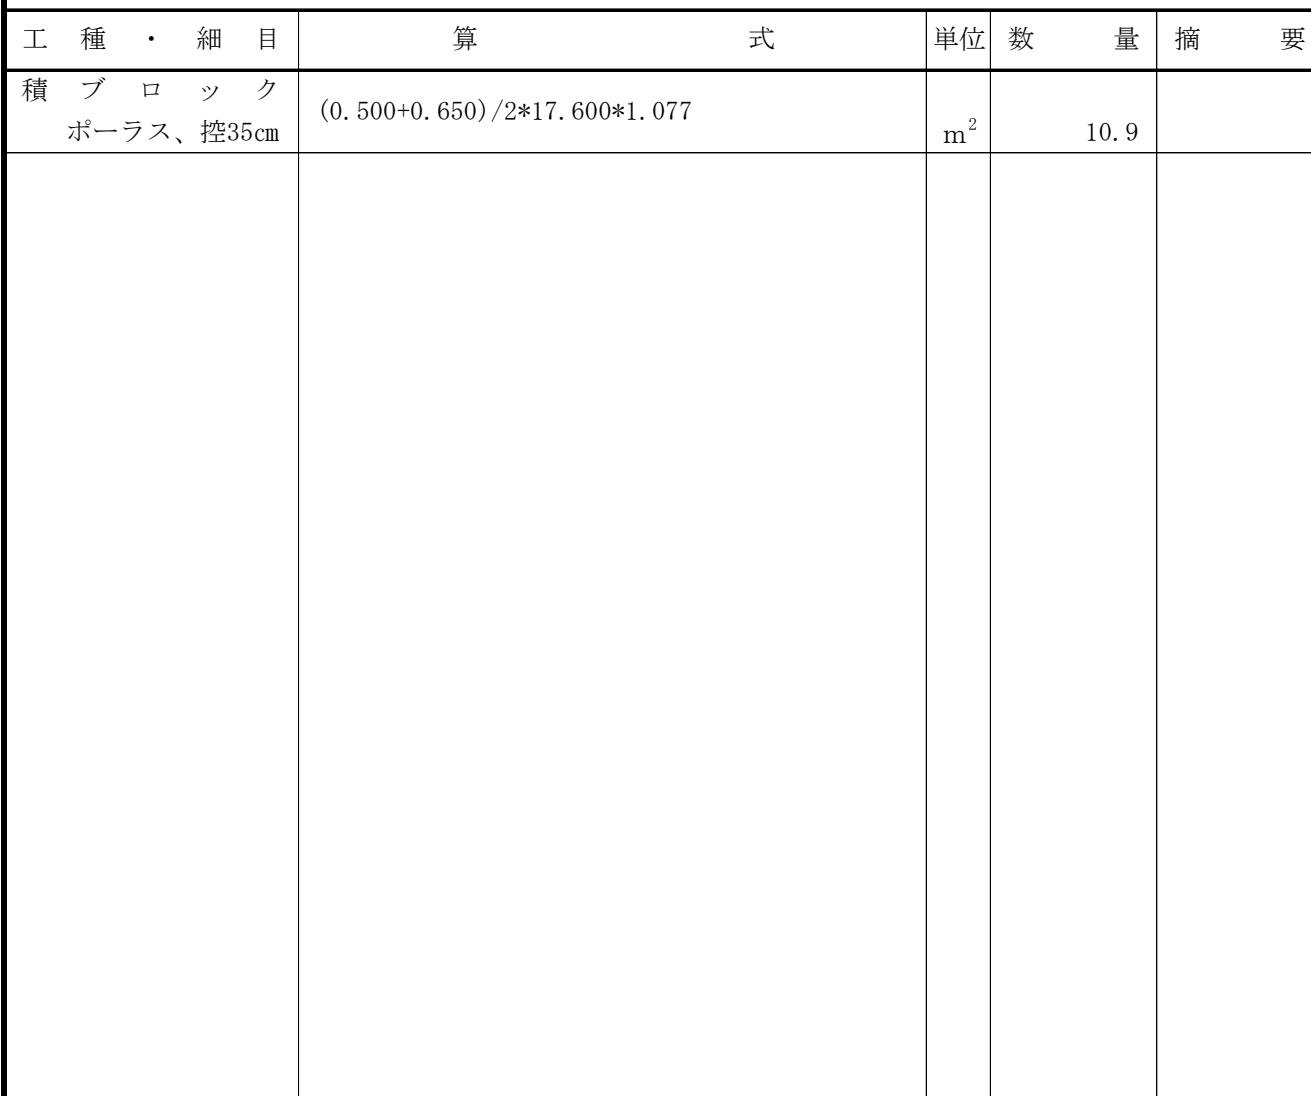


全部当り

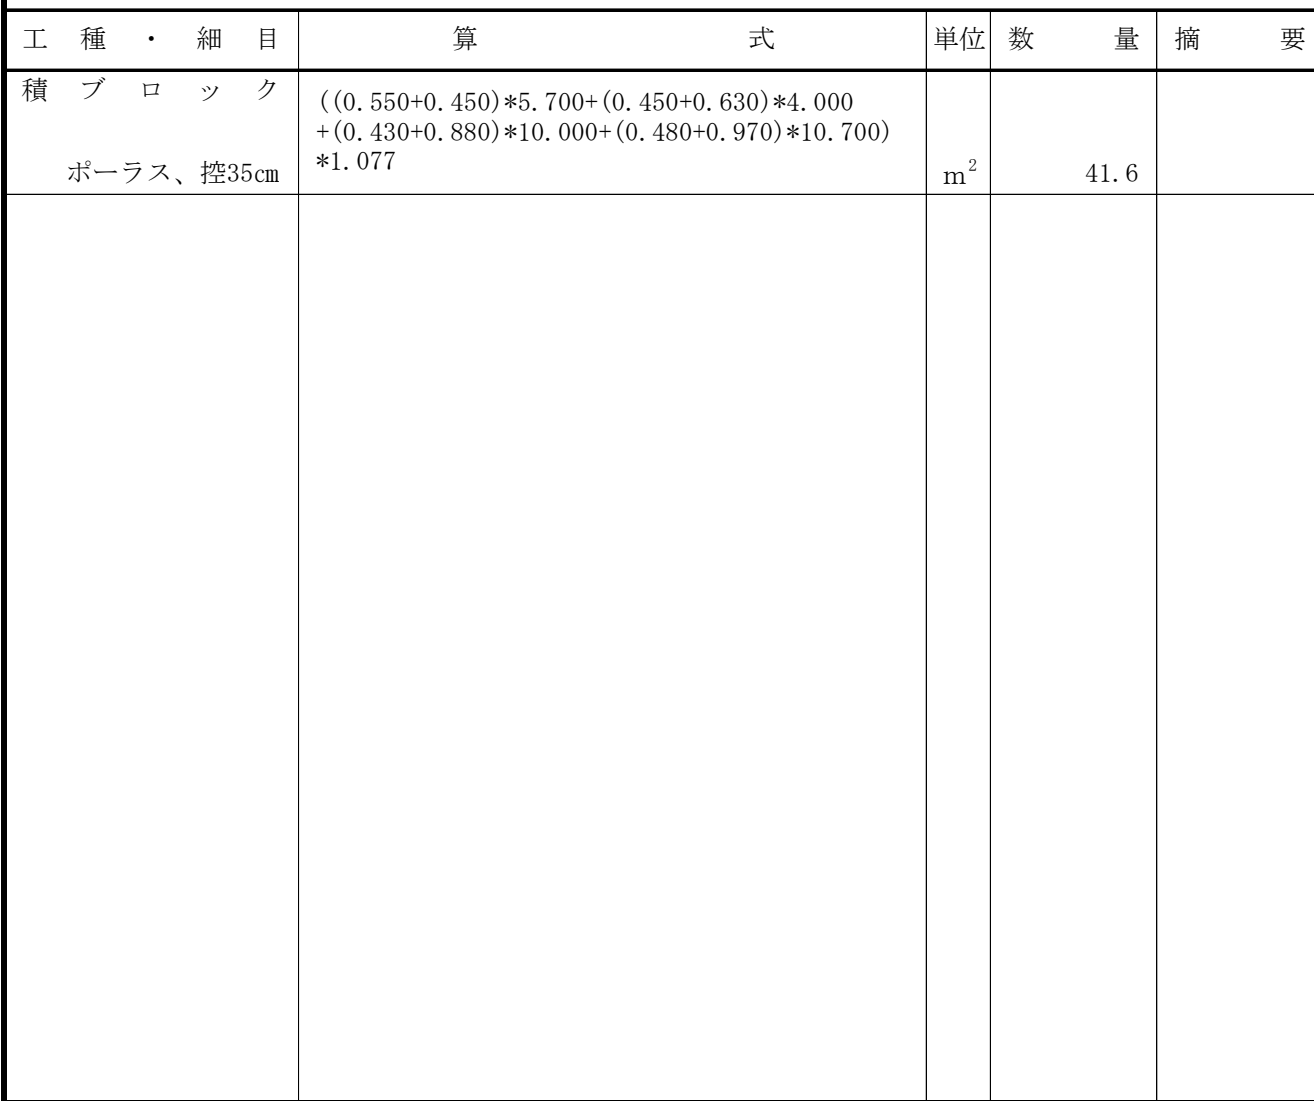

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$((0.550+0.450)*5.700+(0.450+0.630)*4.000$ $+(0.430+0.880)*10.000+(0.480+0.970)*10.700)$ $*1.077$	m ²	41.6	

ブロック積工 9


全部当り

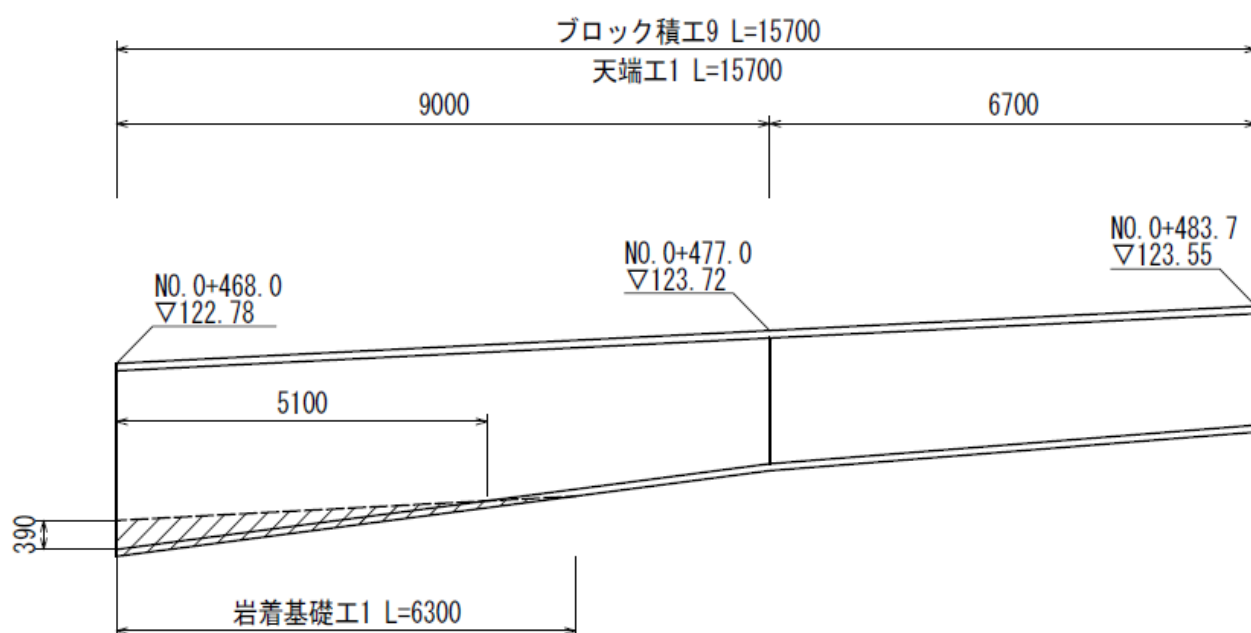


工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$0.390 \times 5.100 / 2 \times 1.077$	m ²	1.1	

ブロック積工10


全部当り

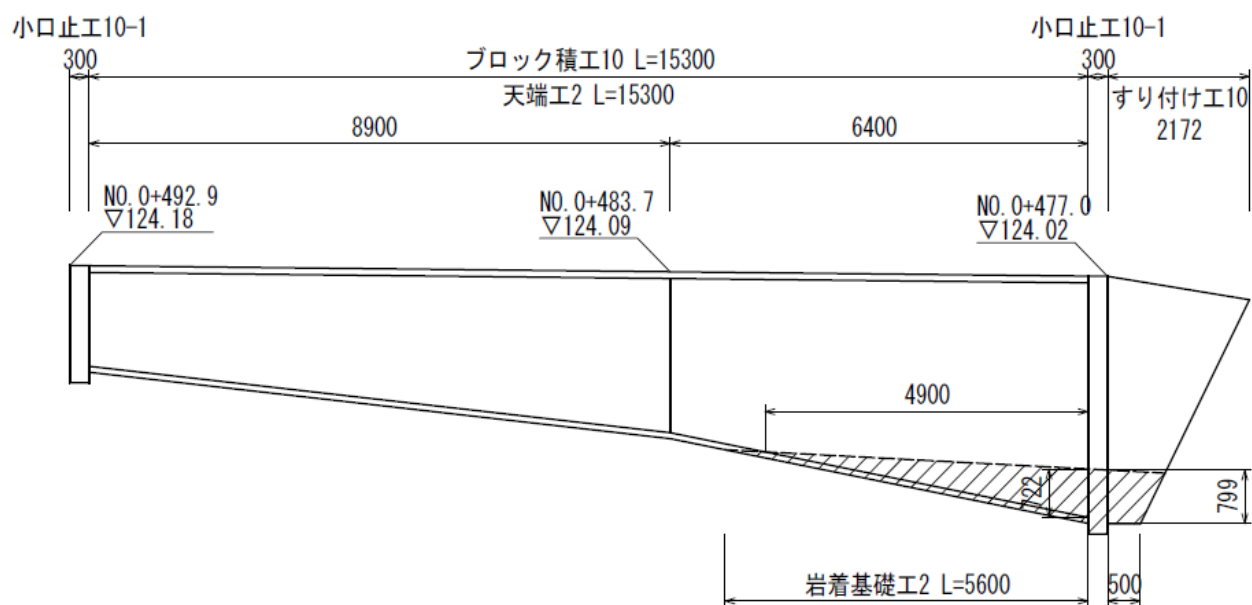

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
積 ブ ロ ッ ク ポーラス、控35cm	$0.722 \times 4.900 / 2 \times 1.118$	m ²	2.0	




工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$(0.430 \times 0.250 - 0.330 \times 0.150 / 2) \times 119.8$	m ³	9.9	
型 枠 一般	$(0.250 + 0.100) \times 119.8$	m ²	41.9	
均 し コ ン ク リ ー ト t=10cm	$0.630 \times 0.100 \times 119.8$	m ³	7.5	
均 し 型 枠	$0.100 \times 2 \times 119.8$	m ²	24.0	



工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
埋 戻 コ ン ク リ ー ト 18-8-40	$(0.456+0.100)/2*0.593*5.6$	m ³	0.9	
均 し コ ン ク リ ー ト t=10cm	$0.350*0.100*5.6$	m ²	0.2	

小口止工1


1箇所当り

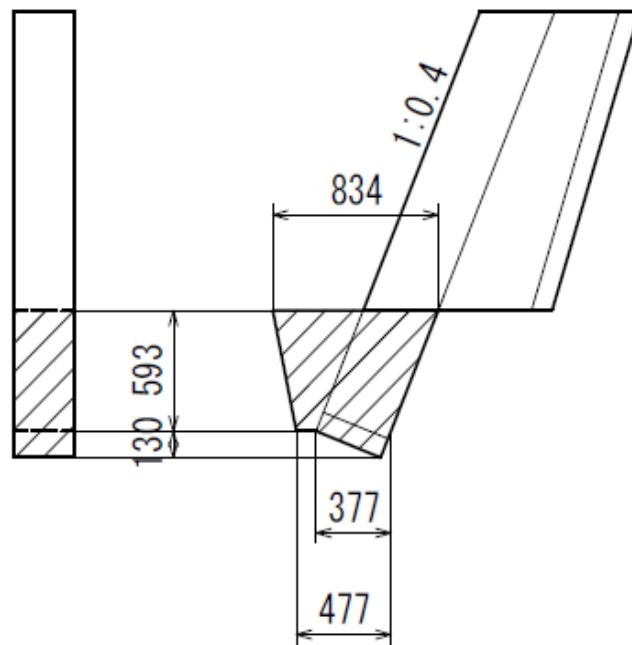

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.377 \times 0.130 / 2 + (0.834 + 0.477) / 2 \times 0.593) \times 0.300$	m ³	0.1	
型 一般・無筋	$(0.377 \times 0.130 / 2 + (0.834 + 0.477) / 2 \times 0.593) \times 2$	m ²	0.8	


小口止工2-1

1箇所当り

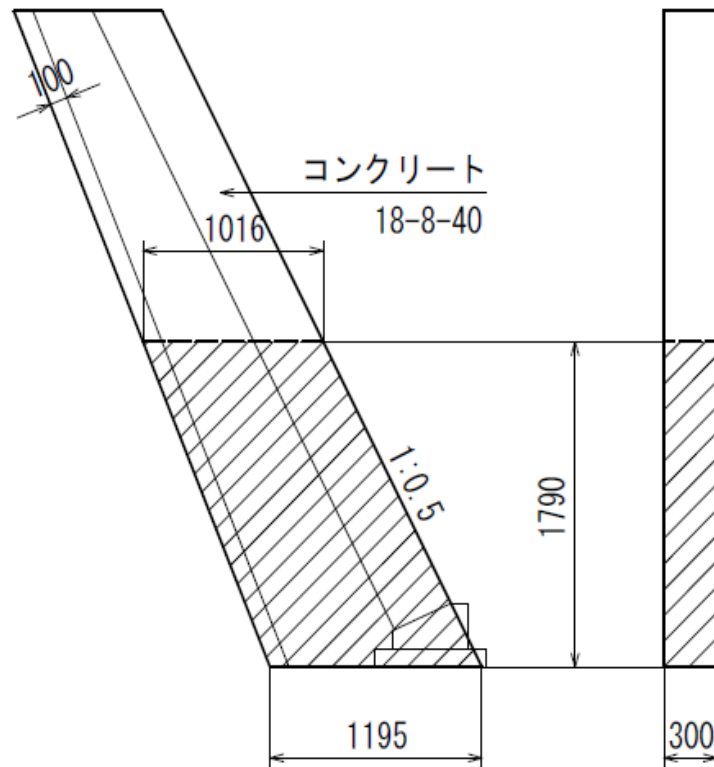[illegible]

小口止工3-1


1箇所当り

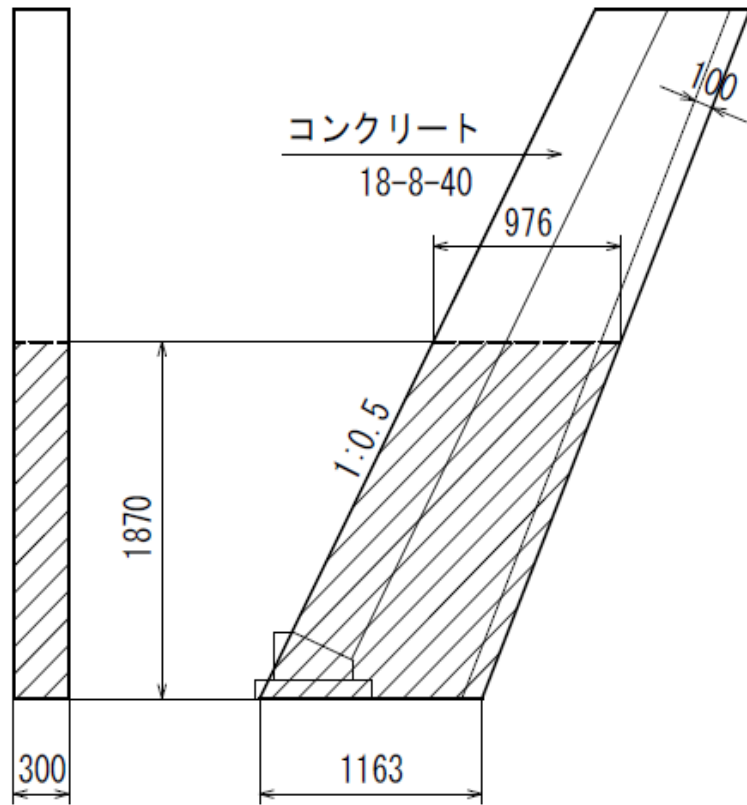

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.976+1.163)/2 \times 1.870 \times 0.300$	m ³	0.6	
型 一般・無筋	$(0.976+1.163)/2 \times 1.870 \times 2 + 1.870 \times 1.118 \times 0.300$	m ²	4.6	

小口止工4-1


1箇所当り

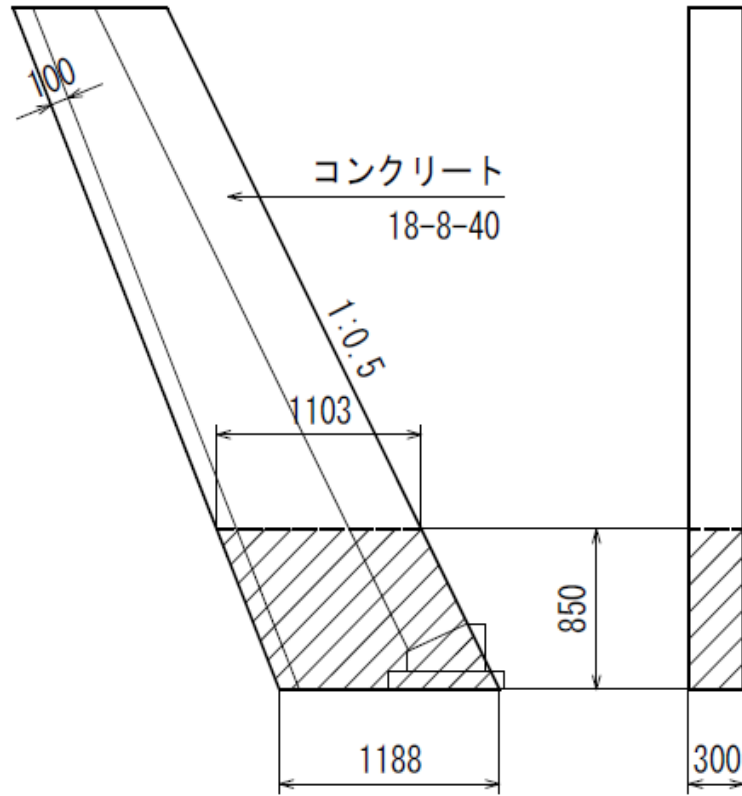

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(1.103+1.188)/2 \times 0.850 \times 0.300$	m ³	0.3	
型 枠 一般・無筋	$(1.103+1.188)/2 \times 0.850 \times 2 + 0.850 \times 1.118 \times 0.300$	m ²	2.2	


小口止工4-2

1箇所当り

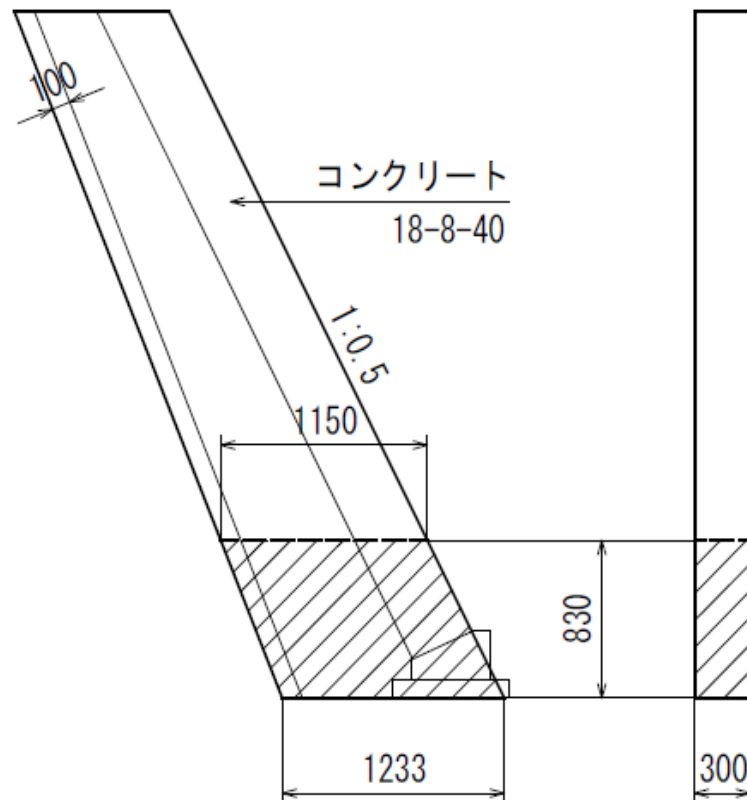[illegible]


小口止工5-1

1箇所当り

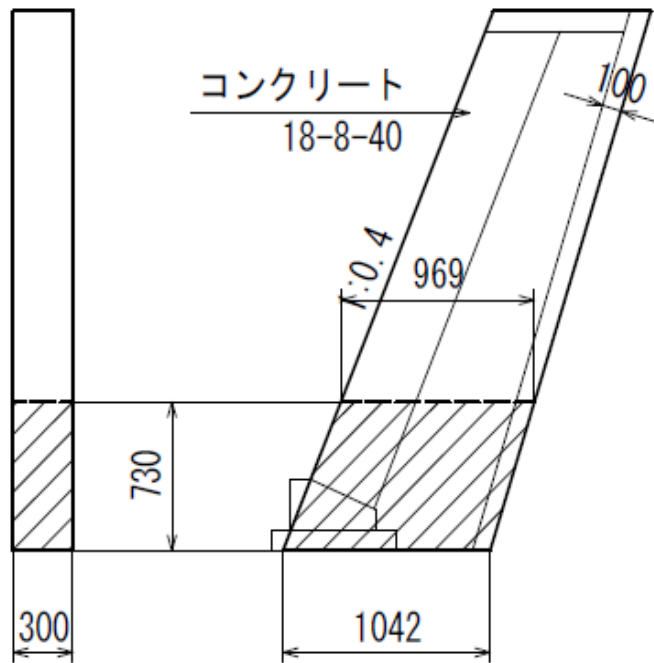[illegible]

小口止工6-1


1箇所当り

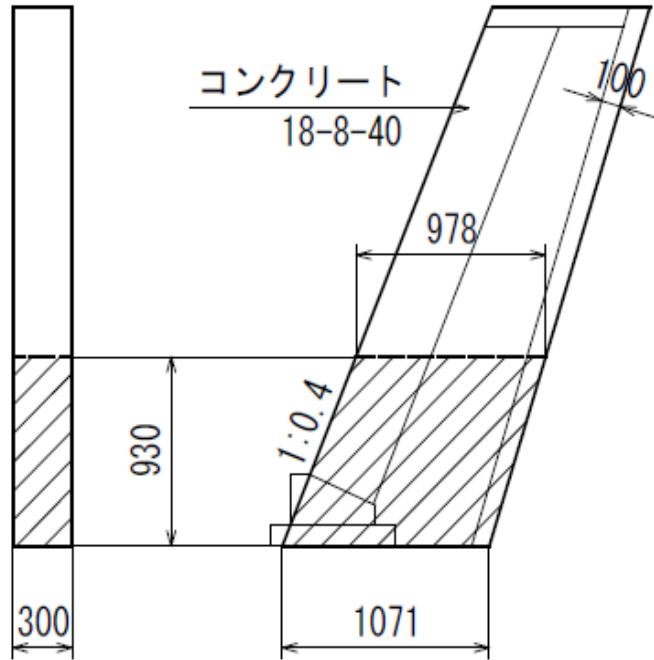

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.978+1.071)/2*0.930*0.300$	m ³	0.3	
型 枠 一般・無筋	$(0.978+1.071)/2*0.930*2+0.930*1.077*0.300$	m ²	2.2	
	.			

小口止工7-1


1箇所当り

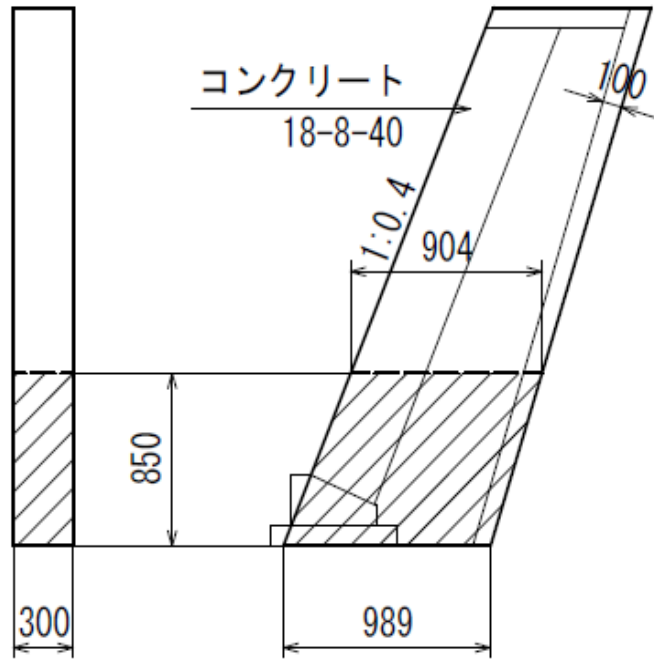

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.904+0.989)/2*0.850*0.300$	m ³	0.2	
型 枠 一般・無筋	$(0.904+0.989)/2*0.850*2+0.850*1.077*0.300$	m ²	1.9	
	.			

小口止工7-2


1箇所当り

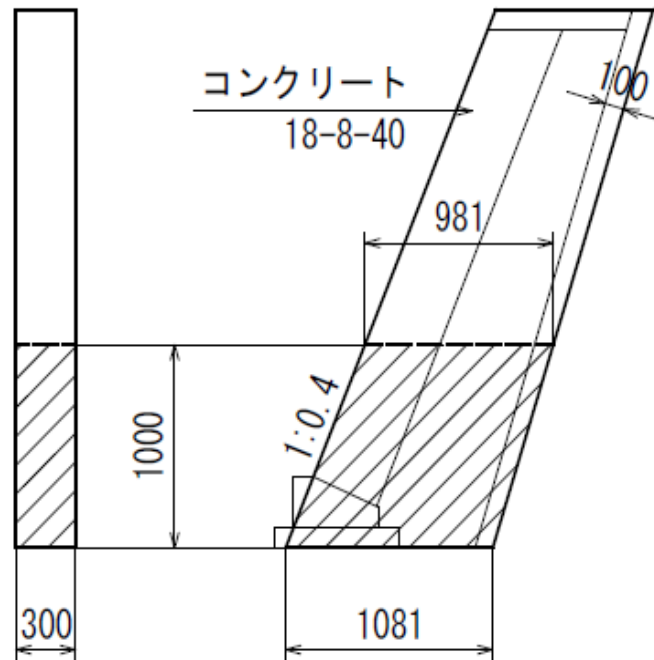

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
コンクリート 18-8-40	$(0.981+1.081)/2*1.000*0.300$	m ³	0.3	
型 枠 一般・無筋	$(0.981+1.081)/2*1.000*2+1.000*1.077*0.300$	m ²	2.4	
	.			

すり付け工1


1箇所当り

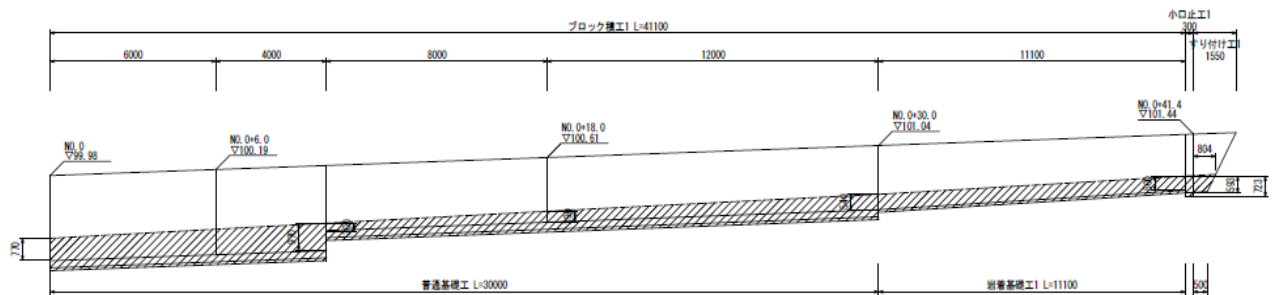

工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(0.804+0.500)/2*0.593*1.077$	m ²	0.4	


すり付け工2

1箇所当り

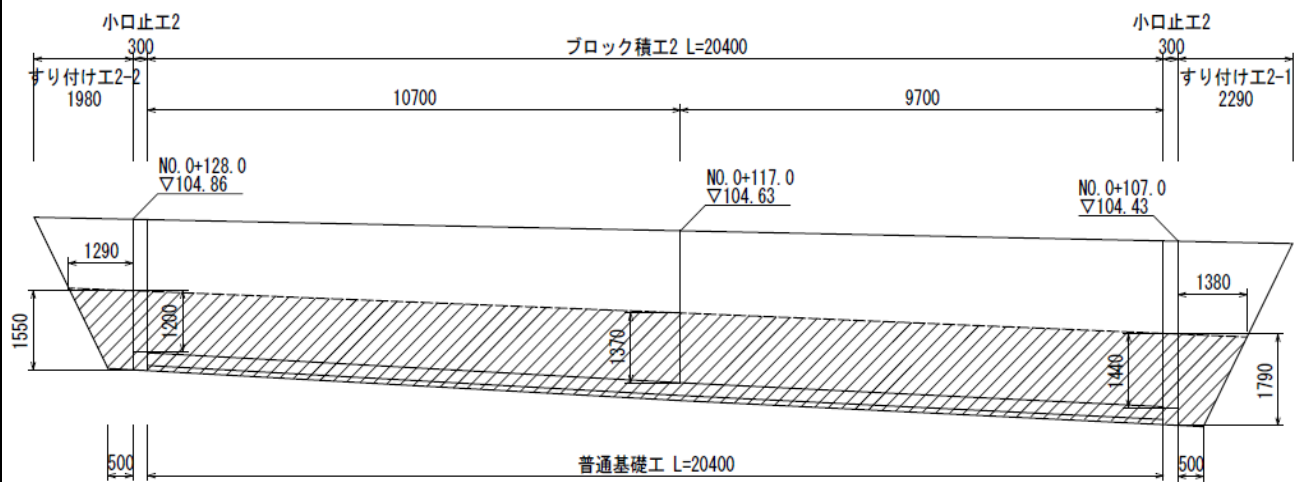[illegible]

すり付け工3


1箇所当り

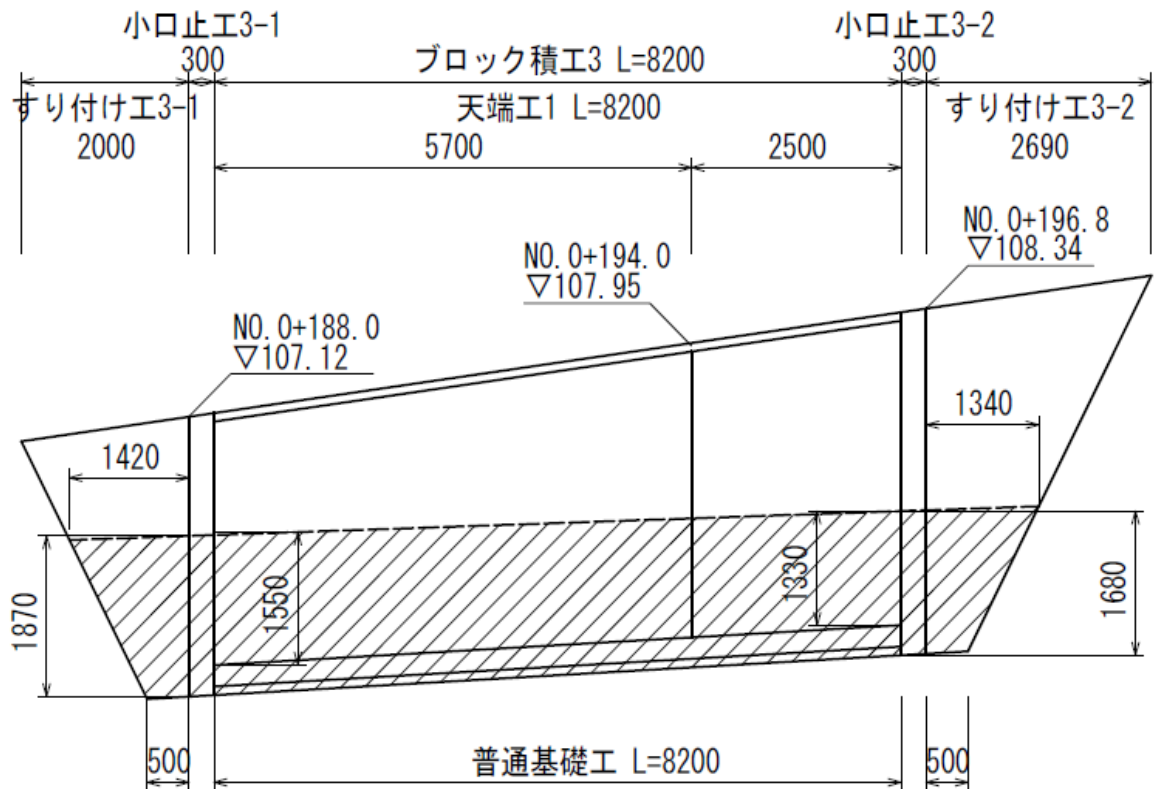

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.420+0.500)/2 \times 1.870 \times 1.118$	m ²	2.0	
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.340+0.500)/2 \times 1.680 \times 1.118$	m ²	1.7	

すり付け工4


1箇所当り

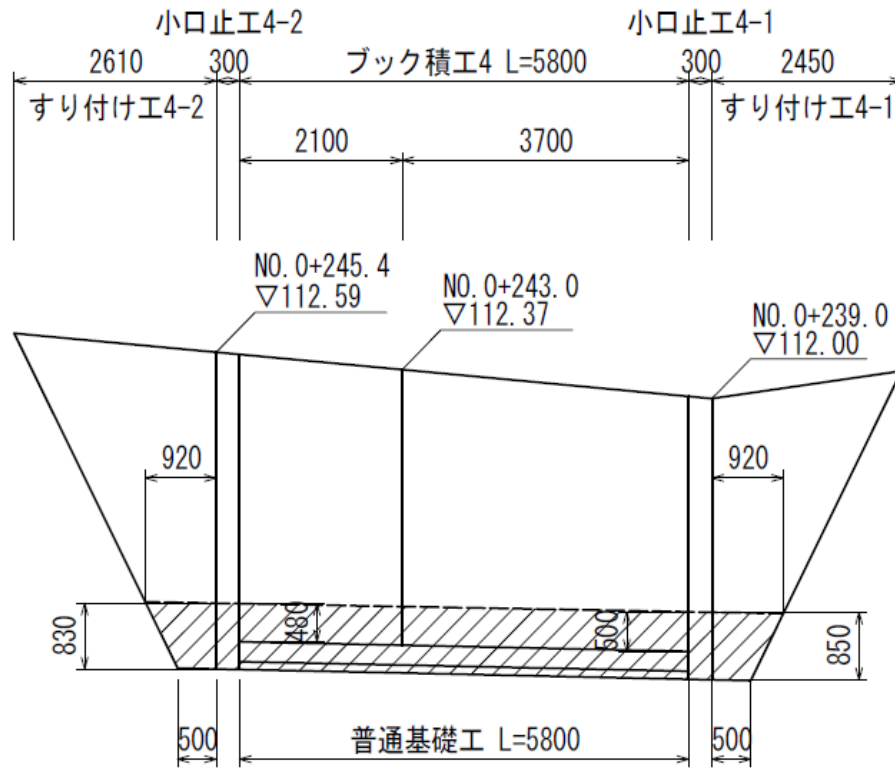

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(0.920+0.500)/2*0.850*1.118$	m ²	0.7	
野 面 石 積 石径44cm程度	$(0.920+0.500)/2*0.830*1.118$	m ²	0.7	


すり付け工5

1箇所当り

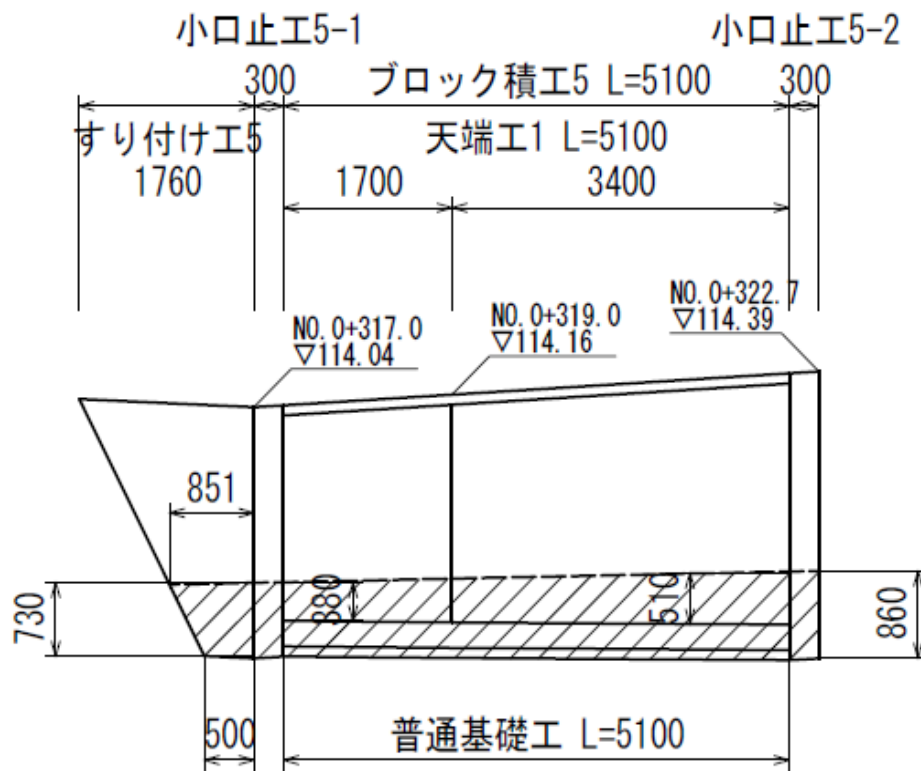


工 種 ・ 細 目	算 式	単 位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(0.851+0.500)/2 \times 0.730 \times 1.077$	m ²	0.5	

1箇所当り

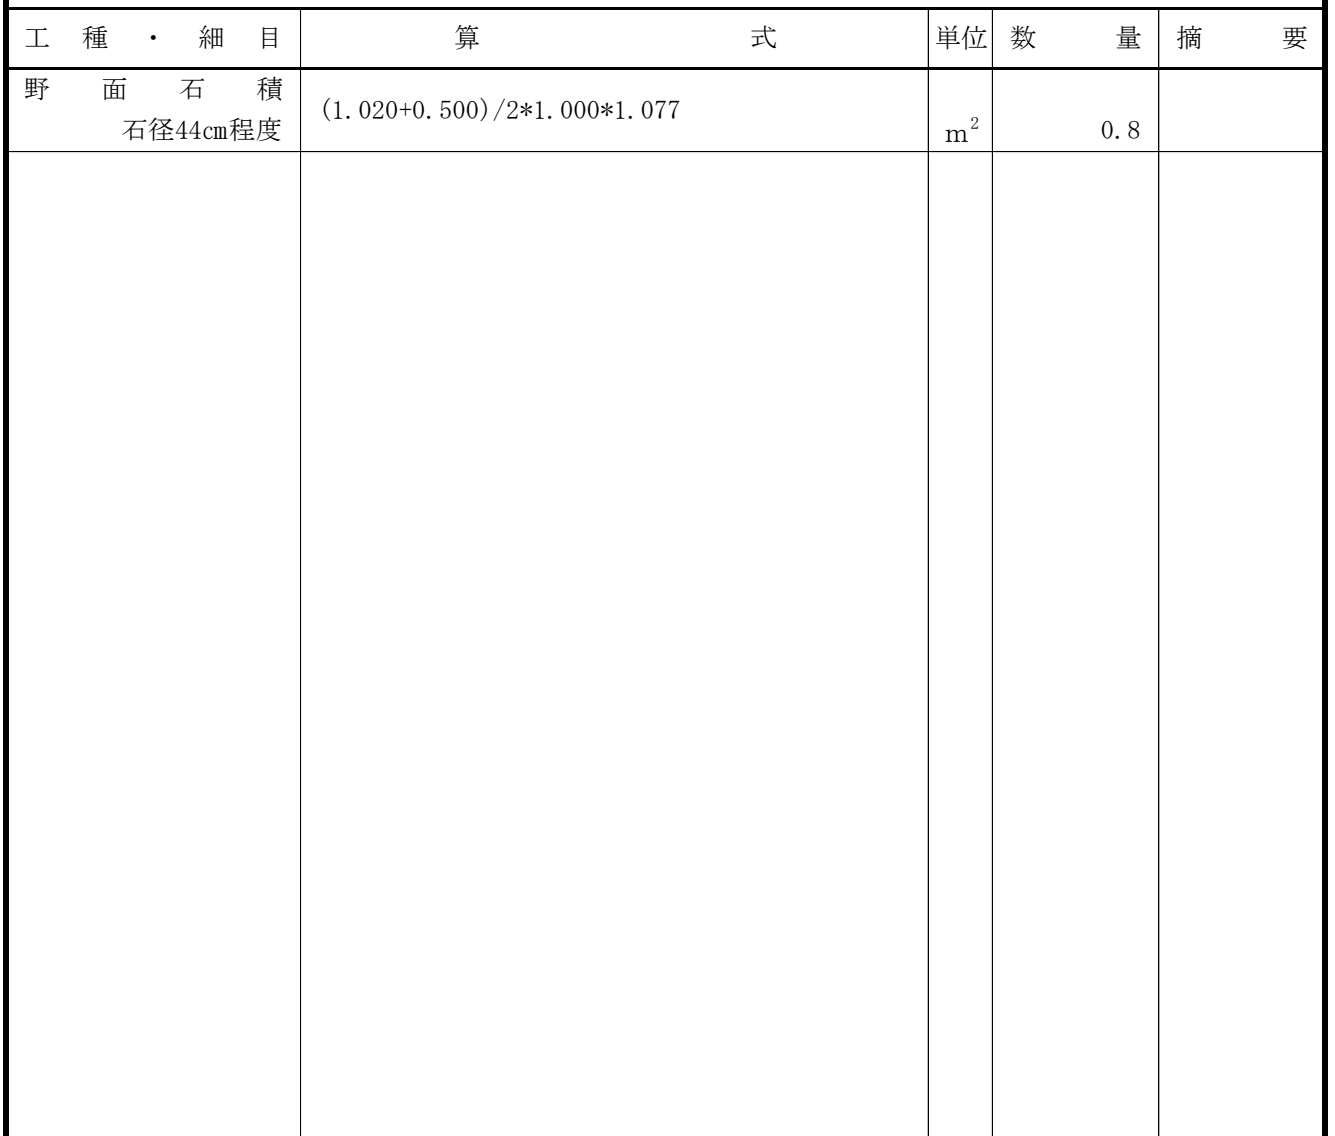

すり付け工7


1箇所当り

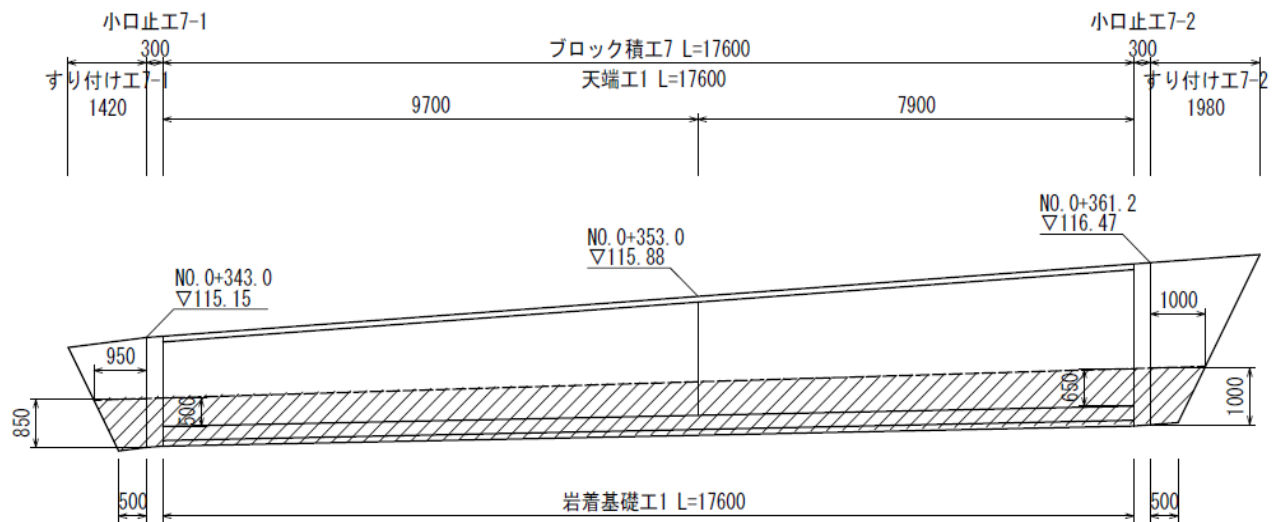

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(0.950+0.500)/2*0.850*1.077$	m ²	0.7	
野 面 石 積 石径44cm程度	$(1.000+0.500)/2*1.000*1.077$	m ²	0.8	


すり付け工8

1箇所当り

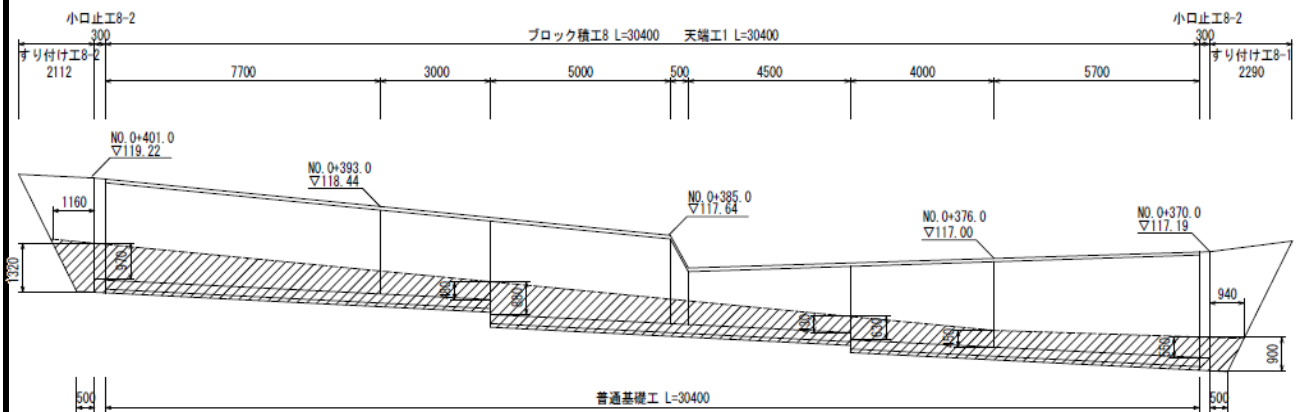[illegible]

すり付け工10

1箇所当り

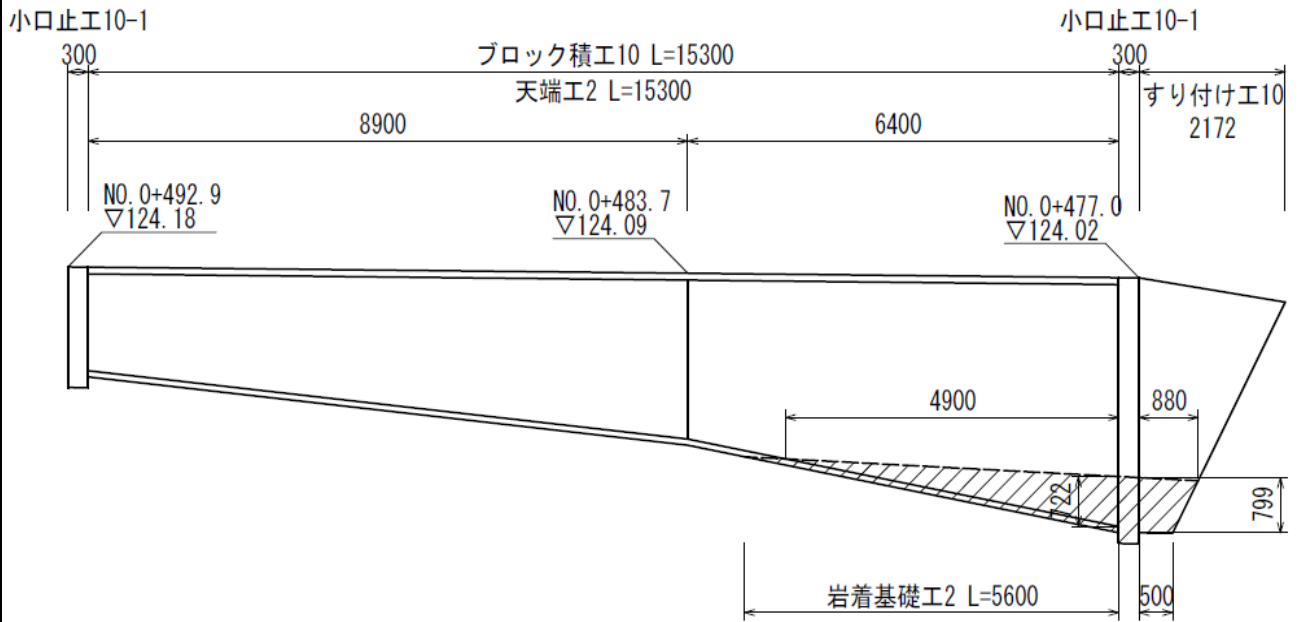

工 種 ・ 細 目	算 式	単位	数 量	摘 要
野 面 石 積 石径44cm程度	$(0.880+0.500)/2*0.799*1.118$	m ²	0.6	

敷鉄板賃料日数算定表

種 別	細 別	施工数量	単位	1 日当り 作業量	仮設日数	備 考
河川土工						
掘削（土砂）	BH0. 28	35. 0	m ³	38. 0	0. 92	小規模
掘削（土砂）	BH0. 80		m ³	300. 0	－	
掘削（軟岩）	大型ブレーカ I		m ³	63. 0	－	
積込	BH0. 45		m ³	160. 0	－	
盛土（締固め）		13. 1	m ³	70. 0	0. 19	
法面整形	盛土		m ²	220. 0	－	
法面工						
張芝		8. 9	m ²	300. 0	0. 03	
作業土工						
床堀り（土砂）	BH0. 28	95. 5	m ³	35. 0	2. 73	小規模
床堀り（土砂）	BH0. 80		m ³	220. 0	－	
床堀り（軟岩）	大型ブレーカ II		m ³	32. 0	－	
積込	BH0. 28		m ³	44. 0	－	小規模
床堀り	人力		m ³	2. 6	－	
埋戻し（土砂）	BH0. 28	35. 6	m ³	41. 0	0. 87	小規模
埋戻し（土砂）	C		m ³	61. 0	－	
護岸工						
ブロック積工		138. 0	m ²	11. 0	12. 55	
石積工	雑割石		m ²	19. 0	－	
石積工	天然石	34. 3	m ²	19. 0	1. 81	
天端コンクリート	小型		m ³	5. 0	－	
〃 型枠	小型		m ²	15. 0	－	
基礎コンクリート	小型	5. 0	m ³	5. 0	0. 99	
〃 型枠	小型	33. 0	m ²	15. 0	2. 20	
均し・埋戻しコンクリート		15. 9	m ³	4. 0	3. 98	
コンクリート	小型	8. 5	m ³	5. 0	1. 70	
〃 型枠	小型	63. 8	m ²	15. 0	4. 25	
かごマット組立・据付	厚50cm		m ²	190. 0	－	
〃 詰め石			m ²	108. 0	－	
ふとんかご	高50×幅120	－	m	21. 0	－	
小 計					32. 22	
日 数					54. 77	×1. 70 不稼働係数
準備・後片付け			日		4. 00	2 箇所
合計日数			日		58. 77	≒ 59